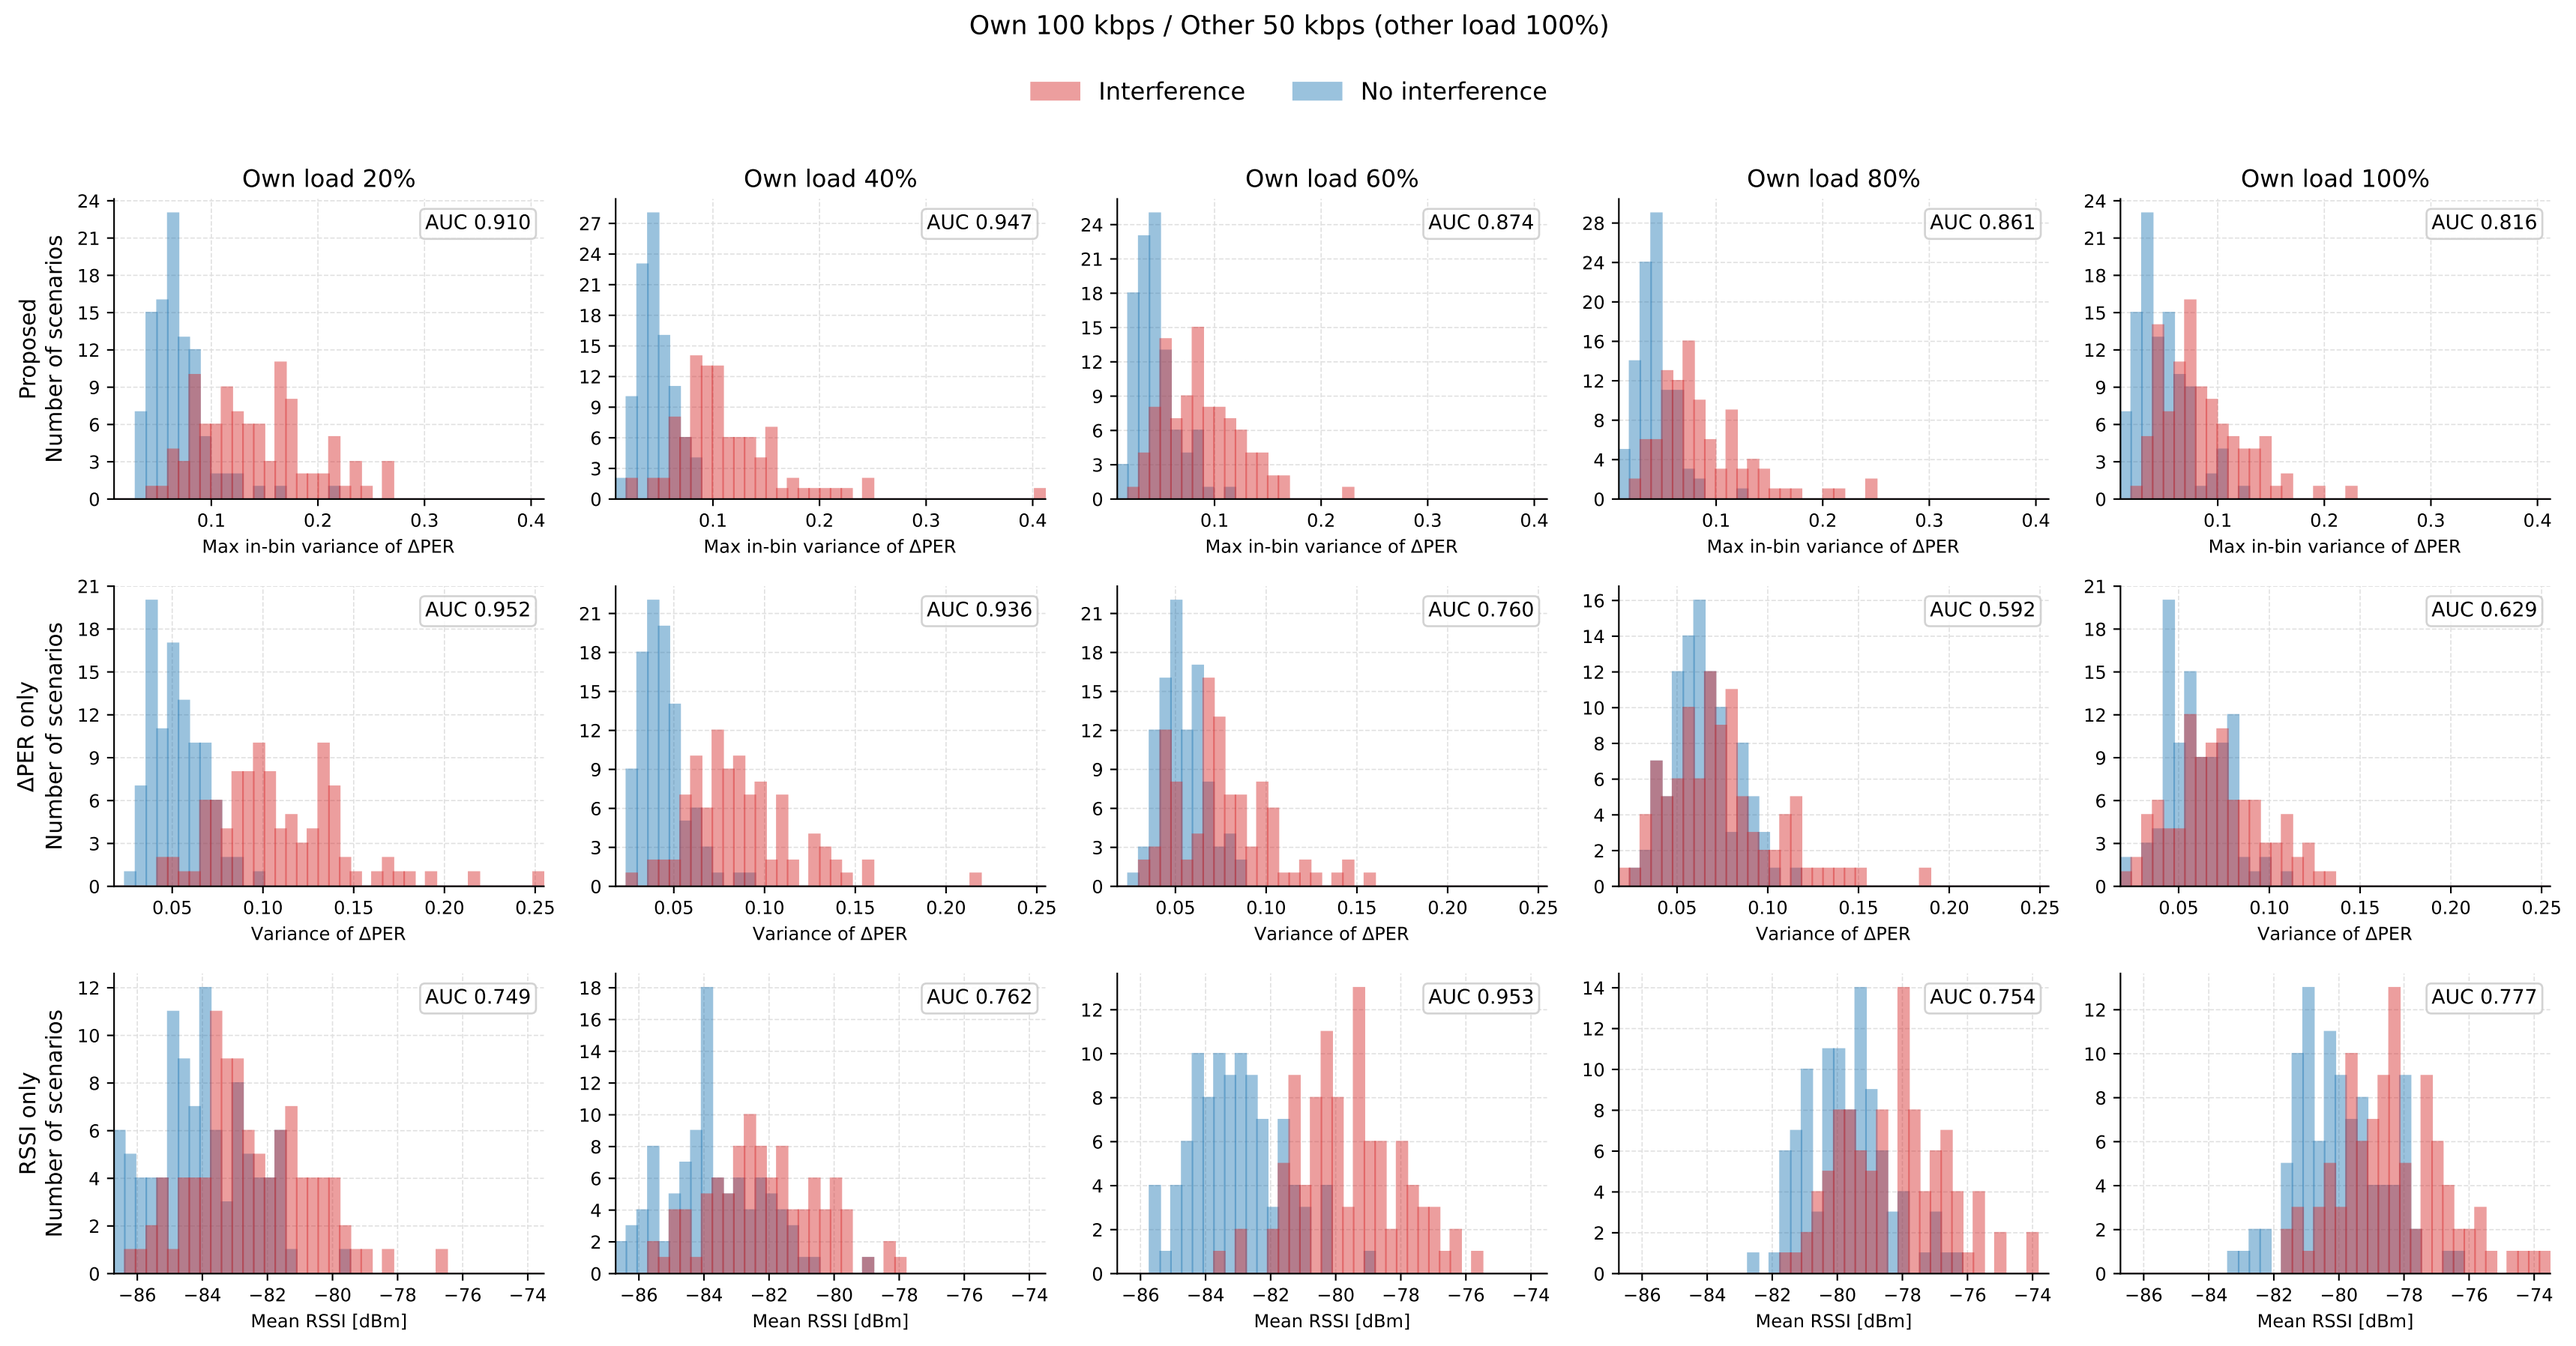
Own 100 kbps / Other 50 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 0.910
AUC 0.947
AUC 0.874
AUC 0.861
AUC 0.816
AUC 0.952
AUC 0.936
AUC 0.760
AUC 0.592
AUC 0.629
AUC 0.749
AUC 0.762
AUC 0.953
AUC 0.754
AUC 0.777
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]