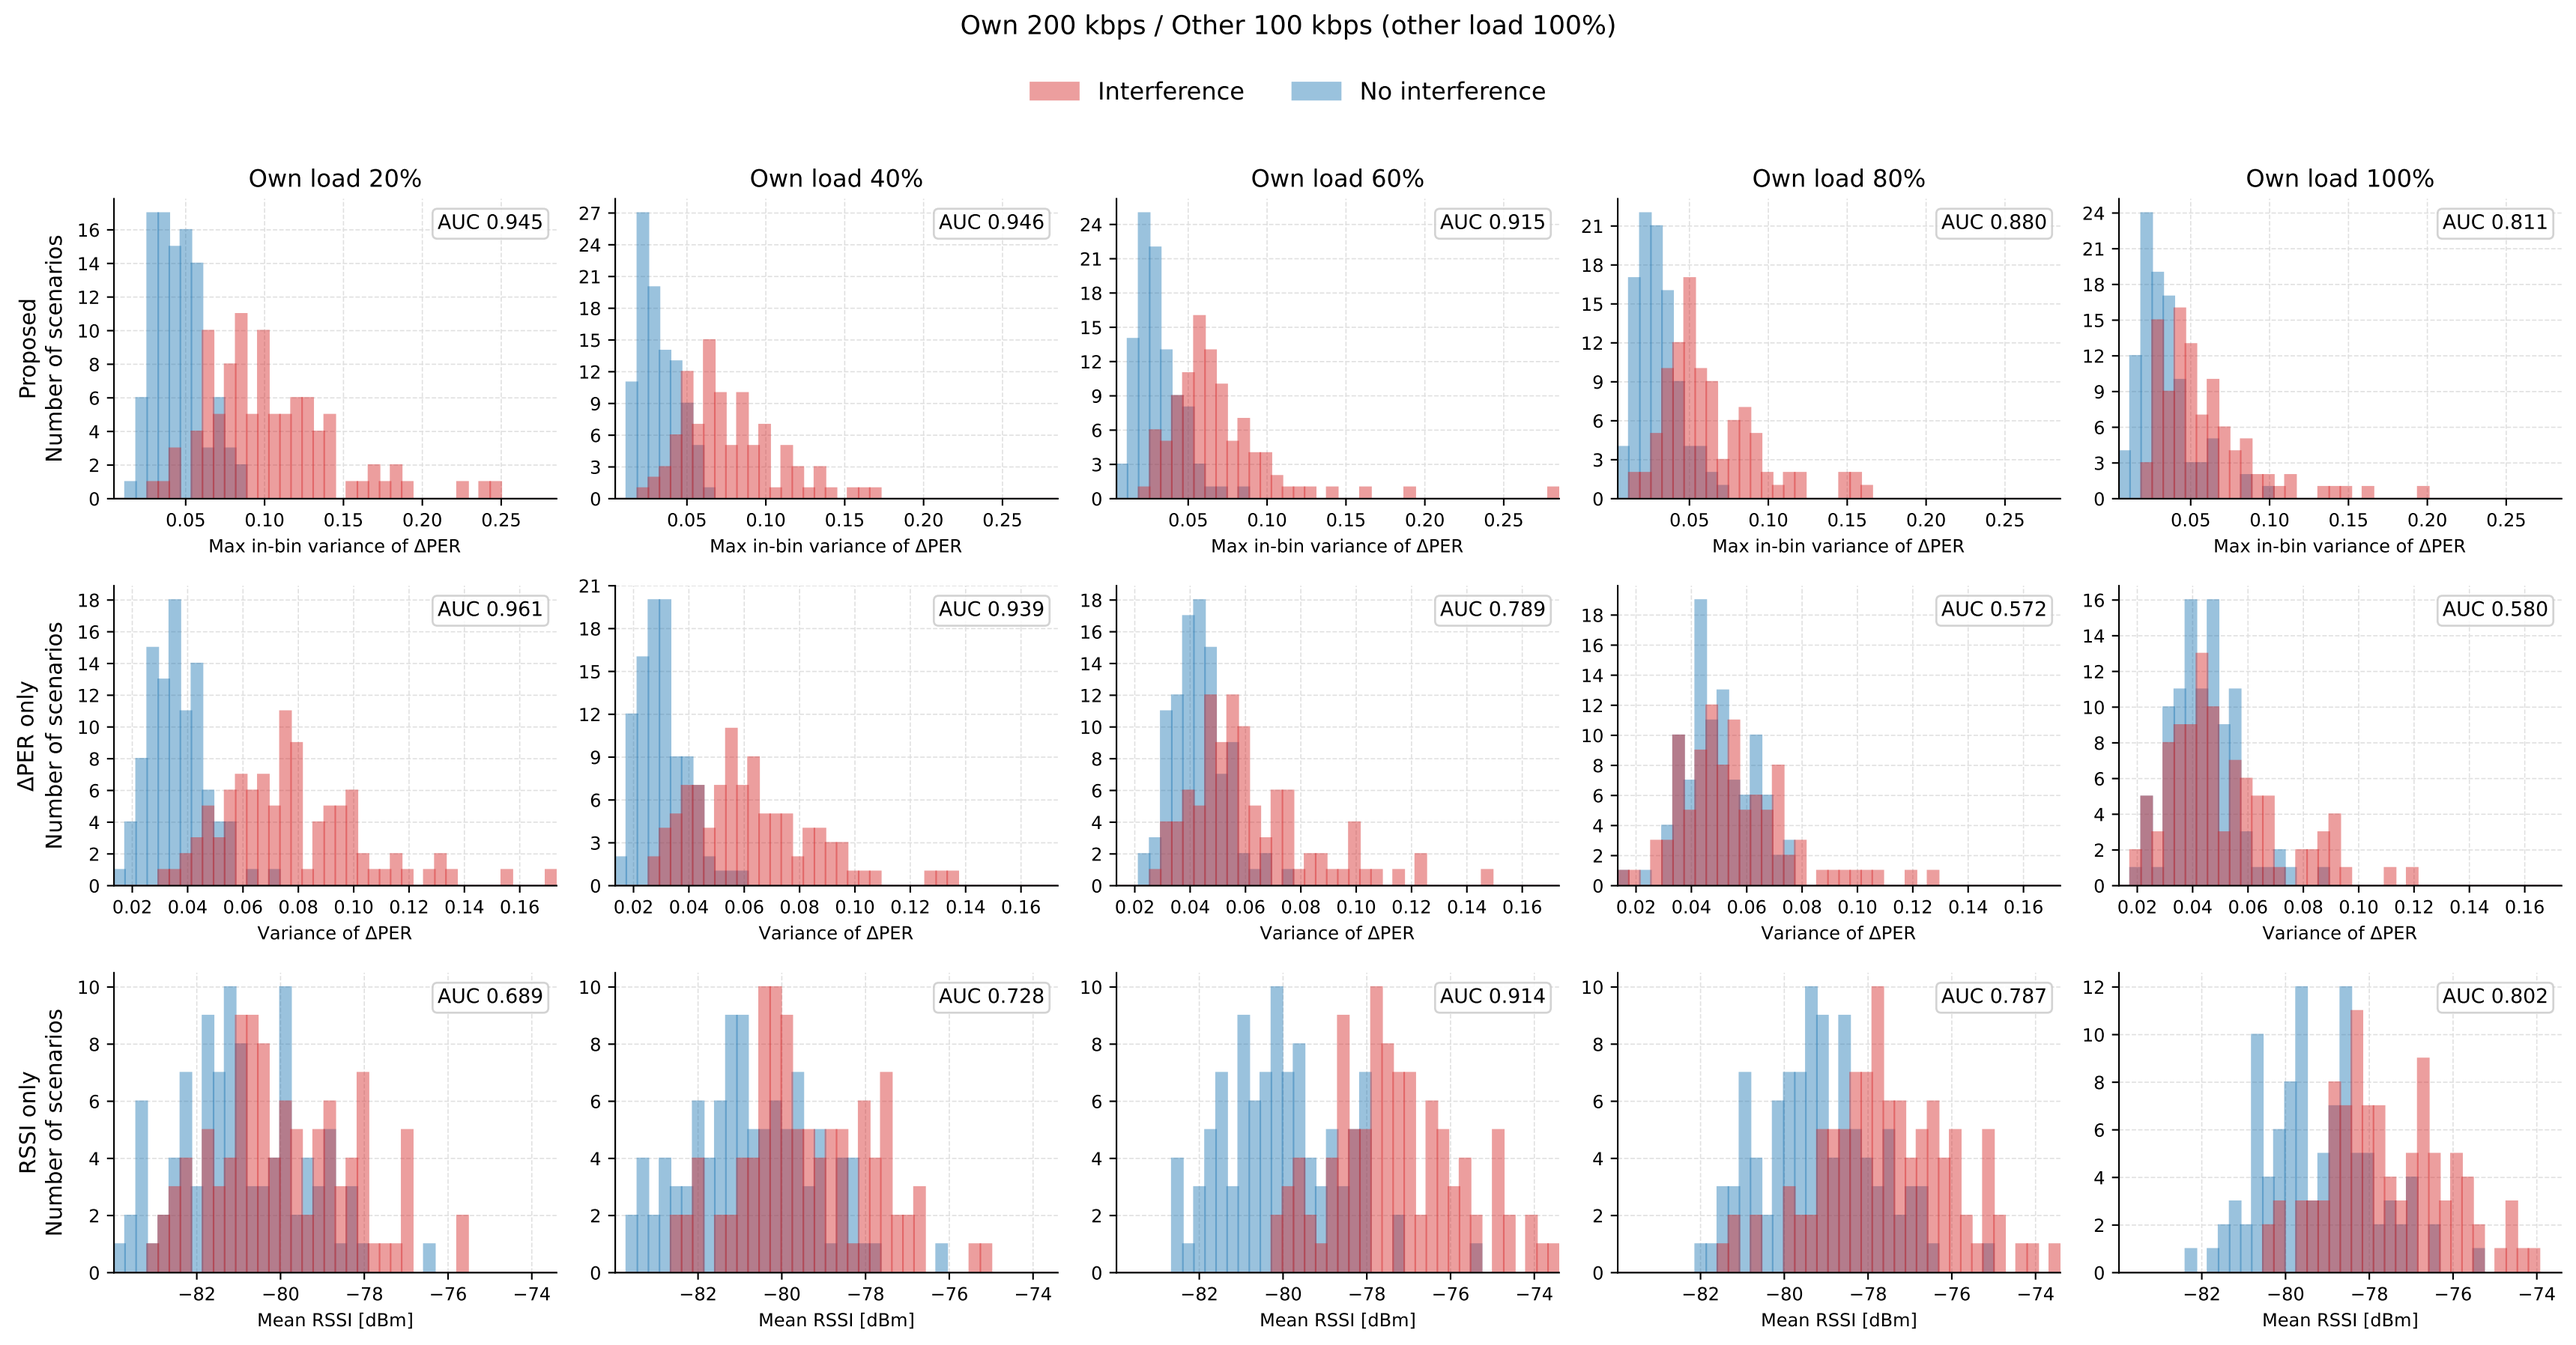
Own 200 kbps / Other 100 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 0.945
AUC 0.946
AUC 0.915
AUC 0.880
AUC 0.811
AUC 0.961
AUC 0.939
AUC 0.789
AUC 0.572
AUC 0.580
AUC 0.689
AUC 0.728
AUC 0.914
AUC 0.787
AUC 0.802
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]