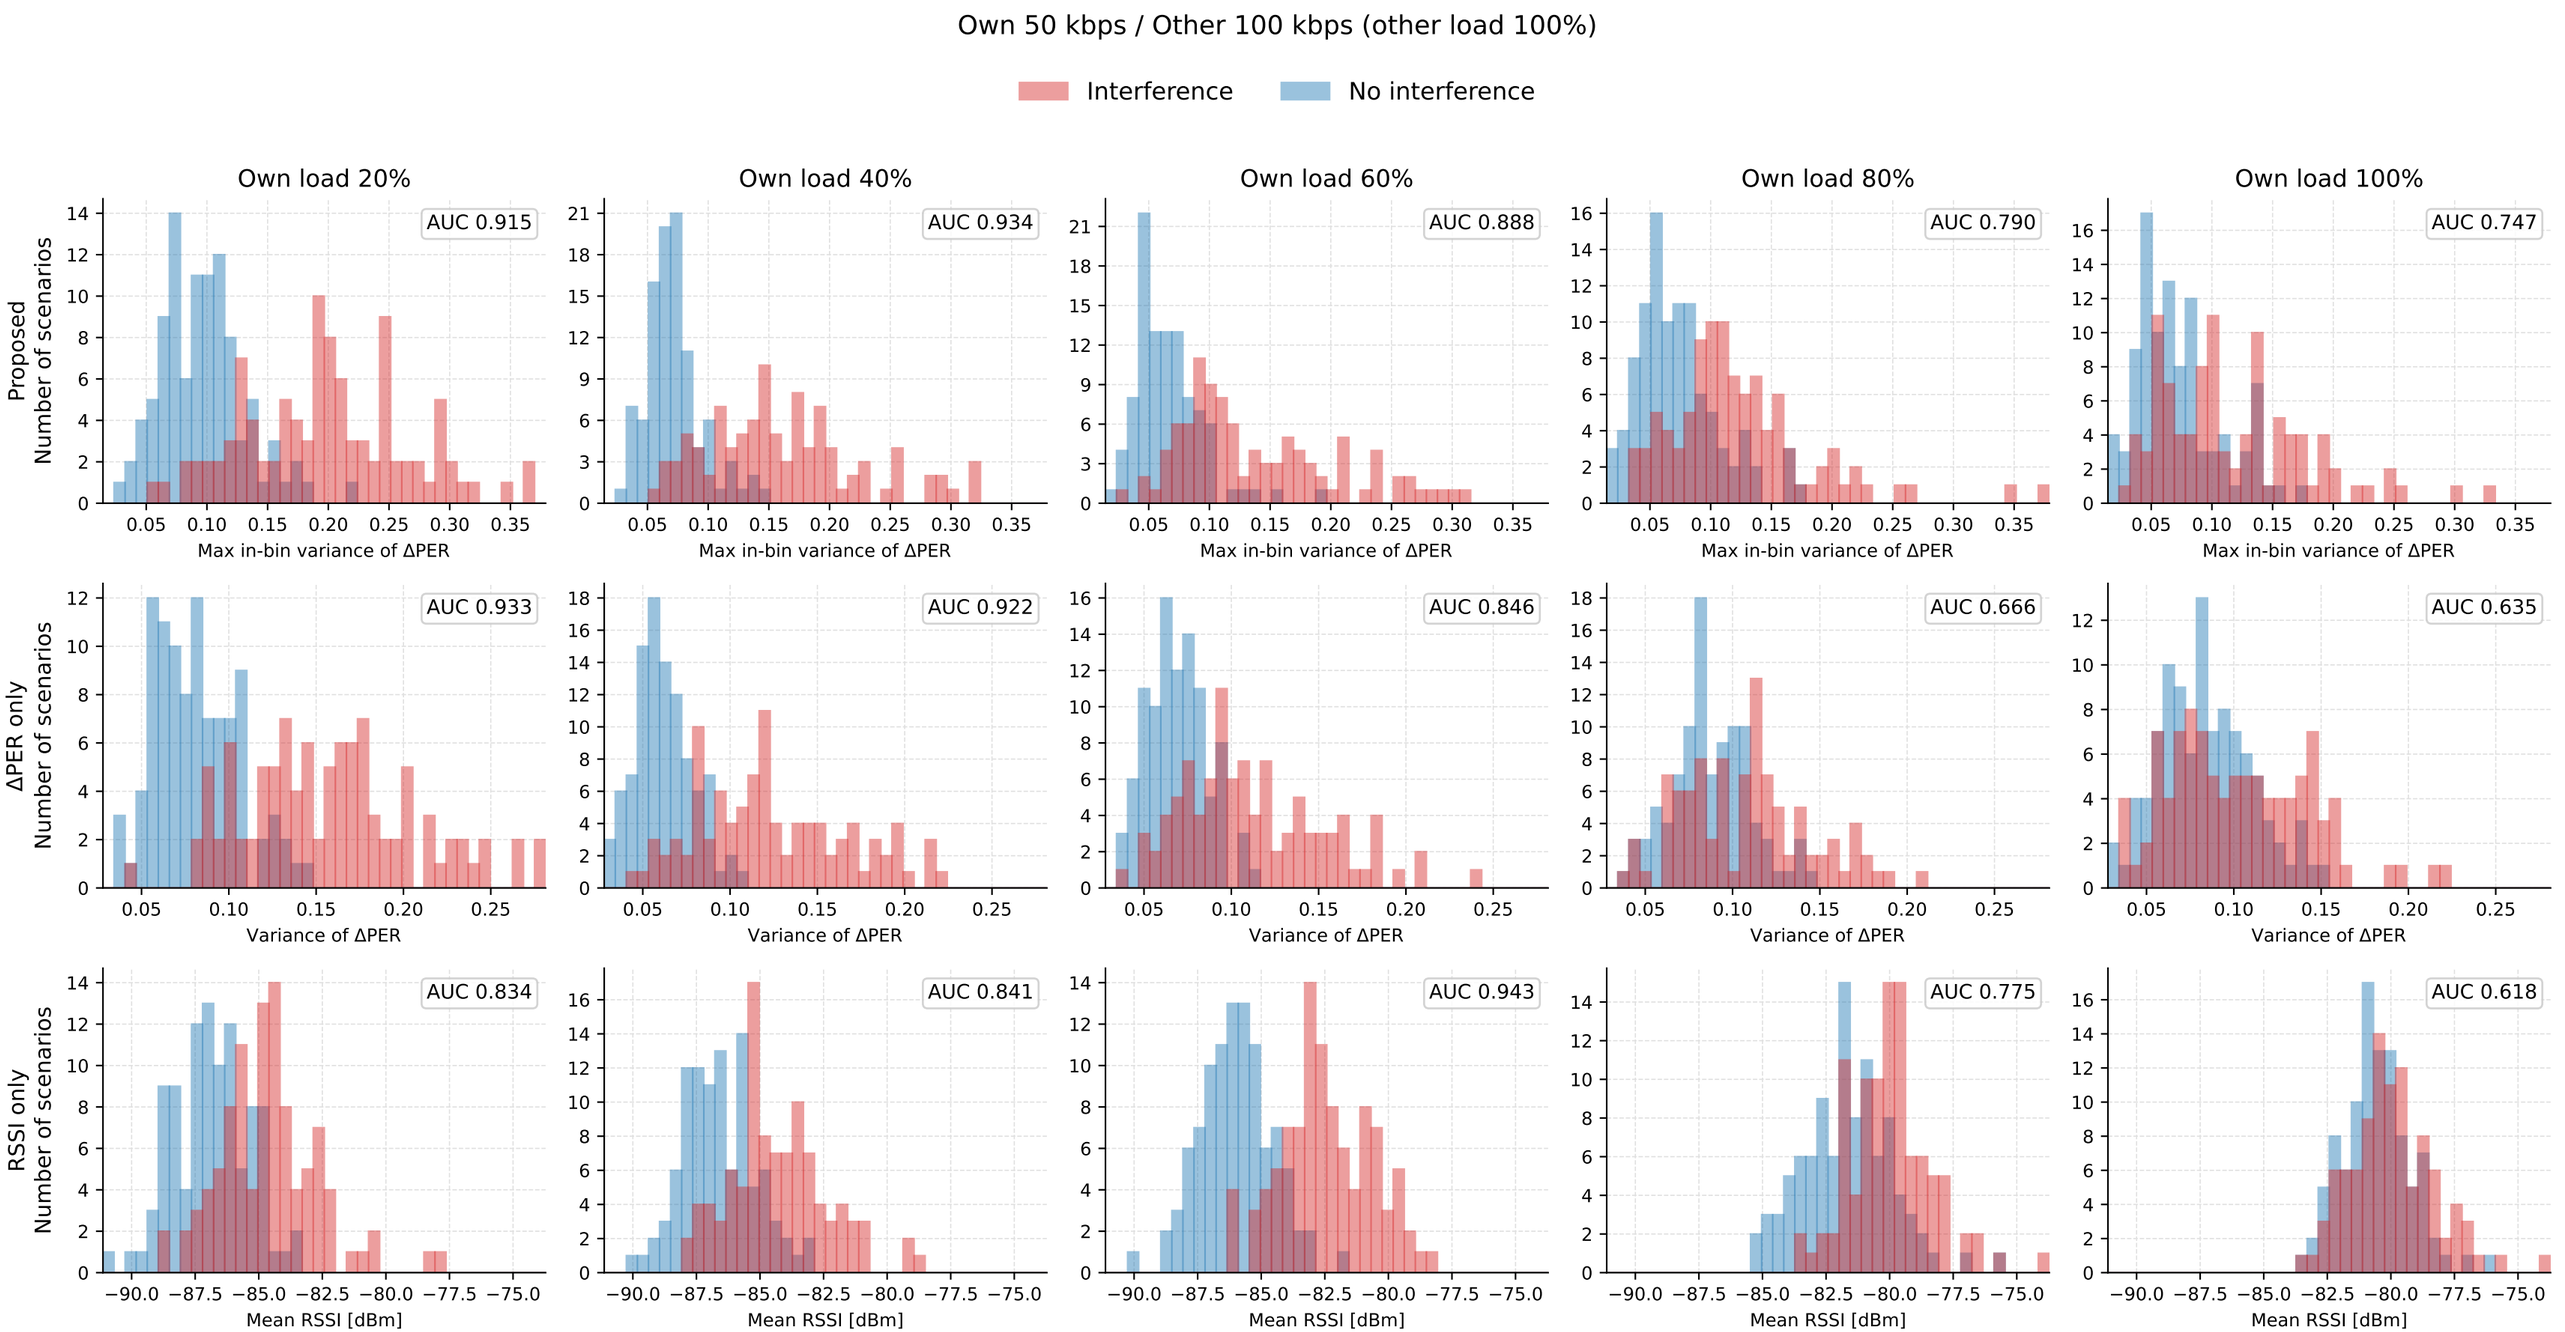
Own 50 kbps / Other 100 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 0.915
AUC 0.934
AUC 0.888
AUC 0.790
AUC 0.747
AUC 0.933
AUC 0.922
AUC 0.846
AUC 0.666
AUC 0.635
AUC 0.834
AUC 0.841
AUC 0.943
AUC 0.775
AUC 0.618
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]