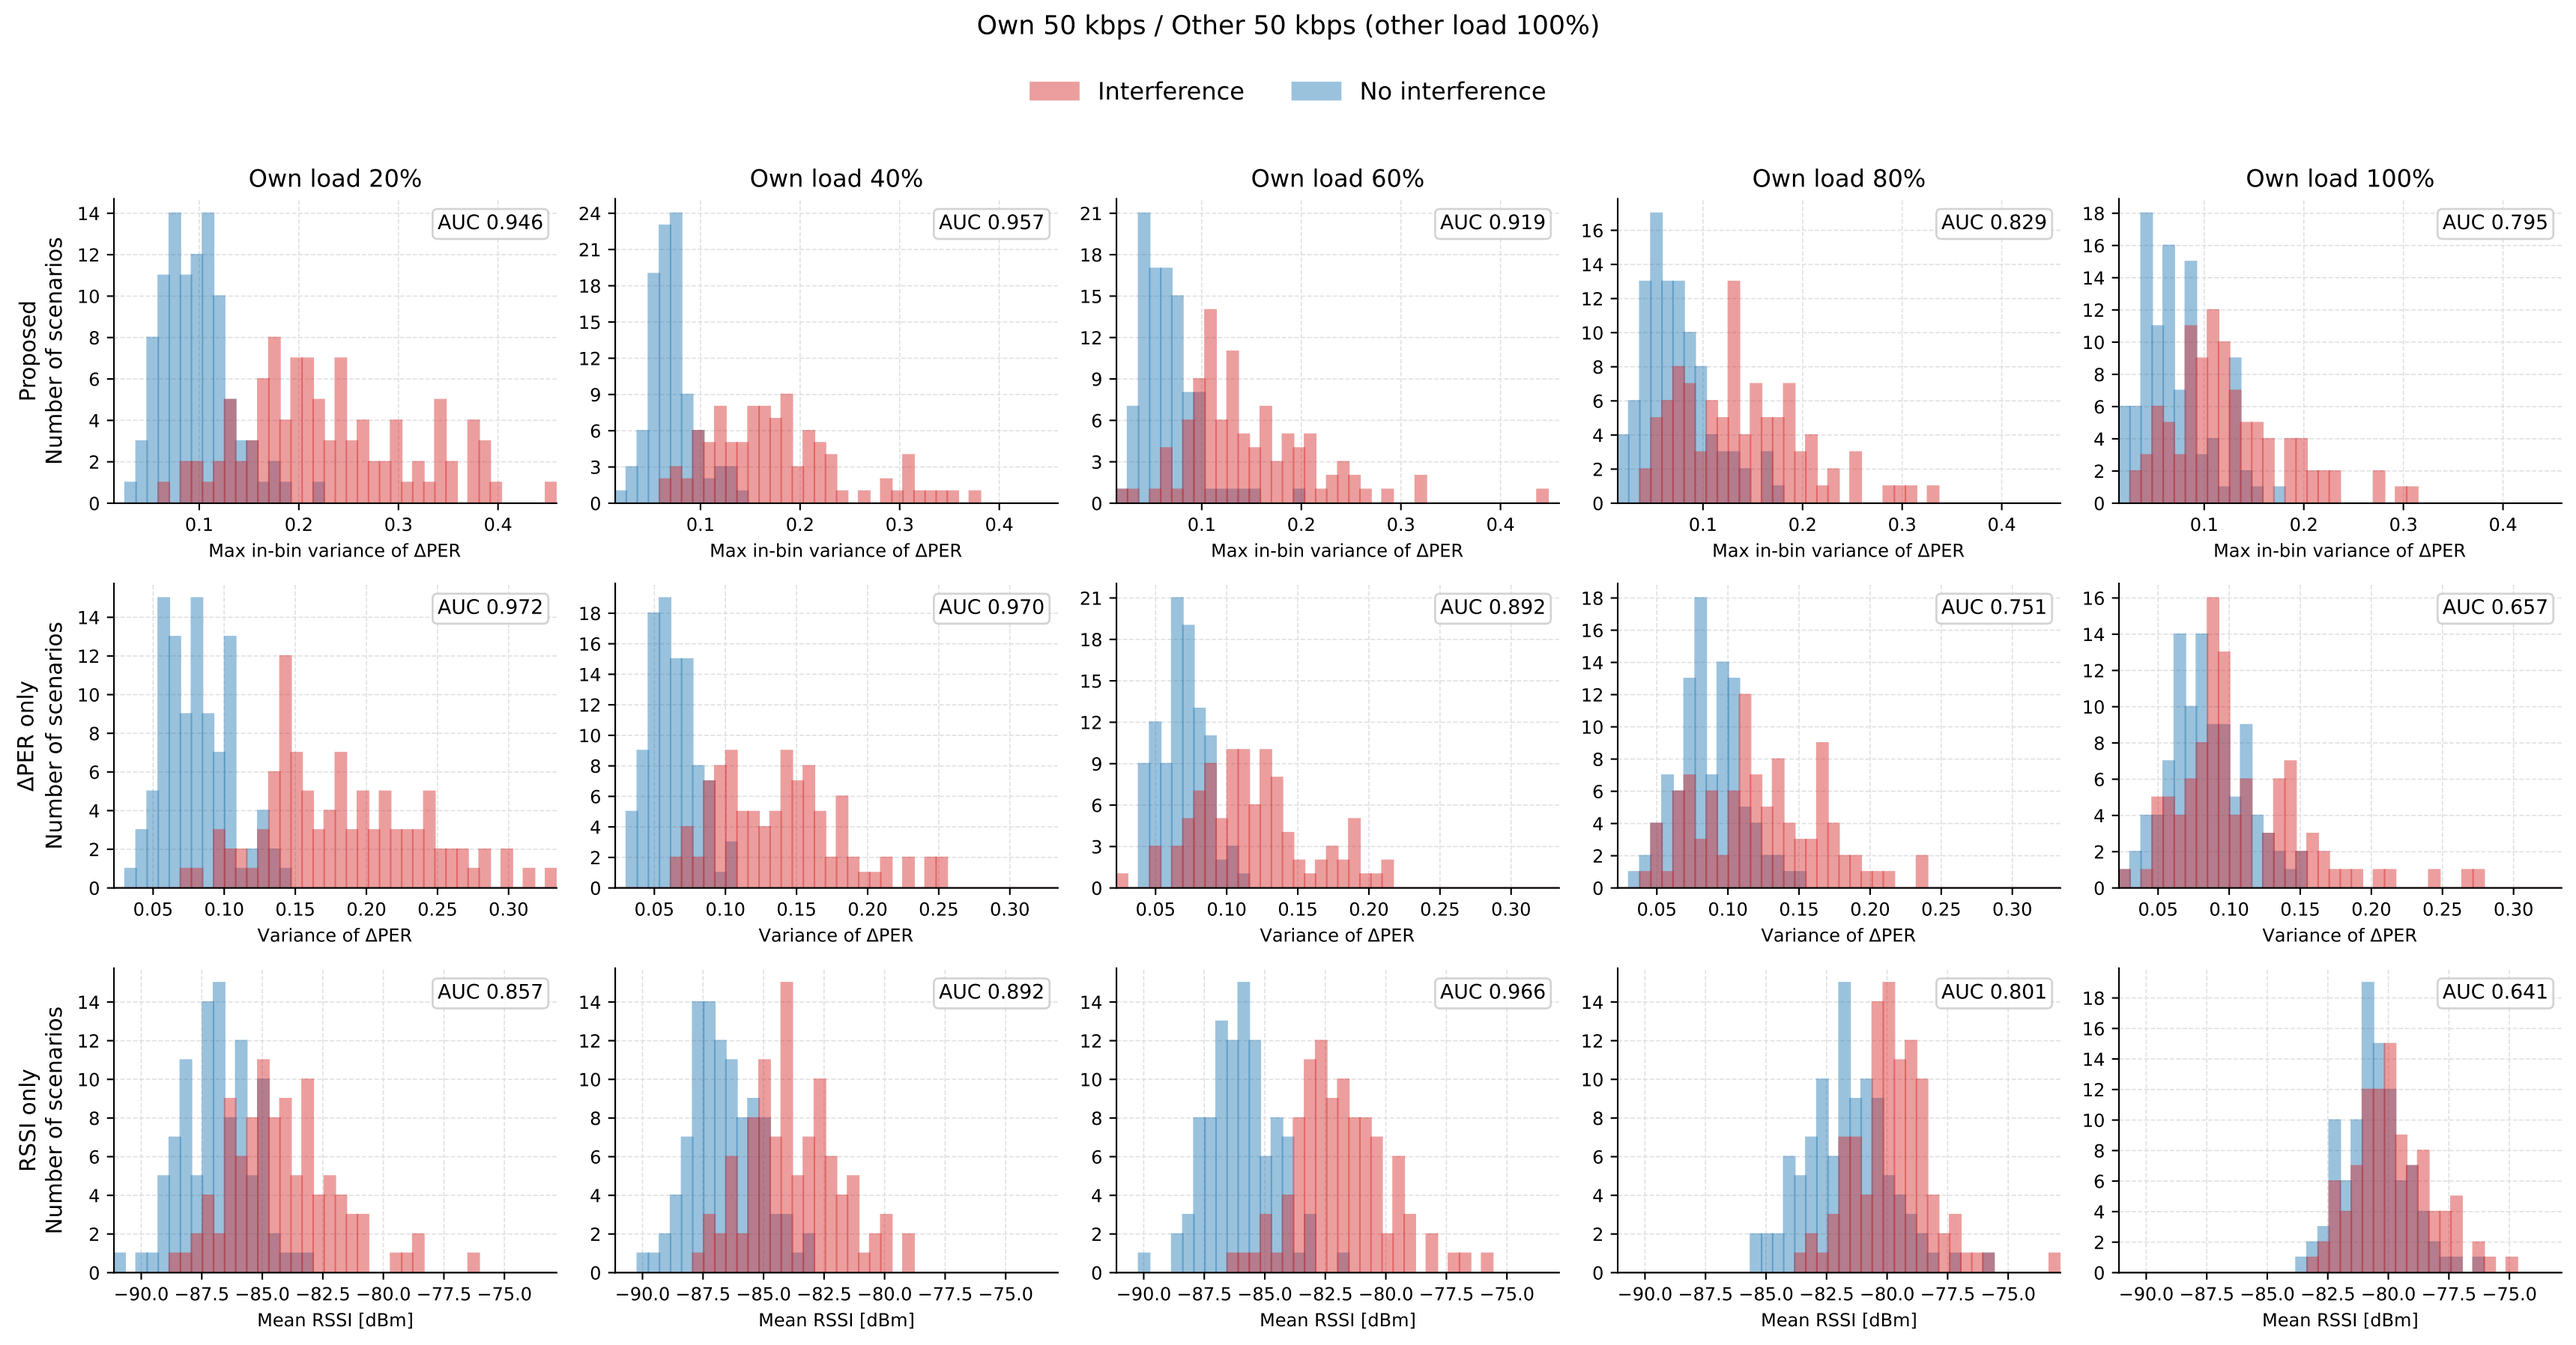
Own 50 kbps / Other 50 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 0.946
AUC 0.957
AUC 0.919
AUC 0.829
AUC 0.795
AUC 0.972
AUC 0.970
AUC 0.892
AUC 0.751
AUC 0.657
AUC 0.857
AUC 0.892
AUC 0.966
AUC 0.801
AUC 0.641
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]