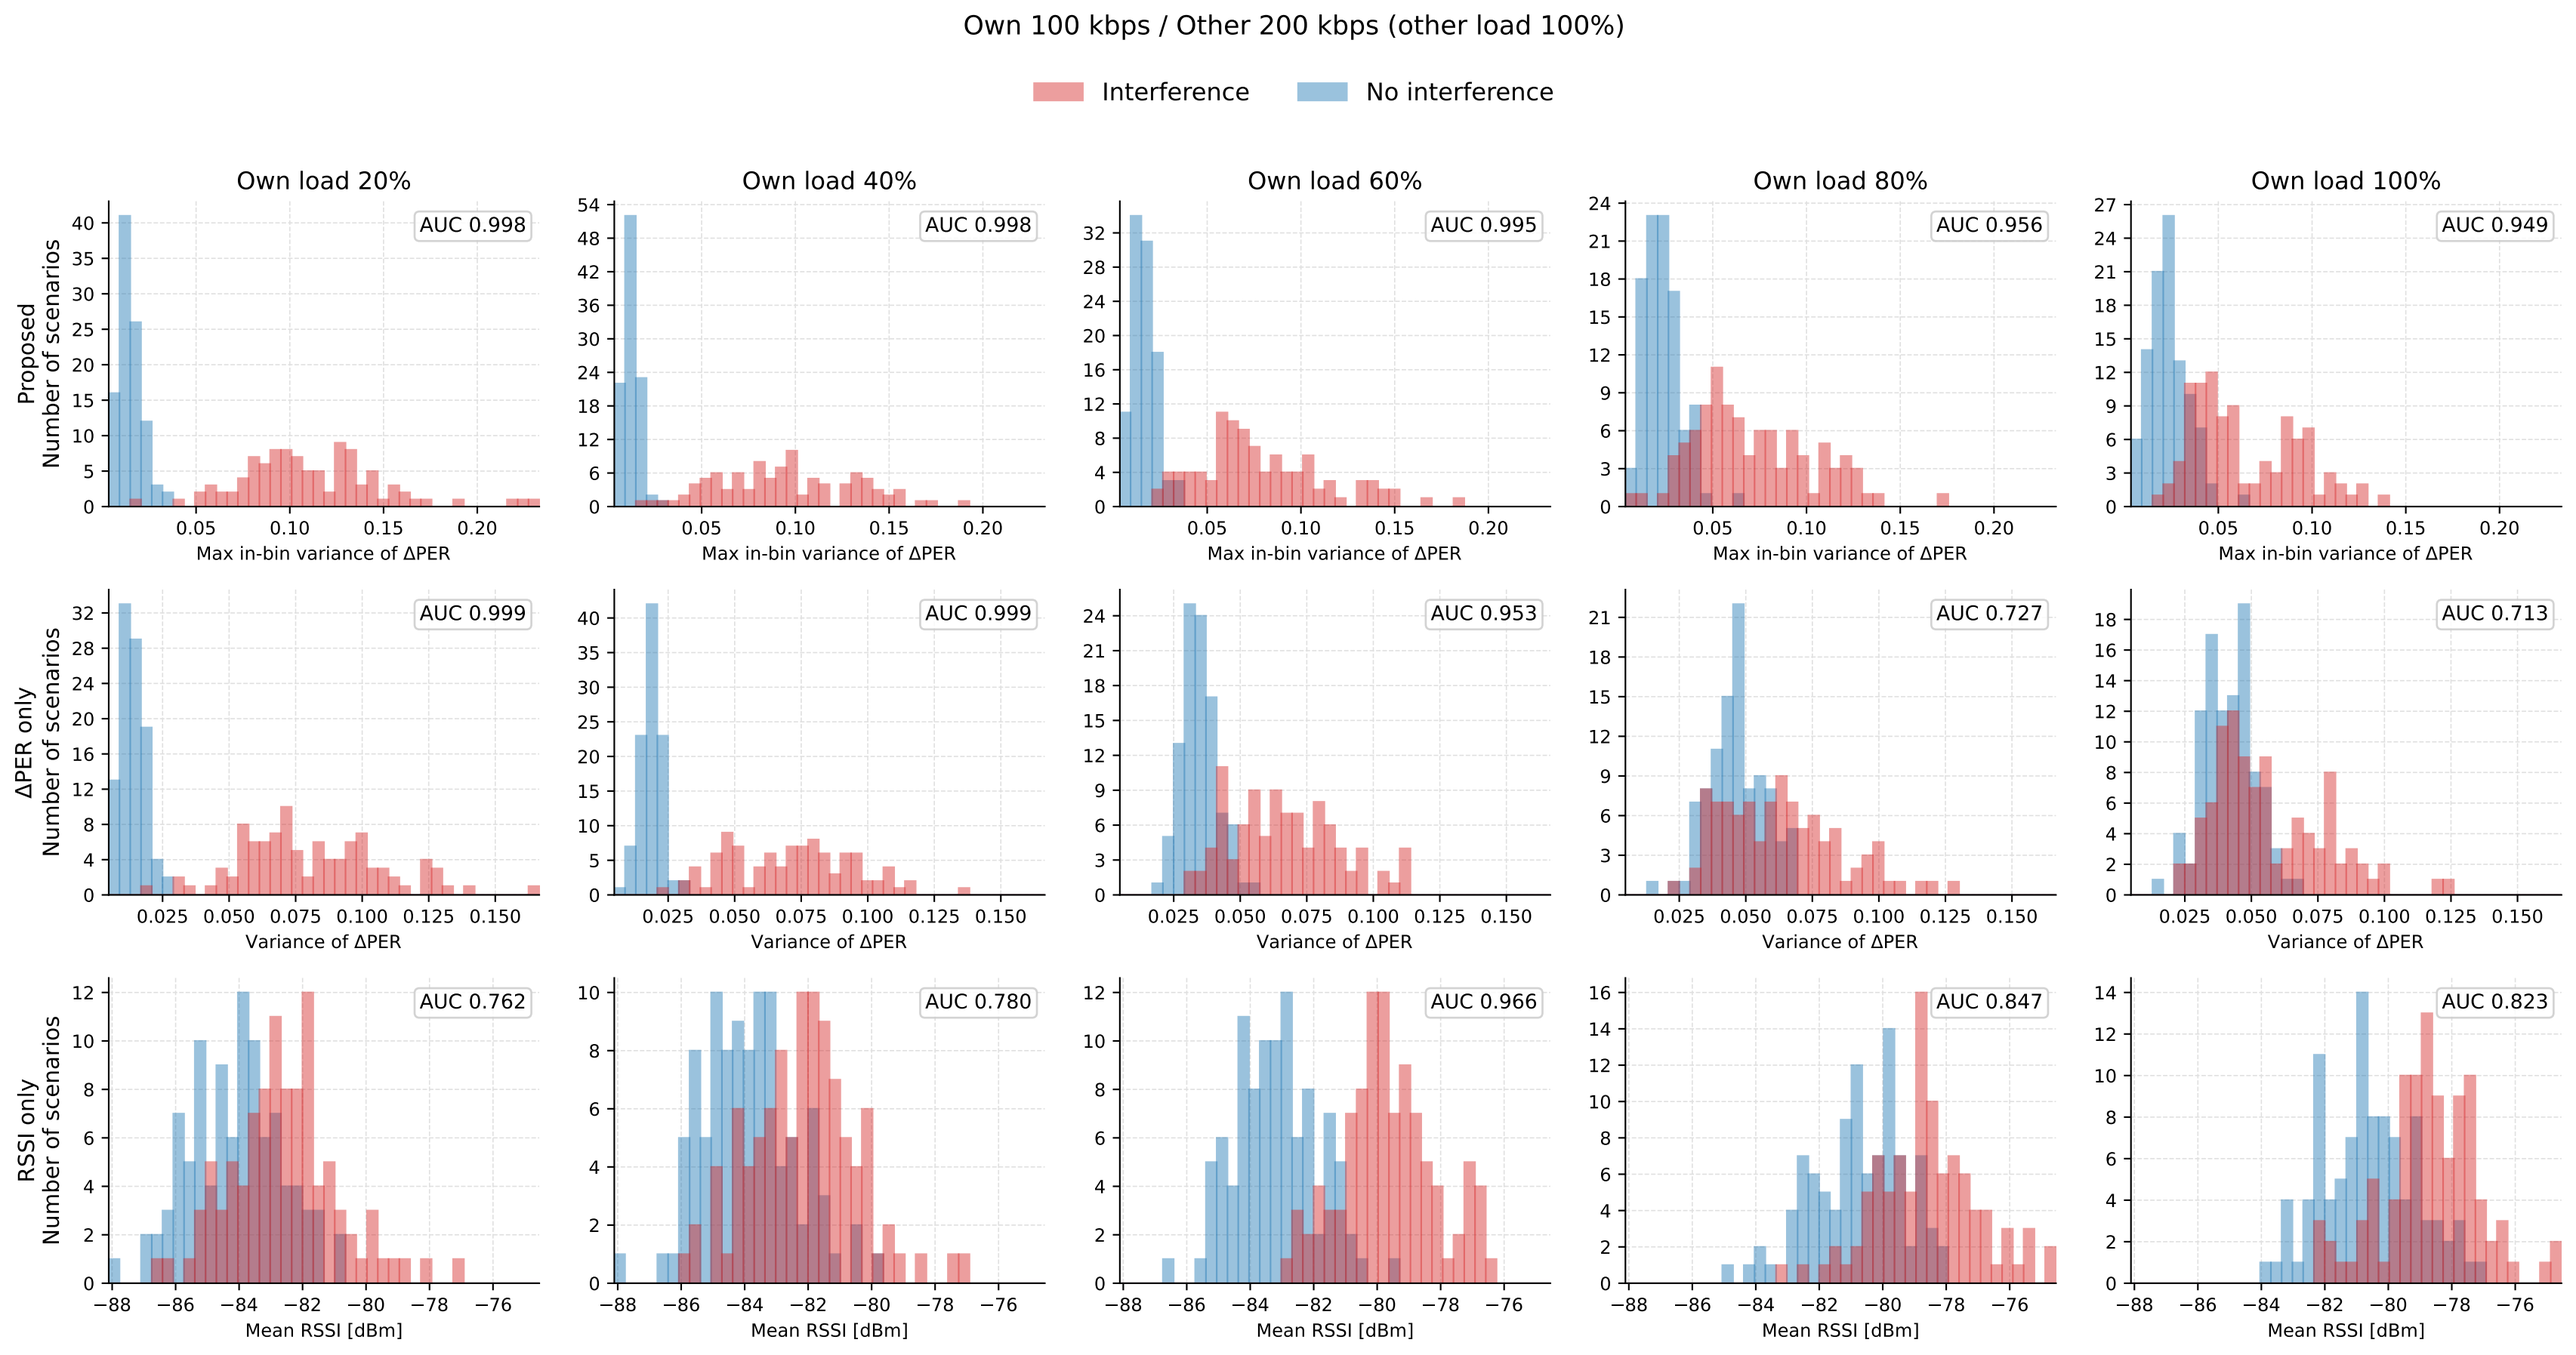
Own 100 kbps / Other 200 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 0.998
AUC 0.998
AUC 0.995
AUC 0.956
AUC 0.949
AUC 0.999
AUC 0.999
AUC 0.953
AUC 0.727
AUC 0.713
AUC 0.762
AUC 0.780
AUC 0.966
AUC 0.847
AUC 0.823
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]