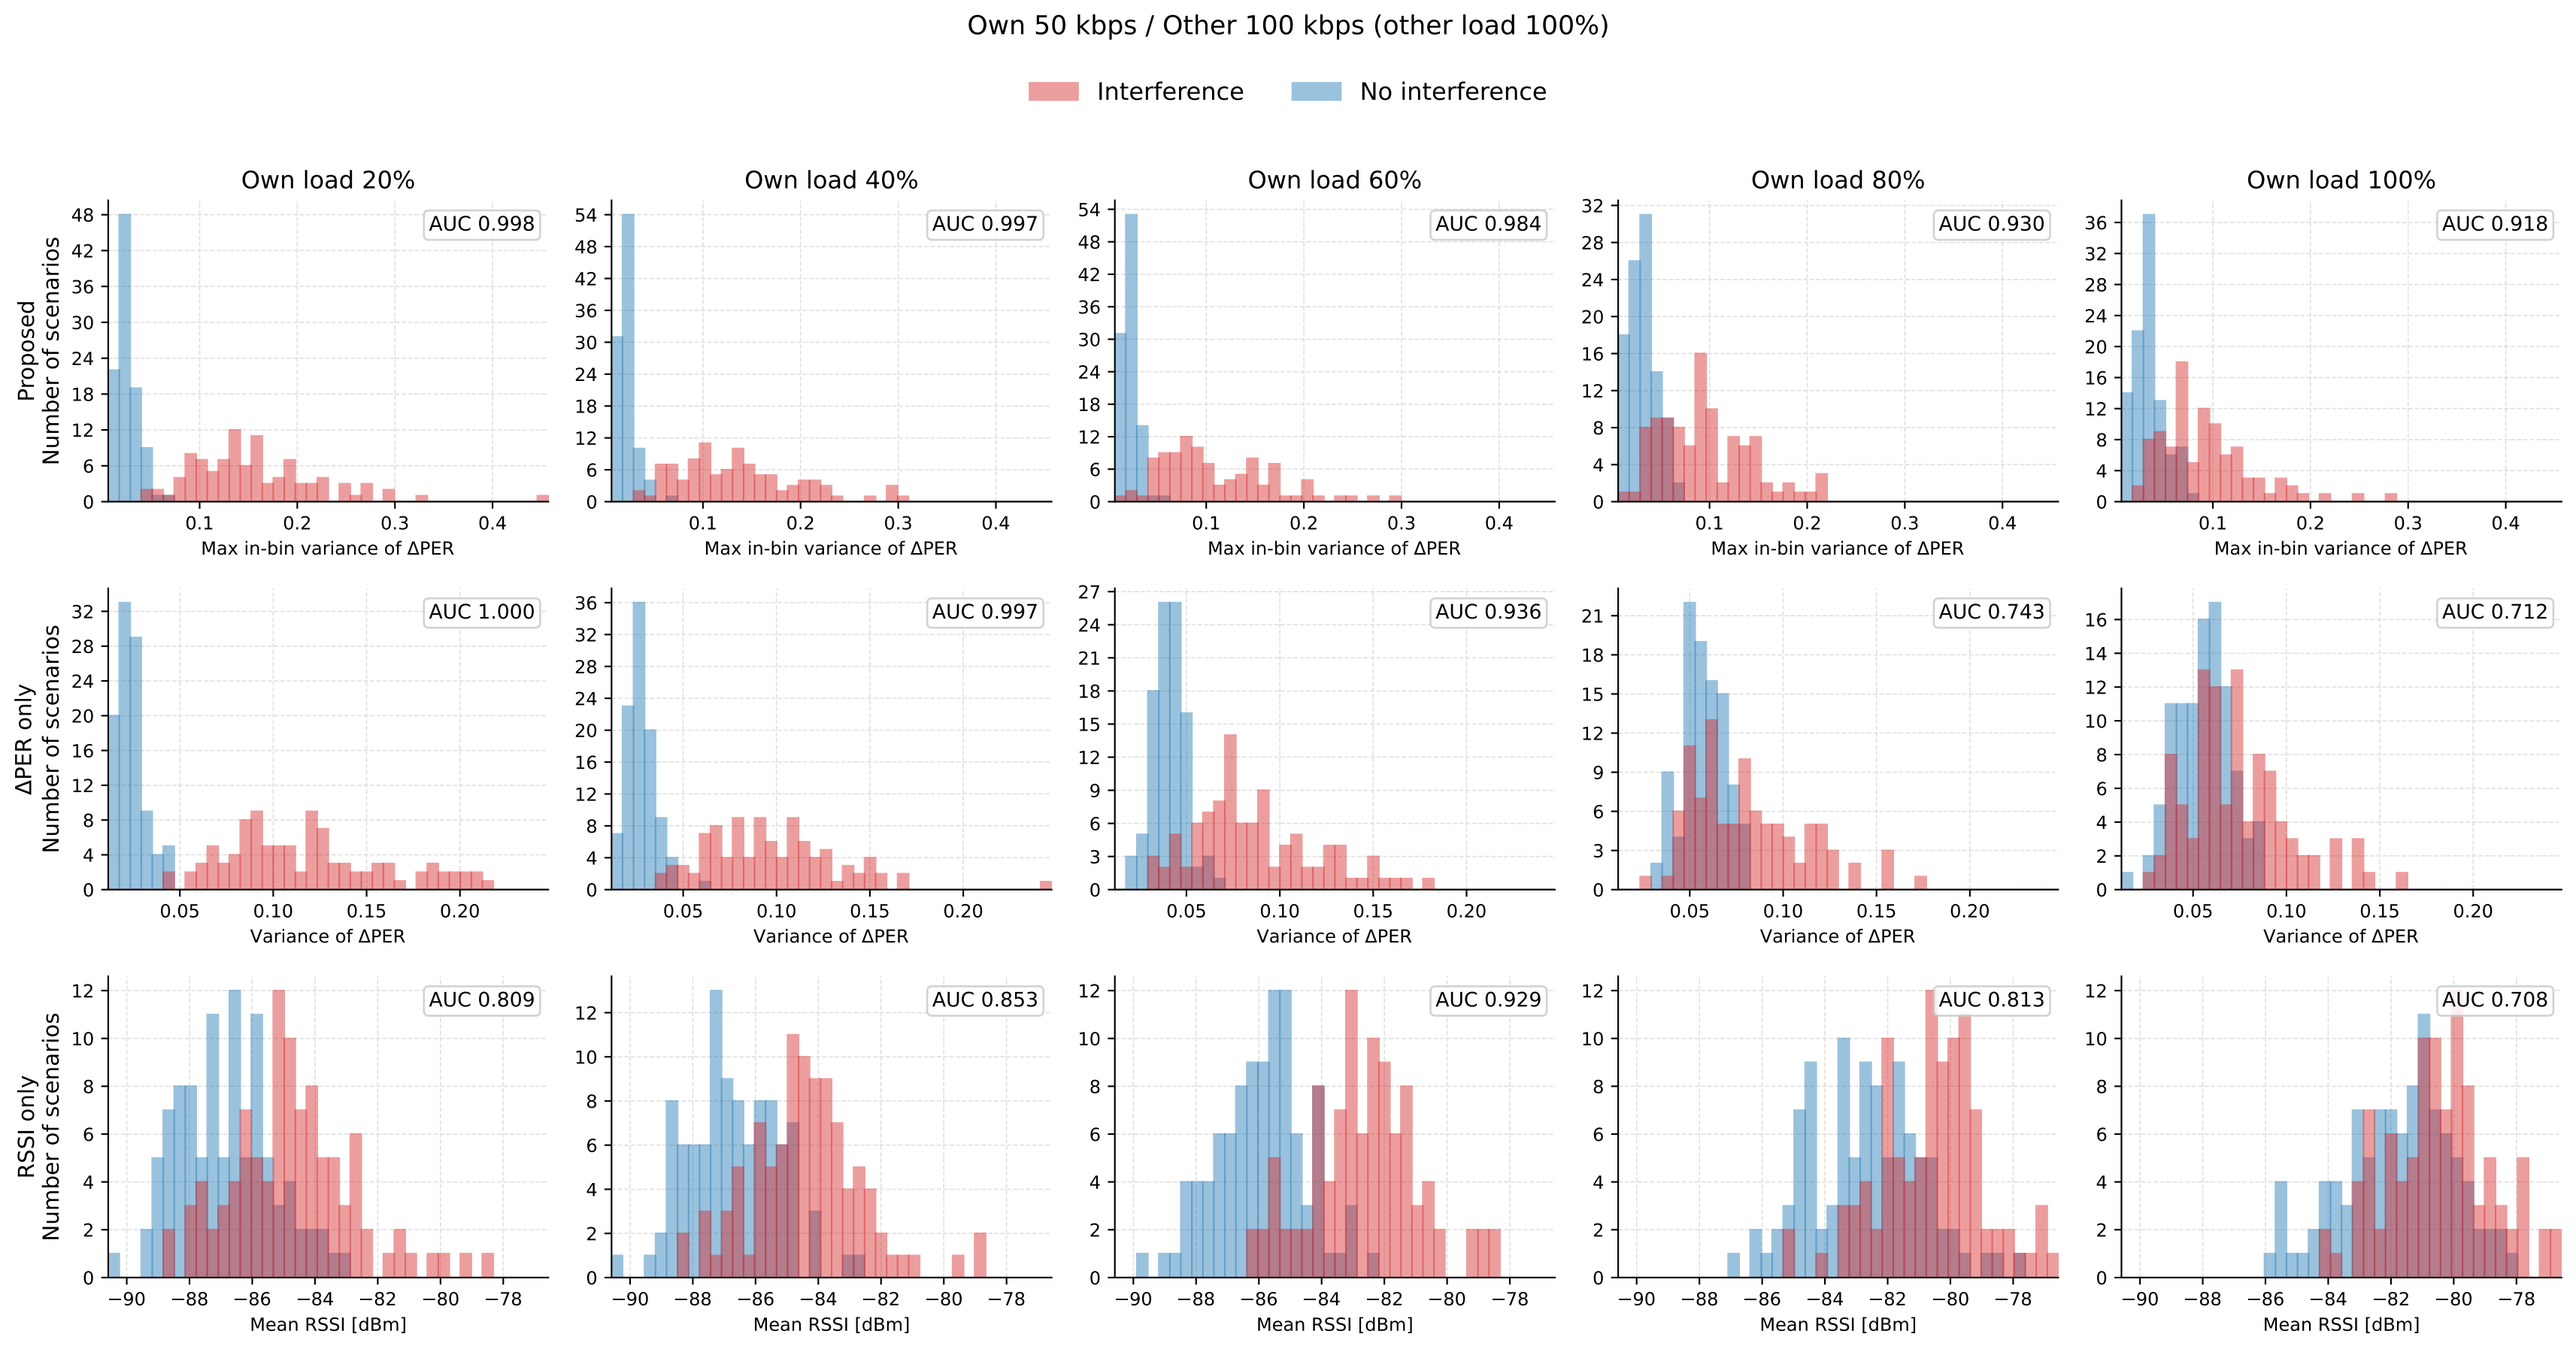
Own 50 kbps / Other 100 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 0.998
AUC 0.997
AUC 0.984
AUC 0.930
AUC 0.918
AUC 1.000
AUC 0.997
AUC 0.936
AUC 0.743
AUC 0.712
AUC 0.809
AUC 0.853
AUC 0.929
AUC 0.813
AUC 0.708
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]