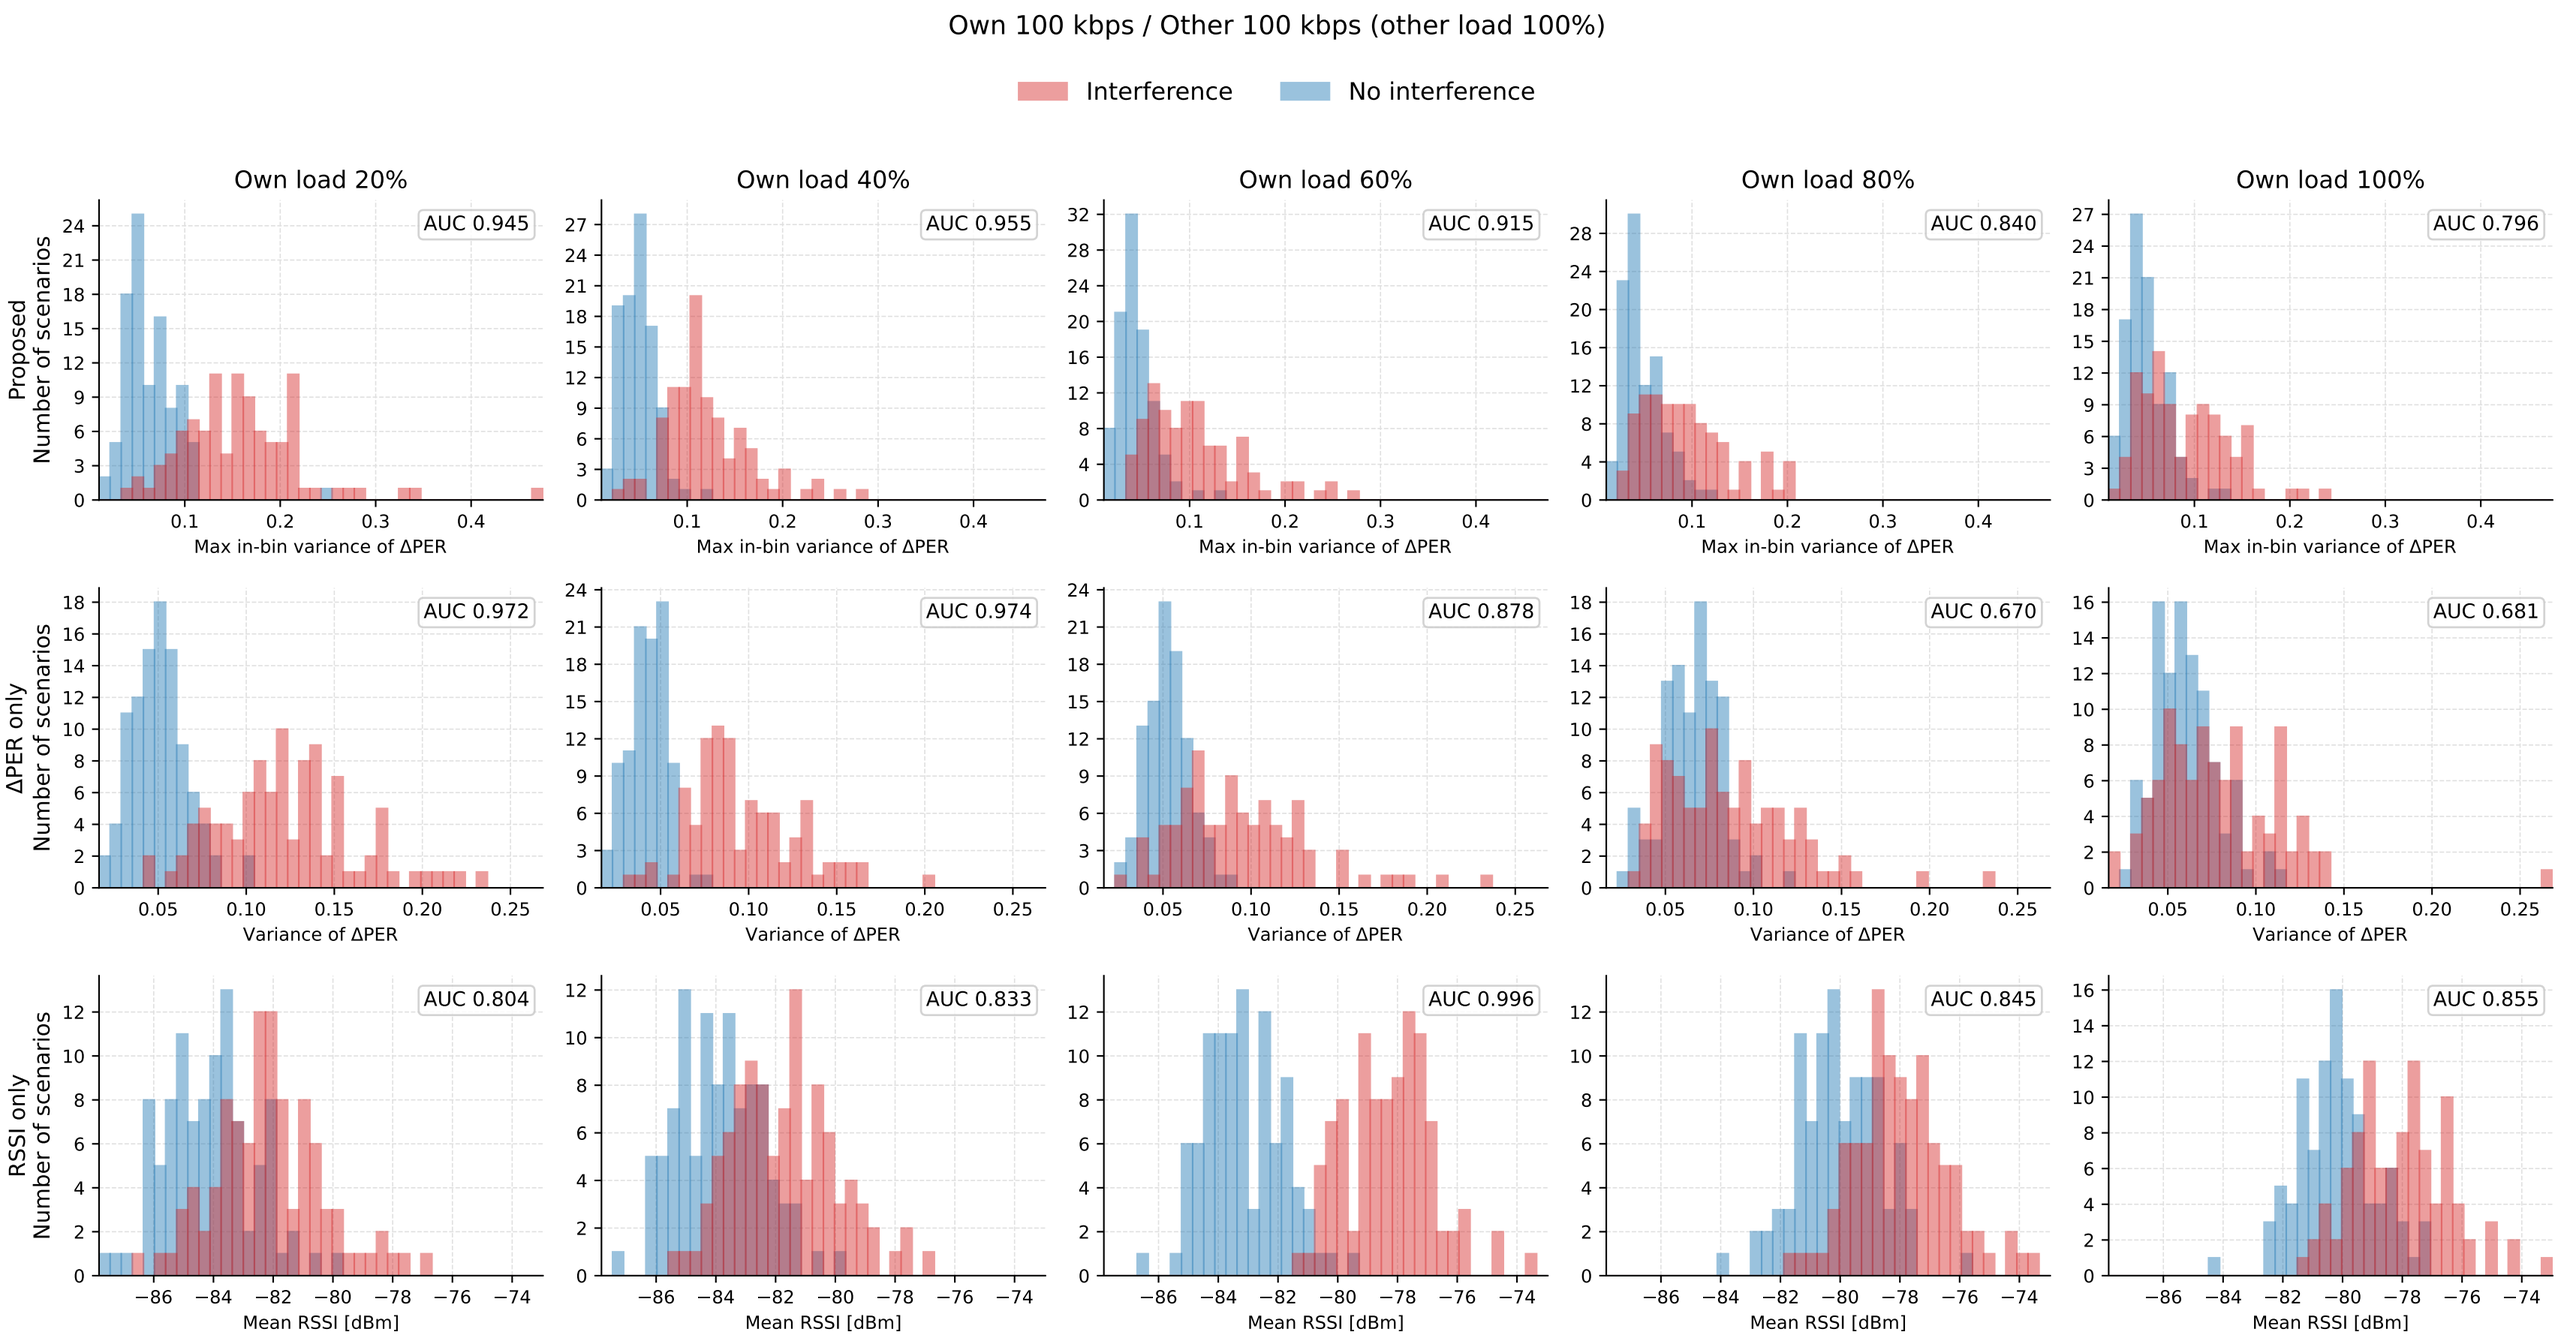
Own 100 kbps / Other 100 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 0.945
AUC 0.955
AUC 0.915
AUC 0.840
AUC 0.796
AUC 0.972
AUC 0.974
AUC 0.878
AUC 0.670
AUC 0.681
AUC 0.804
AUC 0.833
AUC 0.996
AUC 0.845
AUC 0.855
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]