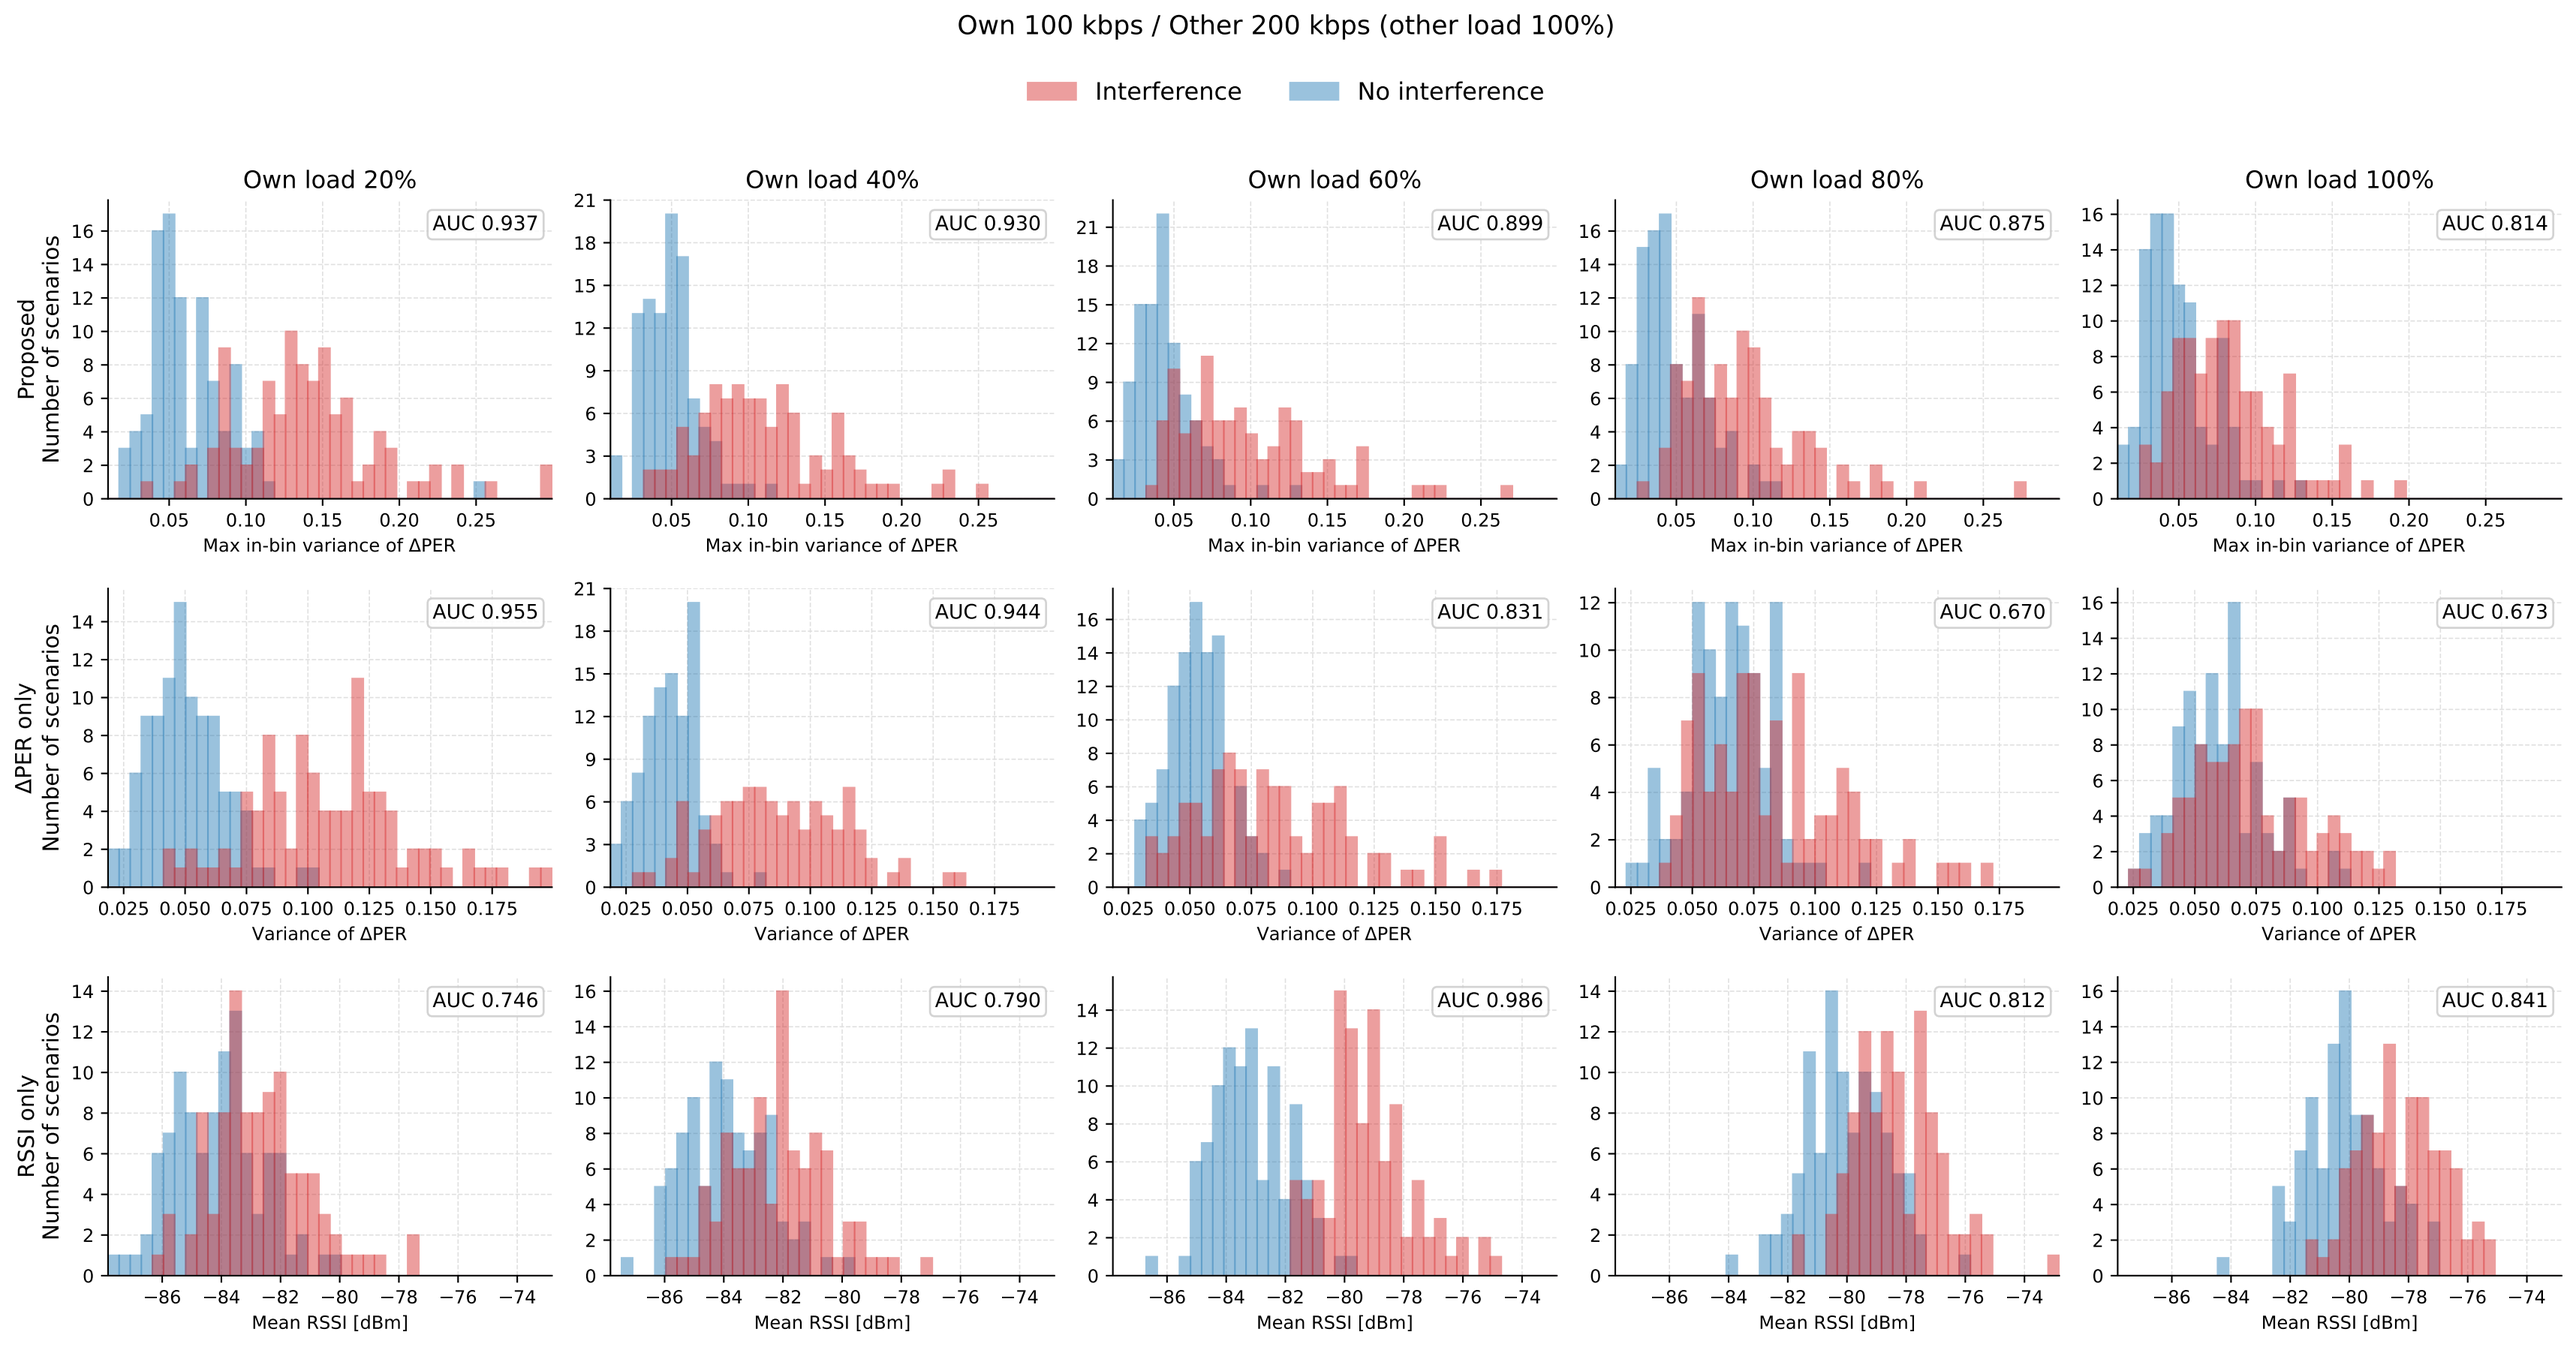
Own 100 kbps / Other 200 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 0.937
AUC 0.930
AUC 0.899
AUC 0.875
AUC 0.814
AUC 0.955
AUC 0.944
AUC 0.831
AUC 0.670
AUC 0.673
AUC 0.746
AUC 0.790
AUC 0.986
AUC 0.812
AUC 0.841
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]