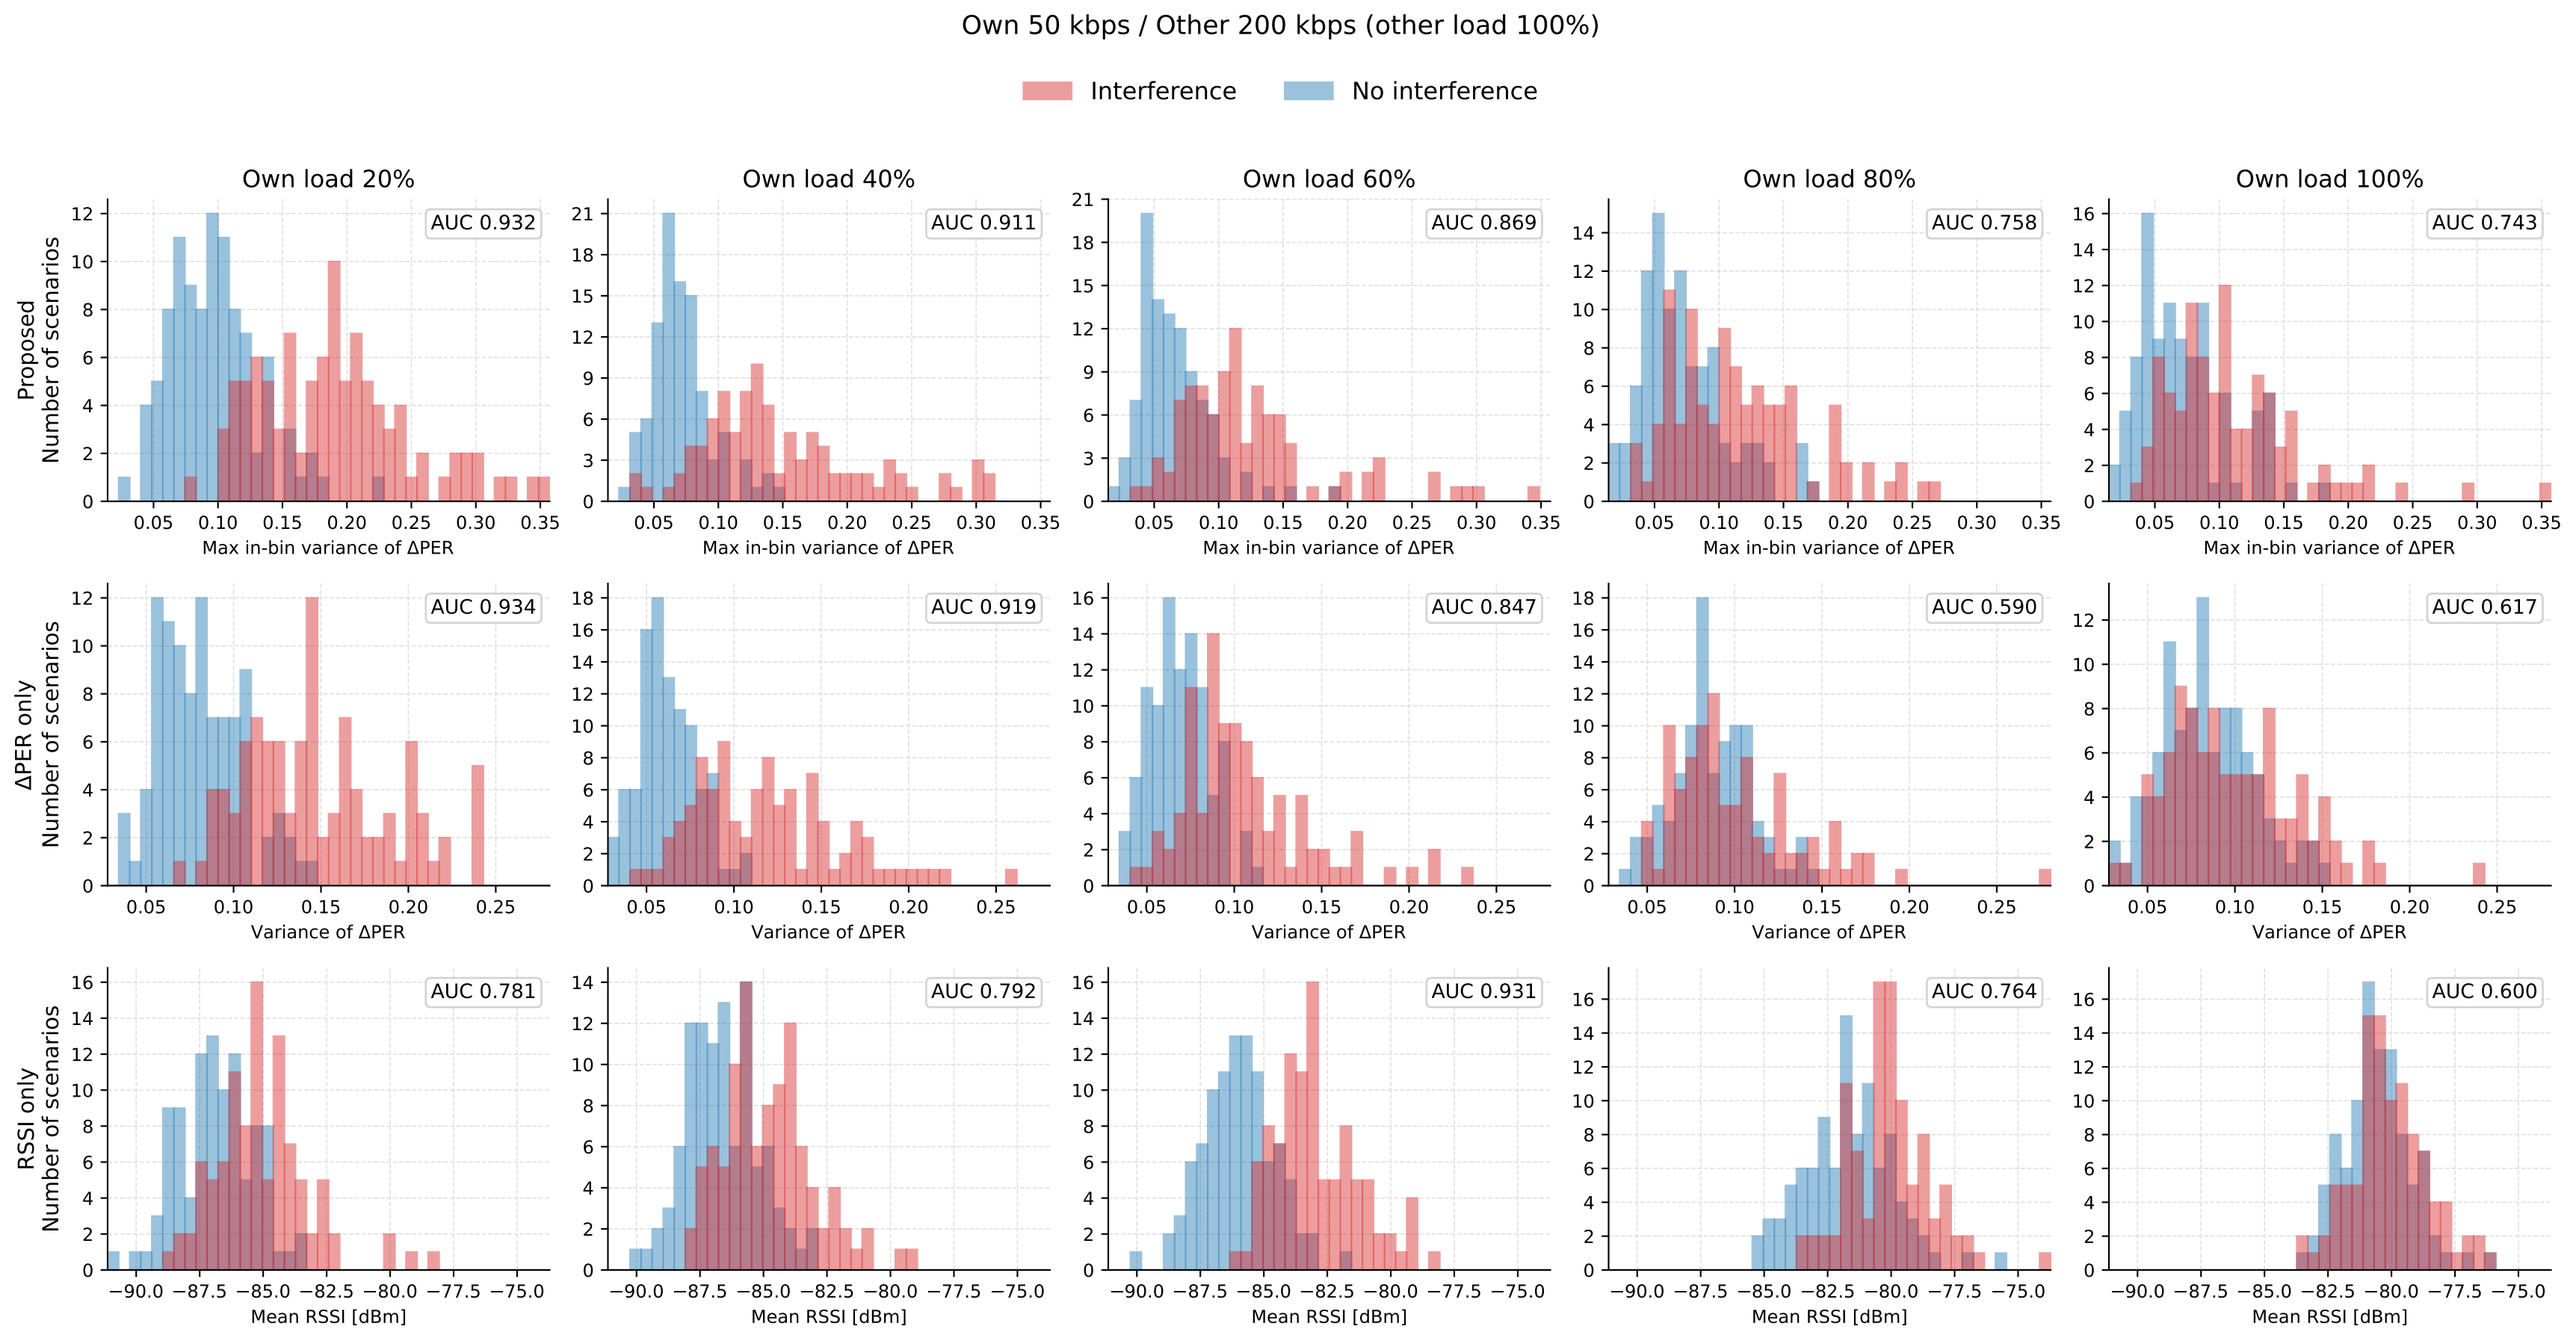
Own 50 kbps / Other 200 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 0.932
AUC 0.911
AUC 0.869
AUC 0.758
AUC 0.743
AUC 0.934
AUC 0.919
AUC 0.847
AUC 0.590
AUC 0.617
AUC 0.781
AUC 0.792
AUC 0.931
AUC 0.764
AUC 0.600
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]