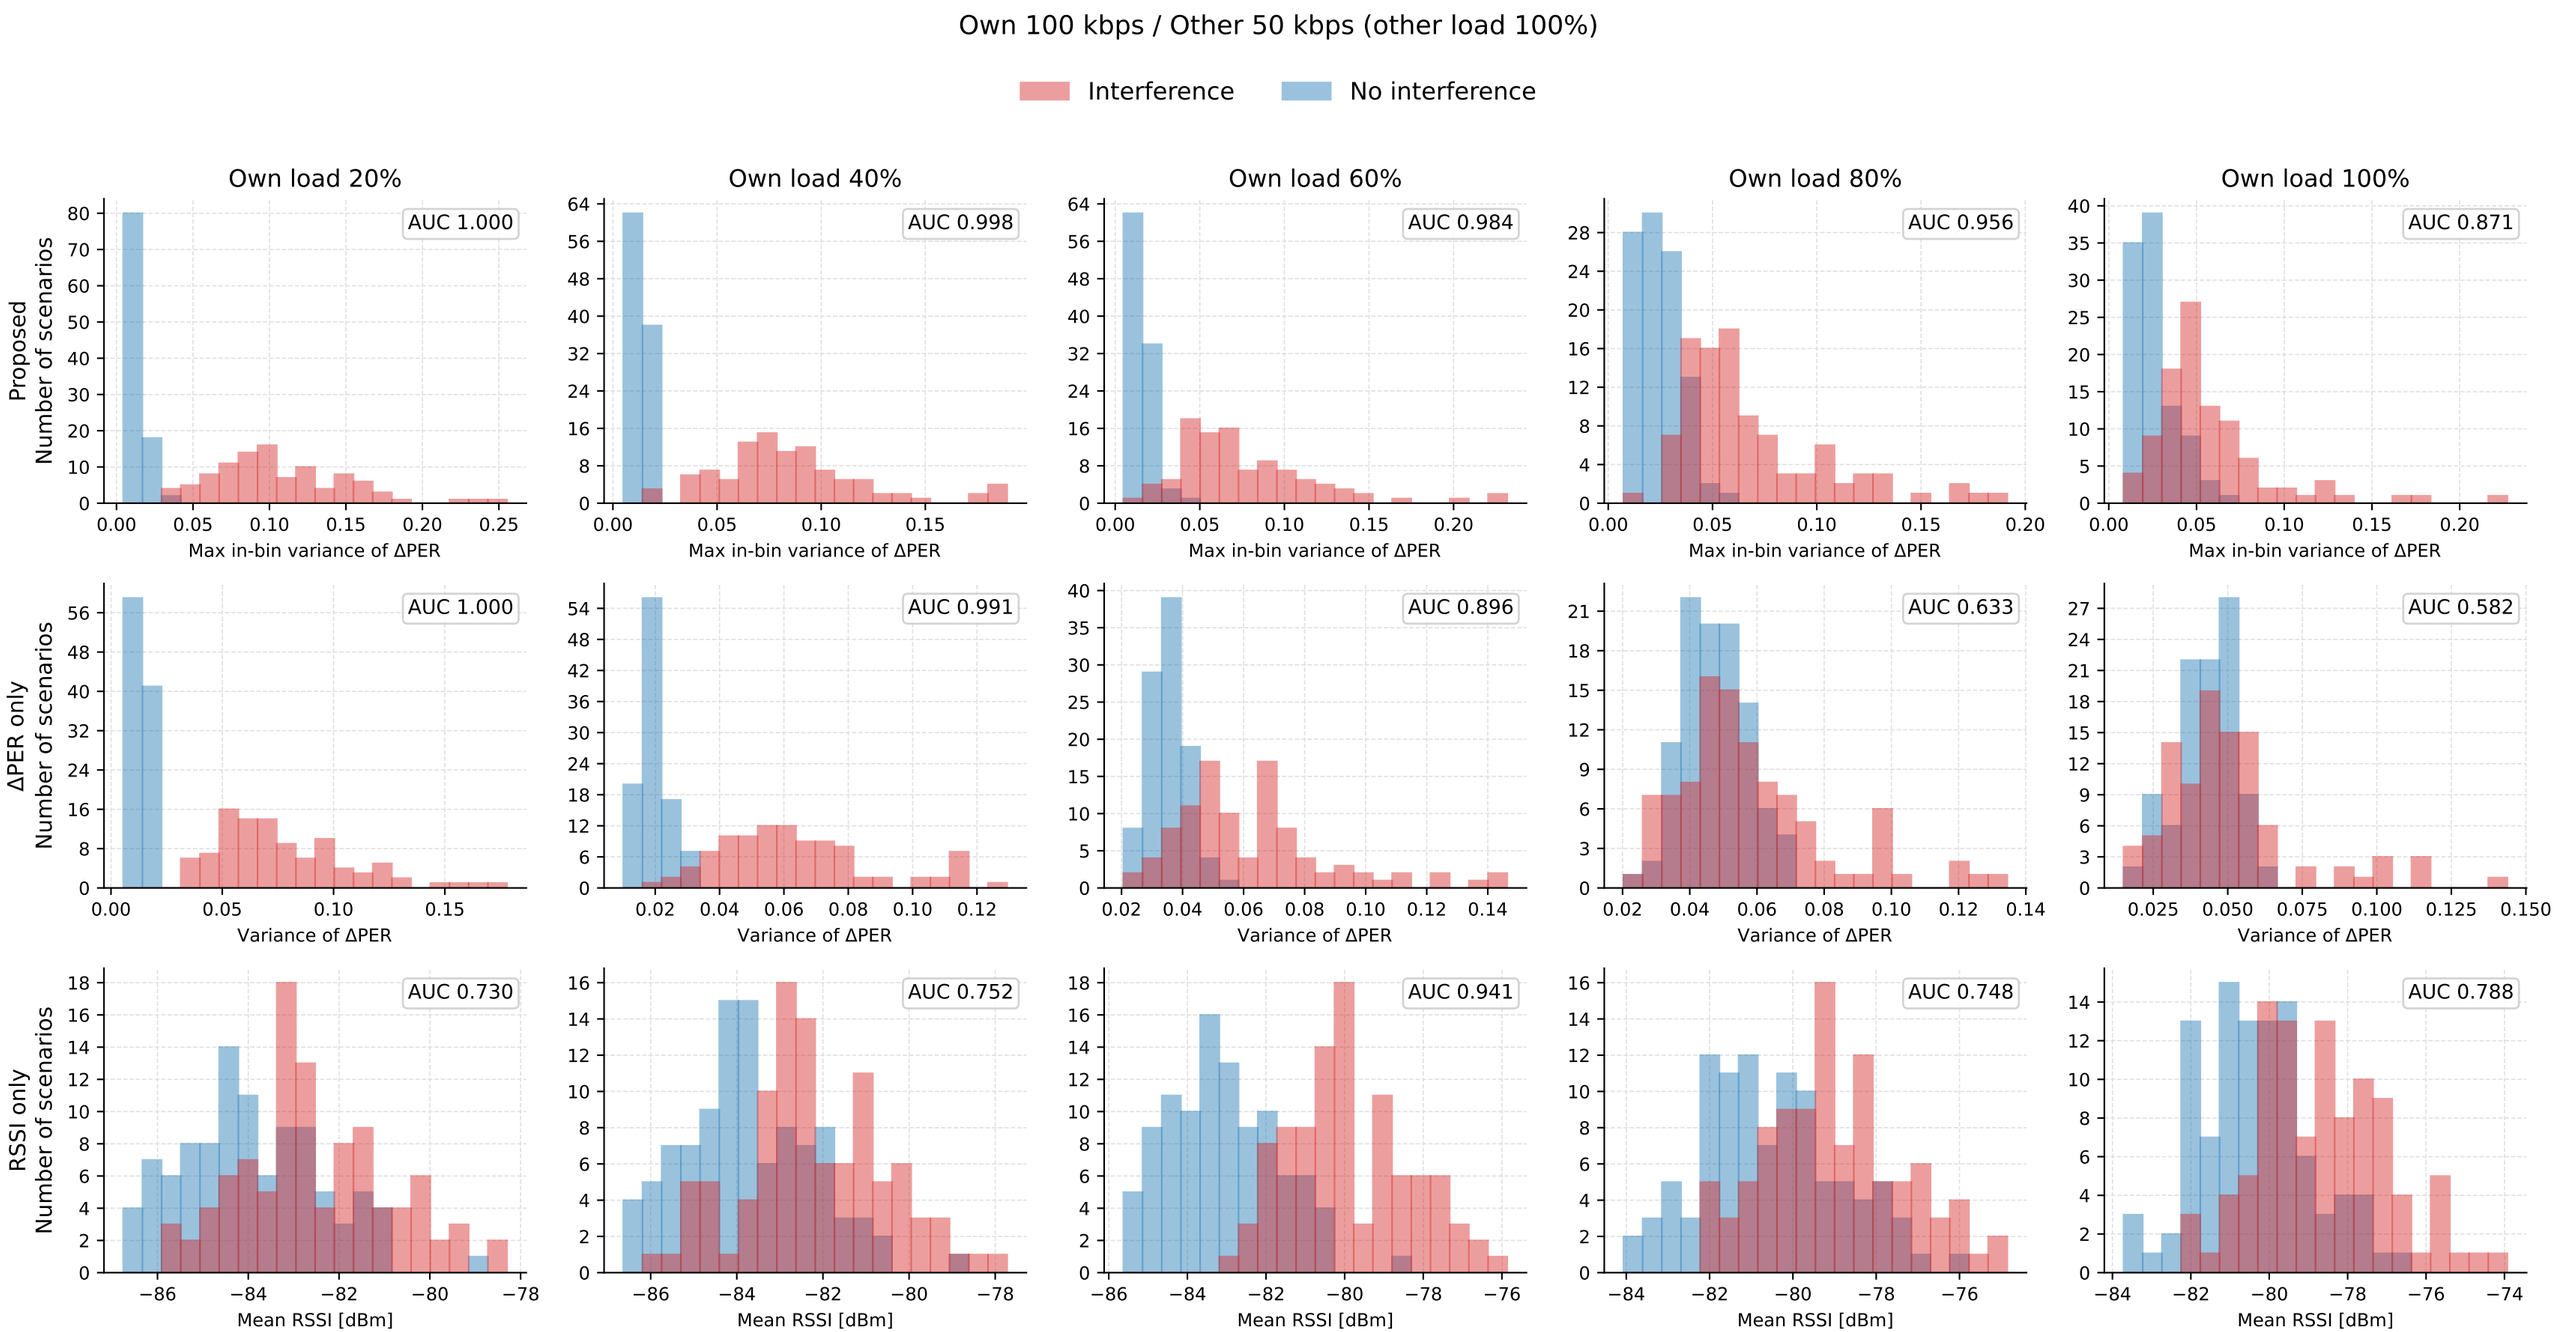
Own 100 kbps / Other 50 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 1.000
AUC 0.998
AUC 0.984
AUC 0.956
AUC 0.871
AUC 1.000
AUC 0.991
AUC 0.896
AUC 0.633
AUC 0.582
AUC 0.730
AUC 0.752
AUC 0.941
AUC 0.748
AUC 0.788
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]