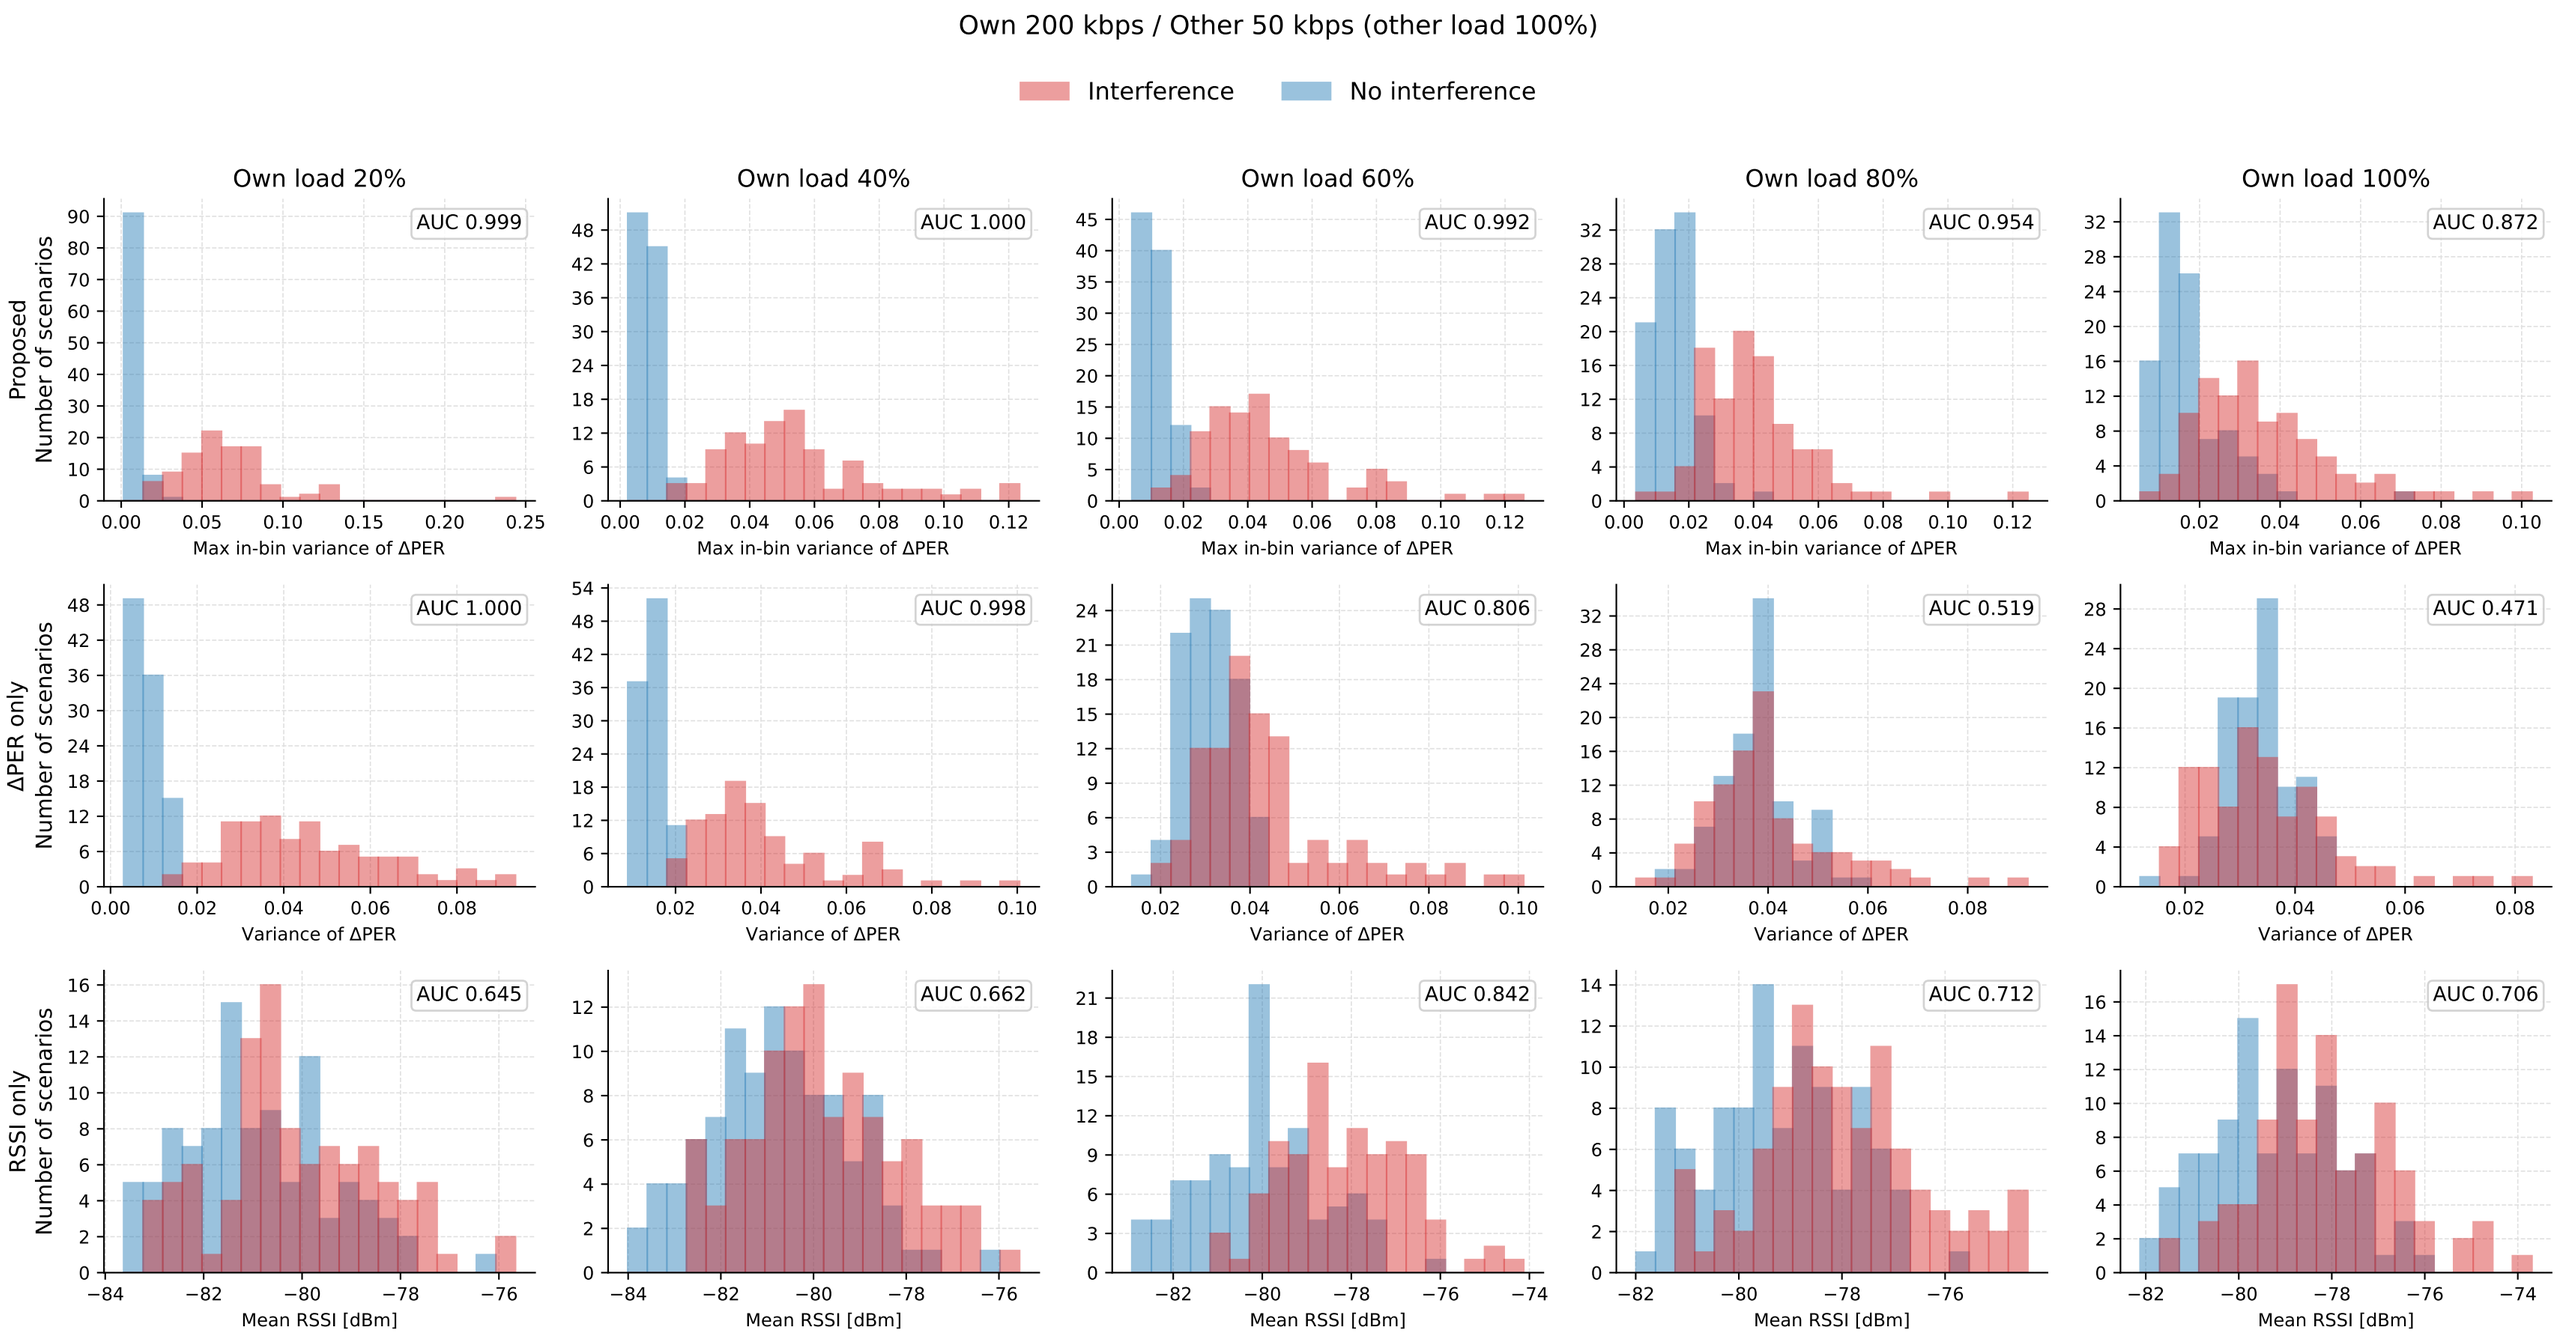
Own 200 kbps / Other 50 kbps (other load 100%)
Interference
No interference
Own load 20%
Own load 40%
Own load 60%
Own load 80%
Own load 100%
Proposed
ΔPER only
RSSI only
Number of scenarios
AUC 0.999
AUC 1.000
AUC 0.992
AUC 0.954
AUC 0.872
AUC 1.000
AUC 0.998
AUC 0.806
AUC 0.519
AUC 0.471
AUC 0.645
AUC 0.662
AUC 0.842
AUC 0.712
AUC 0.706
Max in-bin variance of ΔPER
Variance of ΔPER
Mean RSSI [dBm]