


Примечание:

- Схема выполнена для:
 - насосов исходной воды К5.1 – К5.2;
 - насосов деаэрированной воды К6.1 – К6.3;
 - насосов рабочей воды К10.5.1, К10.5.2
 Датчики поставляются комплектно с насосом.

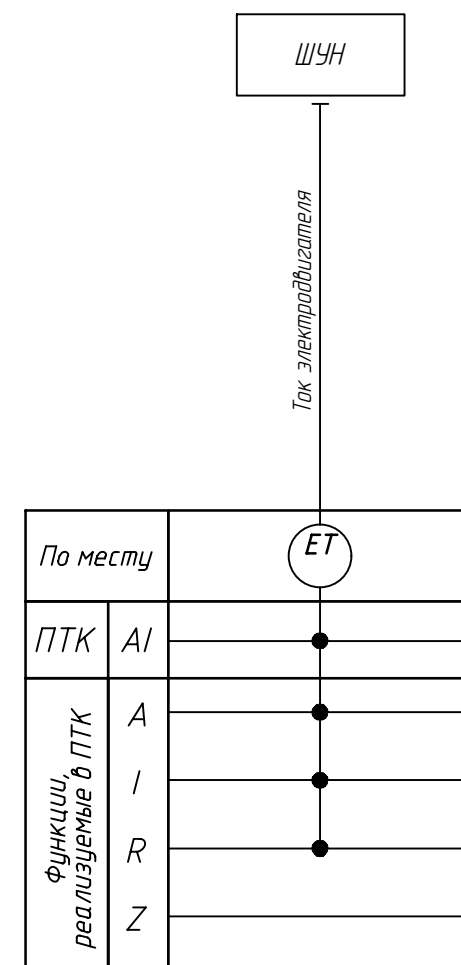

Примечание:

- Схема выполнена для:
 - насосов кислотной промывки НКП-1, НКП-2;
 - насосов подпитки котлового контура К23.1, К23.2

Условные обозначения:

A – Технологическая сигнализация
 I – Индикация
 R – Регистрация
 Z – Технологические защиты

ТТ – датчик температуры
 ЕТ – датчик силы тока