


Схема внутренних соединений Regada SP1

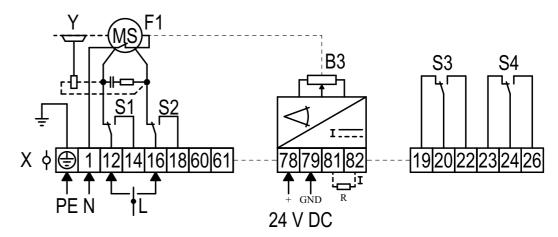

MS - электродвигатель

S1 - выключатель момента "открыто"

В3 - электронный датчик положения S2 - выключатель момента "закрыто"

R - нагрузочное сопротивление

S3 - выключатель положения "открыто"

Х - клеммная колодка

S4 - выключатель положения "закрыто"

F1 - тепловая защита

Ү - тормоз электродвигателя

Диаграмма работы микровыключателей

Микровык-	Контакт		Положение арматуры	
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое
S1	12, MS	•		
	12, 14		•	
S2	16, MS			
	16, 18			
S 3	19, 20			
	20, 22			
S4	23, 24			
	24, 26		_	