


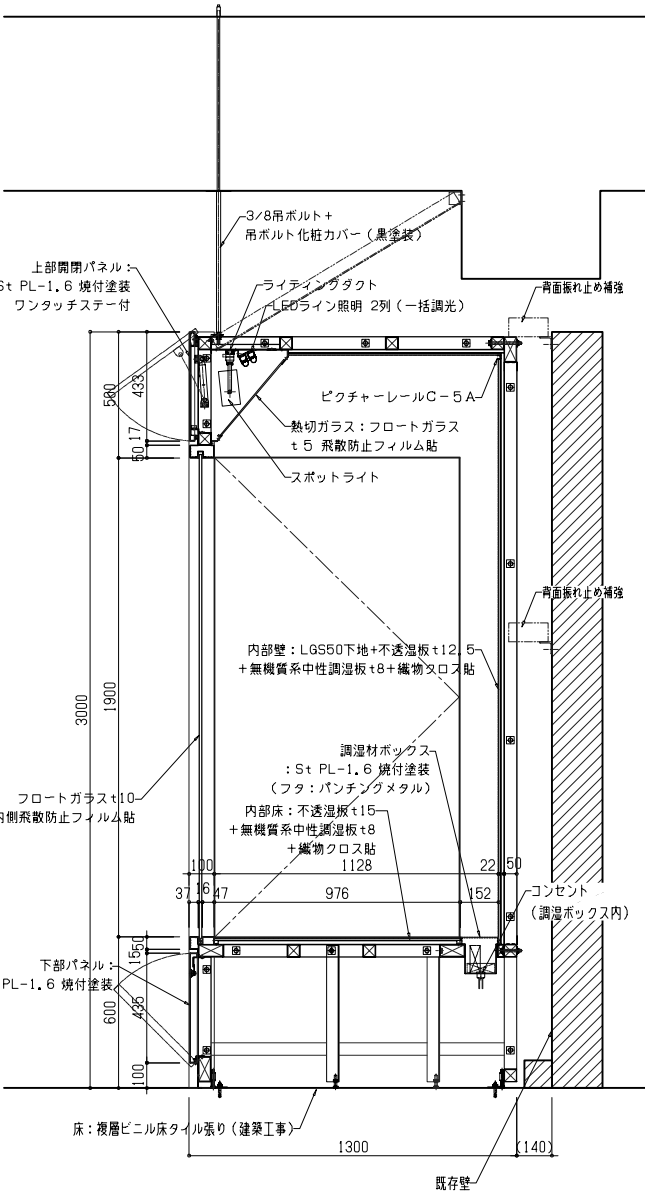


1層 展示ケース2仕様書	
気密性能	エアタイト
外寸法	W3980XD1300XH3000
開閉方法	側面扉X1ヶ所
ガラス	フロントガラス：透明フロントガラスt10 内側飛散防止フィルム貼
	照明部熱切ガラス：透明フロントガラスt5 飛散防止フィルム貼
照明器具	ベース照明：DNL：SCF-LED1139H50APD 3灯X2列 一括調光 演色性 Ra96、色温度 5000K
	スポットライト：DAIKO LZS-92652NBVE (狭角 4000K) 4台
	ライティングダクトレール1列 (調光無し)
内装下地	壁・天井：不透湿板t12、5+無機質系中性調湿板t8
	床：不透湿板t15+無機質系中性調湿板t8
内装仕上	川島織物セルコン スーパークリアクリンウォールKC4103
外装パネル	ST t1.6 アクリル樹脂焼付塗装 (N-25 3分艶)
調湿剤ボックス	ST t1.6 (フタ：パンチングメタル) アクリル樹脂焼付塗装 (クロス近似色 3分艶)
ビクチャーレール	タキヤ コレターラインC-5A型 (フック・ワイヤー吊具別途)
備考	調湿剤 (富士シリシア化学 アートソープ ボックスタイプ) 別途

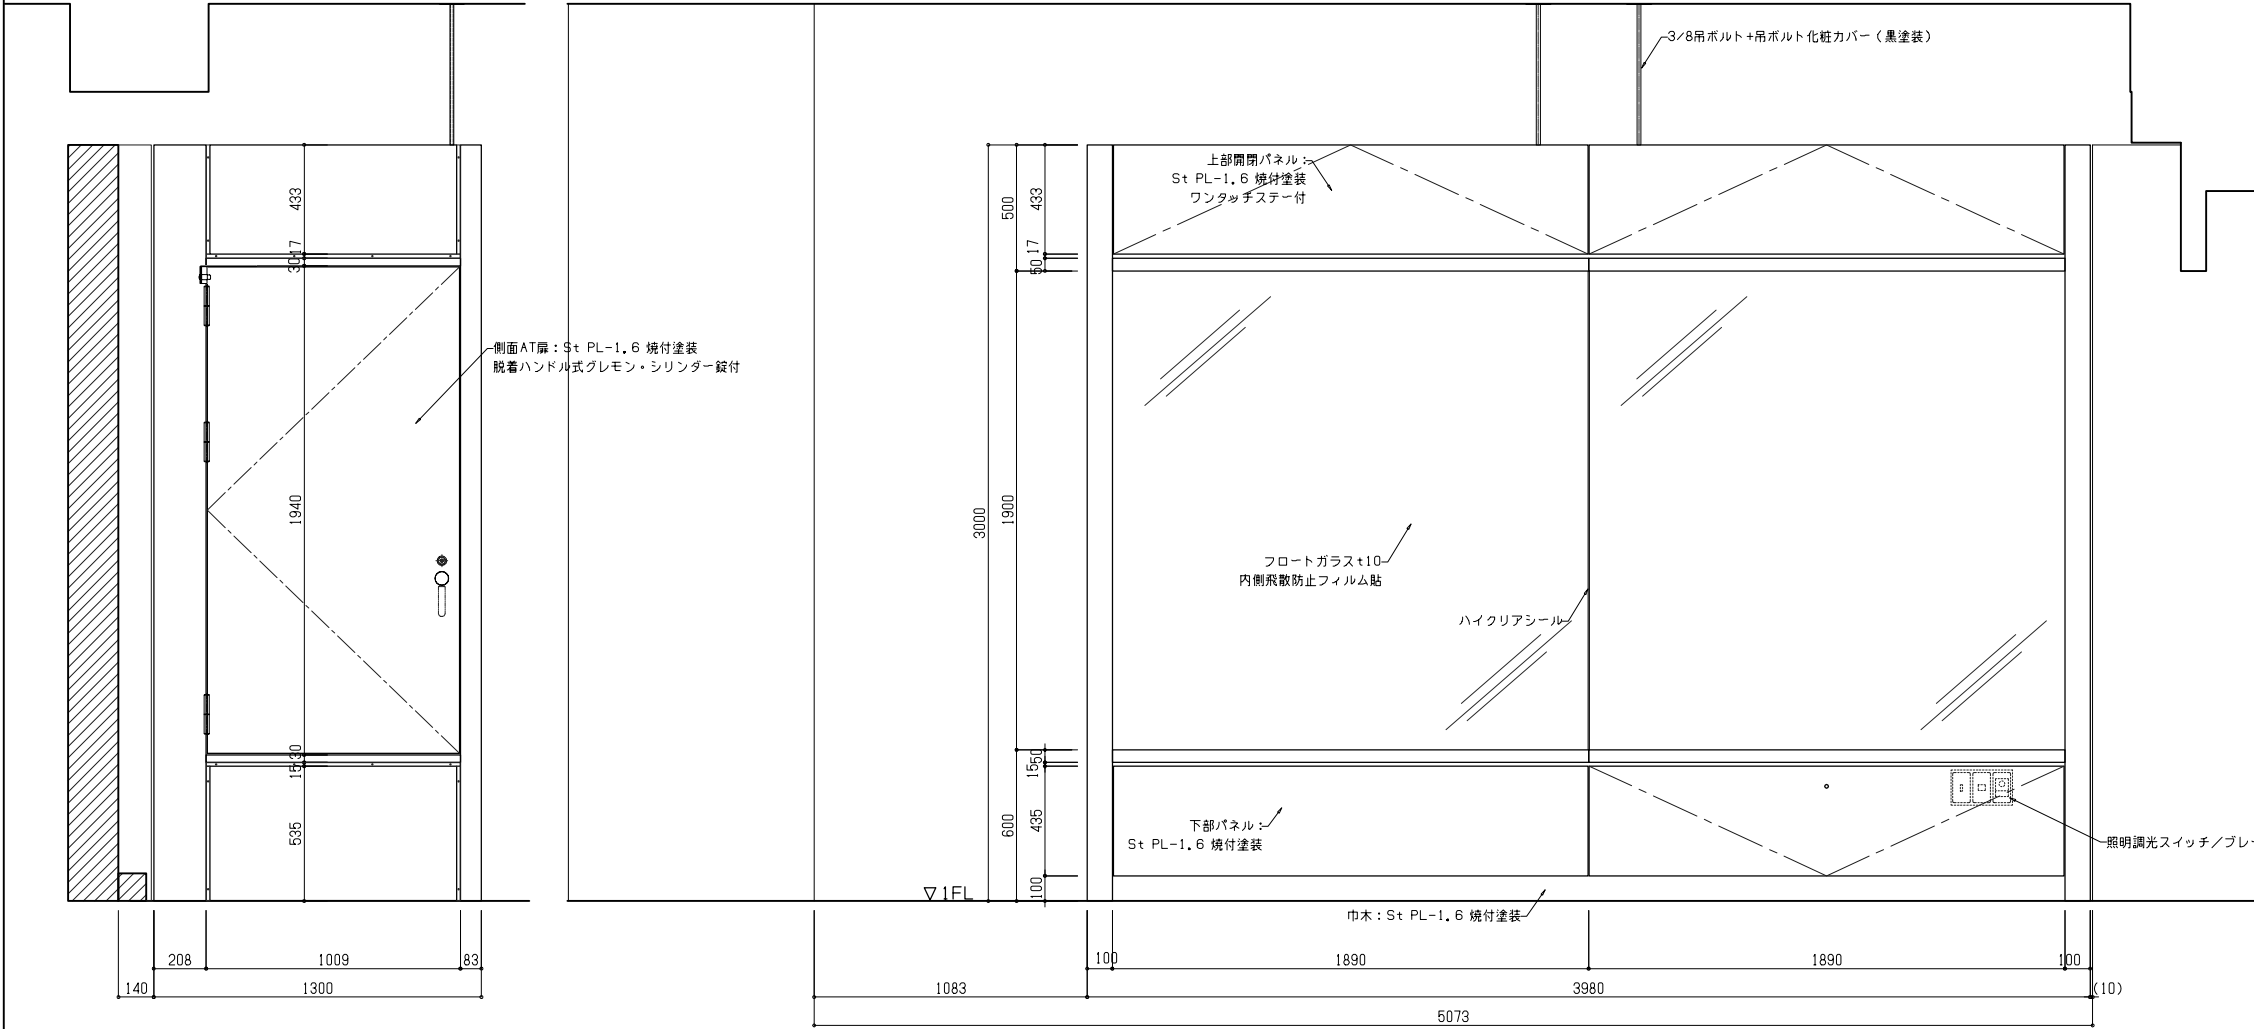



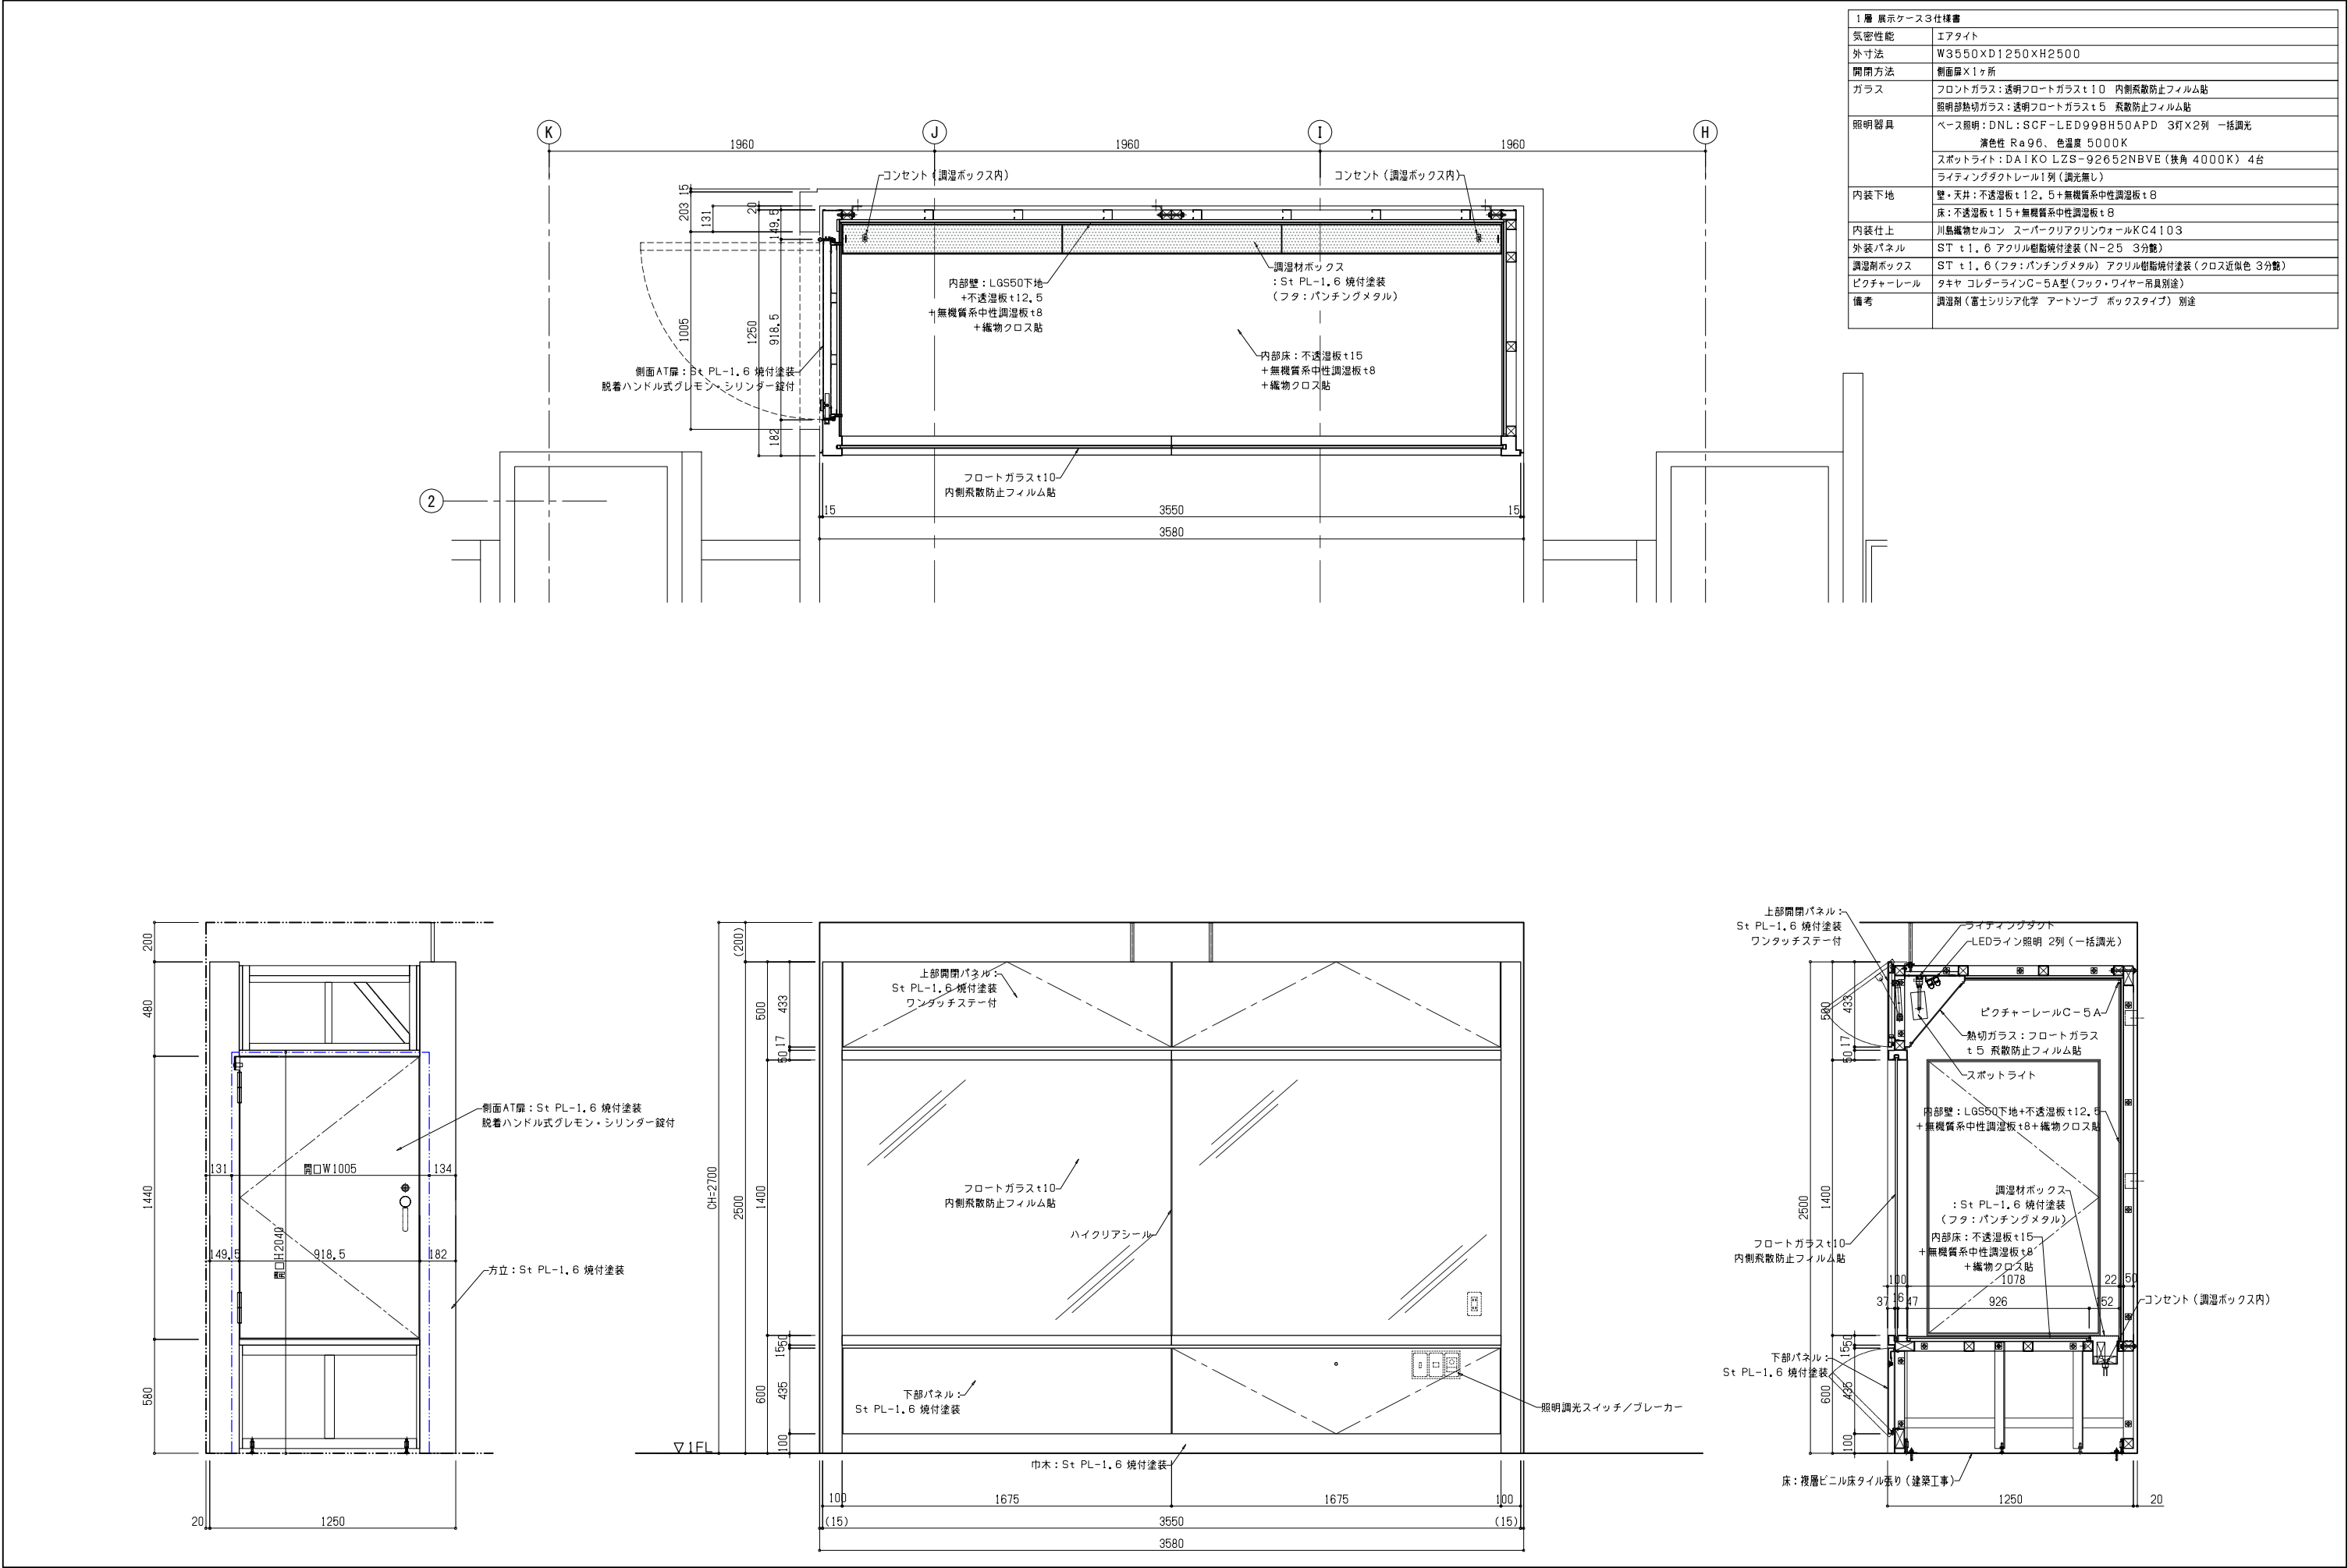



1層 展示ケース3仕様書	
気密性能	エアタイト
外寸法	W3550XD1250XH2500
開閉方法	側面扉X1ヶ所
ガラス	フロントガラス：透明フロートガラスt10 内側飛散防止フィルム貼
	照明部熱切ガラス：透明フロートガラスt5 飛散防止フィルム貼
照明器具	ベース照明：DNL：SCF-LED998H50APD 3灯X2列 一括調光
	演色性 Ra96、色温度 5000K
	スポットライト：DAIKO LZS-92652NBVE（狭角 4000K）4台
	ライティングダクトレール1列（調光無し）
内装下地	壁・天井：不透湿板t12.5+無機質系中性調湿板t8
	床：不透湿板t15+無機質系中性調湿板t8
内装仕上	川島織物セルコン スーパークリアクリンウォールKC4103
外装パネル	ST t1.6 アクリル樹脂焼付塗装（N-25 3分艶）
調湿材ボックス	ST t1.6（フタ：パンチングメタル）アクリル樹脂焼付塗装（クロス近似色 3分艶）
ピクチャーレール	タキヤ コレターラインC-5A型（フック・ワイヤー吊具別途）
備考	調湿剤（富士シリシア化学 アートソープ ボックスタイプ）別途

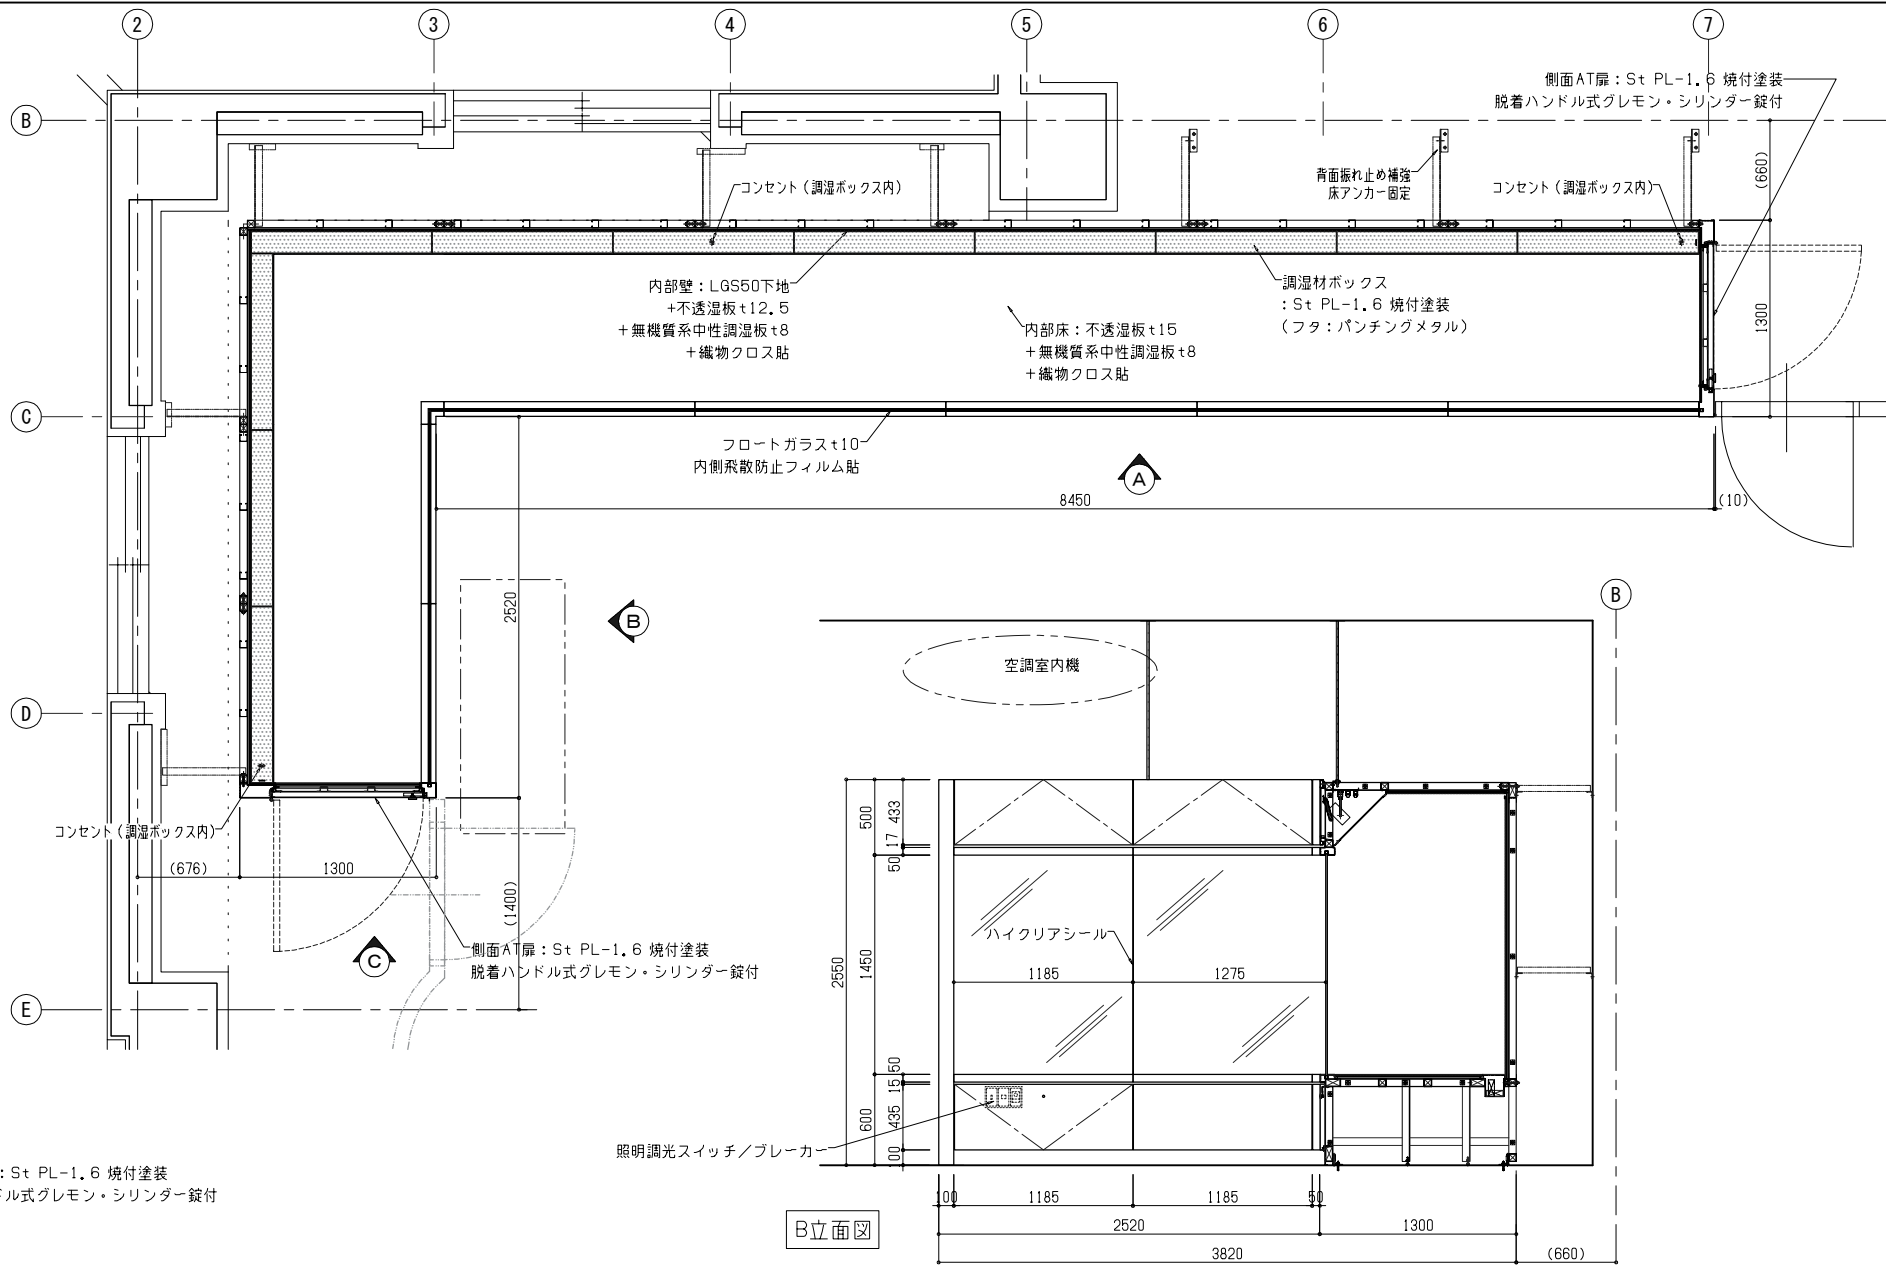



2層 展示ケース1 仕様書	
気密性能	エアタイト
外寸法	W(8450+2520)×D1300×H2550
開閉方法	側面扉×2ヶ所
ガラス	フロントガラス:透明フロートガラスt10 内側飛散防止フィルム貼 照明部熱切ガラス:透明フロートガラスt5 飛散防止フィルム貼
照明器具	ベース照明: DNL: SCF-LED1139H50APD 8灯×2列 SCF-LED1245H50APD 1灯×2列 一括調光 演色性 Ra96、色温度 5000K スポットライト: DAIKO LZS-92652NBVE (狭角 4000K) 12台 ライティングダクトレール1列 (調光無し)
内装下地	壁・天井: 不透湿板t12.5+無機質系中性調湿板t8 床: 不透湿板t15+無機質系中性調湿板t8
内装仕上	川島織物セルコン スーパークリアクリンウォールKC4103
外装パネル	ST t1.6 アクリル樹脂焼付塗装 (N-25 3分艶)
調湿剤ボックス	ST t1.6 (フタ:パンチングメタル) アクリル樹脂焼付塗装 (クロス近似色 3分艶)
ピクチャーレール	タキヤ コレダーラインC-5A型 (フック・ワイヤー吊具別途)
備考	調湿剤 (富士シリシア化学 アートソープ ボックスタイプ) 別途


側面AT扉: St PL-1.6 焼付塗装
脱着ハンドル式グレモン・シリンダー錠付

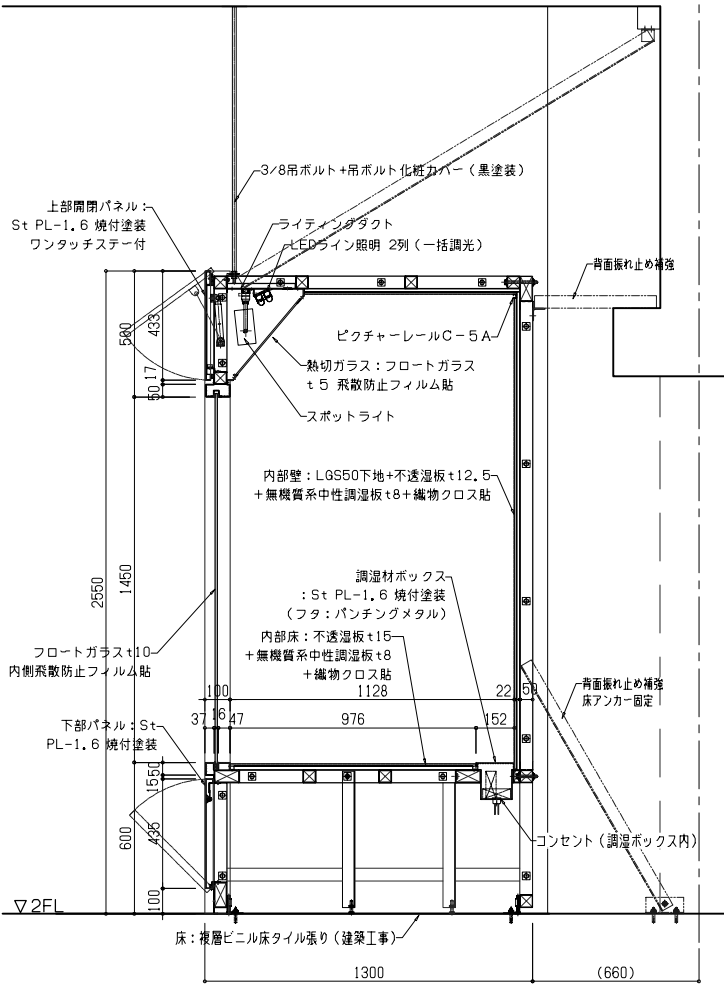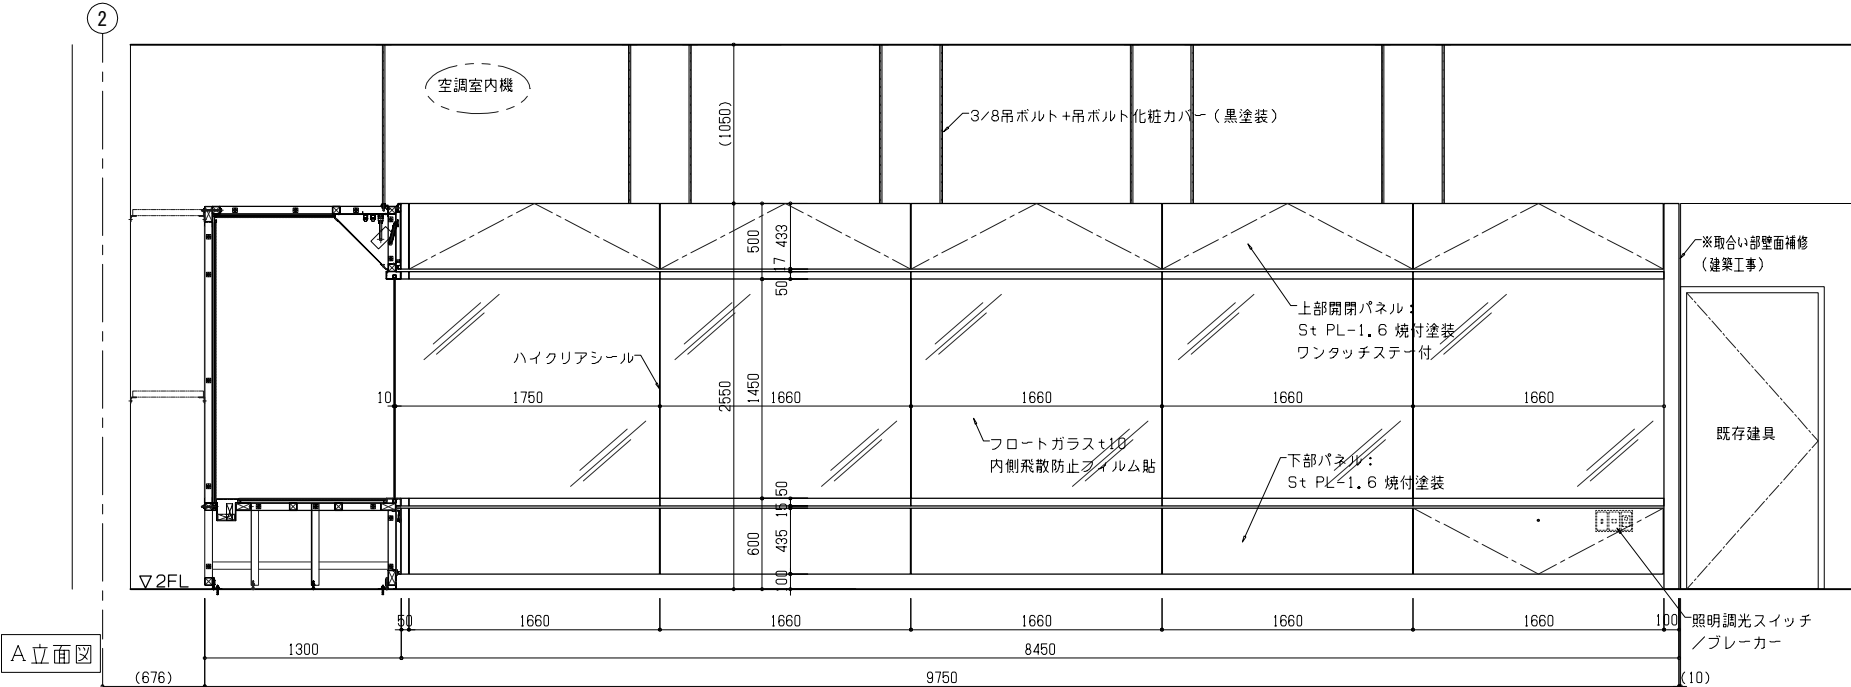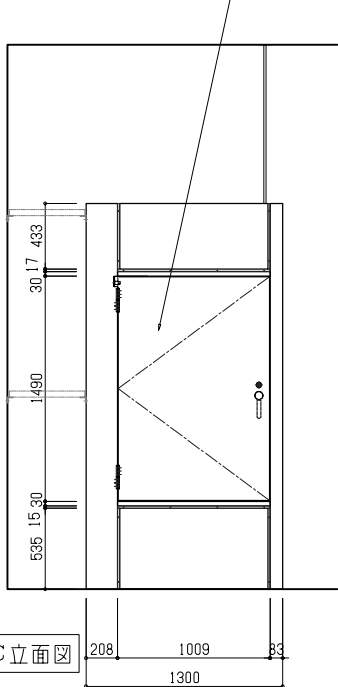

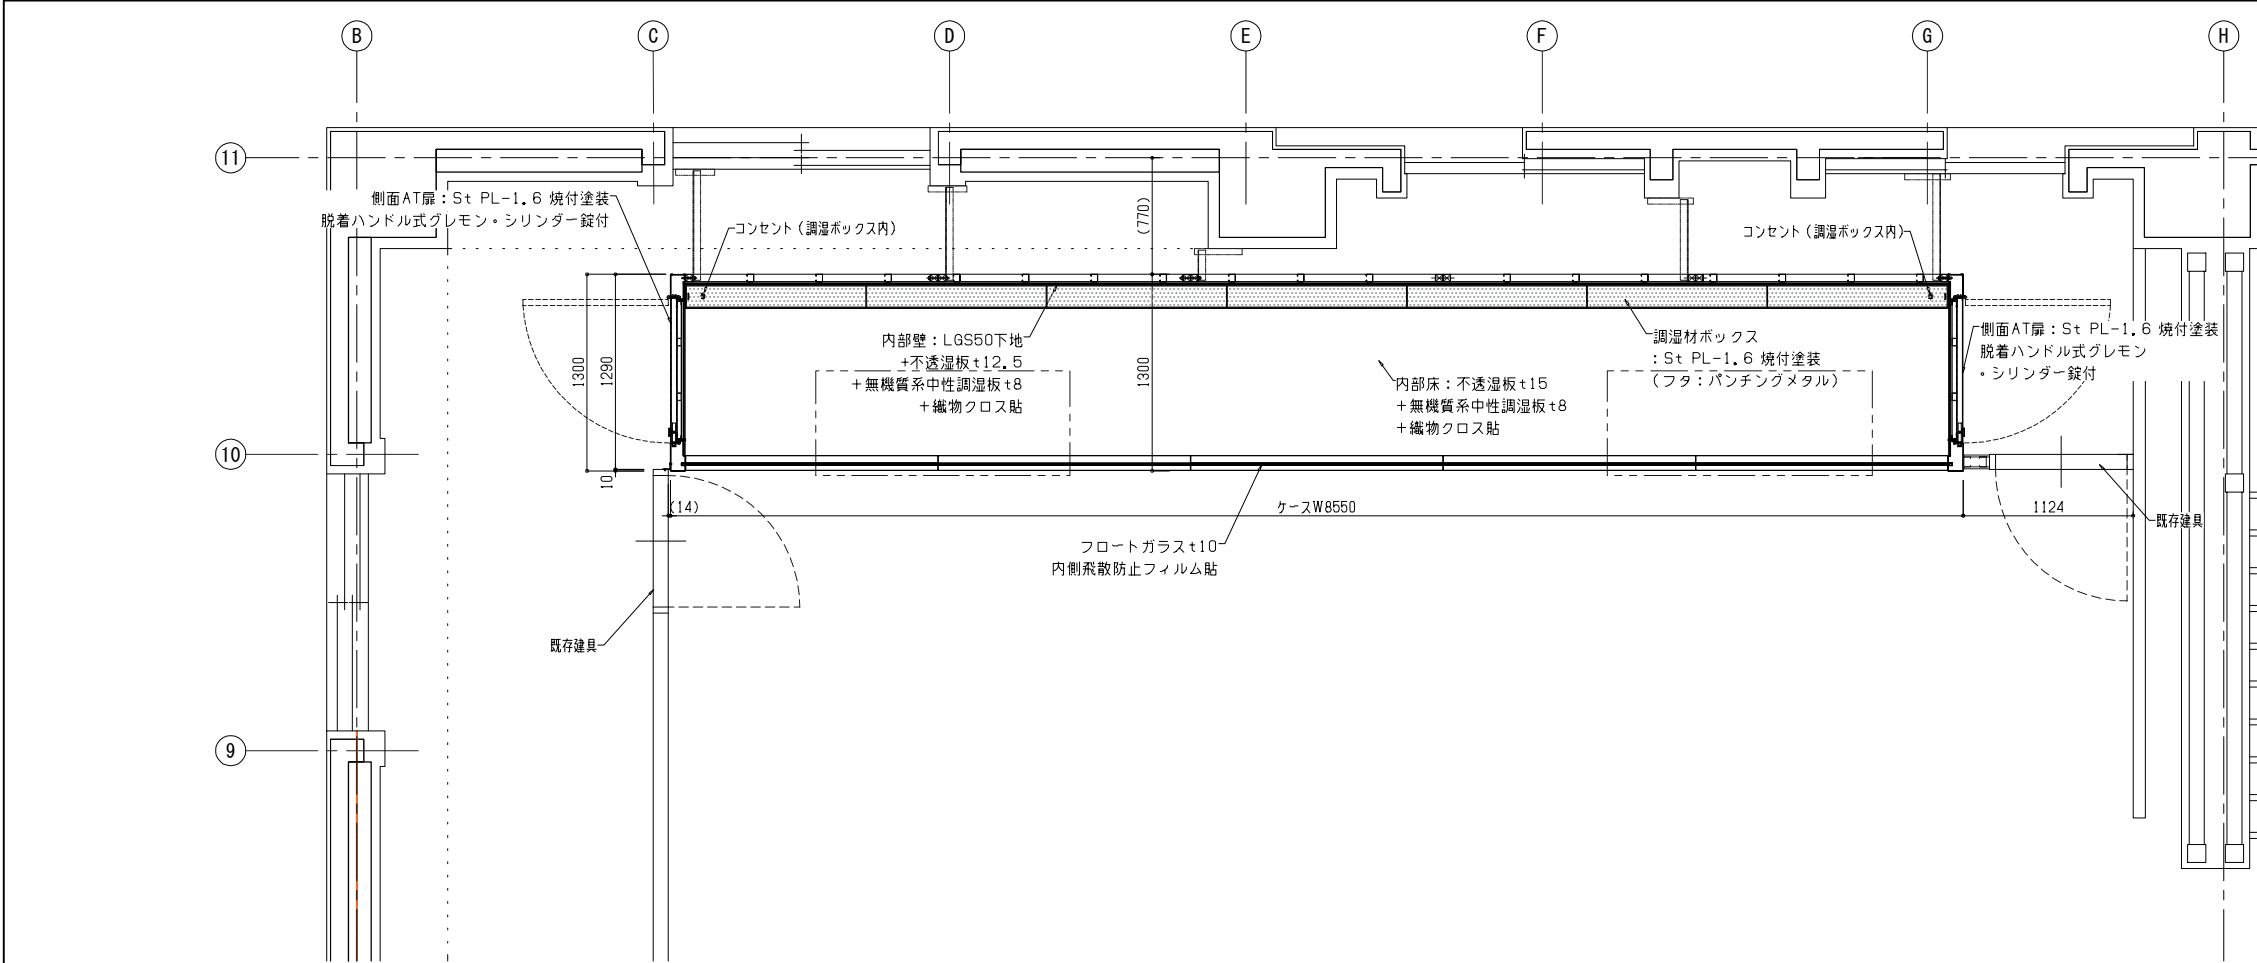


2層 展示ケース2仕様書	
気密性能	エアタイト
外寸法	W8550XD1300XH2550
開閉方法	側面扉X2ヶ所
ガラス	フロントガラス：透明フロートガラスt10 内側飛散防止フィルム貼 照明部熱切ガラス：透明フロートガラスt5 飛散防止フィルム貼
照明器具	ベース照明：DNL：SCF-LED1139H50APD 7灯X2列 一括調光 演色性 Ra96、色温度 5000K スポットライト：DAIKO LZS-92652NBVE (狭角 4000K) 8台 ライティングダクトレール1列 (調光無し)
内装下地	壁・天井：不透湿板t12.5+無機質系中性調湿板t8 床：不透湿板t15+無機質系中性調湿板t8
内装仕上	川島織物セルコン スーパーリアクションウォールKC4103
外装パネル	ST t1.6 アクリル樹脂焼付塗装 (N-25 3分艶)
調湿材ボックス	ST t1.6 (フタ：パンチングメタル) アクリル樹脂焼付塗装 (クロス近似色 3分艶)
ピクチャーレール	タキヤ コレターラインC-5A型 (フック・ワイヤー吊具別途)
備考	調湿剤 (富士シリシア化学 アートソープ ボックスタイプ) 別途

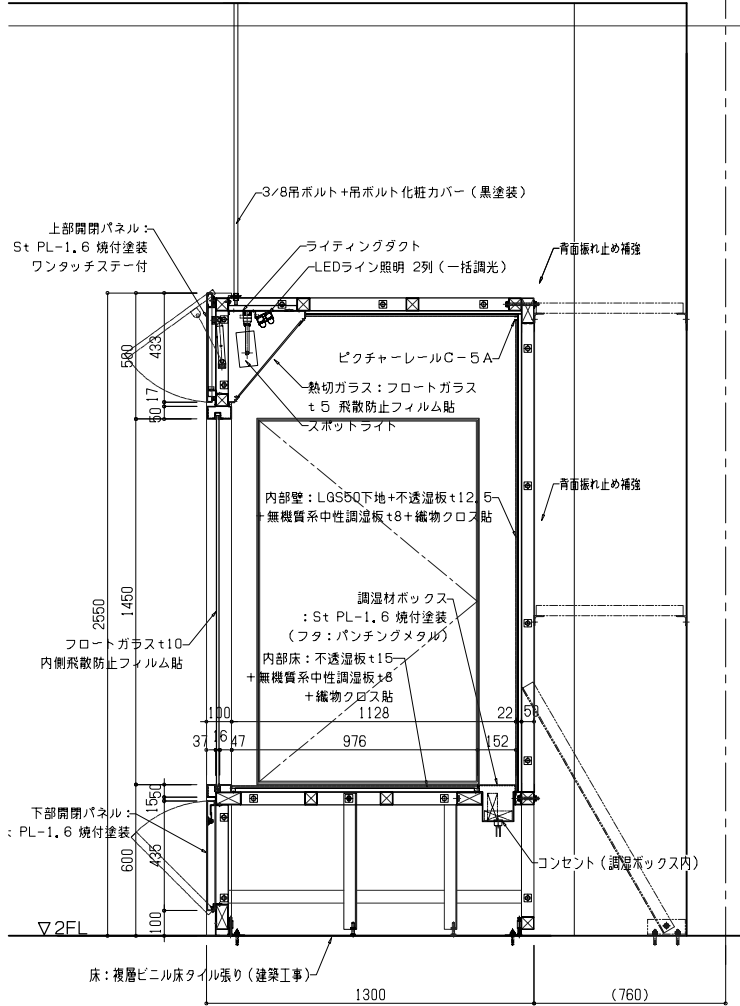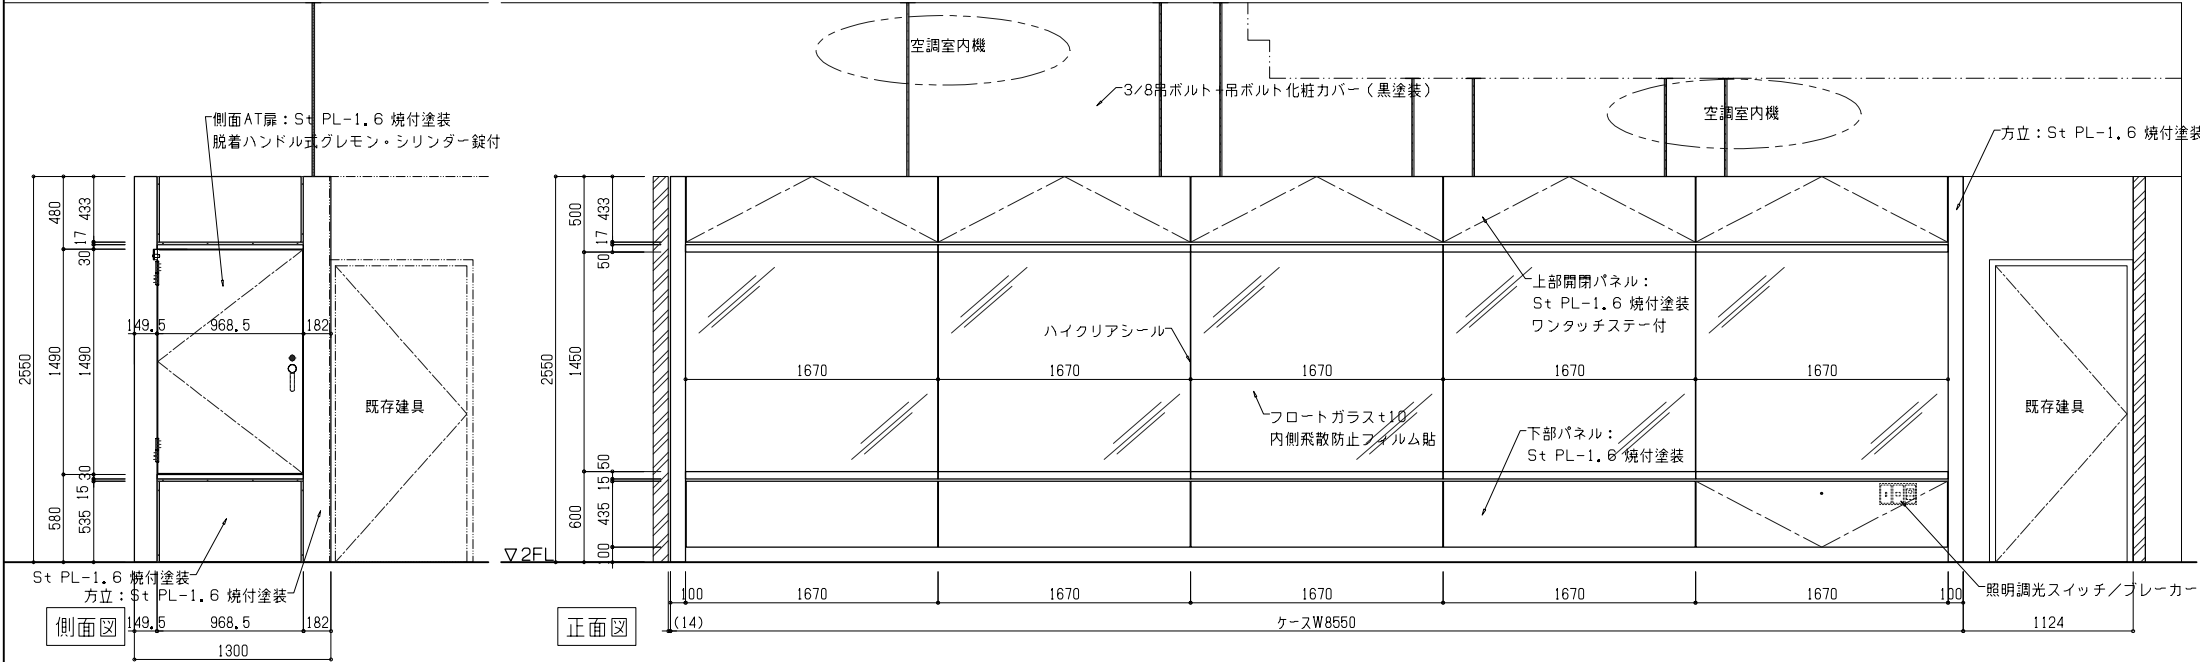

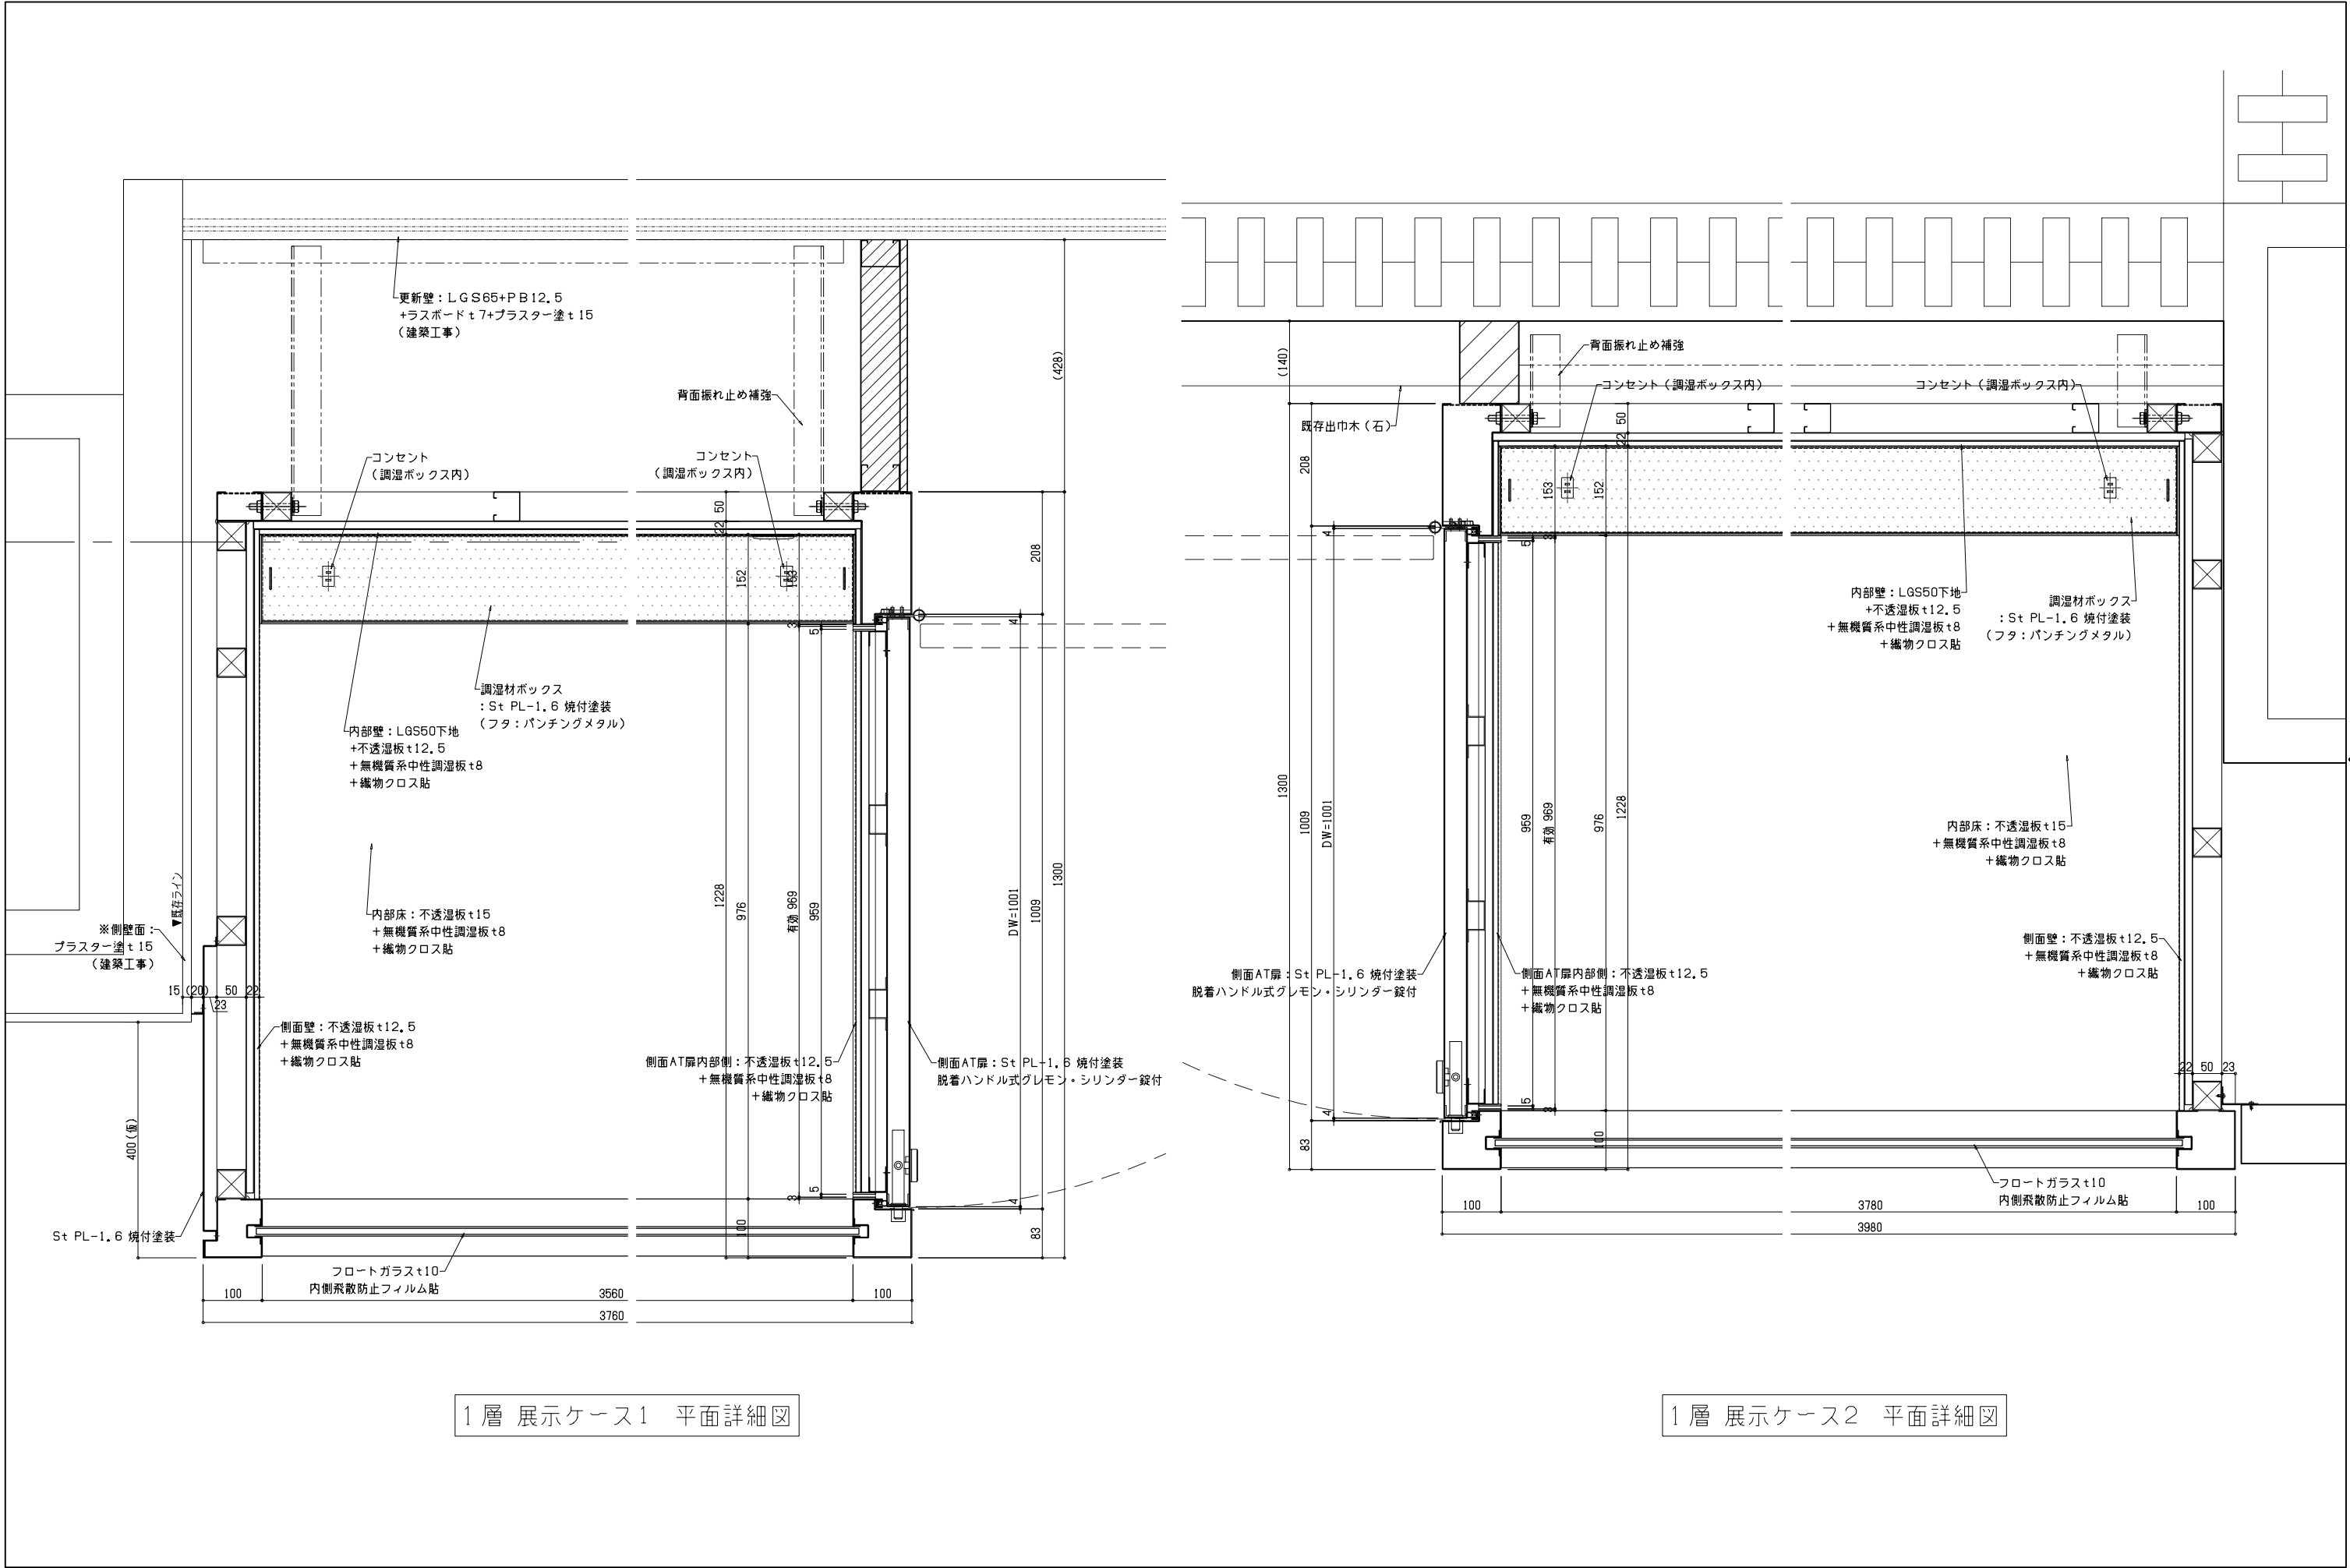


1 層 展示ケース1 平面詳細図


1 層 展示ケース2 平面詳細図

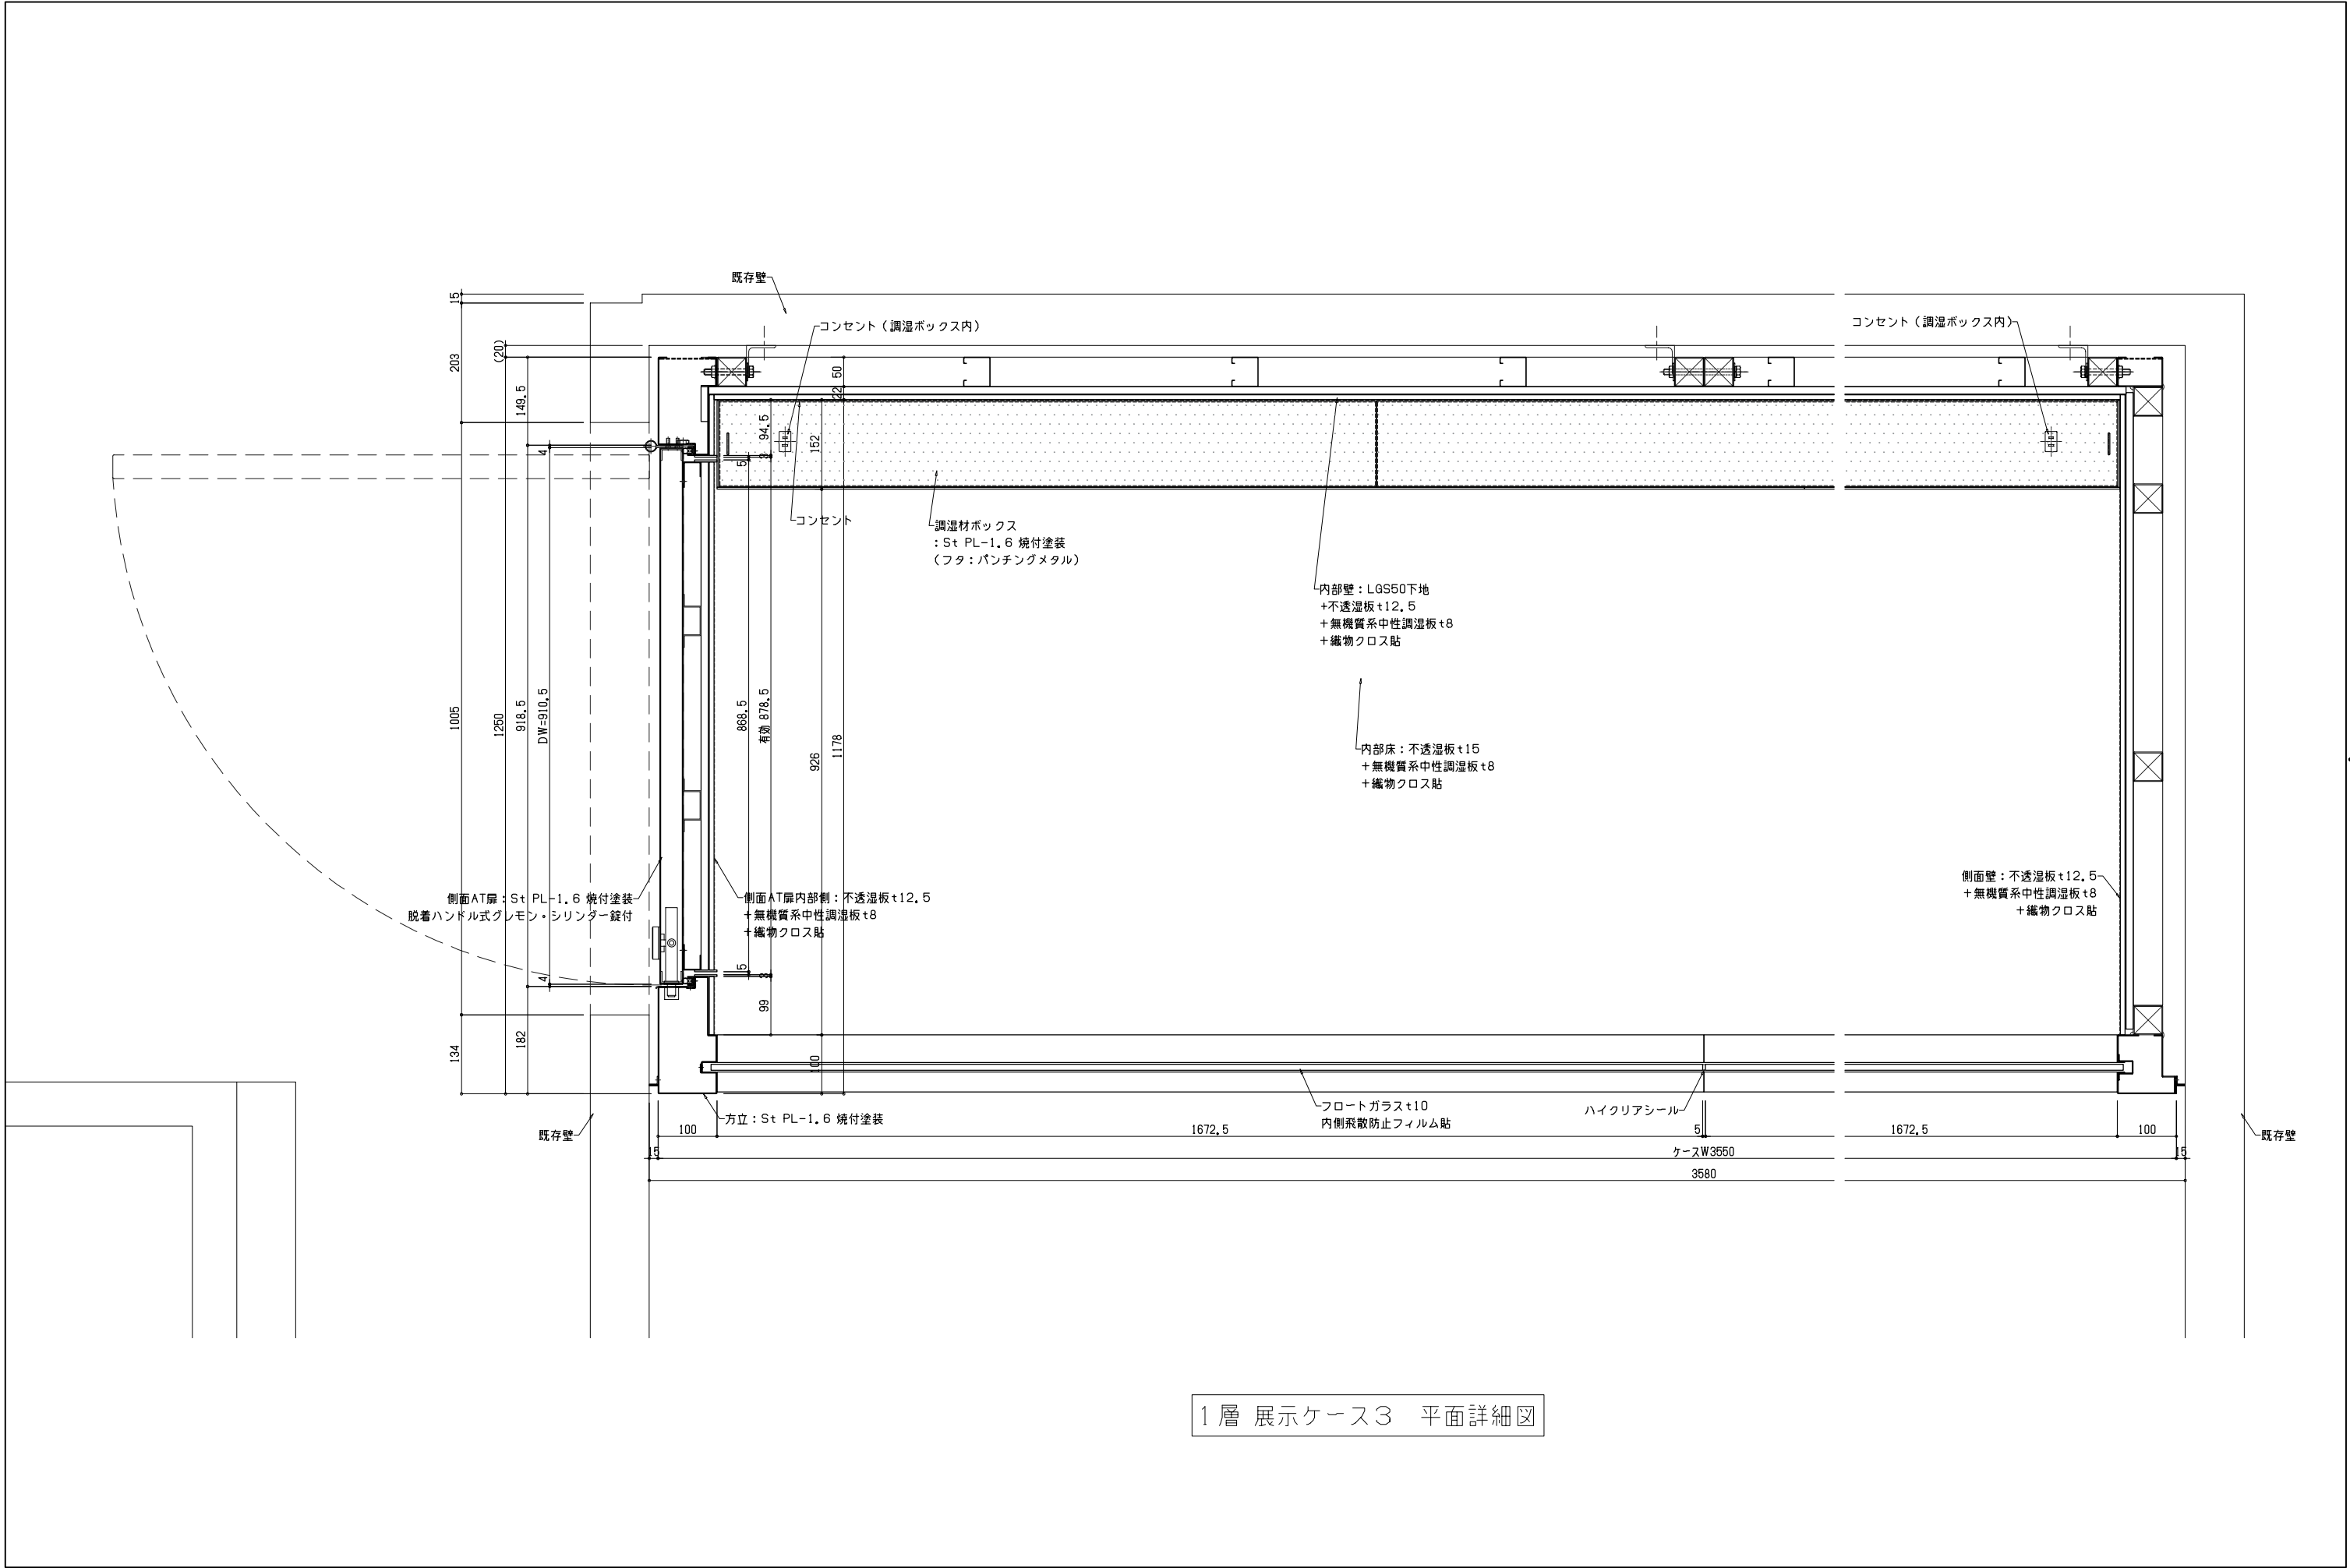


1 層 展示ケース3 平面詳細図

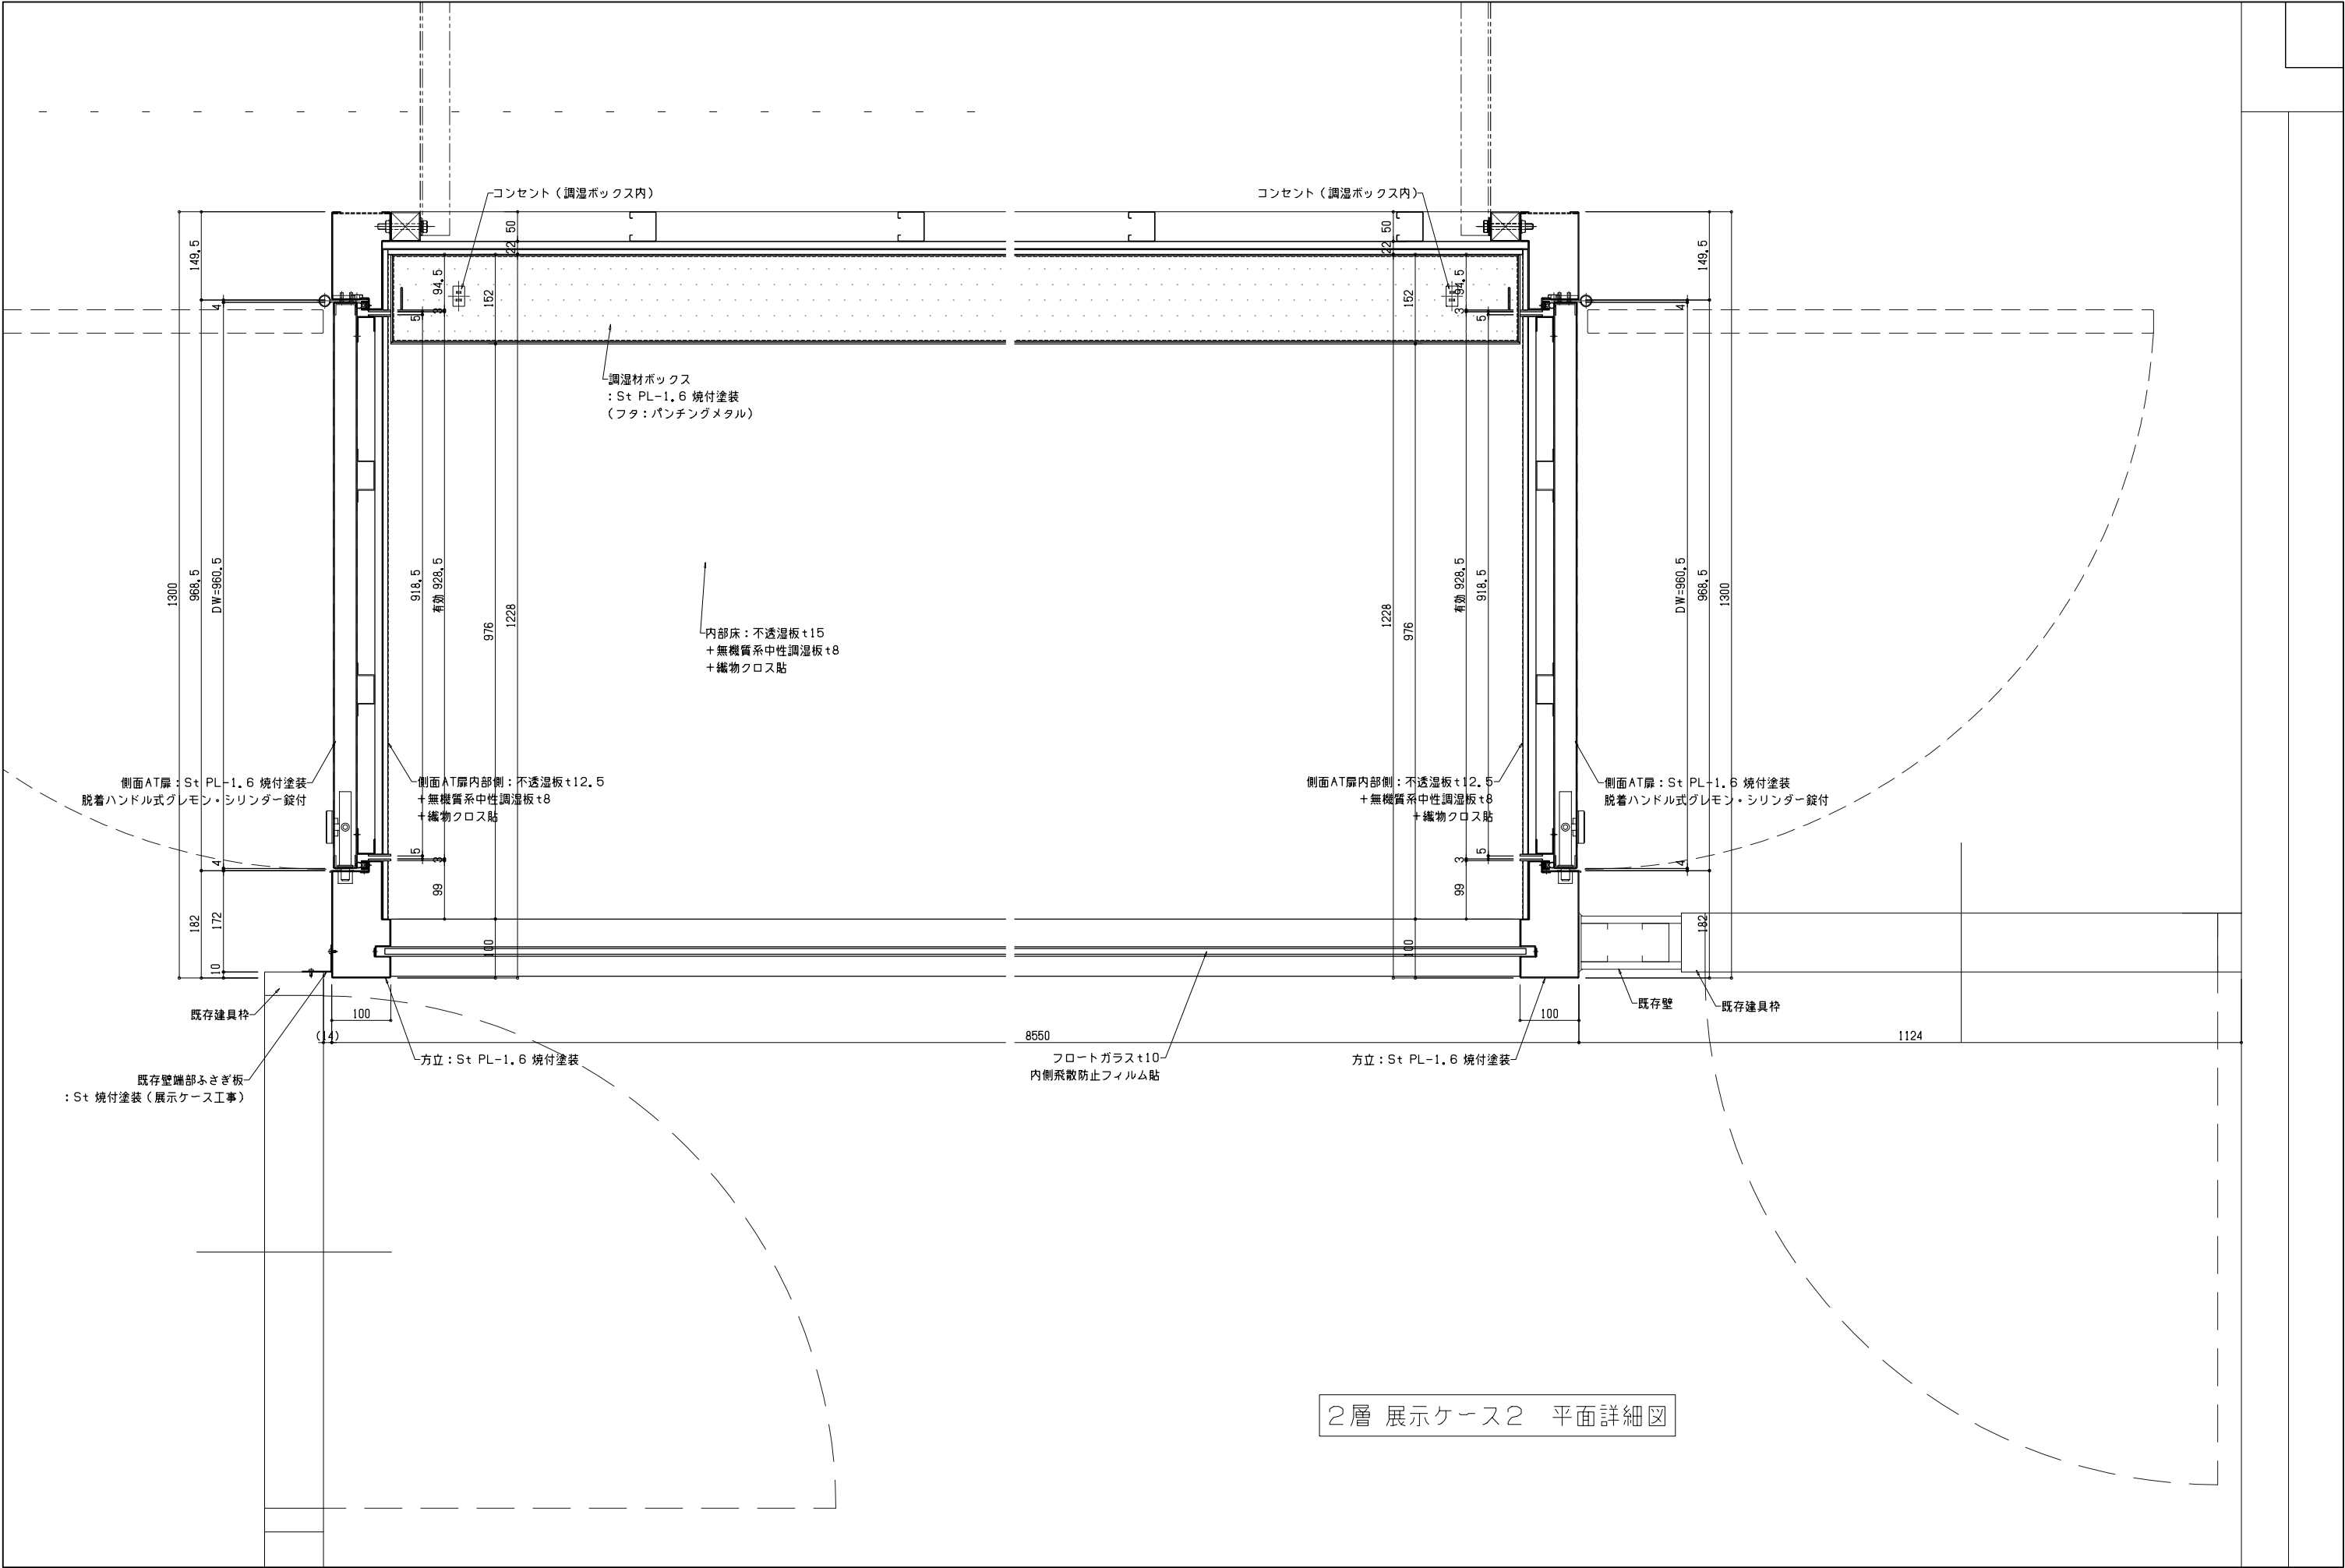


1層 展示ケース1 調湿ボックス蓋パンチングメタル割付図

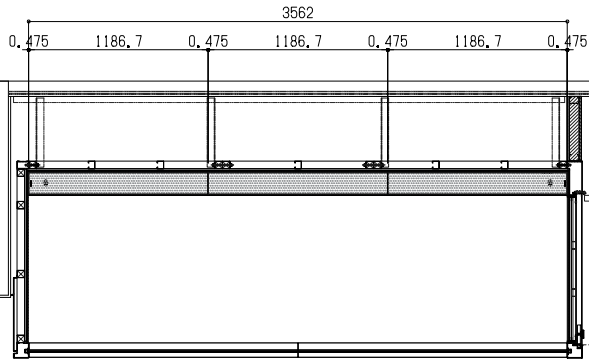


1層 展示ケース2 調湿ボックス蓋パンチングメタル割付図

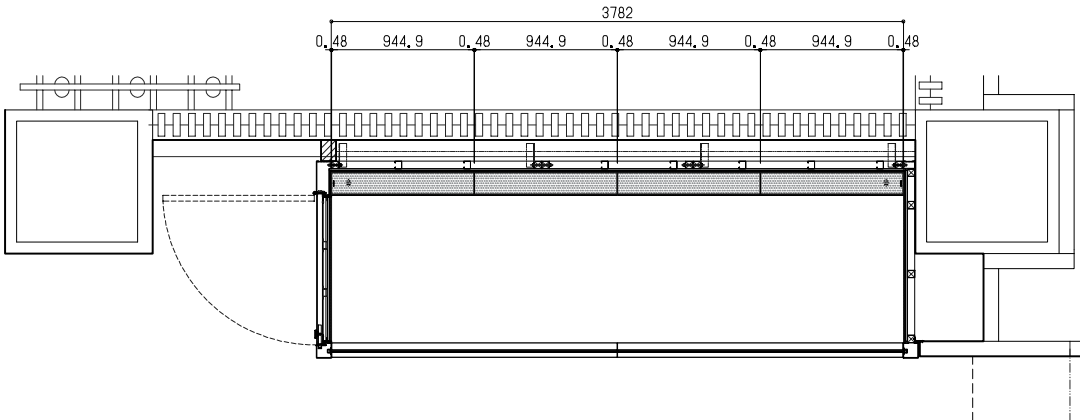

1層 展示ケース3 調湿ボックス蓋パンチングメタル割付図

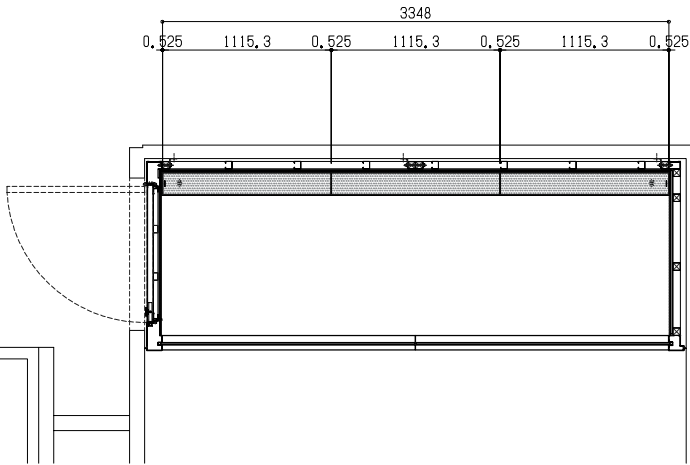

2層 展示ケース1 調湿ボックス蓋パンチングメタル割付図

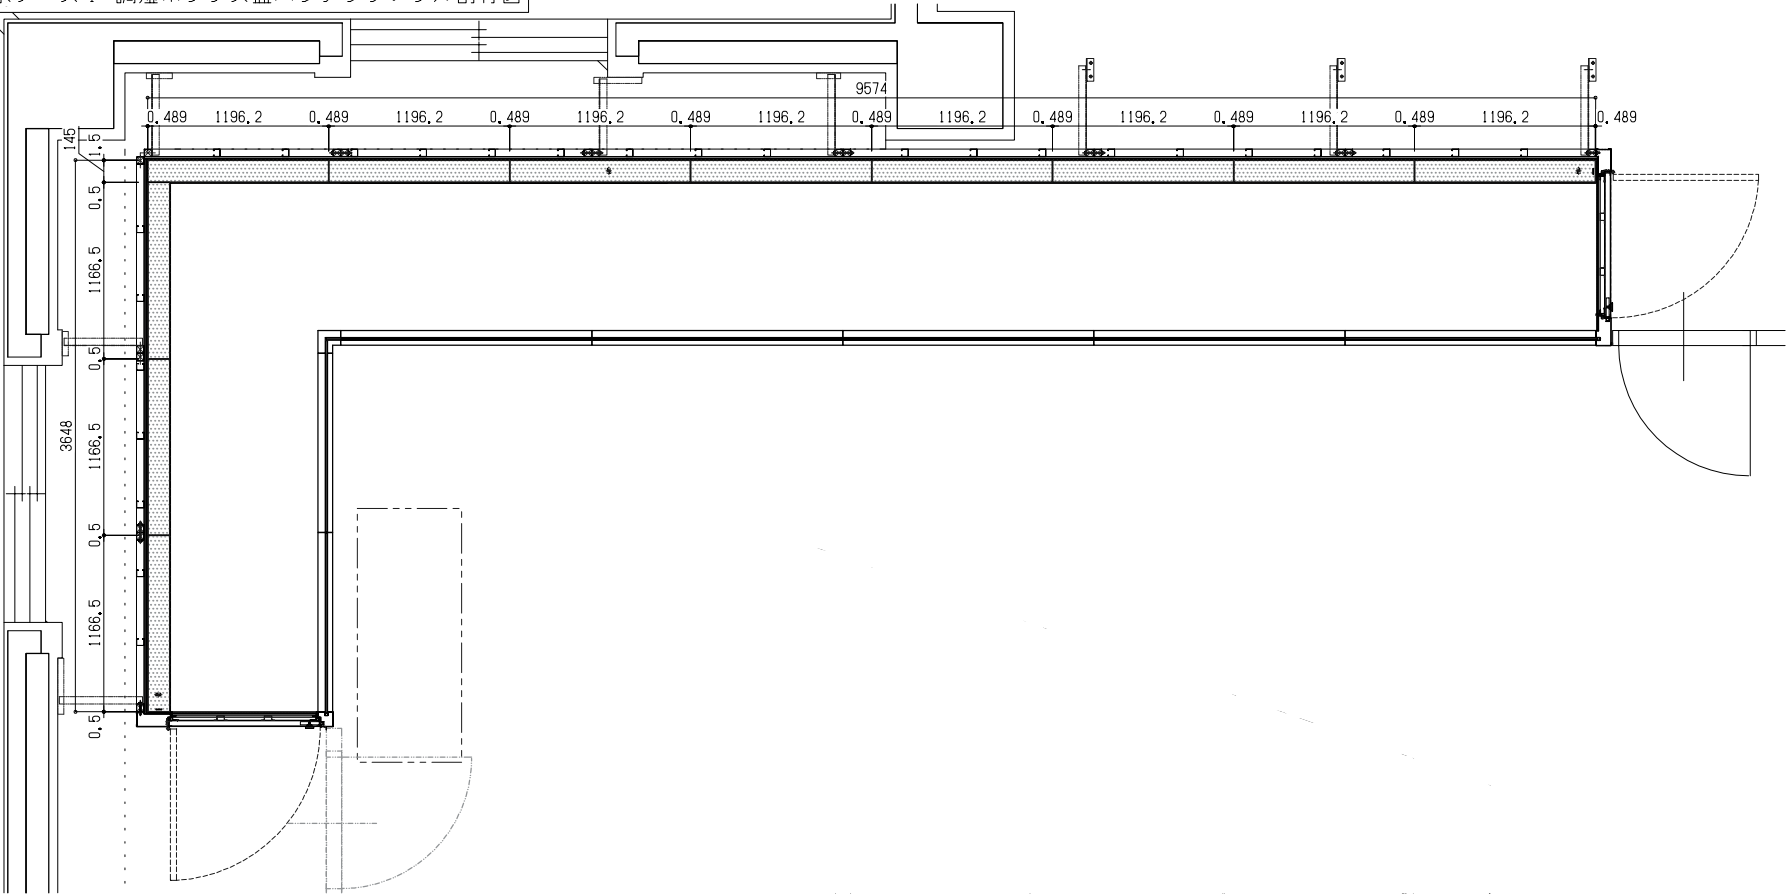

2層 展示ケース2 調湿ボックス蓋パンチングメタル割付図

