

CFAB- *Panel de celulosa*

Absorbente Acústico



DESCRIPCIÓN

Material acústico de alto rendimiento compuesto de reciclados. CFAB es utilizado en salas donde se requiere el control acústico. El diseño depende únicamente de usted. Válido para instalación en paredes.

Habitual para el tratamiento de estudios de grabación, oficinas, aulas escolares, etc. Se trata de un material ligero, duradero, fácil de instalar.



PROPIEDADES FÍSICAS

ACABADO: Pasta de papel

DENSIDAD: 12 kg/m³


ANCHO (mm): Custom

LARGO (mm): Custom

ESPESOR (mm): 50



DATOS ACÚSTICOS

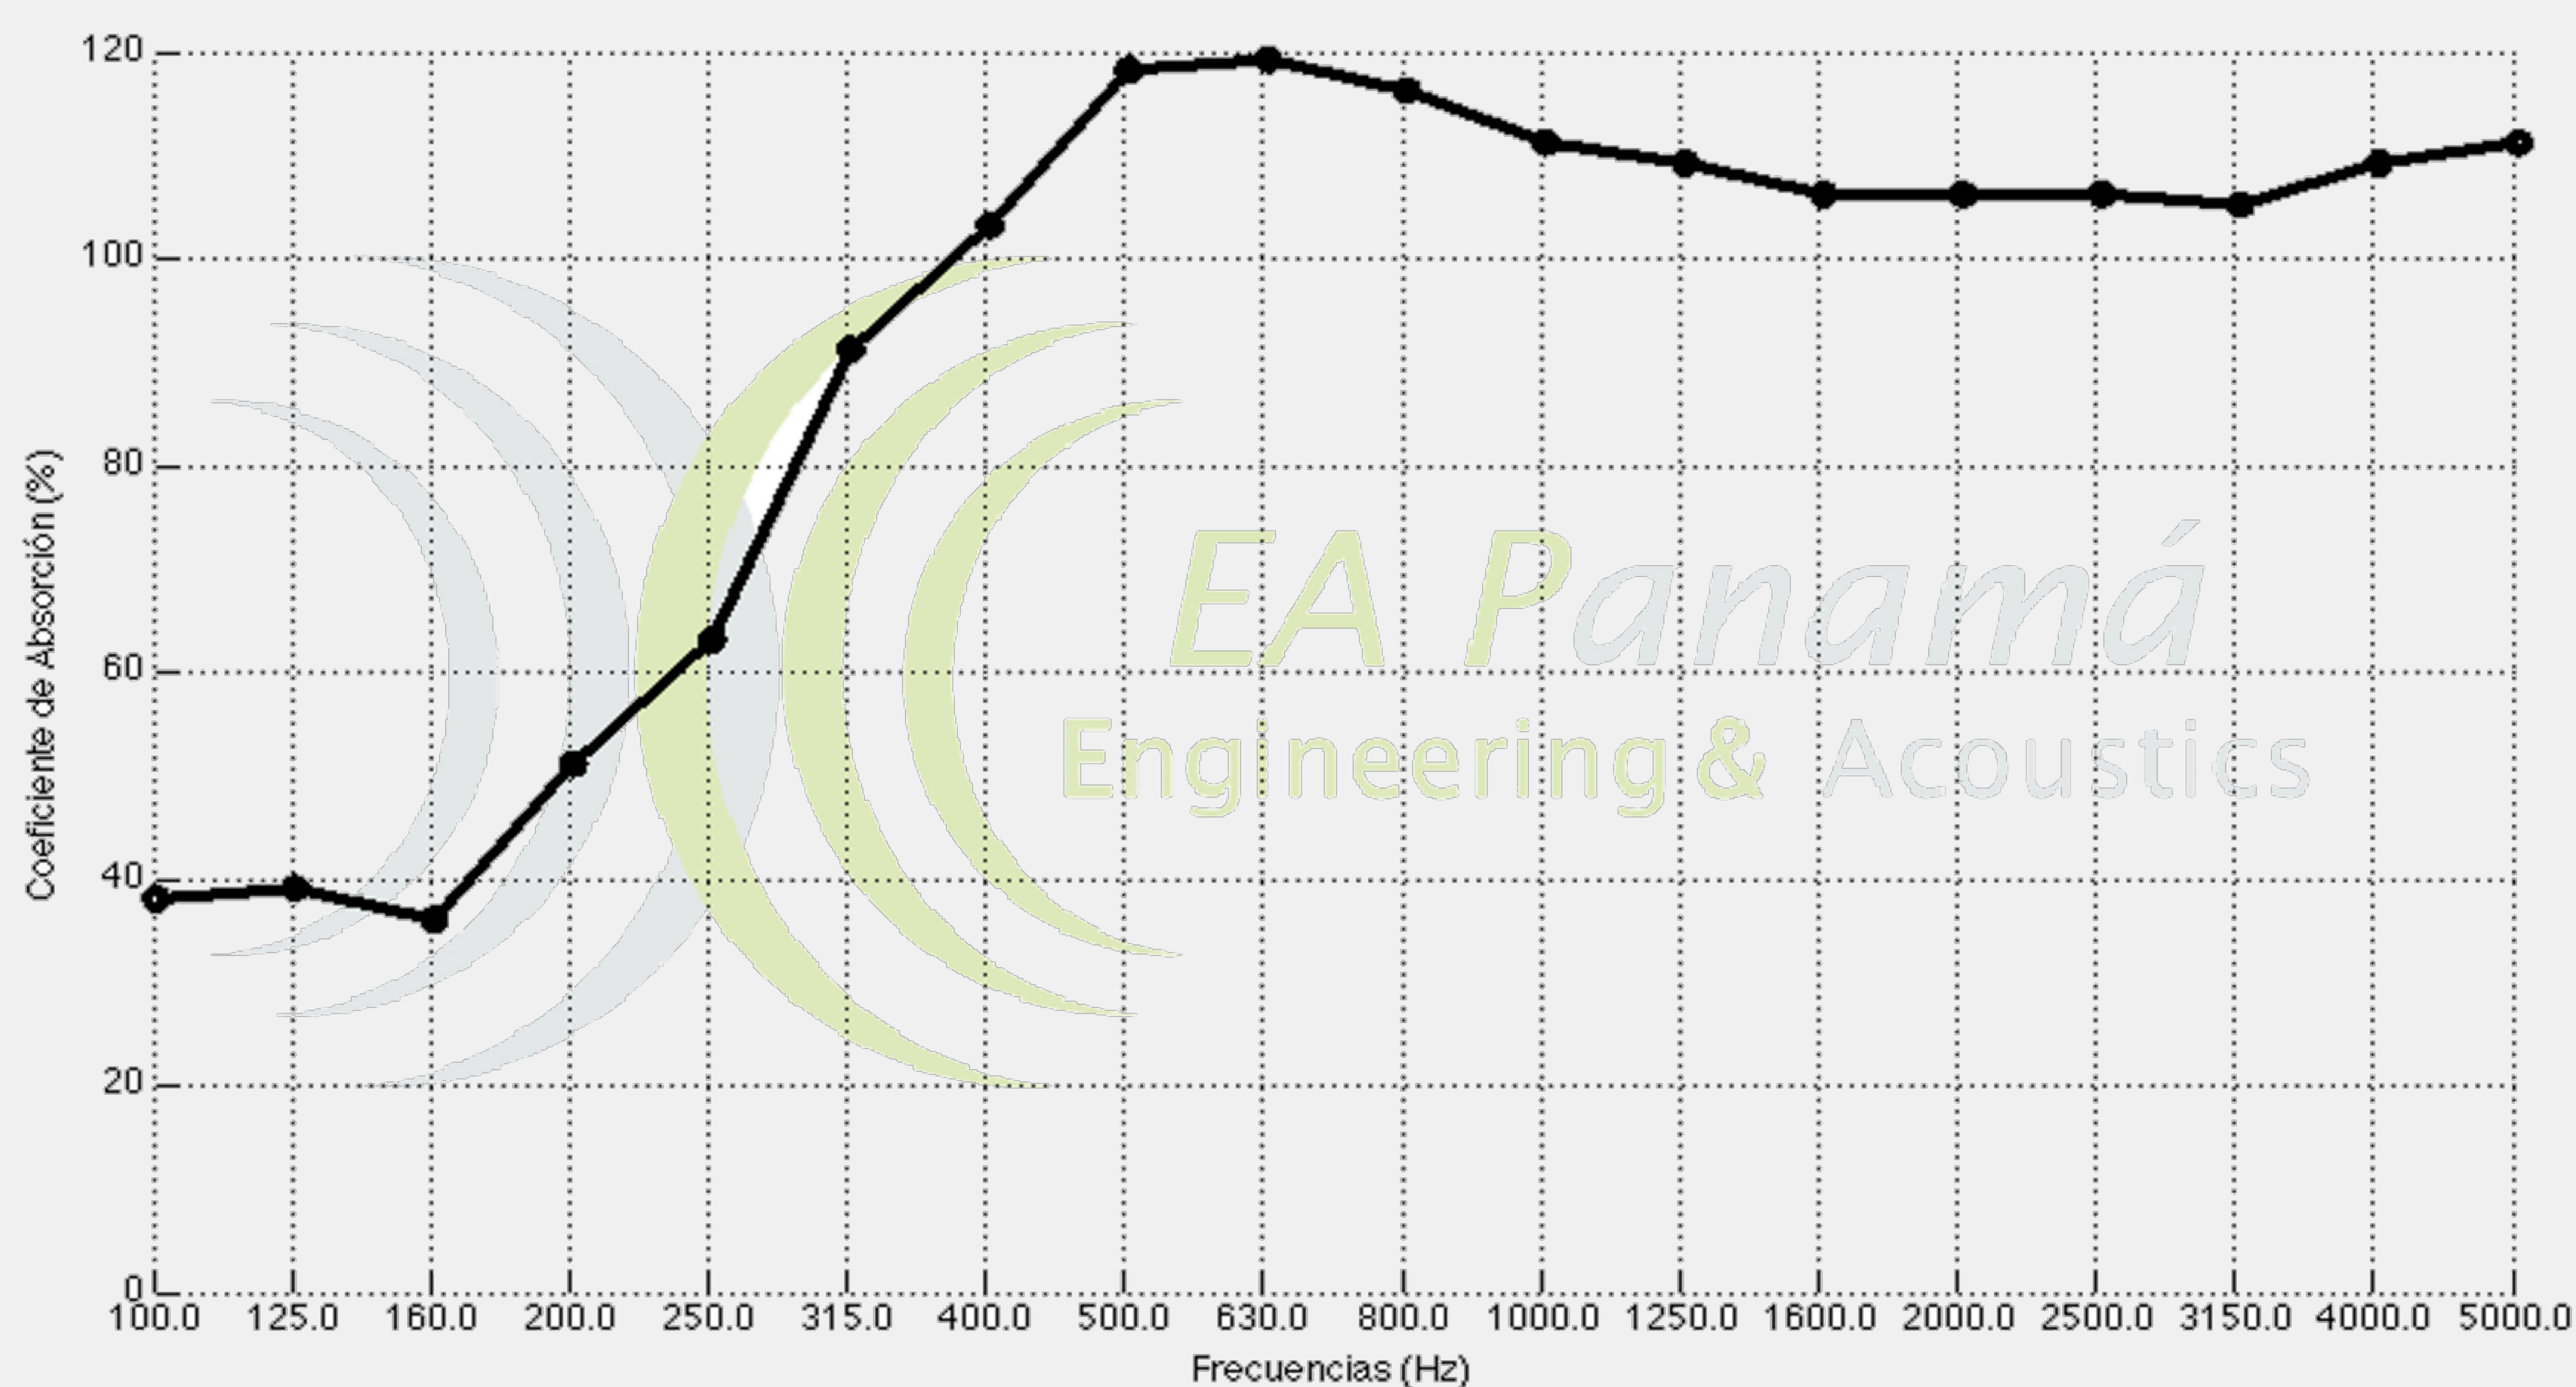


Características del ensayo: NRC = 100 % - ASTM C423-08a & E795-05



CARACTERÍSTICAS GENERALES



Resistencia al Fuego
Clase A (ASTM E-84)

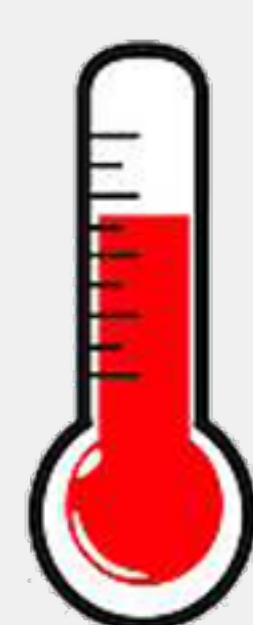

Resistencia Térmica
3.6 - 3.7 R (ASTM C-518)



Material Reciclado



Resistente a Hongos
Aceptable (ASTM C-1338)



Absorción de Humedad
Aceptable (ASTM C-739)