


PAC - Polyester Ceiling

Absorbente Acústico

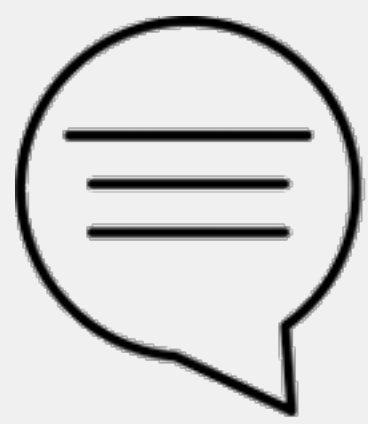

DESCRIPCIÓN

PAC es una placa de cielo raso diseñada para la absorción de sonido. Se utiliza en locales como oficinas, escuelas, bares, restaurantes, etc. Mitiga efectos como ecos, reverberación, focalizaciones, etc. Estas innovadoras placas le permiten la construcción de forma rápida y fiable de cielos rasos acústicos suspendidos.

Los paneles PAC están compuestos al 100 % de fibras de poliéster.



PROPIEDADES FÍSICAS

ACABADO: Blanco / Negro
DENSIDAD: 200 kg/m³


ANCHO (mm): 600

LARGO (mm): 600

ESPESOR (mm): 15



DATOS ACÚSTICOS

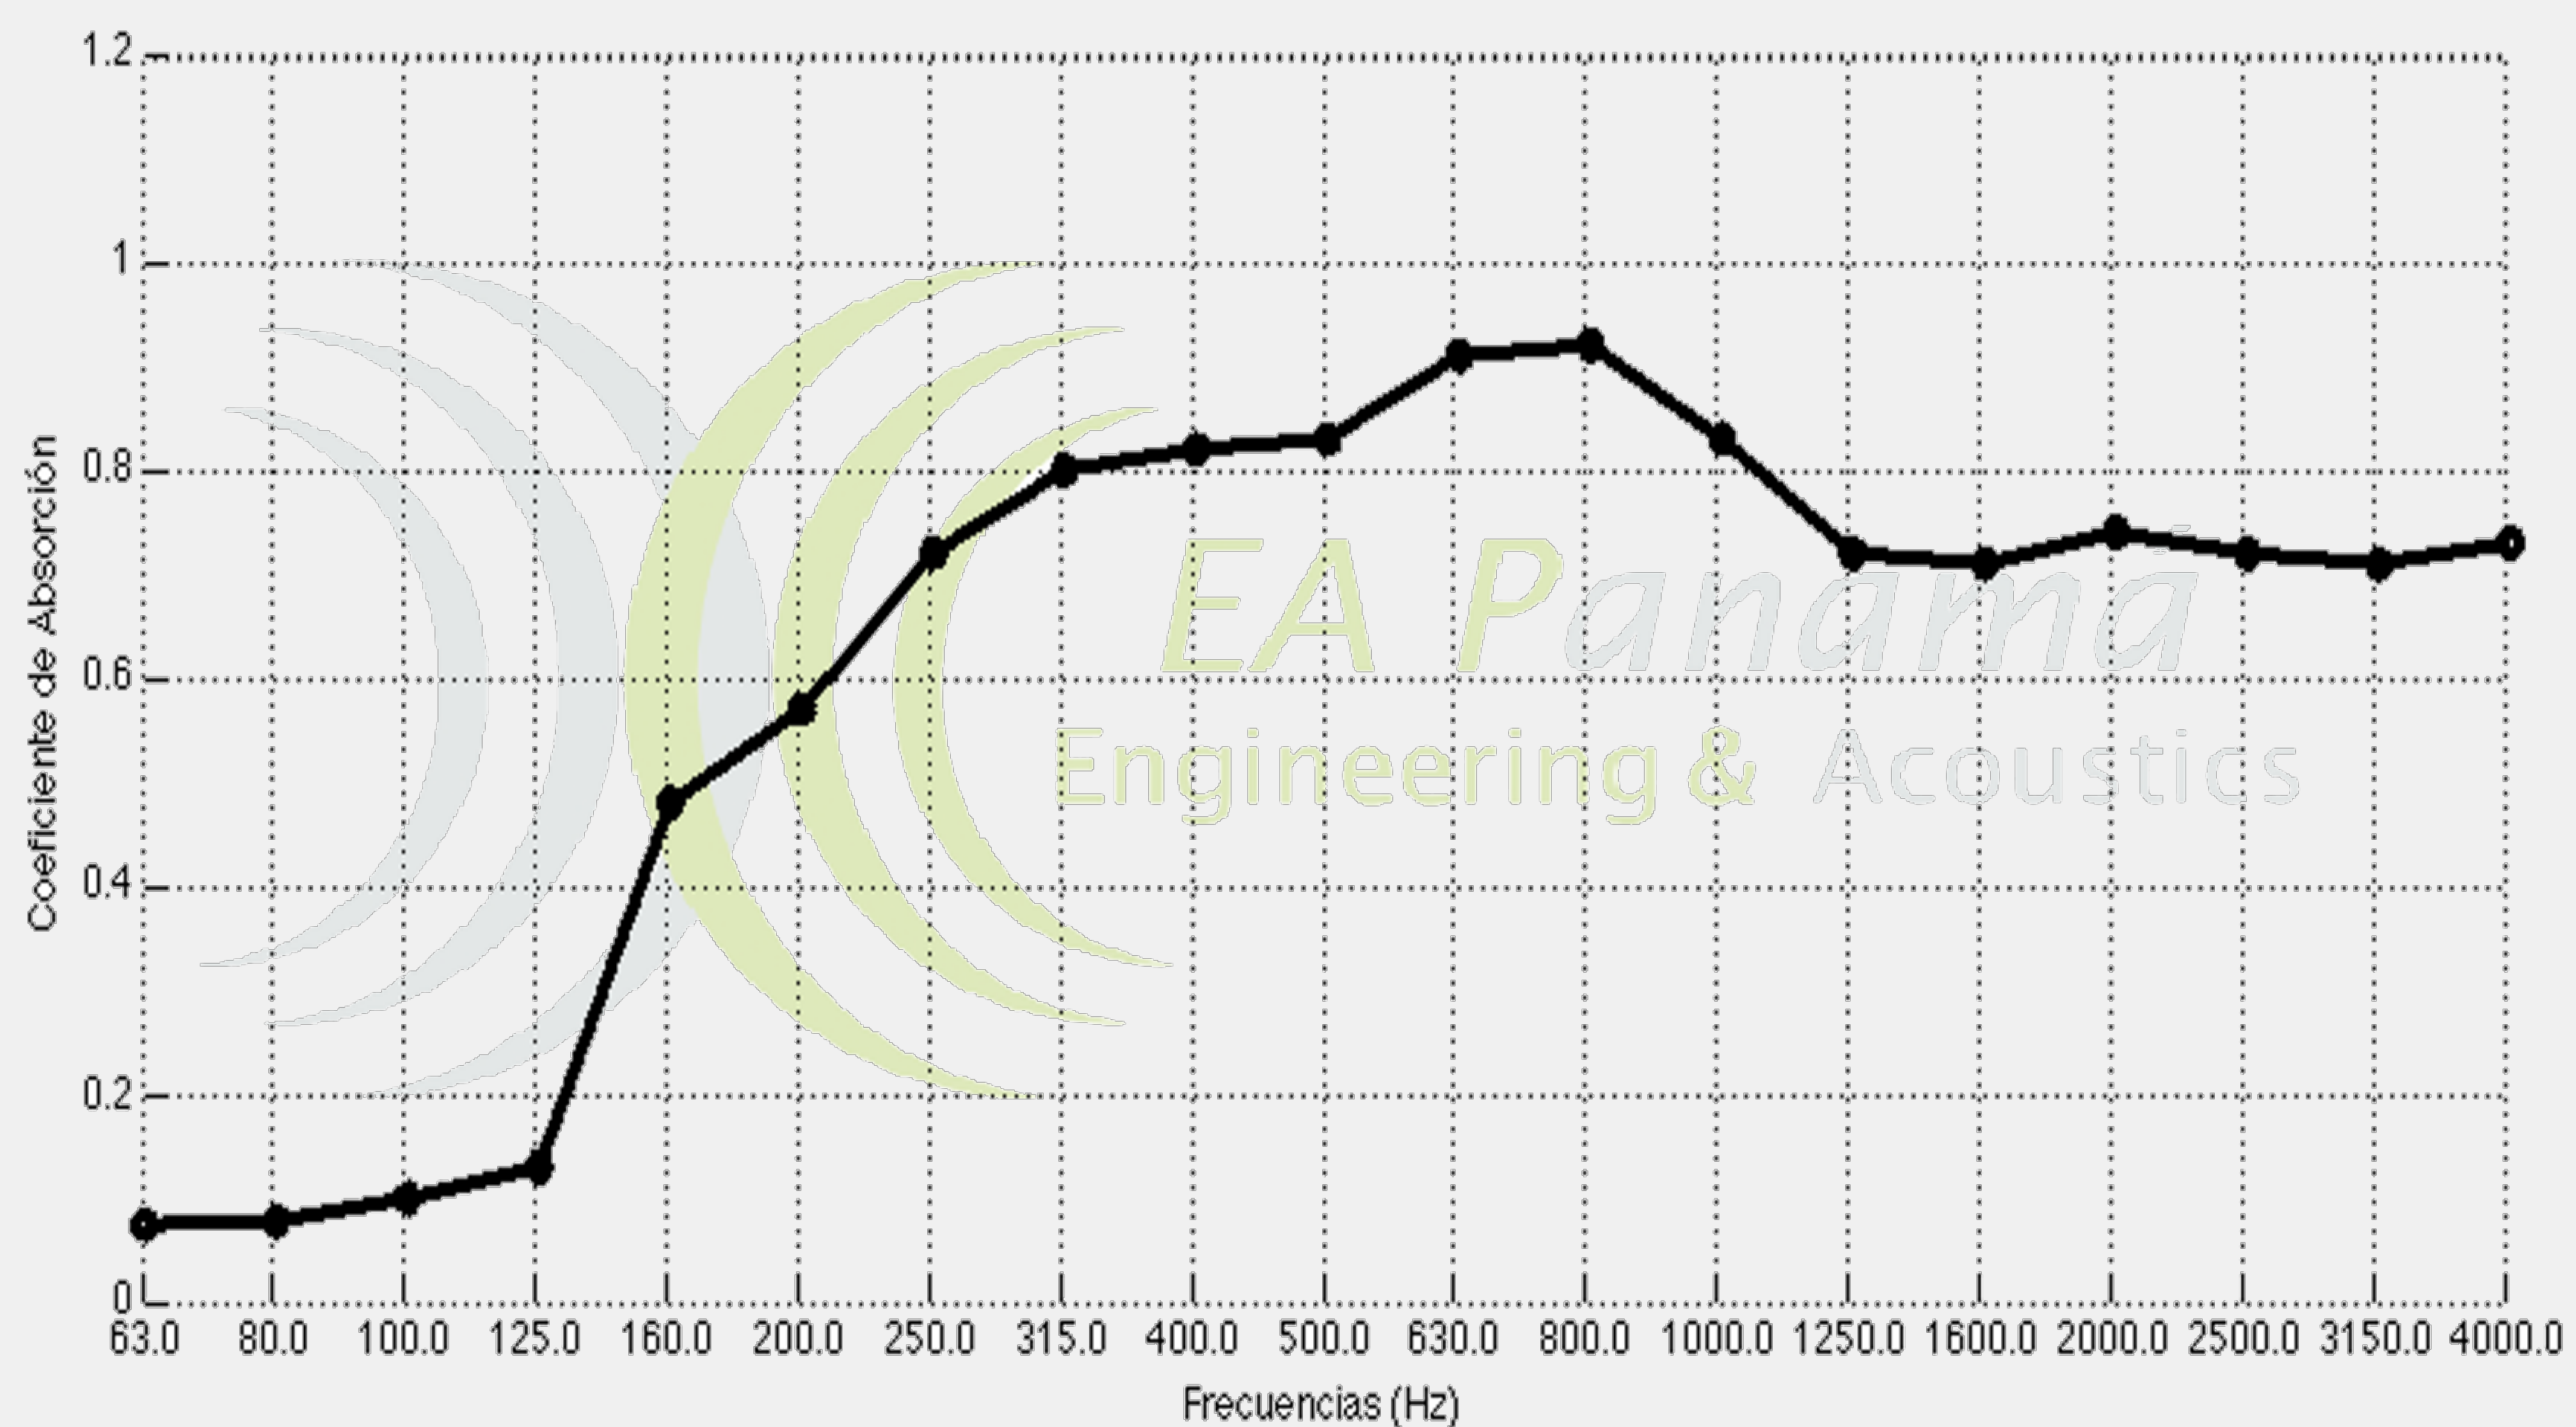

Características del ensayo: NRC = 78 % - ASTM C423-08a & E795-05 - Mounting type E10



CARACTERÍSTICAS GENERALES



Resistencia al Fuego

Clase A (ASTM E-84)