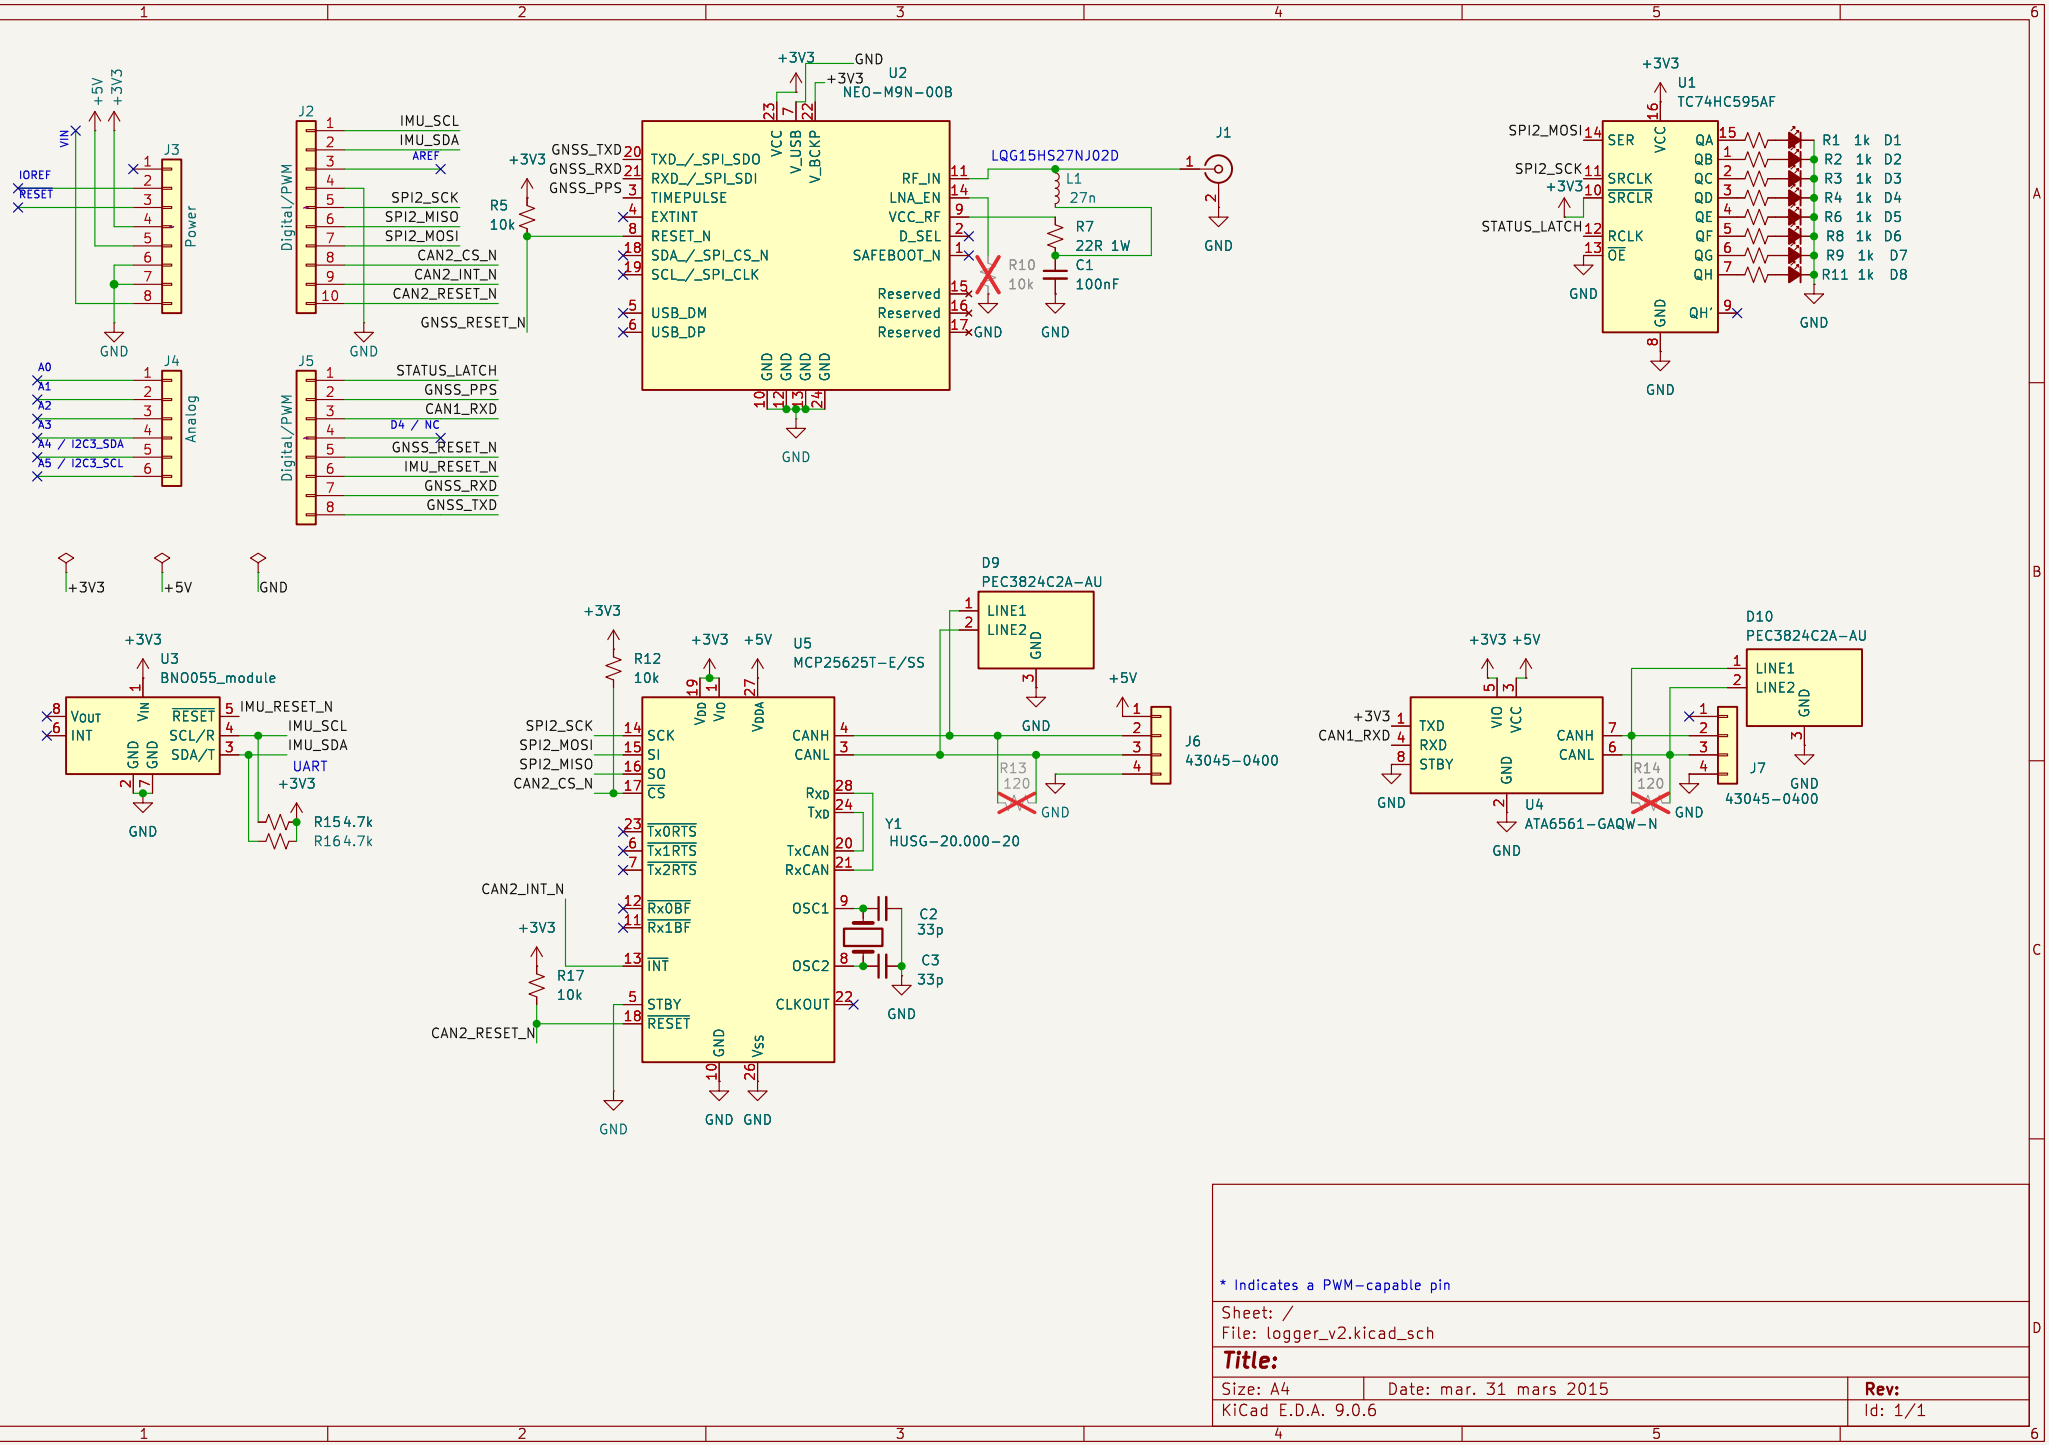

J3
Power
VIN
IOREF
RESET
+5V
+3V3
GND
J2
Digital/PWM
IMU_SCL
IMU_SDA
AREF
SPI2_SCK
SPI2_MISO
SPI2_MOSI
CAN2_CS_N
CAN2_INT_N
CAN2_RESET_N
GNSS_RESET_N
J4
Analog
A0
A1
A2
A3
A4 / I2C3_SDA
A5 / I2C3_SCL
J5
Digital/PWM
STATUS_LATCH
GNSS_PPS
CAN1_RXD
D4 / NC
GNSS_RESET_N
IMU_RESET_N
GNSS_RXD
GNSS_TXD
U2
NEO-M9N-00B
GNSS_TXD
GNSS_RXD
GNSS_PPS
TXD_/_SPI_SDO
RXD_/_SPI_SDI
TIMEPULSE
EXTINT
RESET_N
SDA_/_SPI_CS_N
SCL_/_SPI_CLK
USB_DM
USB_DP
V_USB
V_BCKP
RF_IN
LNA_EN
VCC_RF
D_SEL
SAFEBOOT_N
Reserved
R5
10k
LQG15HS27NJ02D
L1
27n
R7
22R 1W
C1
100nF
R10
10k
J1
U1
TC74HC595AF
SPI2_MOSI
SPI2_SCK
STATUS_LATCH
SER
SRCLK
SRCLR
RCLK
OE
QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG
QH
QH'
R1 1k D1
R2 1k D2
R3 1k D3
R4 1k D4
R6 1k D5
R8 1k D6
R9 1k D7
R11 1k D8
U3
BNO055_module
VOUT
VIN
INT
RESET
SCL/R
SDA/T
IMU_RESET_N
IMU_SCL
IMU_SDA
UART
R15 4.7k
R16 4.7k
U5
MCP25625T-E/SS
R12
10k
SPI2_SCK
SPI2_MOSI
SPI2_MISO
CAN2_CS_N
SCK
SI
SO
CS
VDD
VIO
VDDA
CANH
CANL
TX0RTS
TX1RTS
TX2RTS
RXD
TXD
TXCAN
RXCAN
RX0BF
RX1BF
INT
STBY
RESET
OSC1
OSC2
CLKOUT
Vss
Y1
HUSG-20.000-20
C2
33p
C3
33p
R17
10k
CAN2_INT_N
CAN2_RESET_N
D9
PEC3824C2A-AU
LINE1
LINE2
R13
120
J6
43045-0400
D10
PEC3824C2A-AU
U4
ATA6561-GAQW-N
TXD
RXD
STBY
R14
120
J7
43045-0400
CAN1_RXD
* Indicates a PWM-capable pin
Sheet: /
File: logger_v2.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date: mar. 31 mars 2015
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1