DANH SÁCH MÁY MÓC, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD TMDV TRUNG AN

STT	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GHI CHÚ
1	**MÁY KÉO - NÉN WE-1000B**	**- Xuất xứ:** Trung Quốc **- Model:** WE-1000B - Máy kéo thép dùng trong thí nghiệm kéo uốn thép và các loại vật liệu xây dựng khác như bê tông, xi măng, gạch, ngói,... - Máy sử dụng ngàm kẹp thủy lực. **- Dải đo:** 0 - 200KN/0,5KN; 0-500KN/1KN; 0-1000KN/2KN **- Sai số:** Đạt TCVN - ASTM -Kéo mẫu thép dẹt có độ dày từ: 0 - 40mm **- Kéo mẫu thép tròn từ:** Ø14 - Ø45mm **- Nén mẫu bê tông:** D150xH300; 150x150x150mm. **- Điện áp:** 380 VAC/3 Phase hoặc 220VAC/1phase **Bao gồm:** Khung máy chính và phần điều khiển, 01 bộ thớt nén, 03 bộ má kẹp; 01 bộ giá đỡ gối uốn dưới; 01gá uốn trên; 01 dao uốn tiêu chuẩn D40mm; tuy ô thuỷ lực.	
2	**CÂN ĐIỆN TỬ SHINKO VIBRA TPS 15 (15KG/20G)**	**Model:** Shinko Vibra TPS-15 **Trọng lượng tối đa:** 15kg **Trọng lượng nhỏ nhất:** 20g **Bước nhảy:** 0.5g **Độ chính xác tiêu chuẩn:** III-OIML **Độ phân giải:** 1/30000 hoặc 1/60000 **Trọng lượng của cân:** 3.5kg **Thời gian ổn định:** 5s **Quá tải an toàn tối đa:** 150% **Quá tải phá hủy:** 300% **Kích thước hộp:** 392x301x183mm **Đơn vị đo:** Kg/g/lb/oz **Nguồn điện:** Pin sạc 6V/4.5AH **Nhiệt độ tiêu chuẩn:** 0 đến 40 độ C **Chức năng:** Cân/ Trừ bì/ Cộng dồn/ Chuyển	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>đổi đơn vị/ Đếm/ Tự động tắt nguồn
Xuất xứ: Shinko Vibra – Japan</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>**TỦ SẤY HN 101-2**</td><td>**Xuất sứ:** Trung Quốc
Dung tích: 136lít
Nhiệt độ max: 300^{0}C
Độ chính xác nhiệt độ: ±1^{0}C
Kích thước trong: 450 x 550 x 550mm
Kích thước ngoài: 590 x 870 x 790mm
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất: 3000W</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>**BỘ SÀNG CÁT TIÊU CHUẨN D300 (LỖ VUÔNG ASTM)**</td><td>**Xuất xứ:** Trung Quốc
Chất liệu: Thép không gỉ
Đường kính: 300mm
Chiều cao: 50mm
Loại lỗ: Vuông
Bộ sàng cát tiêu chuẩn TCVN dùng cho thí nghiệm cát:
<table>
<tr><td>Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 5mm</td><td>Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 0,63mm</td></tr>
<tr><td>Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 2,5mm</td><td>Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 0,315mm</td></tr>
<tr><td>Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 1,25mm</td><td>Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 0,14mm</td></tr>
</table>
Bộ sàng tiêu chuẩn TCVN dùng cho thí nghiệm đá cấp phối:
<table>
<tr><td>Sàng D300mm, 50,0 mm</td><td>Sàng D300mm, 9,500 mm</td></tr>
<tr><td>Sàng D300mm, 37,5 mm</td><td>Sàng D300mm, 4,750 mm</td></tr>
<tr><td>Sàng D300mm, 25,0 mm</td><td>Sàng D300mm, 2,360 mm</td></tr>
<tr><td>Sàng D300mm, 19,0 mm</td><td>Sàng D300mm, 0,425 mm</td></tr>
<tr><td>Đáy + Nắp cho sàng D300 mm</td><td>Sàng D300mm, 0,075 mm</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>**MÁY NÉN ĐẤT CBR 50KN**</td><td>**Model:** CBR-1
Xuất Xứ: WuXi – Trung Quốc
Dùng để xác định sức chịu tải của vật liệu san nền.</td><td></td></tr>
</table>

		Lực nén tối đa: 50KN **Tốc độ gia tải:** 1mm/phút **Piston xuyên:** D50mm x H100mm **Nguồn điện:** 220V, 50Hz, 1pha **Kích thước máy:** 400 x 680 x 1100mm **Khối lượng khoảng:** 85kg.	
6	**ĐỒNG HỒ SO CƠ KHÍ MITUTOYO – NHẬT**	**Thông số kỹ thuật của đồng hồ so cơ khí 3058S-19 Mitutoyo – Nhật:** **Mã hiệu:** 3058S-19 **Thương hiệu:** Mitutoyo **Xuất xứ:** Nhật bản **Phạm vi đo:** 0-50mm **Độ chia:** 0.01mm **Độ chính xác:** ±30µm	
7	**KÍCH THỦY LỰC VÀ ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT**	**MASADA:** **Tên gọi:** Kích thủy lực 20 tấn Masada **Model:** MH – 20 **Tải trọng nâng:** 20 tấn, Nâng thấp nhất: 270mm **Hành trình:** 160mm, Nâng cao nhất: 430mm **Đế:** 128*182mm, Tay cầm: Φ27.2*800mm **Trọng lượng:** 13.2 kgs **Thông số kỹ thuật đồng hồ áp suất Yamaki dải đo -1 – 6 bar chân ren đồng 1/4″:** **Thương hiệu:** Yamaki nhập khẩu chính hãng Nhật Bản **Đường kính mặt:** D63 mm **Dải đo:** Vòng ngoài -1 – 6 bar (kg/cm²), Vòng trong -30 – 90 psi **Sai số:** 1,6 % FSD (D40, 50, 63 mm), 1% FSD (D100, 150, 200 mm) **Mặt hiển thị:** Nền trắng, chữ đen và đỏ, kim nằm giữa xoay 270° **Vật liệu vỏ:** Inox 316 **Vật liệu kết nối:** Chân đồng **Khoảng nhiệt độ làm việc cho phép:** -20 – 60ºC **Kết nối:** Lắp ren G ¼” chân đứng, cần thêm cơ	

		hoặc ống syphon để lắp ống fi 21mm.	
8	**BƠM TAY THỦY LỰC**	**Hành trình dài:** 50 mm **Dung tích dầu:** 318 cm3 **Chiều cao tĩnh của kích HHYG – 5050:** 113 mm **Trọng lượng kích:** 9 kg **Bơm thủy lực:** HHB - 700	
9	**ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT**	**Cơ sở sản xuất:** Micro Process Controls **Số hiệu:** 175155D **Kiểu:** Lò xo ống **Kích thước danh nghĩa:** 150mm Được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp như: khí nén, xăng dầu, ga,… **Dải đo:** -1 tới 400kg/cm2 **Thang đo:** bar, MPa, psi,.. **Sai số tối đa:** 2%	
10	**CÂN BENKELMAN VÀ ĐỒNG HỒ SO**	**Xuất xứ:** Việt Nam **Tỷ lệ:** 2:1 **Bao gồm:** Cần chính và đồng hồ so10mm x 0,01mm **Số hiệu:** 23017 **Thông số kỹ thuật đồng hồ so:** **Cơ sở sản xuất:** Trung Quốc **Phạm vi đo:** 10mm **Giá trị vạch chia:** 0.01mm	
11	**KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG 150 x150 x 150MM BẰNG NHỰA**	**Xuất xứ:** Trung Quốc/Việt Nam **Kích thước mẫu sau khi đúc:** 150x150x150 (mm) 15x15x15 (cm) **Trọng lượng:** >1kg **Chất liệu sản phẩm:** Nhựa cứng chịu lực – Thành khuôn của sản phẩm được thiết kế có các xương chịu lực dày 4mm – Khuôn đúc với chất liệu bằng nhựa ABS có độ chịu lực cao, không biến dạng, không đàn hồi.	
12	**KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG 150 x 150 x 150MM KÉP 3**	**Xuất xứ:** Việt Nam **Chất liệu:** Thép cứng chịu lực CT3 **Kích thước mẫu sau đúc:** 150x150x150 mm; 15x15x15 cm, 03 mẫu/01 lần	
13	**MÁY THỬ MÀI**	**Model:** MH-1	

	MÒN LOS ANGELES	**Xuất xứ:** XIYI – Trung Quốc **Phù hợp tiêu chuẩn:** TCVN 7572-12:2006; ASTM C131; AASHTO T96 Bộ phận hiển thị điện tử, có thể cài đặt số vòng quay tùy ý. Thiết bị kèm 12 bi thép D48, khay hứng mẫu **Kích thước thùng:** D711 x L508mm **Tốc độ vòng quay:** 30 - 33 vòng/phút Kích thước máy: 1155x675x940 mm **Nguồn:** 220-240V, 50-60Hz, 1 pha	
14	**THƯỚC KẸP ĐIỆN TỬ 0-6”/0-150MM/0.01MM – 500-196-30 – MITUTOYO**	**Mã sản phẩm:** 500-196-30 **Thương hiệu:** Mitutoyo – Nhật Bản **Dải đo:** 0-150mm/ 0-6″ **Độ phân giải:** 0.01mm/ 0.0005″ **Độ chính xác:** ±0.02mm/ ±0.001″ **Hệ đơn vị:** mét/ inch	
15	**PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG BẰNG NHÔM**	**Xuất xứ:** Việt Nam **Chất liệu:** Nhôm cao cấp **Dung tích bình:** 5 lít **Chất liệu tấm đế định:** Nhôm cao cấp **Tiêu chuẩn chất lượng:** ASTM, ISO **Tiêu chuẩn ứng dụng:** TCVN 8729:2012, 22TCN346-06, ASTM D1556 Phễu rót cát hiện trường bằng nhôm dùng để thí nghiệm xác định khối lượng thể tích khô của lớp vật liệu tại hiện trường làm cơ sở để xác định hệ số đầm chặt K của vật liệu làm nền móng đường.	
16	**MÁY LẮC SÀNG – LOẠI CAO CẤP ZBSX-92**	**Model:** ZBSX–92 (loại cao cấp) **Xuất xứ:** Trung Quốc **Tiêu chuẩn:** TCVN, ASTM, AASHTO **Tần số lắc:** 221 vòng/ phút **Biên độ lắc:** 8mm **Đường kính lắc:** 12,5mm **Công suất:** 370W **Nguồn điện:** 1pha 220V	
17	**KHUÔN ĐÚC MẪU VỮA XI MĂNG 40X40X160MM -**	**Xuất xứ:** Trung Quốc **Kích thước mẫu đúc:** 40mm x 40mm x 160mm, 3 mẫu/1 lần đúc	

	KÉP 3 BẰNG GANG	**Chất liệu:** bằng thép cứng **Trọng lượng:** ~4kg	
18	**PHỄU XÁC ĐỊNH ĐỘ XỐP CỦA ĐÁ/CÁT**	**Xuất xứ:** Việt Nam **Chức năng:** Xác định độ xốp của đá, cát Thiết bị được làm bằng tôn dày 2mm **Bao gồm:** côn 300x100xH300, cổ rót 100x30mm, khóa tháo mẫu, giá đỡ.	
19	**BỘ DAO VÒNG LẤY MẪU ĐẤT, CÁT**	**Xuất xứ:** Việt Nam **Dao tiêu chuẩn bằng thép mác C45:** 3 cái **Đường kính bên trong dao vòng:** 100mm sai số ±1mm **Chiều cao dao vòng:** 130mm sai số ±1mm **Chiều dày dao vòng:** 3mm sai số ±0,1mm **Nắp chụp:** 1 cái Thanh dẫn hướng thép tròn 16mm **Quả tạ tiêu chuẩn:** 5kg sai số ±0,2kg **Chiều cao rơi tạ:** 36cm **Tiêu chuẩn chất lượng:** ASTM, ISO **Tiêu chuẩn ứng dụng:** TCVN 8729:2012, ASTM D2937-04	
20	**MÁY KHOAN LẤY LÕI BÊ TÔNG**	**- Điện áp:** 220V/ 50Hz **- Đường kính mũi khoan lớn nhất:** 255mm **- Công suất tiêu chuẩn:** 4250W **- Tốc độ không tải:** 650 V/P **- Trọng lượng tịnh:** 27/29kg **- Xuất xứ:** Trung quốc	
21	**MÁY KHẮC VẠCH THÉP THANH**	**Khung máy:** Là phần khung đỡ chính, đảm bảo độ ổn định và chắc chắn cho máy. **Động cơ:** Cung cấp năng lượng để vận hành các bộ phận khác của máy. **Bộ phận kẹp mẫu:** Dùng để giữ chặt mẫu thép cần khắc vạch. **Bộ phận khắc:** Thường là một mũi khoan hoặc bút khắc nhỏ, được điều khiển bằng động cơ để tạo ra các vạch chia đều trên bề mặt thép. **Bảng điều khiển:** Cho phép người dùng điều chỉnh tốc độ khắc, khoảng cách giữa các vạch và các thông số khác.	
22	**KÍCH THỦY LỰC 2**	**Tải trọng:** 200 tấn	

	CHIỀU 200 TẤN	**Tiết diện:** 213.7cm2 **Lượng dầu:** 4274 cm3 **Đường kính trong:** 200mm **Đường kính ngoài:** 240mm **Hành trình:** 200mm **Chiều cao:** 360mm **Tải trọng:** 88Kg **Xuất xứ:** Trung Quốc **Công nghệ:** Nhật Bản	
23	**KÍCH THỦY LỰC 100 TẤN**	**Tải trọng lớn nhất:** 100 tấn **Hành trình kích tối đa:** 100mm **Trọng lượng:** 35.5kg **Chiều cao cơ bản:** 235mm **Chiều cao khi kích hết hành trình:** 335mm **Quy cách đóng gói:** 230x230x280mm **Xuất xứ:** Trung quốc	
24	**KÍCH THỦY LỰC 150 TẤN**	**Tải trọng lớn nhất:** 150 tấn **Hành trình kích tối đa:** 150mm **Trọng lượng:** 65kg **Đường kính trong:** 165mm **Đường kính ngoài:** 208mm **Chiều cao cơ bản:** 232mm **Xuất xứ:** Trung quốc	

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH THAO

HÌNH ẢNH MỘT SỐ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

MÁY KÉO - NÉN WE-1000B

Thông số cơ bản của Máy kéo thép WE-1000B, NewLuda:

- **Xuất xứ:** Trung Quốc
- **Model:** WE-1000B
- Máy kéo thép dùng trong thí nghiệm kéo uốn thép và các loại vật liệu xây dựng khác như bê tông, xi măng, gạch, ngói,...
- Máy sử dụng ngàm kẹp thủy lực.
- **Dải đo:** 0 - 200KN/0,5KN; 0-500KN/1KN; 0-1000KN/2KN
- **Sai số:** Đạt TCVN - ASTM -Kéo mẫu thép dẹt có độ dày từ: 0 - 40mm
- **Kéo mẫu thép tròn từ:** Ø14 - Ø45mm
- **Nén mẫu bê tông:** D150xH300; 150x150x150mm.
- **Điện áp:** 380 VAC/3 Phase hoặc 220VAC/1phase

Bao gồm: Khung máy chính và phần điều khiển, 01 bộ thớt nén, 03 bộ má kẹp; 01 bộ giá đỡ gối uốn dưới; 01gá uốn trên; 01 dao uốn tiêu chuẩn D40mm; tuy ô thuỷ lực.

CÂN ĐIỆN TỬ SHINKO VIBRA TPS 15 (15KG/20G)

Thông số kỹ thuật:

Model: Shinko Vibra TPS-15
Trọng lượng tối đa: 15kg
Trọng lượng nhỏ nhất: 20g
Bước nhảy: 0.5g
Độ chính xác tiêu chuẩn: III-OIML
Độ phân giải: 1/30000 hoặc 1/60000
Trọng lượng của cân: 3.5kg
Thời gian ổn định: 5s
Quá tải an toàn tối đa: 150%
Quá tải phá hủy: 300%
Kích thước hộp: 392x301x183mm
Đơn vị đo: Kg/g/lb/oz
Nguồn điện: Pin sạc 6V/4.5AH
Nhiệt độ tiêu chuẩn: 0 đến 40 độ C
Chức năng: Cân/ Trừ bì/ Cộng dồn/ Chuyển đổi đơn vị/ Đếm/ Tự động tắt nguồn
Xuất xứ: Shinko Vibra – Japan

TỦ SẤY HN 101-2

Thông số kỹ thuật Tủ Sấy 101-2:

Xuất sứ: Trung Quốc
Dung tích: 136lít
Nhiệt độ max: 300^0C
Độ chính xác nhiệt độ: $\pm 1^0$C
Kích thước trong: 450 x 550 x 550mm
Kích thước ngoài: 590 x 870 x 790mm
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất: 3000W

BỘ SÀNG CÁT TIÊU CHUẨN D300 (LỖ VUÔNG ASTM)

Thông số kỹ thuật:

Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu: Thép không gỉ
Đường kính: 300mm
Chiều cao: 50mm
Loại lỗ: Vuông

Bộ sàng cát tiêu chuẩn TCVN dùng cho thí nghiệm cát:

Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 5mm	Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 0,63mm
Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 2,5mm	Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 0,315mm
Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 1,25mm	Sàng cát tiêu chuẩn cỡ 0,14mm

Bộ sàng tiêu chuẩn TCVN dùng cho thí nghiệm đá cấp phối:

Sàng D300mm, 50,0 mm	Sàng D300mm, 9,500 mm
Sàng D300mm, 37,5 mm	Sàng D300mm, 4,750 mm
Sàng D300mm, 25,0 mm	Sàng D300mm, 2,360 mm
Sàng D300mm, 19,0 mm	Sàng D300mm, 0,425 mm
Đáy + Nắp cho sàng D300 mm	Sàng D300mm, 0,075 mm

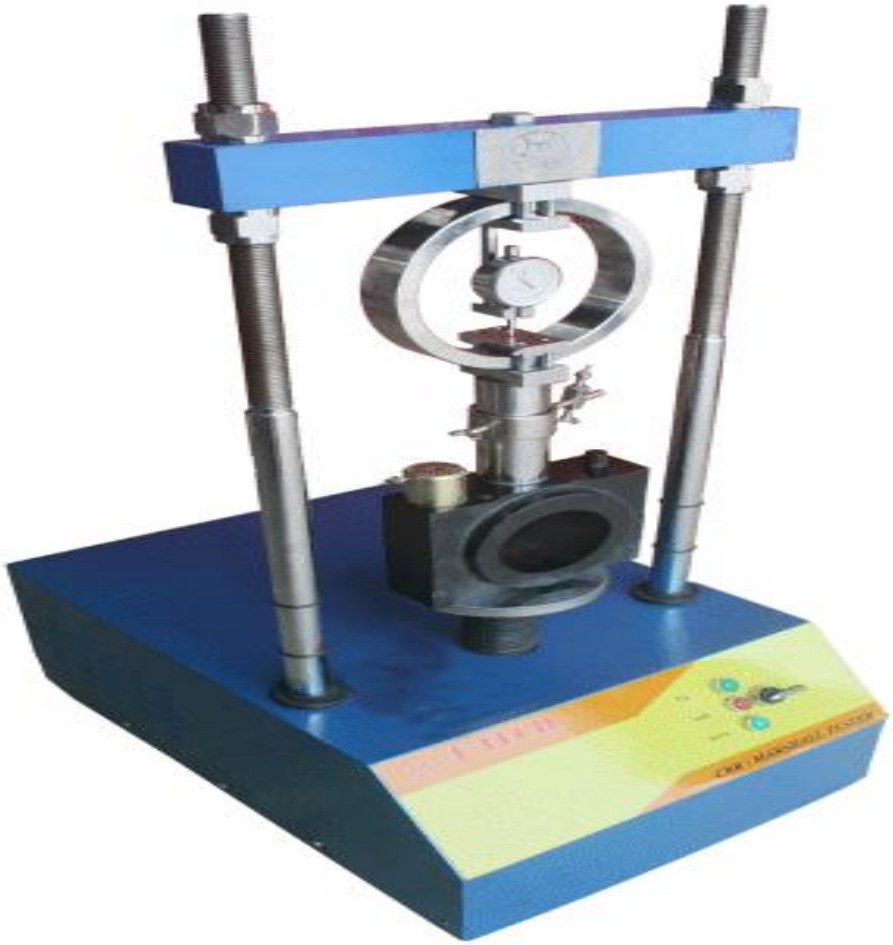

MÁY NÉN ĐẤT CBR 50KN

Thông số kỹ thuật:

Model: CBR-1

Xuất Xứ: WuXi – Trung Quốc

Dùng để xác định sức chịu tải của vật liệu san nền.

Lực nén tối đa: 50KN

Tốc độ gia tải: 1mm/phút

Piston xuyên: D50mm x H100mm

Nguồn điện: 220V, 50Hz, 1pha

Kích thước máy: 400 x 680 x 1100mm

Khối lượng khoảng: 85kg.

ĐỒNG HỒ SO CƠ KHÍ MITUTOYO – NHẬT

Thông số kỹ thuật của đồng hồ so cơ khí 3058S-19 Mitutoyo – Nhật:

Mã hiệu: 3058S-19
Thương hiệu: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật bản
Phạm vi đo: 0-50mm
Độ chia: 0.01mm
Độ chính xác: ±30µm

KÍCH THỦY LỰC VÀ ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT

Thông số kỹ thuật của kích thủy lực 20 tấn MASADA:

Tên gọi: Kích thủy lực 20 tấn Masada
Model: MH – 20
Tải trọng nâng: 20 tấn, Nâng thấp nhất: 270mm
Hành trình: 160mm, Nâng cao nhất: 430mm
Đế: 128*182mm, Tay cầm: Φ27.2*800mm
Trọng lượng: 13.2 kgs

Thông số kỹ thuật đồng hồ áp suất Yamaki dải đo -1 – 6 bar chân ren đồng 1/4″:

Thương hiệu: Yamaki nhập khẩu chính hãng Nhật Bản

Đường kính mặt: D63 mm

Dải đo: Vòng ngoài -1 – 6 bar (kg/cm²), Vòng trong -30 – 90 psi

Sai số: 1,6 % FSD (D40, 50, 63 mm), 1% FSD (D100, 150, 200 mm)

Mặt hiển thị: Nền trắng, chữ đen và đỏ, kim nằm giữa xoay 270°

Vật liệu vỏ: Inox 316

Vật liệu kết nối: Chân đồng

Khoảng nhiệt độ làm việc cho phép: -20 – 60ºC

Kết nối: Lắp ren G ¼” chân đứng, cần thêm cơ hoặc ống syphon để lắp ống fi 21mm.

BƠM TAY THỦY LỰC

Thông số kỹ thuật của bơm tay thủy lực 50 tấn:
Hành trình dài: 50 mm
Dung tích dầu: 318 cm3
Chiều cao tĩnh của kích HHYG – 5050: 113 mm
Trọng lượng kích: 9 kg
Bơm thủy lực: HHB - 700

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT

Thông số kỹ thuật:

Cơ sở sản xuất: Micro Process Controls
Số hiệu: 175155D
Kiểu: Lò xo ống
Kích thước danh nghĩa: 150mm
Được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp như: khí nén, xăng dầu, ga,…
Dải đo: -1 tới 400kg/cm2
Thang đo: bar, MPa, psi,..
Sai số tối đa: 2%

CẦN BENKELMAN VÀ ĐỒNG HỒ SO

Thông số kỹ thuật cần Benkelman:
Xuất xứ: Việt Nam
Tỷ lệ: 2:1
Bao gồm: Cần chính và đồng hồ so10mm x 0,01mm
Số hiệu: 23017
Thông số kỹ thuật đồng hồ so:
Cơ sở sản xuất: Trung Quốc
Phạm vi đo: 10mm
Giá trị vạch chia: 0.01mm

KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG 150 x150 x 150MM BẰNG NHỰA

Thông số kỹ thuật:
Xuất xứ: Trung Quốc/Việt Nam
Kích thước mẫu sau khi đúc: 150x150x150 (mm) 15x15x15 (cm)
Trọng lượng: >1kg
Chất liệu sản phẩm: Nhựa cứng chịu lực
– Thành khuôn của sản phẩm được thiết kế có các xương chịu lực dày 4mm
– Khuôn đúc với chất liệu bằng nhựa ABS có độ chịu lực cao, không biến dạng, không đàn hồi.

KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG 150 x 150 x 150MM KÉP 3

Thông số kỹ thuật:

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Thép cứng chịu lực CT3

Kích thước mẫu sau đúc: 150x150x150 mm; 15x15x15 cm, 03 mẫu/01 lần

MÁY THỬ MÀI MÒN LOS ANGELES

Thông số kỹ thuật:

Model: MH-1
Xuất xứ: XIYI – Trung Quốc
Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 7572-12:2006; ASTM C131; AASHTO T96
Bộ phận hiển thị điện tử, có thể cài đặt số vòng quay tùy ý.
Thiết bị kèm 12 bi thép D48, khay hứng mẫu
Kích thước thùng: D711 x L508mm
Tốc độ vòng quay: 30 - 33 vòng/phút Kích thước máy: 1155x675x940 mm
Nguồn: 220-240V, 50-60Hz, 1 pha

THƯỚC KẸP ĐIỆN TỬ 0-6”/0-150MM/0.01MM – 500-196-30 – MITUTOYO

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: 500-196-30
Thương hiệu: Mitutoyo – Nhật Bản
Dải đo: 0-150mm/ 0-6″
Độ phân giải: 0.01mm/ 0.0005″
Độ chính xác: ±0.02mm/ ±0.001″
Hệ đơn vị: mét/ inch

THƯỚC CẶP CƠ KHÍ 0-6″/0-150MM/0.02MM – 530-312 – MITUTOYO

Thông số kỹ thuật:
Mã sản phẩm: 530-312
Thương hiệu: Mitutoyo – Nhật Bản
Dải đo: 0-150mm/ 0-6″
Độ phân giải: 0.02mm /0.001″
Độ chính xác: ±0.03mm
Hệ đơn vị: mét /inch

PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG BẰNG NHÔM

Thông số kỹ thuật:
Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Nhôm cao cấp
Dung tích bình: 5 lít
Chất liệu tấm đế định: Nhôm cao cấp
Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM, ISO
Tiêu chuẩn ứng dụng: TCVN 8729:2012, 22TCN346-06, ASTM D1556
Phễu rót cát hiện trường bằng nhôm dùng để thí nghiệm xác định khối lượng thể tích khô của lớp vật liệu tại hiện trường làm cơ sở để xác định hệ số đầm chặt K của vật liệu làm nền móng đường.

MÁY LẮC SÀNG – LOẠI CAO CẤP ZBSX-92

Thông số kỹ thuật:
Model: ZBSX–92 (loại cao cấp)
Xuất xứ: Trung Quốc
Tiêu chuẩn: TCVN, ASTM, AASHTO
Tần số lắc: 221 vòng/ phút
Biên độ lắc: 8mm
Đường kính lắc: 12,5mm
Công suất: 370W
Nguồn điện: 1pha 220V

KHUÔN ĐÚC MẪU VỮA XI MĂNG 40X40X160MM - KÉP 3 BẰNG GANG

Thông số kỹ thuật:

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích thước mẫu đúc: 40mm x 40mm x 160mm, 3 mẫu/1 lần đúc

Chất liệu: bằng thép cứng

Trọng lượng: ~4kg

PHỄU XÁC ĐỊNH ĐỘ XỐP CỦA ĐÁ/CÁT

Thông số kỹ thuật:

Xuất xứ: Việt Nam

Chức năng: Xác định độ xốp của đá, cát

Thiết bị được làm bằng tôn dày 2mm

Bao gồm: côn 300x100xH300, cổ rót 100x30mm, khóa tháo mẫu, giá đỡ.

BỘ DAO VÒNG LẤY MẪU ĐẤT, CÁT

Thông số kỹ thuật:

Xuất xứ: Việt Nam
Dao tiêu chuẩn bằng thép mác C45: 3 cái
Đường kính bên trong dao vòng: 100mm sai số ±1mm
Chiều cao dao vòng: 130mm sai số ±1mm
Chiều dày dao vòng: 3mm sai số ±0,1mm
Nắp chụp: 1 cái
Thanh dẫn hướng thép tròn 16mm
Quả tạ tiêu chuẩn: 5kg sai số ±0,2kg
Chiều cao rơi tạ: 36cm
Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM, ISO
Tiêu chuẩn ứng dụng: TCVN 8729:2012, ASTM D2937-04

MÁY KHOAN LẤY LÕI BÊ TÔNG

Thông số kỹ thuật:

- **Điện áp:** 220V/ 50Hz
- **Đường kính mũi khoan lớn nhất:** 255mm
- **Công suất tiêu chuẩn:** 4250W
- **Tốc độ không tải:** 650 V/P
- **Trọng lượng tịnh:** 27/29kg
- **Xuất xứ:** Trung quốc
- **Công nghệ:** Đức

MÁY KHẮC VẠCH THÉP THANH

Thông số kỹ thuật:

Khung máy: Là phần khung đỡ chính, đảm bảo độ ổn định và chắc chắn cho máy.
Động cơ: Cung cấp năng lượng để vận hành các bộ phận khác của máy.
Bộ phận kẹp mẫu: Dùng để giữ chặt mẫu thép cần khắc vạch.
Bộ phận khắc: Thường là một mũi khoan hoặc bút khắc nhỏ, được điều khiển bằng động cơ để tạo ra các vạch chia đều trên bề mặt thép.
Bảng điều khiển: Cho phép người dùng điều chỉnh tốc độ khắc, khoảng cách giữa các vạch và các thông số khác.

KÍCH THỦY LỰC 2 CHIỀU 200 TẤN

Thông số kỹ thuật:
Tải trọng: 200 tấn
Tiết diện: 213.7cm2
Lượng dầu: 4274 cm3
Đường kính trong: 200mm
Đường kính ngoài: 240mm
Hành trình: 200mm
Chiều cao: 360mm
Tải trọng: 88Kg
Xuất xứ: Trung Quốc
Công nghệ: Nhật Bản

KÍCH THỦY LỰC 100 TẤN

Thông số kỹ thuật:

Tải trọng lớn nhất: 100 tấn
Hành trình kích tối đa: 100mm
Trọng lượng: 35.5kg
Chiều cao cơ bản: 235mm
Chiều cao khi kích hết hành trình: 335mm
Quy cách đóng gói: 230x230x280mm
Xuất xứ: Trung quốc

KÍCH THỦY LỰC 150 TẤN

Thông số kỹ thuật:
Tải trọng lớn nhất: 150 tấn
Hành trình kích tối đa: 150mm
Trọng lượng: 65kg
Đường kính trong: 165mm
Đường kính ngoài: 208mm
Chiều cao cơ bản: 232mm
Xuất xứ: Trung quốc

VÀ MỘT SỐ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ KHÁC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ TRÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM.