



แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบตัน SOLID PLANK SLAB

สะดวก รวดเร็ว ใช้คนติดตั้งได้ พิวได้ท้องเรียบใช้แทนฟ้ายิปซั่มได้

ข้อกำหนดของพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปแบบตัน

1. คอนกรีต


ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ ตาม มอก.15-2555 ซึ่งมีค่ากำลังอัดของคอนกรีตขณะถ่ายแรง เมื่อทดสอบด้วยตัวอย่างรูปทรงกระบอก ไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร และค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ 28 วัน เมื่อทดสอบด้วยตัวอย่างรูปทรงกระบอก ไม่น้อยกว่า 350 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

2. ลวดอัดแรงกำลังสูง

ลวดอัดแรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ตามมาตรฐาน มอก. 95-2540

คำแนะนำในการใช้งาน

- เหมาะสำหรับอาคารทุกประเภทช่วงยาว 1.50 ม. ถึง 4.50 ม.
- ช่วงยาว 1.50 ม. ถึง 3.00 ม. ควรมีค้ำยันชั่วคราวขณะก่อสร้าง 1 จุด บริเวณกึ่งกลางและความยาวมากกว่า 3.00 ม. ควรมีค้ำยันชั่วคราว 2 จุด
- สามารถถอดค้ำยันได้ หลังจากเทคอนกรีตกับหน้าประมาณ 7 วัน

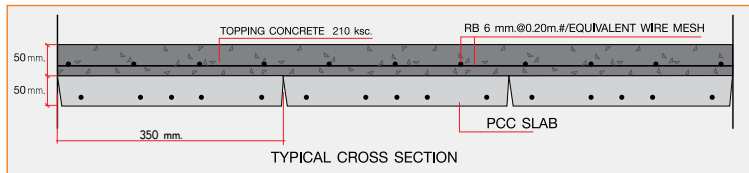

Sectional Properties		
PROPERTIES	UNTOPPED	TOPPING
Yb (cm.)	2.50	4.68
A(cm ²)	175.00	350.00
ST(cm ³)	146.00	430.57
Sb(cm ³)	146.00	546.29
I(cm ⁴)	365.00	2556.64
W(KSM.)	120.00	240.00

ตารางแสดงความสามารถในการรับน้ำหนักปลอดภัย (Kg/m²)

1. กรณีไม่มีค้ำยันชั่วคราวขณะเทคอนกรีตกับหน้า หน้า 5 เซนติเมตร

PC.STRAND /PC.WIRE	Breaking Moment (Mb=0.90Mn)	ความยาวช่วงพาดของแผ่นพื้น SIMPLE SPAN (m.)							
		2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75
4Ø4	576	1441	1095	848	665	437	240		
5Ø4	692	1772	1357	1060	841	651	422	240	
6Ø4	798	2075	1596	1254	1001	808	598	392	140
7Ø4	894	2349	1813	1430	1146	930	762	540	281

2. กรณีมีการค้ำยันชั่วคราวที่กึ่งกลาง แต่ไม่เทคอนกรีตกับหน้า

PC.STRAND /PC.WIRE	Breaking Moment (Mb=0.90Mn)	ความยาวช่วงพาดของแผ่นพื้น SIMPLE SPAN (m.)							
		2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	
4Ø4	180	411	304	226	169	126			
5Ø4	204	479	357	270	205	156	118	240	
6Ø4	222	531	398	303	233	179	137	392	
7Ø4	235	571	429	328	254	196	150	539	

2. กรณีมีการค้ำยันชั่วคราวที่กึ่งกลางขณะเทคอนกรีตกับหน้าหน้า 5 เซนติเมตร

PC.STRAND /PC.WIRE	Breaking Moment (Mb=0.90Mn)	ความยาวช่วงพาดของแผ่นพื้น SIMPLE SPAN (m.)											
		2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	
4Ø4	576	1441	1095	848	665	526	418	342	263	182	152		
5Ø4	692	1772	1357	1060	841	674	544	441	357	301	202	181	
6Ø4	798	2075	1596	1254	1001	808	658	539	444	367	300	259	
7Ø4	894	2349	1813	1430	1146	930	762	629	522	434	361	316	

■ สำนักงานขาย : 292/1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร : 0-5387-2378 Fax : 0-5341-2339
■ สำนักงานโรงงาน : 263/1 หมู่ 10 ต.แม่แฝด
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร : 0-5384-9435-8 Fax : 0-5384-9439
Website : www.pcc-concrete.co.th
E-mail : pcc@pcc-concrete.co.th
Line : @pcc-concrete