ΙοΤ Μετεωρολογικός Σταθμός 1ο Λύκειο Σερρών



Αισθητήρας Ατμοσφαιρικής Πίεσης, Θερμοκρασίας και Ύψους (ΒΜΡ280)

Ο Αισθητήρας

Ο αισθητήρας BMP280 χρησιμοποιείται για να μετρήσει θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση και ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας χρησιμοποιώντας κατάλληλους αισθητήρες.

Περιλαμβάνει 7 ακροδέκτες αλλά στην εφαρμογή χρησιμοποιούμε μόνο τους 6.



Αναλυτικά

VCC \rightarrow Τροφοδοσία 3V-5V.

GND \rightarrow Γείωση.

SCK, SDO, SDI, CS \rightarrow Δεδομένα (DATA) του Αισθητήρα.

Το κύκλωμα Ελέγχου Λειτουργίας

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα υλικά

- Arduino Uno
- Αισθητήρας ΒΜΡ280
- Καλώδια σύνδεσης

Στη διπλανή εικόνα βλέπετε το κύκλωμα.

Η συνδεσμολογία έχει ως εξής

 $V_{IN} \rightarrow 5V$

 $3Vo \rightarrow$


 $\mathsf{GND} \to \mathsf{GDN}$

SCK \rightarrow D5

SDO \rightarrow D4

 $SDI \rightarrow D3$

 $CS \rightarrow D2$

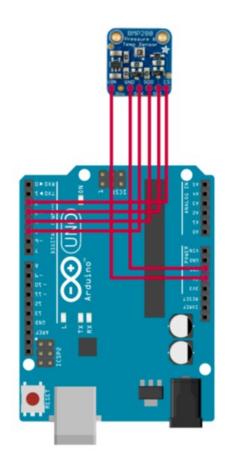



Ο κώδικας

```
// Απαραίτητες Βιβλιοθήκες
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#define BMP_SCK 5 // Έξοδος SCK του αισθητήρα στο Pin 5 του Arduino
#define BMP_MISO 4 // Έξοδος SDO του αισθητήρα στο Pin 4 του Arduino
#define BMP MOSI 3 // Έξοδος SDI του αισθητήρα στο Pin 3 του Arduino
#define BMP CS 2 // Έξοδος CS του αισθητήρα στο Pin 2 του Arduino
Adafruit_BMP280 bmp(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO, BMP_SCK); // Βασικό Αντικείμενο
                              // Μετρήσεων
float temperature; // Μεταβλητή για αποθήκευση της θερμοκρασίας
float pressure; // Μεταβλητή για αποθήκευση της ατμοσφαιρικής πίεσης
String msg = ""; // Μεταβλητή String για προβολή των μετρήσεων στην οθόνη
void setup() {
               //Αρχικοποίηση
Serial.begin(9600); // Ενεργοποίηση Οθόνης
bme.begin(); // Έναρξη Λειτουργίας Αντικειμένου
void loop() { // Επαναλαμβανόμενος Κώδικας
  pressure = bmp.readPressure();
                                 // Αποθήκευση τιμής Ατμοσφαιρικής Πίεσης
 temperature = bmp.readTemperature(); // Αποθήκευση τιμής Θερμοκρασίας
 msg += String(pressure/105035) + "atm, "; // Αποθήκευση μετρήσεων
 msg += String(temperature) + "*C, "; // στη μεταβλητή msg
 msg += String(altimeter) + " m, "; // για προβολή στην οθόνη
 Serial.println(msg);
                             // Εκτύπωση των μετρήσεων
 delay(2000);
                            // Αναμονή 2sec πριν την επανάληψη
```