

Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł E L E K T R Y C Z N Y



Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Praca dyplomowa magisterska

na kierunku Informatyka Stosowana
w specjalności Informatyka w Biznesie

System śledzenia i reidentyfikacji obiektów w nagraniach z wielu kamer monitoringu
z wykorzystaniem mapy terenu

Natalia Turska

numer albumu 340803

promotor
dr inż. Witold Czajewski

Warszawa 2026

System śledzenia i reidentyfikacji obiektów w nagraniach z wielu kamer monitoringu z wykorzystaniem mapy terenu

Streszczenie

Streszczenie pracy powinno w zwięzły sposób opisywać to czego dotyczy praca, co jest jej celem, jakie przyjęto założenia, co w ramach pracy zrobiono, co przebadano, jakie rozwiązania zaproponowano i jakie wyniki osiągnięto. Jeśli coś sprawiło jakiś problem, można to także ująć w streszczeniu i skomentować czy udało się ów problem rozwiązać i jak, czy też nie (nic w tym złego, jeśli czegoś się nie udało do końca zrobić).

Streszczenie nie powinno być przeładowane, powinno mieć około 200 słów i zawierać najważniejsze informacje na temat pracy i najważniejsze osiągnięcia, nie należy więc podawać szczegółowych wyników czy też opisywać struktury pracy - na to miejsce znajduje się w samej pracy.

Streszczenie zwykle pisze się na samym końcu pracy - z oczywistych względów.

W niniejszej pracy magisterskiej zaprezentowane zostały próby rozwiązania problemu klasyfikacji poziomu zabrudzenia chodników z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych. Wykorzystując dostępny zbiór zdjęć sklasyfikowanych do sześciu klas poziomu zanieczyszczeń, wygenerowano zrównoważone zbiory: sześcioklasowy oraz trzyklasowy. Następnie wybrano trzy sieci różnego rodzaju, aby sprawdzić ich efektywność w rozróżnianiu poszczególnych, często bardzo zbliżonych do siebie zdjęć. Sieć TResNet została wybrana spośród wiodących sieci w rankingach klasyfikacyjnych. Sieć ShuffleNet V2 została wybrana spośród dostępnych implementacji sieci w ramach popularnej biblioteki OpenMMLab. Sieć PMG została wybrana spośród sieci przygotowanych do rozwiązywania specyficznych problemów klasyfikacyjnych dla obrazów o niewielkich różnicach. Wymienione sieci wytrenowano na wygenerowanych zbiorach i osiągnięto dokładność rzędu 80% i 90%, odpowiednio dla problemu sześcioklasowego i trzyklasowego. Najlepszą siecią, w każdym przypadku, okazała się sieć PMG, a wyniki pozostałych sieci były zbliżone.

Słowa kluczowe: istotne, słowa, kluczowe

Object Tracking and Re-Identification System for Multi-Camera Surveillance Footage Using a Map of the Monitored Area

Abstract

This engineering thesis presents an attempt to solve the problem of sidewalk dirt level classification using deep neural networks. Using an available set of images classified into six classes of dirt levels, balanced sets of six classes and three classes were generated. Three networks of different types were then selected to test their effectiveness in discriminating between individual, often very similar, images. TResNet was selected among the leading networks in the classification rankings. The ShuffleNet V2 network was selected from available network implementations within the popular OpenMMLab library. The PMG network was selected from networks prepared to solve specific classification problems for images with small differences. The aforementioned networks were trained on the generated sets and an accuracy of 80% and 90% was achieved for the six-class and three-class problem, respectively. The PMG network proved to be the best network, in each case, and the results of the other networks were similar.

Keywords: keywords, that, are, indicative

Spis treści

1	Wstęp	1
2	Stan wiedzy	3
2.1	Analiza obrazu i podstawowe definicje	3
2.1.1	Komputerowa reprezentacja obrazu	3
2.1.2	Model kamery i rzutowanie na plan terenu	4
2.1.3	Detekcja ruchu i odejmowanie tła	5
2.1.4	KNN (<i>ang. K-nearest Neighbors</i>)	8
2.1.5	Ocena efektywności algorytmów	10
2.1.6	Analiza porównawcza i ewaluacja efektywności	11
2.2	Detekcja obiektów oparta na głębokim uczeniu (Deep Learning)	12
2.2.1	Splotowe sieci neuronowe (CNN) i detektory dwuetapowe	13
2.2.2	Detektory jednoetapowe	13
2.2.3	Transformery w detekcji obiektów	14
2.2.4	Dane treningowe a problem luki domenowej	15
2.2.5	Detekcja w trudnych warunkach	16
2.3	Śledzenie wielu obiektów w pojedynczej kamerze	17
2.3.1	Paradygmat śledzenia ścieżek (<i>ang. tracking-by-detection</i>)	17
2.3.2	Metody predykcji stanu i algorytmy skojarzenia	18
2.3.3	Ewolucja kluczowych algorytmów śledzenia	18
2.3.4	Ocena efektywności algorytmów MOT	19
2.3.5	Standardowe benchmarki (MOTChallenge)	20
2.4	Systemy wielokamerowe - MTMC	20
2.4.1	Wprowadzenie do problematyki wielokamerowego śledzenia obiektów	20
2.4.2	Standardowa architektura potoku przetwarzania danych MTMC	21
2.4.3	Probabilistyczna mapa zajętości (POM) i problem rzutowania geometrycznego	22
2.4.4	Matematyczne sformułowanie algorytmu POM	23
2.5	Reidentyfikacja obiektów - Re-ID	23
2.5.1	Definicja i sformułowanie problemu reidentyfikacji	23
2.5.2	Klasyczne podejścia oparte na cechach projektowanych ręcznie	24
2.5.3	Uczenie reprezentacji metrycznych i sieci syjamskie	24
2.5.4	Architektury splotowe (CNN) dedykowane do zadań Re-ID	25

2.5.5	Architektury oparte na Transformerach (SOTA)	26
2.5.6	Problem rozbieżności dziedzin i adaptacja bez nadzoru (UDA)	26
2.5.7	Specyfika reidentyfikacji pojazdów w odniesieniu do osób	27
2.5.8	Prywatność i alternatywne metody identyfikacji	28
2.6	Rzutowanie na plan terenu (Bird's-Eye View - BEV) i geometria sceny	28
3	Przegląd istniejących rozwiązań	29
4	Implementacja systemu śledzenia i reidentyfikacji	31
5	Integracja widoku wielokamerowego i rzutowanie na mapę	33
6	Badanie i analiza efektywności systemu	35
7	Podsumowanie i wnioski	37
	Bibliografia	39
	Wykaz skrótów i symboli	45
	Spis rysunków	47
	Spis tabel	49

Rozdział 1

Wstęp

Rozdział 2

Stan wiedzy

Najwcześniejsze systemy telewizji przemysłowej (*ang. Closed Circuit Television – CCTV*) powstały w pierwszej połowie XX wieku i umożliwiały jedynie bieżącą obserwację zdarzeń, ze względu na brak technologii pozwalających na rejestrowanie i przechowywanie sygnału wideo. Rozwój nośników szpulowych umożliwił rejestrowanie materiału z monitoringu. Systemy te wymagały były jednak uciążliwe w obsłudze - wymagały ręcznej wymiany taśm magnetycznych oraz ręcznego nawijania taśmy na szpulę odbiorczą. Wraz z postępem technologicznym metody zapisu ulegały systematycznej poprawie, co przyczyniło się do popularyzacji systemów bezpieczeństwa. Już w latach 90. XX opracowano technologię multipleksowania cyfrowego, umożliwiającą jednoczesne nagrywanie z kilku kamer, a także nagrywanie w trybie poklatkowym i zapis wyłącznie przy wykryciu ruchu [27].

Istotny przełom w rozwoju systemów wideonadzoru przyniosła wizja komputerowa, rozwijana od lat 70. XX wieku, której nadrzędnym celem stało się pełne zautomatyzowane zrozumienie analizowanej sceny. Prawdziwą rewolucję w tej dziedzinie umożliwiło jednak dopiero znaczne zwiększenie mocy obliczeniowej, rozwój algorytmów uczenia maszynowego oraz powstanie wielkich, oznaczonych zbiorów danych (m.in. ImageNet, Microsoft COCO czy LVIS). Bazy te dostarczyły niezbędnych informacji do trenowania zaawansowanych modeli oraz pozwoliły na obiektywne mierzenie postępów w dziedzinie rozpoznawania i segmentacji obrazu [45].

2.1 Analiza obrazu i podstawowe definicje

2.1.1 Komputerowa reprezentacja obrazu

Komputer, analizując obraz, sprowadza go do postaci macierzy pikseli, którym przypisane są wartości liczbowe zależne od koloru. Kształt tej macierzy zależy od przestrzeni barw, w jakiej reprezentowany jest dany obraz. W przypadku skali szarości obraz jest przedstawiany w postaci macierzy dwuwymiarowej, której elementy przyjmują wartości od 0 do 255, gdzie 0 oznacza czerń, a 255 biel [18].

Obrazy przedstawione w pełnym spektrum kolorów zapisywane są najczęściej w przestrzeni RGB (*ang. Red, Green, Blue*) lub HSV (*ang. Hue, Saturation, Value*). W takim przypadku obraz opisywany

jest za pomocą trzech macierzy, a każdemu pikselowi przypisywane są trzy wartości z zakresu od 0 do 255. W przestrzeni RGB, która jest wykorzystywana częściej, wartości te odpowiadają odpowiednio natężeniu koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego [18]. Takie przedstawienie pozwala na odwzorowanie pełnego spektrum barw w formie dogodnej do przetwarzania komputerowego.

Liczba pikseli tworzących obraz jest równoznaczna z jego rozdzielczością [18], a więc bezpośrednio wpływa na poziom szczegółowości widocznych obiektów i możliwości ich poprawnej detekcji. Nagrania wideo składają się z pojedynczych obrazów nazywanych w tym kontekście klatką lub ramką (*ang. frame*). Ciąg kolejnych klatek wyświetlanych w krótkich odstępach czasu tworzy wrażenie ruchu i stanowi strumień wideo. Liczba klatek na sekundę, wpływa na płynność nagrania oraz możliwość dokładnej analizy ruchu obiektów w czasie.

2.1.2 Model kamery i rzutowanie na plan terenu

Dla poprawnej analizy nagrań wideo należy wziąć pod uwagę sposób ich powstawania w kamerze. Aby możliwe było poprawne wyznaczanie położenia obiektów w scenie, stosuje się proces kalibracji kamery, który pozwala określić zależność między współrzędnymi punktów w przestrzeni rzeczywistej a ich położeniem w obrazie. Podstawą takiego opisu jest model otworkowy kamery (*ang. pinhole camera model*), w którym obraz powstaje jako rzut perspektywiczny punktów trójwymiarowej sceny na dwuwymiarową płaszczyznę obrazu [19].

Pełny model kamery można zapisać w postaci iloczynu macierzy wewnętrznej oraz macierzy zewnętrznej. Macierz wewnętrzna opisuje właściwości samej kamery i sposób odwzorowania punktów w układzie kamery na współrzędne obrazu. Zawiera ona między innymi ogniskowe w osiach poziomej i pionowej, położenie punktu głównego oraz ewentualny parametr skośności osi. Parametry te określają więc geometryczne cechy obrazowania i wpływają na skalę oraz położenie obrazu w układzie pikseli [45].

Grupa parametrów zewnętrznych, opisuje położenie i orientację kamery względem układu współrzędnych sceny. Obejmują one macierz obrotu oraz wektor translacji. Parametry te opisują transformację punktów ze współrzędnych świata do układu współrzędnych kamery. Dzięki temu możliwe jest określenie, z którego miejsca kamera obserwuje scenę oraz w jakim kierunku jest skierowana [45].

Złożenie macierzy wewnętrznej i zewnętrznej daje pełną macierz projekcji kamery $P = K[R \mid t]$, która opisuje kompletną transformację punktu z trójwymiarowej przestrzeni sceny do dwuwymiarowego układu pikselowego obrazu [19].

W praktyce rzeczywisty obraz może odbiegać od idealnego modelu z powodu dystorsji soczewki, która powoduje zniekształcenia, są one szczególnie widoczne na obrzeżach obrazu i wynikają z właściwości układu optycznego. Z tego względu w procesie kalibracji często wyznacza się również współczynniki pozwalające na korektę tych zniekształceń przed dalszą analizą obrazu [45].

Do analizy wielu obrazów tej samej powierzchni lub terenu służy analiza homografii. W dziedzinie widzenia komputerowego dowolne dwa obrazy tej samej płaskiej powierzchni w przestrzeni są

powiązane przekształceniem rzutowym, zwanym właśnie homografią. Opisuje się ją za pomocą macierzy H o wymiarach 3×3 , która odwzorowuje punkty z jednej płaszczyzny na drugą z uwzględnieniem zniekształceń perspektywy. Macierz ta działa na punkty zapisane we współrzędnych jednorodnych i przyjmuje postać:

$$\lambda \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix},$$


gdzie (x, y) oznacza współrzędne punktu w pierwszym układzie, (x', y') współrzędne punktu po przekształceniu, natomiast λ jest współczynnikiem skali wynikającym z użycia współrzędnych jednorodnych. Taki zapis pozwala ująć w jednej macierzy przesunięcie, obrót, zmianę skali oraz zniekształcenie perspektywiczne [58, 45].

W kontekście systemów wielokamerowych rzutowanie na plan terenu umożliwia przedstawienie trajektorii obiektów w jednej, wspólnej przestrzeni geometrycznej, niezależnie od położenia i orientacji poszczególnych kamer.

Należy jednak zaznaczyć, że poprawność takiego rzutowania zależy od jakości kalibracji kamery oraz od tego, w jakim stopniu obserwowana scena spełnia założenie o płaskości terenu. W przypadku nierównego podłoża lub obiektów o znacznej wysokości konieczne jest zastosowanie bardziej rozbudowanych modeli geometrycznych.

2.1.3 Detekcja ruchu i odejmowanie tła

Technika odejmowania tła (*ang. background subtraction*) umożliwia rozpoznanie ruchomych obiektów na nagraniach wideo dla statycznych scen poprzez oddzielenie pierwszego planu od tła. Przyjmując założenie, że tło pozostaje względnie niezmiennie (mogą pojawiać się zmiany oświetlenia, zabrudzenia itp.), możliwe jest opisanie tła za pomocą modelu statystycznego. Stworzony model tła odejmowany jest od obrazu, pozostawiając jedynie anomalie, czyli obiekty znajdujące się w ruchu, pierwszy plan zwracany jest zazwyczaj w postaci maski.[63]

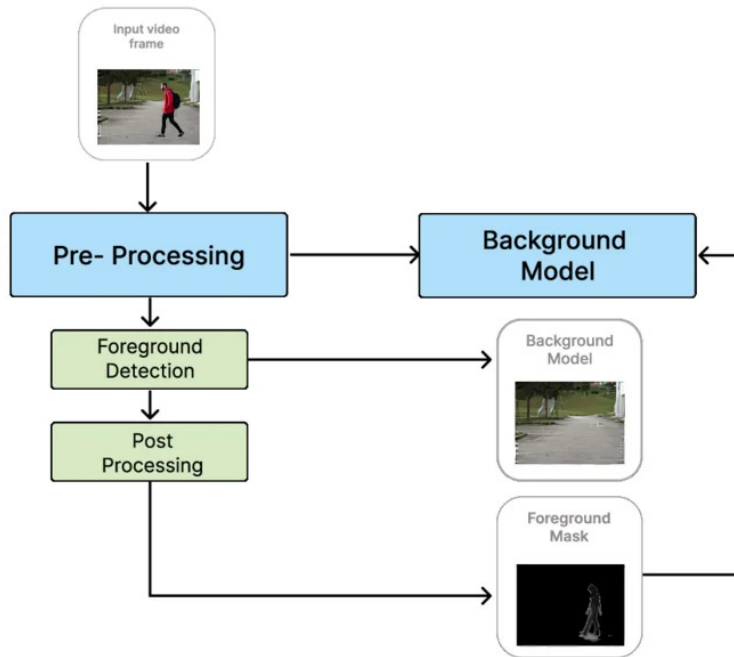

Rysunek 1. Wizualizacja procesu odejmowania tła. Źródło: [44]

W kontekście projektowania zaawansowanych systemów śledzenia wielu obiektów i reidentyfikacji, algorytmy odejmowania tła pozwalają na ograniczenie obszaru poszukiwań, system może przetwarzać wyłącznie wykadrowane obszary ruchu (ang. Regions of Interest – ROI).

MOG2 (Mixture of Gaussians 2)

Algorytm MOG2 stanowi bezpośrednie rozwinięcie metody mieszanin rozkładów Gaussa zaproponowanej przez Stauffera i Grimsona. Model GMM (ang. *Gaussian Mixture Model*) zakłada stałą liczbę komponentów gaussowskich dla każdego piksela w scenie, co może prowadzić do nadmiernej złożoności obliczeniowej dla jednorodnych i statycznych obszarów obrazu. MOG2, opracowany przez Zivkovic, wprowadza adaptacyjny dobór liczby rozkładów dla każdego piksela z osobna.[63]

W algorytmie MOG2 prawdopodobieństwo zaobserwowania określonej wartości piksela $\vec{x}$ w chwili t w wielowymiarowej przestrzeni barw (np. RGB) jest opisywane przez ważoną sumę M rozkładów normalnych [42, 63]:

$$\hat{p}(\vec{x} | X_T, BG + FG) = \sum_{m=1}^M \hat{\pi}_m \mathcal{N}(\vec{x}; \hat{\vec{\mu}}_m, \hat{\sigma}_m^2 \mathbf{I}) \quad (1)$$

gdzie $\hat{\pi}_m$ oznacza oszacowaną wagę m -tego komponentu, $\hat{\vec{\mu}}_m$ jest jego wektorem średnich, natomiast $\hat{\sigma}_m^2 \mathbf{I}$ reprezentuje macierz kowariancji [42, 63]. Dla uproszczenia obliczeń zakłada się, że poszczególne kanały kolorów są od siebie niezależne i posiadają tę samą wariancję, co sprowadza

macierz kowariancji do iloczynu wariancji $\hat{\sigma}_m^2$ oraz macierzy jednostkowej I [42, 63]. Wagi mieszaniny są nieujemne i podlegają normalizacji, spełniając warunek $\sum_{m=1}^M \hat{\pi}_m = 1$ [42, 63].

Dla każdej nowej klatki obrazu i każdej nowo zaobserwowanej wartości piksela $\vec{x}(t)$ realizowana jest rekurencyjna aktualizacja parametrów modelu [42, 63]. Najpierw następuje porządkowanie komponentów według stosunku wagi do odchylenia standardowego ($\hat{\pi}_m/\hat{\sigma}_m$), co faworyzuje rozkłady o wysokiej wadze i niskiej wariancji jako najbardziej prawdopodobne definicje tła [42]. Dopasowanie próbki do istniejących komponentów określa się na podstawie odległości Mahalanobisa [42, 63]. Jeśli kwadrat tej odległości jest mniejszy od przyjętego progu (odpowiadającego zazwyczaj trzem odchyleniom standardowym), komponent uznaje się za dopasowany [42]. Zmienna przynależności $o_m^{(t)}$ przyjmuje wówczas wartość 1 dla najlepiej dopasowanego rozkładu i 0 dla pozostałych [42]. Aktualizacja parametrów zachodzi według następujących równań rekurencyjnych [42, 63]:

$$\hat{\pi}_m \leftarrow \hat{\pi}_m + \alpha(o_m^{(t)} - \hat{\pi}_m) \quad (2)$$

$$\hat{\mu}_m \leftarrow \hat{\mu}_m + o_m^{(t)} \left(\frac{\alpha}{\hat{\pi}_m} \right) \vec{\delta}_m \quad (3)$$

$$\hat{\sigma}_m^2 \leftarrow \hat{\sigma}_m^2 + o_m^{(t)} \left(\frac{\alpha}{\hat{\pi}_m} \right) \left(\vec{\delta}_m^T \vec{\delta}_m - \hat{\sigma}_m^2 \right) \quad (4)$$

gdzie $\vec{\delta}_m = \vec{x}(t) - \hat{\mu}_m$, natomiast α określa współczynnik decydujący o tempie zmian parametrów rozkładu, $\alpha = 1/T$, gdzie T jest rozważanym interwałem czasowym (liczbą klatek) [42, 64]. Jeśli dla danego piksela nie zostanie znaleziony żaden dopasowany komponent, tworzony jest nowy rozkład o parametrach: $\hat{\pi}_{M+1} = \alpha$, $\hat{\mu}_{M+1} = \vec{x}(t)$ oraz wariancji początkowej $\hat{\sigma}_{M+1}^2 = \sigma_0^2$ [42]. Jeśli liczba komponentów przekroczy dopuszczalne maksimum, rozkład o najmniejszej wadze jest usuwany [42].

Ujemny rozkład a priori Dirichleta i eliminacja komponentów

W celu automatycznego określenia optymalnej liczby komponentów M dla każdego piksela, Zivkovic wprowadził do estymacji parametrów metodę maksymalizacji prawdopodobieństwa a posteriori (MAP) z użyciem sprzężonego rozkładu a priori Dirichleta [63, 64]. Zdefiniowano rozkład a priori w postaci [63]:

$$P = \prod_{m=1}^M \pi_m^{c_m} \quad (5)$$

Kluczowym elementem tej metody jest nadanie współczynnikom rozkładu a priori wartości ujemnych ($c_m = -c$) [63]. Z matematycznego punktu widzenia ujemne współczynniki wprowadzają karę za nadmierną złożoność modelu, co jest ściśle powiązane z kryterium minimalnej długości opisu (ang. *Minimum Message Length* – MML) [63]. Rozwiązanie równania MAP przy uwzględnieniu ujemnego rozkładu a priori prowadzi do wyznaczenia wag skorygowanych [63]:

$$\hat{\pi}_m^{(t)} = \frac{1}{K} \left(\sum_{i=1}^t o_m^{(i)} - c \right) \quad (6)$$

gdzie parametr normalizacyjny wynosi $K = t - Mc$ [63]. Aby zapobiec zanikaniu wpływu kary wraz z upływem czasu (gdy $t \rightarrow \infty$), ułamek c/t zastępuje się stałą wartością $c_T = c/T$ [63]. Przy założeniu, że rzeczywista liczba komponentów opisujących piksel jest niewielka, ostateczne równanie aktualizacji wag przyjmuje postać [63]:

$$\hat{\pi}_m \leftarrow \hat{\pi}_m + \alpha(o_m^{(t)} - \hat{\pi}_m) - \alpha c_T \quad (7)$$

Zastosowanie stałej poprawki ujemnej $-\alpha c_T$ sprawia, że wagi komponentów, które nie są regularnie wspierane przez nowe obserwacje, sukcesywnie maleją [63]. Gdy waga danego komponentu osiągnie wartość ujemną, zostaje on trwale usunięty z mieszaniny [63]. W ten sposób piksele reprezentujące stabilne elementy tła są opisywane zaledwie jednym rozkładem Gaussa, natomiast piksele w obszarach o złożonej dynamice (np. migoczące światła, falująca roślinność) utrzymują większą liczbę komponentów [63, 64].

2.1.4 KNN (*ang. K-nearest Neighbors*)

Algorytm KNN w kontekście odejmowania tła stanowi alternatywne, nieparametryczne podejście do modelowania rozkładu prawdopodobieństwa pikseli. W podejściu nieparametrycznym funkcja gęstości jest szacowana bezpośrednio na podstawie danych historycznych, bez zakładania konkretnego kształtu rozkładu [13]. Podstawową techniką wykorzystywaną w tym podejściu jest estymacja gęstości jądrowej (KDE, *ang. Kernel Density Estimation*), która wymaga przechowywania zbioru N próbek historycznych $\vec{x}_n$ reprezentujących wcześniej obserwowane wartości pikseli [13].

Estymacja gęstości jądrowej z użyciem estymatora balonowego

Podstawowy estymator Parzena–Rosenblatta szacuje gęstość prawdopodobieństwa punktu $\vec{x}$ w d -wymiarowej przestrzeni cech na podstawie N próbek historycznych $\vec{x}_n$ jako:

$$\hat{p}(\vec{x}) = \frac{1}{Nh^d} \sum_{n=1}^N K\left(\frac{\vec{x} - \vec{x}_n}{h}\right) \quad (8)$$

gdzie $K(\cdot)$ jest funkcją jądrową, a h stałą szerokością pasma. W kontekście odejmowania tła szerokość pasma decyduje o wrażliwości klasyfikacji: jeżeli piksel znajduje się poza promieniem wyznaczonym przez jądro, zostaje zaklasyfikowany jako pierwszy plan [64]. Użycie stałej szerokości pasma może generować błędy w obszarach o zróżnicowanej gęstości danych — nadmierne wygładzenie w regionach gęstych i niedoszacowanie w rzadkich [47].

Zastosowanie estymatora balonowego (*ang. balloon estimator*) [47] rozwiązuje ten problem poprzez uzależnienie szerokości jądra h od lokalnej gęstości w punkcie estymacji $\vec{x}$. Szerokość okna dobiera się odwrotnie proporcjonalnie do lokalnej gęstości:

$$h(\vec{x}) = \frac{k}{[N \hat{p}(\vec{x})]^{1/d}} \quad (9)$$

Wówczas estymowana gęstość prawdopodobieństwa wyraża się wzorem:

$$\hat{p}(\vec{x}) \approx \frac{1}{N \cdot h(\vec{x})^d} \sum_{n=1}^N K\left(\frac{\vec{x} - \vec{x}_n}{h(\vec{x})}\right) \quad (10)$$

Dla optymalizacji wydajności obliczeniowej w systemach czasu rzeczywistego jako funkcję jądrową $K(u)$ stosuje się jądro jednostajne (prostokątne) [47]. Wówczas estymacja gęstości sprowadza się do zliczenia próbek $\vec{x}_n$ leżących wewnątrz sfery o promieniu $h(\vec{x})$ wyznaczonym przez odległość do k -tego sąsiada [64]:

$$\hat{p}(\vec{x}) \approx \frac{k}{N \cdot V_d \cdot h(\vec{x})^d} \quad (11)$$

gdzie V_d oznacza objętość jednostkowej kuli w przestrzeni d -wymiarowej. Takie podejście drastycznie skraca czas obliczeń w porównaniu z jądrem gaussowskim, przy zachowaniu adaptacyjności szerokości pasma [64, 33].

Metoda k-najbliższych sąsiadów w przestrzeni barw RGB

W praktycznej implementacji algorytmu KNN klasyfikacja nowego piksela $\vec{x}(t)$ opiera się na następującym schemacie decyzyjnym [64]:

1. Zakłada się, że piksel jest reprezentowany jako wektor w przestrzeni barw RGB: $\vec{x}(t) = [R(t), G(t), B(t)]^T$.
2. Oblicza się odległości euklidesowe d_n między $\vec{x}(t)$ a każdą z N próbek zgromadzonych w buforze historycznym tego piksela $\mathcal{X} = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N\}$ [64, 10].
3. Zlicza się liczbę próbek k^* , dla których d_n jest mniejsza od progu D_{thr} (w OpenCV parametr `dist2Threshold` przechowuje kwadrat tej odległości):

$$k^* = \sum_{n=1}^N 1[d(\vec{x}(t), \vec{x}_n) < D_{thr}] \quad (12)$$

gdzie $1[\cdot]$ oznacza funkcję wskaźnikową. Próbki spełniające ten warunek mieszczą się wewnątrz sfery o promieniu D_{thr} wokół $\vec{x}(t)$ [37, 64, 36].

4. Jeśli $k^* \geq k$, piksel zostaje zaklasyfikowany jako tło [64, 36]. W przeciwnym razie jest oznaczany jako pierwszy plan [64, 36].

Aktualizacja modelu w algorytmie KNN zachodzi w sposób ciągły — nowa próbka piksela zastępuje najstarszą próbkę w buforze (schemat FIFO). Dzięki temu model stopniowo dostosowuje się do wolnych zmian warunków oświetleniowych, takich jak ruch chmur czy dynamika cieni [64] .

2.1.5 Ocena efektywności algorytmów

Wyniki segmentacji pierwszego planu weryfikuje się przez porównanie wygenerowanej maski binarnej z maską referencyjną (*ang. ground truth*) na poziomie pikseli [52]. Każdy piksel klasyfikowany jest jako jeden z czterech przypadków: prawdziwy pozytywny (TP – piksel pierwszego planu wykryty poprawnie), fałszywy pozytywny (FP – piksel tła błędnie oznaczony jako pierwszy plan), prawdziwy negatywny (TN – piksel tła wykryty poprawnie) oraz fałszywy negatywny (FN – piksel pierwszego planu pominięty przez algorytm). Na tej podstawie wyznacza się następujące metryki [52]:

- **Czułość** (*ang. Recall / True Positive Rate*) — stosunek poprawnie wykrytych pikseli pierwszego planu do wszystkich pikseli pierwszego planu w masce referencyjnej:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (13)$$

- **Swoistość** (*ang. Specificity / True Negative Rate*) — stosunek poprawnie sklasyfikowanych pikseli tła do wszystkich pikseli tła w masce referencyjnej:

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP} \quad (14)$$

- **Precyzja** (*ang. Precision*) — stosunek poprawnie wykrytych pikseli pierwszego planu do wszystkich pikseli oznaczonych przez algorytm jako pierwszy plan:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (15)$$

- **Miara F1** (*ang. F1-score*) — średnia harmoniczna precyzji i czułości, zapewniająca zrównoważoną ocenę przy nierównomiernym rozkładzie klas:

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (16)$$

- **IoU** (*ang. Intersection over Union*) — stosunek pola przecięcia maski wykrytej i referencyjnej do pola ich sumy. W kontekście ewaluacji BGS operuje się na maskach binarnych, nie na ramkach otaczających [52]:

$$\text{IoU} = \frac{TP}{TP + FP + FN} \quad (17)$$

- **PWC** (*ang. Percentage of Wrong Classifications*) — odsetek błędnie sklasyfikowanych pikseli względem całkowitej liczby pikseli w sekwencji; stosowany jako metryka syntetyczna

w benchmarku CDnet [52]:

$$PWC = 100 \cdot \frac{FP + FN}{TP + FP + TN + FN} \quad (18)$$

Wymienione metryki są standardowo stosowane w benchmarku CDnet 2014 [52], który stanowi punkt odniesienia dla porównania algorytmów BGS w niniejszej pracy. Metryki oceny śledzenia wielu obiektów (MOTA, HOTA, IDF1) oraz reidentyfikacji (Rank-1/CMC) zostają omówione w kolejnych podrozdziałach poświęconych odpowiednio modułom detekcji i śledzenia.

2.1.6 Analiza porównawcza i ewaluacja efektywności

Porównanie wydajności algorytmów BGS w trudnych warunkach atmosferycznych

Efektywność algorytmów odejmowania tła zależy od charakterystyki badanej sceny oraz rodzaju zakłóceń środowiskowych [4]. Tabela 1 przedstawia średnie wartości współczynnika IoU uzyskane przez wybrane algorytmy BGS w badaniach porównawczych dla różnego rodzaju zakłóceń atmosferycznych wideo [25].

Tabela 1. Średnie wartości współczynnika IoU wybranych algorytmów BGS. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z [25].

Środowisko / Warunki	CNT	KNN	MOG	MOG2	GMG	SOM
Śnieg	0,41	0,38	0,44	0,25	0,42	0,52
Wiatr	0,13	0,13	0,33	0,11	0,12	0,29
Deszcz	0,17	0,14	0,37	0,10	0,31	0,25
Średnia	0,28	0,32	0,39	0,25	0,42	0,47

Analiza wyników przedstawionych w Tabeli 1 pozwala na sformułowanie kilku obserwacji dotyczących zachowania algorytmów BGS w trudnych warunkach atmosferycznych.

Najślabszą i najbardziej równomierną odporność na zakłócenia środowiskowe wykazują algorytmy KNN oraz MOG2 – oba uzyskują najniższe wartości IoU zarówno przy wietrze (0,13 i 0,11), jak i przy deszczu (0,14 i 0,10). Algorytm MOG z kolei wykazuje zaskakująco wysoką odporność w warunkach wietrznych (IoU = 0,33) oraz deszczowych (IoU = 0,37), co wynika z jego większej bezwładności modelu – stała liczba komponentów gaussowskich wolniej absorbuje szybkie zakłócenia [42].

Spośród wszystkich badanych metod najwyższą średnią skuteczność osiąga SOM (IoU = 0,47), a najniższą – MOG2 (IoU = 0,25). Algorytm SOM (*ang. Self-Organizing Map*) modeluje tło za pomocą samoorganizacji poprzez szczutczną sieć neuronową[25]. Dzięki temu skuteczniej radzi sobie ze złożonymi problemami, takimi jak ruszające się tło czy zmiany w oświetleniu [25].

Algorytm GMG osiąga wysoką średnią (IoU = 0,42) dzięki bayesowskiemu modelowi tła budowanemu na podstawie pierwszych klatek sekwencji (domyślnie 120 klatek w OpenCV). Wysoka skuteczność przy śniegu (IoU = 0,42) jest efektem dobrego odwzorowania statystycznej zmienności tła w fazie inicjalizacji. Metoda ta ma jednak istotne ograniczenie – wymaga stabilnej fazy uczenia i słabo radzi sobie z dynamicznymi scenami od pierwszej klatki [25].

Algorytm CNT (*ang. Counter, ang. Count of Non-stationary Targets*) opiera się na zliczaniu, ile razy wartość piksela zmieniła się w danym czasie. Jest to metoda prosta obliczeniowo, osiągająca zadowalające wyniki dla śniegu ($IoU = 0,41$), jest zawodna przy wietrze i deszczu ($IoU = 0,13$ i $0,17$).

Pomimo że algorytmy SOM, GMG i CNT uzyskują wyższe wartości IoU od KNN i MOG2, w niniejszej pracy zdecydowano się na implementację tych ostatnich. Wynika to z ich natywnej dostępności i pełnego wsparcia w bibliotece OpenCV, niskiego zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe niezbędnego w przetwarzaniu strumienia wideo w czasie rzeczywistym, a także szczegółowej dokumentacji i ugruntowanej pozycji w literaturze [64]. Algorytmy SOM i GMG wymagają odpowiednio dłuższej fazy inicjalizacji lub wyższych zasobów, co utrudnia ich zastosowanie w scenariuszach z dynamicznie zmieniającym się tłem bez etapu wstępnego uczenia.

Wydajność obliczeniowa, ograniczenia sprzętowe i zjawisko dryfu tła

W systemach czasu rzeczywistego wydajność obliczeniowa jest istotnym czynnikiem przy wdrażaniu oprogramowania[4]. MOG2, dzięki dynamicznemu doborowi liczby komponentów gaussowskich opartemu na kryterium MML (*ang. Minimum Message Length*) [63], charakteryzuje się niskim zużyciem pamięci RAM. Pozwala to na jego stosowanie w architekturach wielokamerowych na platformach wbudowanych [49].

Najpoważniejszą wadą klasycznych algorytmów BGS, w tym MOG2 i KNN, jest podatność na zjawisko dryfu modelu tła (*ang. background drift*) [49]. Jeżeli obiekt pierwszego planu pozostanie nieruchomy, w ciągu 100 klatek może zostać zaklasyfikowany jako część tła [49]. Skutkuje to fragmentacją ścieżki śledzenia i utratą ciągłości detekcji. Dlatego na trudnych zbiorach testowych samodzielne algorytmy BGS osiągają niską czułość detekcji [49].

2.2 Detekcja obiektów oparta na głębokim uczeniu (Deep Learning)

Przed upowszechnieniem wielowarstwowych sieci neuronowych, systemy detekcji obiektów opierały się na ręcznie projektowanych cechach wizualnych (*ang. hand-crafted features*), które były następnie klasyfikowane za pomocą tradycyjnych algorytmów uczenia maszynowego. Jednym z najważniejszych rozwiązań w obszarze detekcji obiektów w czasie rzeczywistym stał się algorytm Viola-Jones, pierwotnie opracowany do detekcji twarzy. Metoda ta opiera się na trzech kluczowych koncepcjach: reprezentacji obrazu całkowego (*ang. Integral Image*), wyznaczaniu prostych cech (*ang. Haar-like features*) oraz kaskadowej strukturze klasyfikatorów opartej na algorytmie AdaBoost [48]. Zastosowanie obrazu całkowego umożliwiło obliczanie sum jasności pikseli wewnątrz prostokątnych obszarów w czasie stałym $O(1)$, niezależnie od skali. Pomimo rewolucyjnej szybkości działania, detektor Viola-Jones wykazywał niską odporność na rotacje obiektów w przestrzeni trójwymiarowej, okluzyje oraz gwałtowne zmiany kontrastu i oświetlenia sceny [48]. Kolejny przełomowy algorytm, służący do detekcji sylwetek ludzkich, to metoda HOG + SVM. Algorytm opierał się na histogramach zorientowanych gradientów liczonych w komórkach obrazu i normalizowanych lokalnie w nakładach

jących się blokach, co poprawiało odporność na zmiany kontrastu [11]. Autorzy wykazali, że taka reprezentacja znacznie przewyższa wcześniejsze zestawy cech w zadaniu detekcji ludzi. Ograniczeniem podejścia pozostawała m.in. podatność na deformacje postawy oraz koszt obliczeniowy wynikający ze skanowania obrazu metodą przesuwanego okna [11].

2.2.1 Splotowe sieci neuronowe (CNN) i detektory dwuetapowe

Rok 2012 przyniósł zasadnicze zmiany w wizji komputerowej wraz z sukcesem głębokiej sieci splotowej AlexNet w konkursie ILSVRC [26]. Model ten, zbudowany z pięciu warstw splotowych i trzech warstw w pełni połączonych, pokazał, że sieci neuronowe mogą samodzielnie uczyć się użytecznych cech obrazu lepiej niż metody ręcznie projektowane [26]. Zastosowanie funkcji ReLU oraz technik regularizacji, takich jak dropout, umożliwiło skuteczne trenowanie dużych modeli na procesorach graficznych (GPU).

Zastosowanie sieci splotowych do lokalizacji obiektów doprowadziło do powstania detektorów dwuetapowych. W pierwszym kroku system wskazywał możliwe miejsca występowania obiektu, a w drugim klasyfikował je i doprecyzowywał położenie. Pierwszym istotnym modelem był R-CNN, który łączył tradycyjne generowanie propozycji regionów, na przykład metodą Selective Search, z siecią CNN analizującą każdy region osobno [17]. Było to jednak wolne, ponieważ ten sam fragment obrazu był przetwarzany wiele razy. Fast R-CNN przyspieszył ten proces, obliczając cechy dla całego obrazu tylko raz i wykorzystując warstwę ROI Pooling do pobierania informacji dla proponowanych regionów [16]. Dalszym ulepszeniem był Faster R-CNN, który zastąpił Selective Search siecią RPN, czyli modułem proponującym regiony bezpośrednio na podstawie map cech [40]. Dzięki temu model stał się znacznie szybszy i bardzo dokładny, choć nie zawsze osiągał pełny czas rzeczywisty.

2.2.2 Detektory jednoetapowe

Modele dwuetapowe, mimo wysokiej dokładności, często były zbyt wolne do zastosowań wymagających szybkiej reakcji, takich jak monitoring czasu rzeczywistego czy systemy wbudowane. Odpowiadając na tę potrzebę, powstały detektory jednoetapowe (ang. *one-stage detectors*), które bezpośrednio przekształcają obraz wejściowy w predykcję klas oraz współrzędnych ramek otaczających, bez osobnego etapu generowania propozycji regionów.

Jednym z najważniejszych algorytmów tej grupy stał się YOLO (ang. *You Only Look Once*), w którym potraktowano detekcję obiektów jako pojedynczy problem regresji realizowany przez jedną sieć neuronową w jednym przebiegu obrazu (*single forward pass*) [39]. Dzięki temu możliwe stało się wykrywanie obiektów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, przy zachowaniu dobrej skuteczności. Kolejne wersje tej rodziny rozwijały to podejście, poprawiając kompromis między szybkością a dokładnością. YOLOv7 wprowadził architekturę E-ELAN (ang. *Extended Efficient Layer Aggregation Network*), która usprawniła przepływ informacji w sieci, oraz koncepcję *compound scaling*, pozwalającą lepiej dobierać rozmiar modelu do możliwości obliczeniowych. Autorzy zastosowali także tzw. *bag-of-freebies*, czyli zestaw ulepszeń poprawiających jakość uczenia bez zwiększania

kosztu inferencji [50]. YOLOv8 przeszedł na podejście bezkotwicowe (*anchor-free*), rezygnując z wcześniej definiowanych ramek bazowych, oraz zastosował rozdzieloną głowę detekcyjną (*ang. split head*), w której klasyfikacja i regresja są wykonywane osobno [23]. Z kolei YOLOv9 zaproponował rozwiązania mające ograniczać utratę informacji w głębokich sieciach oraz poprawiać przepływ gradientu, co ma szczególne znaczenie w przypadku małych i trudnych do wykrycia obiektów. [51].

Alternatywnym podejściem do detekcji jednoetapowej jest SSD (*ang. Single Shot MultiBox Detector*). Metoda ta wykorzystuje kilka map cech o różnych rozdzielczościach, dzięki czemu lepiej radzi sobie z obiektami o zróżnicowanych rozmiarach [31]. W porównaniu z modelami dwuetapowymi SSD oferował prostszą architekturę i większą szybkość działania, choć początkowo często ustępował im dokładnością.

Głównym problemem detektorów jednoetapowych była jednak silna nierównowaga klasowa: w obrazie dominuje tło, a obiekty zajmują tylko niewielką część danych. Prowadziło to do sytuacji, w której model był zbyt mocno uczony rozpoznawania tła, a zbyt słabo skupiał się na rzeczywistych obiektach [30]. Problem ten skutecznie złagodził RetinaNet, który wprowadził funkcję straty Focal Loss:

$$FL(p_t) = -\alpha_t(1 - p_t)^\gamma \log(p_t)$$

Czynnik modulujący $(1 - p_t)^\gamma$ (gdzie γ to parametr skupienia) sprawia, że w tym ujęciu łatwe przykłady, czyli takie, które model klasyfikuje z dużą pewnością, otrzymują mniejszą wagę w procesie uczenia. Dzięki temu gradient jest bardziej skoncentrowany na trudnych przykładach i na obiektach pierwszoplanowych, co poprawia skuteczność detekcji bez rezygnacji z szybkości charakterystycznej dla podejścia jednoetapowego [30].

2.2.3 Transformery w detekcji obiektów

Wprowadzenie mechanizmów uwagi, znanych wcześniej głównie z przetwarzania języka naturalnego, doprowadziło do powstania architektury DETR (*Detection Transformer*). Model ten traktuje detekcję obiektów jako problem bezpośredniego przewidywania zbioru wyników (*direct set prediction*). W praktyce oznacza to, że zamiast stosować kotwice (*anchors*) i dodatkowy etap usuwania nadmiarowych ramek NMS (*ang. Non-Maximum Suppression*), DETR łączy ekstraktor cech oparty na sieci splotowej z enkoderem i dekoderni Transformer oraz mechanizmem dopasowania dwudzielnego opartym na algorytmie węgierskim [5].

Mimo eleganckiej konstrukcji oryginalny DETR miał istotne ograniczenia. Model uczył się bardzo wolno, wymagał dużych zasobów obliczeniowych i osiągał słabsze wyniki w detekcji małych obiektów. Odpowiedzią na te problemy był Deformable DETR. Zastosowano w nim odkształcalną uwagę (*deformable attention*), która zamiast analizować cały obraz, skupia się na niewielkiej liczbie punktów wybranych wokół punktów referencyjnych. Dzięki temu model lepiej wykorzystuje cechy wieloskalowe, szybciej się uczy i radzi sobie skuteczniej z obiektami o różnych rozmiarach [62].

Nowszym rozwinięciem tej linii jest RT-DETR (*Real-Time Detection Transformer*), zaprojektowany z myślą o zastosowaniach czasu rzeczywistego. Model ten łączy wydajny enkoder hybrydowy

z mechanizmem wyboru najbardziej obiecujących zapytań dekodera, co pozwala ograniczyć koszty obliczeniowe i zachować wysoką szybkość działania. W odróżnieniu od klasycznych detektorów opartych na CNN RT-DETR dąży do osiągnięcia bardzo dobrego kompromisu między dokładnością a czasem inferencji, a przy tym eliminuje potrzebę stosowania NMS jako osobnego etapu przetwarzania [59].

2.2.4 Dane treningowe a problem luki domenowej

Skuteczność głębokich modeli detekcji zależy od wielkości i jakości danych uczących. Modele są zazwyczaj trenowane na dużych, ogólnych zbiorach badawczych, takich jak MS COCO lub ImageNet. Jednak bezpośrednie przeniesienie modelu wytrenowanego na danych syntetycznych do rzeczywistego środowiska przemysłowego lub systemu CCTV zawodzi, ujawniając problem luki domenowej (*ang. domain shift*)[21].

Luka domenowa wynika z różnic w charakterystyce obrazów między zbiorem treningowym a rzeczywistym środowiskiem.

- Zdjęcia w zbiorach akademickich najczęściej wykonywane są z perspektywy na wysokości oczu, kamery monitoringu są zwykle umieszczone znacznie wyżej. Powoduje to zniekształcenia perspektywy, które wpływają na kształt i rozmiar obiektów, a także na ich wzajemne relacje przestrzenne.
- Kamery CCTV charakteryzują się specyficznymi zniekształceniami optycznymi (np. obiektywy szerokokątne typu rybie oko), silną kompresją stratną strumienia wideo oraz wysokim poziomem szumów matrycy w warunkach nocnych.
- Zbiory testowe rzadko reprezentują skrajne zjawiska pogodowe (silny deszcz, śnieżyca, mgła, oślepiające słońce generujące głębokie cienie), które w rzeczywistym monitoringu zewnętrznym występują powszechnie [21].

Najczęściej stosowane techniki niwelowania luki domenowej w detekcji obiektów można podzielić na trzy główne grupy: translację domen, samouczenie z pseudoetykietami oraz dopasowanie cech między domenami. Pierwsza grupa polega na przekształcaniu danych źródłowych tak, aby bardziej przypominały dane docelowe, zwykle przy użyciu modeli generatywnych. Wiąże się to jednak z utratą informacji i wysoką złożonością obliczeniową. [21].

Metody samouczenia (*ang. self-training*), w których model uczony jest na danych źródłowych z etykietami oraz na danych docelowych opisanych pseudoetykietami generowanymi przez model nauczyciela. Jego skuteczność zależy jednak od jakości pseudoetykiet, dlatego wiele nowszych metod wprowadza mechanizmy ich selekcji, ważenia lub filtrowania [21].

Szeroko stosowane metody dopasowania cech (*domain alignment*), dążą do zmniejszenia różnic pomiędzy rozkładami cech w domenie źródłowej i docelowej. W klasycznych rozwiązaniach wykorzystuje się do tego sieci przeciwstawne, w których dyskryminator próbuje odróżnić cechy pochodzące z obu domen, a ekstraktor cech uczy się tworzyć reprezentacje nieodróżnialne z punktu widzenia domeny. W detekcji obiektów takie dopasowanie może zachodzić na poziomie obrazu, regionu lub pojedynczej instancji [7, 21].

Nowsze badania wskazują jednak, że globalne wyrównywanie cech na poziomie całego obrazu szkodzi precyzji lokalizacji detektorów, gdyż prowadzi do transferu informacji z nieistotnych obszarów tła [21]. W związku z tym wprowadzono zaawansowane strategie adaptacji różnicowej (np. UFOA – Uncertainty-based Foreground-Oriented Alignment) [21], które selektywnie nadają wyższy priorytet obszarom reprezentującym obiekty pierwszoplanowe.

2.2.5 Detekcja w trudnych warunkach

Wdrożenie skutecznych algorytmów detekcji obiektów w systemach monitoringu wymaga wysokiej odporności modeli na zakłócenia. Do najczęstszych problemów należą okluzje, gwałtowne zmiany oświetlenia oraz niska rozdzielczość małych lub odległych obiektów [34, 8].

Techniki ograniczające wpływ okluzji obejmują między innymi:

- **Generatywne warstwy kompozycyjne** – w tym podejściu klasyczne głowice klasyfikacyjne zastępowane są strukturą generatywną, która potrafi wnioskować o niewidocznych częściach obiektu na podstawie relacji przestrzennych między jego widocznymi fragmentami. Przykładem takiego rozwiązania jest model CompositionalNet [8].
- **Algorytmy głosowania częściowego (*ang. part-based voting*)** – model uczy się niezależnych reprezentacji poszczególnych części obiektu, a następnie szacuje położenie całego obiektu na podstawie wykrytych elementów [8]. W detekcji pieszych może to oznaczać osobne wykrywanie głowy, ramion i nóg, a następnie wyznaczenie położenia całej sylwetki.
- **Łączenie wielu widoków i wspólne wnioskowanie** – w systemach wielokamerowych obiekt zasłonięty z jednej perspektywy może być dobrze widoczny z innej. Połączenie predykcji z kilku sąsiadujących kamer pozwala trafniej odtworzyć położenie obiektu, nawet jeśli w pojedynczym obrazie jest on silnie zasłonięty [8].

Systemy CCTV działają przez całą dobę, dlatego są narażone na zmienne warunki oświetleniowe utrudniające detekcję. Problem stanowi zarówno intensywne światło słoneczne powodujące głębokie cienie, jak i nagłe przeświecenia, na przykład od reflektorów samochodowych w nocy, a także bardzo słabe oświetlenie po zmroku [34]. Dodatkowo opady atmosferyczne, takie jak deszcz i śnieg, wprowadzają zakłócenia do obrazu i osłabiają składowe wysokoczęstotliwościowe, co prowadzi do rozmycia krawędzi obiektów [53]. Jednym ze sposobów ograniczania utraty detali są moduły o zmiennym polu recepcyjnym, takie jak RepHELAN, które wykorzystują heterogeniczne konwolucje do zwiększania efektywnego pola recepcyjnego bez pogorszenia reprezentacji małych obiektów [56]. Z kolei w trudnych warunkach oświetleniowych stosuje się mechanizmy uwagi wieloskalowej, na przykład LSKA (*Large Separable Kernel Attention*), które mogą adaptacyjnie ograniczać wpływ lokalnych przeświecień i koncentrować się na bardziej stabilnych zależnościach przestrzennych [46].

W rozległych scenach monitoringu, takich jak place miejskie, skrzyżowania czy parkingi, obiekty znajdujące się daleko od kamery klasyfikowane są jako małe jeżeli zajmują na obrazie mniej niż 32×32 , a często stanowią nawet mniej niż 20×20 pikseli [34]. W klasycznych sieciach konwolucyjnych kolejne operacje zmniejszania rozdzielczości, realizowane na przykład przez konwolucje ze skokiem

lub warstwy MaxPooling, mogą prowadzić do utraty informacji o tak małych obiektach jeszcze przed przekazaniem cech do głowic predykcyjnych [34]. Aby temu przeciwdziałać, nowoczesne architektury wykorzystują mechanizmy wzmacniające sygnał małych obiektów. Jednym z nich są gęste połączenia wspomagające, takie jak moduł SAF (*Superficial Assisted Fusion*) stosowany w części agregującej cechy (*neck*), który przekazuje do głębszych warstw informacje o wysokiej rozdzielczości przestrzennej z początkowych etapów ekstrakcji cech [56]. Innym rozwiązaniem jest regresja dystrybucyjna, na przykład DFL (*Distribution Focal Loss*) wykorzystywana w modelach YOLOv8 i YOLOv9, w której współrzędne ramki nie są modelowane jako pojedyncze wartości, lecz jako rozkłady prawdopodobieństwa wokół jej krawędzi. Pozwala to precyzyjniej opisać niepewność lokalizacji małego obiektu, także na poziomie subpikselowym [56].

2.3 Śledzenie wielu obiektów w pojedynczej kamerze

Śledzenie wielu obiektów (Multiple Object Tracking – MOT) w strumieniu wideo z pojedynczej kamery polega na jednoczesnym szacowaniu pozycji wielu poruszających się obiektów w czasie oraz na zachowaniu ich spójnej tożsamości w kolejnych klatkach sekwencji obrazów. Zadanie to wymaga rozwiązania trzech podstawowych problemów:

- **Asocjacji danych** (*ang. data association*) - powiązania niezależnych detekcji tych samych obiektów na przestrzeni kolejnych klatek wideo i przypisania im stałego, unikalnego identyfikatora *ang. (ang. track ID)* [3].
- **Inicjalizacji nowych ścieżek** — wykrywania momentu wejścia nowego, dotąd nieśledzonego obiektu w pole widzenia kamery i utworzenia dla niego nowej trajektorii [3].
- **Terminacji ścieżek** — identyfikacji momentu, w którym obiekt opuszcza monitorowaną scenę (lub zostaje długotrwale zasłonięty), w celu zakończenia aktualizacji jego trajektorii. Operacja ta zapobiega nieograniczonemu wzrostowi liczby śledzonych obiektów oraz redukuje błędy lokalizacji wynikające z długotrwałej predykcji ruchu [3].

2.3.1 Paradygmat śledzenia ścieżek (*ang. tracking-by-detection*)

Od około 2015 roku w dziedzinie wieloobiektowego śledzenia dominuje paradygmat śledzenia przez detekcję (*ang. tracking-by-detection lub detection-based tracking*) – DBT [54]. Podejście to opiera się na rozdzieleniu modułu lokalizacji przestrzennej od modułu odpowiedzialnego za utrzymanie tożsamości. Przepływ informacji realizowany jest kaskadowo: najpierw algorytm detekcyjny (np. głęboka sieć neuronowa z rodziny YOLO) niezależnie lokalizuje obiekty w każdej klatce wideo, a następnie moduł śledzący łączy te dyskretnie predykcje w ciągłe trajektorie [3, 54]. Taka separacja w architekturze systemu sprawia, że precyzja i czułość całego systemu MOT są bezpośrednio ograniczone przez jakość działania zastosowanego detektora bazowego [3].

2.3.2 Metody predykcji stanu i algorytmy skojarzenia

Aby efektywnie połączyć detekcje z klatki t z obiektami w klatce $t + 1$, nowoczesne systemy śledzenia wykorzystują kombinację filtrów estymacji stanu oraz algorytmów optymalizacji dyskretnej.

Filtr Kalmana

Do modelowania dynamiki ruchu obiektów stosuje się liniowy filtr Kalmana [24, 3]. Zakładając model ruchu o stałej prędkości na płaszczyźnie obrazu, filtr ten przewiduje przyszłą pozycję i wymiary ramki ograniczającej obiekt w kolejnej klatce wideo. Pozwala to zawęzić obszar poszukiwań i stabilizuje proces śledzenia nawet w przypadku chwilowych zakłóceń [3].

Algorytm węgierski

Powiązanie przewidzianych pozycji z nowymi detekcjami formułuje się jako problem skojarzenia w grafie dwudzielnym (*ang. bipartite matching*) o minimalnym koszcie [3]. Optymalne rozwiązanie tego zadania zapewnia algorytm węgierski [28, 3]. Metoda ta szuka optymalnych par w relacji jeden do jednego dla przewidzianych trajektorii i nowych detekcji, tak aby zminimalizować łączny koszt – np. odległość opartą na stopniu nakładania się ramek (IoU) [28, 3].

2.3.3 Ewolucja kluczowych algorytmów śledzenia

Rzeczywisty rozwój algorytmów klasy MOT doprowadził do powstania kilku przełomowych architektur, stopniowo rozwiązujących problemy okluzji i wydajności obliczeniowej.

SORT (*ang. Simple Online and Realtime Tracking*), 2016:

Minimalistyczny algorytm łączący predykcję filtrem Kalmana i dopasowanie oparte na metryce IoU za pomocą algorytmu węgierskiego [54]. Dzięki prostej budowie cechuje się dużą szybkością – aktualizuje ścieżki z częstotliwością 260 Hz [3], jednak jest podatny na gubienie tożsamości w przypadku nawet krótkotrwałego zasłonięcia obiektu [3, 54].

Deep SORT, 2017

Rozwinięcie algorytmu SORT o mechanizm asocjacji oparty na głębokich cechach wizualnych [54]. Poprzez zastosowanie dedykowanej sieci CNN, wytrenowanej na zadanie reidentyfikacji (Re-ID), Deep SORT wyznacza deskryptory wizualne obiektów. Pozwala to na poprawne powiązanie tożsamości po długotrwałych okluzjach, drastycznie redukując liczbę błędnych przełączeń tożsamości (*ang. ID switches*) – w badaniach wykazano spadek tego błędu o 45% w stosunku do SORT [54].

ByteTrack, 2022

Autorzy tego algorytmu [57] zwrócili uwagę na wadę wcześniejszych metod, polegającą na odrzucaniu detekcji o niskim poziomie ufności - poniżej danego progu. Wskazali oni, że takie pomijane detekcje w rzeczywistości bardzo często reprezentują prawdziwe obiekty, które uległy częściowemu zasłonięciu lub rozmyciu w ruchu. Aby rozwiązać ten problem, wprowadzono dwustopniowy mechanizm asocjacji BYTE. W pierwszym kroku system standardowo dopasowuje detekcje o wysokiej ufności. Jeśli po tym etapie istnieją nieprzypisane trajektorie, algorytm przechodzi do drugiego kroku. Zamiast usuwać słabe detekcje jako szum tła, system sprawdza, czy ich geometria pokrywa się z miejscem, w którym filtr Kalmana przewidywał obecność śledzonego wcześniej obiektu. W tej fazie celowo wykorzystuje się wyłącznie podobieństwo przestrzenne (metrykę IoU), ignorując cechy wizualne, które przy silnej okluzji są niewiarygodne. Zaufanie słabej detekcji, o ile znajduje się ona w przewidywanym miejscu, pozwala z sukcesem kontynuować śledzenie trudnych do wykrycia obiektów, co ogranicza fragmentację ścieżek i redukuje liczbę błędów typu False Negative.

BoT-SORT, 2022

Zestaw optymalizacji (*ang. bag of tricks*) zintegrowany z algorytmem ByteTrack, który wprowadza trzy kluczowe innowacje rozwiązujące główne ograniczenia wcześniejszych metod [1]:

- **Kompensację ruchu kamery (CMC):** Wykorzystuje globalną kompensację ruchu (GMC) oraz rzadki przepływ optyczny do estymacji transformacji tła. Pozwala to na matematyczną korektę wektora stanu filtru Kalmana, zapobiegając rozbieżnościom i utracie ścieżek przy drganiach lub gwałtownych ruchach kamery.
- **Zmodyfikowany wektor stanu:** Wprowadza bezpośrednie modelowanie szerokości i wysokości ramki ograniczającej w filtrze Kalmana, rezygnując z powszechnie stosowanej miary proporcji boków. Zmiana ta poprawiła precyzję dopasowania predykcji do rzeczywistej szerokości obiektów.
- **Nowy mechanizm łączenia macierzy kosztów:** Integruje odległość przestrzenną (IoU) oraz unikalne cechy wyglądu (Re-ID). Zamiast stosowanej powszechnie sumy ważonej, algorytm jako ostateczny koszt przypisania wybiera wartość minimalną z obu macierzy (po uprzednim odfiltrowaniu niemożliwych par), co zwiększa skuteczność kojarzenia obiektów po okluzjach.

2.3.4 Ocena efektywności algorytmów MOT

Ilościowa ocena systemów MOT opiera się na ujednoliconych wskaźnikach matematycznych, które weryfikują zarówno zdolność detekcji, jak i stabilność asocjacji w czasie:

- **MOTA (Multiple Object Tracking Accuracy):** Ocenia ogólną dokładność systemu, sumując trzy typy błędów: pominięte obiekty (*False Negatives* – FN_t), fałszywe alarmy (*False Positives* – FP_t) oraz błędy przełączenia tożsamości (*ID Switches* – $IDSW_t$) [2, 32]. Wzór przyjmuje

postać:

$$\text{MOTA} = 1 - \frac{\sum_t (\text{FN}_t + \text{FP}_t + \text{IDSW}_t)}{\sum_t \text{GT}_t}$$

gdzie GT_t to rzeczywista liczba obiektów (*ang. Ground Truth*) w klatce t . Zakres tej metryki wynosi $(-\infty, 1]$ [32].

- **MOTP (Multiple Object Tracking Precision):** Mierzy geometryczną dokładność dopasowania ramek ograniczających dla poprawnie skojarzonych par obiektów [2, 32]:

$$\text{MOTP} = \frac{\sum_{i,t} d_{i,t}}{\sum_t c_t}$$

gdzie $d_{i,t}$ reprezentuje odległość (np. opartą na stopniu pokrycia IoU) dla dopasowanej pary i w klatce t , a c_t oznacza liczbę wszystkich poprawnych dopasowań w klatce t .

- **IDF1 (Identification F1 Score):** Ocenia długoterminową zdolność systemu do utrzymania stałych tożsamości, mierząc spójność na poziomie całych trajektorii [41]. Jest to średnia harmoniczna precyzji i czułości identyfikacji:

$$\text{IDF1} = \frac{2 \cdot \text{IDTP}}{2 \cdot \text{IDTP} + \text{IDFP} + \text{IDFN}}$$

gdzie IDTP, IDFP i IDFN reprezentują odpowiednio: poprawne, błędne oraz pominięte przypisania tożsamości, wyznaczone globalnie dla całego nagrania wideo [41].

2.3.5 Standardowe benchmarki (MOTChallenge)

Ocena porównawcza algorytmów śledzenia opiera się na standaryzowanej platformie testowej MOTChallenge:

- **MOT16 / MOT17:** Zestaw składający się z 14 sekwencji wideo reprezentujących zróżnicowane warunki środowiskowe (sceny miejskie, zmienne oświetlenie, ruch pieszcy) [32]. Edycja MOT17 dostarcza wysoce precyzyjne adnotacje oraz dedykowany zestaw detekcji wygenerowanych przez trzy publiczne detektory (DPM, Faster R-CNN, SDP), co zapewnia uczciwość porównań metod [32, 57].
- **MOT20:** Zbiór danych zaprojektowany specjalnie dla scen o skrajnie wysokim zagęszczeniu tłumu (np. rynki miejskie, hale koncertowe), charakteryzujący się występowaniem gęstych skupisk obiektów generujących permanentne okluzje [12].

2.4 Systemy wielokamerowe - MTMC

2.4.1 Wprowadzenie do problematyki wielokamerowego śledzenia obiektów

Rozwój infrastruktury wizyjnej oraz skokowy wzrost mocy obliczeniowej systemów analitycznych doprowadziły do ewolucji systemów nadzoru wideo z podejścia lokalnego do w pełni rozproszonego.

Klasyczne algorytmy śledzenia w pojedynczej kamerze (*ang. Single-Camera Tracking – SCT*), choć osiągają obecnie zadowalającą dokładność dzięki wykorzystaniu zaawansowanych głębokich sieci neuronowych, napotykają fundamentalne ograniczenia przestrzenne. Pojedyncza kamera posiada ograniczone pole widzenia, w którym obiekty często ulegają długotrwałej okluzji (zasłonięciu), a jej fizyczne usytuowanie nierzadko narzuca trudną perspektywę obserwacji. Z tego powodu zainteresowanie badaczy i przemysłu skupia się obecnie na systemach śledzenia wielu obiektów w sieci kamer, powszechnie określanych w literaturze akronimami MTMC (*ang. Multi-Target Multi-Camera Tracking*) lub MCMT (*ang. Multi-Camera Multi-Target*) [41].

Głównym celem systemów MTMC jest łączenie danych z wielu strumieni wideo, pozwalając na przypisanie i utrzymanie unikalnego, globalnego identyfikatora (*ang. Global ID*) dla każdego śledzonego obiektu w całej sieci monitoringu [41, 35]. Systemy te stanowią fundament nowoczesnych, zautomatyzowanych przestrzeni handlowych, inteligentnych magazynów logistycznych oraz platform zarządzania ruchem miejskim. Pozwalają one na odtworzenie ciągłych, spójnych trajektorii obiektów w czasie i przestrzeni. Jest to niezbędne do analizy przepływu klientów, wczesnego wykrywania anomalii oraz automatyzacji i optymalizacji procesów przemysłowych [35].

Przestrzenie, w których wdraża się systemy MTMC, różnią się zakresem pokrycia wizualnego. Wyróżnia się dwa podstawowe sposoby rozmieszczenia kamer, które wpływają na dobór metod analizy [55]. Pierwszy obejmuje sieci kamer o pokrywających się polach widzenia (*ang. overlapping FOV*), dzięki którym ten sam obiekt może być obserwowany równocześnie z różnych perspektyw. Ułatwia to łączenie informacji geometrycznych. Drugi scenariusz, częstszy w praktyce i trudniejszy obliczeniowo, obejmuje układy z rozłącznymi polami widzenia (*ang. non-overlapping FOV*). W takim przypadku obiekt może zniknąć z obrazu jednej kamery, przejść przez martwą strefę (*ang. blind spot*), a następnie pojawić się w innej, oddalonej kamerze po czasie trudnym do oszacowania [41]. Oznacza to, że problem nie sprowadza się już tylko do śledzenia ruchu, lecz staje się zadaniem reidentyfikacji wymagającym modelowania zależności czasowo-przestrzennych [41].

2.4.2 Standardowa architektura potoku przetwarzania danych MTMC

Złożoność obliczeniowa i strukturalna śledzenia wielokamerowego wymaga zastosowania architektury zorientowanej na mikroserwisy oraz kaskadowe przetwarzanie potokowe (*ang. pipeline*). Współczesne rozwiązania przemysłowe i akademickie (m.in. platforma NVIDIA DeepStream SDK czy architektury z konkursów AI City Challenge) opierają się na powszechnie przyjętym paradygmacie śledzenia opartego na detekcji (*ang. tracking-by-detection*) [35, 9]. Paradygmat ten dzieli złożony problem na dwa główne, sekwencyjne etapy: lokalne śledzenie wewnątrz poszczególnych kamer oraz późniejszą, globalną asocjację między kamerami [55].

W typowym, dwuetapowym podejściu do MTMC, proces rozpoczyna się od wygenerowania krótkich ścieżek (*ang. tracklets*) dla każdego obiektu rejestrowanego niezależnie przez każdą z kamer [55, 41]. W pierwszym kroku moduły detekcji oparte na głębokich sieciach spłotowych (CNN) lokalizują sylwetki ludzi lub pojazdów na poszczególnych klatkach obrazu. Następnie lokalny

moduł śledzący (SCT), wykorzystując techniki estymacji ruchu (np. filtry Kalmana), łączy te niezależne predykcje w krótkoterminowe ścieżki wewnątrz pojedynczego widoku [3, 1]. Operacja ta ma na celu odfiltrowanie błędnych detekcji, uzupełnienie luk w trajektoriach powstałych na skutek krótkotrwałych okluzji oraz zagregowanie cech wizualnych. Pozwala to na wygenerowanie znacznie stabilniejszego i wiarygodniejszego opisu tożsamości przed przekazaniem danych do algorytmów reidentyfikacji [41, 9].

Wygenerowane w pierwszym kroku krótkie ścieżki (*ang. tracklets*) są następnie przekazywane do głównego etapu systemu MTMC, nazywanego globalną asocjacją między kamerami (*ang. Multi-Camera Association – MCA*) [55]. Zadaniem tego modułu jest powiązanie lokalnych ścieżek, pochodzących z różnych kamer i różnych przedziałów czasowych, z jedną spójną tożsamością globalną. Same informacje wizualne, takie jak deskryptory Re-ID, często nie wystarczają, ponieważ różne obiekty mogą wyglądać bardzo podobnie, na przykład pracownicy w jednakowych uniformach albo identyczne samochody na skrzyżowaniu. Dlatego ważną rolę odgrywają moduły, które sprawdzają zgodność skojarzeń w czasie i przestrzeni [9]. Moduły te odwzorowują pozycje obiektów na wspólną płaszczyznę sceny, a następnie wyznaczają takie skojarzenie w grafie, które daje najmniejszy koszt obliczony na podstawie odległości przestrzennej i podobieństwa wizualnego [41, 9].

Ponieważ system musi jednocześnie przetwarzać wiele strumieni wideo w czasie rzeczywistym lub z niewielkim opóźnieniem (*ang. near real-time*), jego architektura jest zwykle silnie równoległa. Zgodnie ze współczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce kolejne klatki trafiają do modułów inferencyjnych korzystających z akceleracji sprzętowej [35]. Następnie uzyskane metadane są przesyłane przez rozproszone brokery komunikatów, takie jak Apache Kafka, do systemów bazodanowych przechowujących globalny graf tożsamości. Architektura mikroserwisowa ułatwia skalowanie całego systemu, na przykład z wykorzystaniem orkiestracji kontenerów w środowisku Kubernetes [35].

2.4.3 Probabilistyczna mapa zajętości (POM) i problem rzutowania geometrycznego

Niezależne obrazy z poszczególnych kamer (u, v) należy sprowadzić do wspólnego układu odniesienia. Najczęściej stosowanym układem jest globalna metryczna płaszczyzna terenu (Bird's-Eye View - BEV). W scenach o niskim zagęszczeniu standardową praktyką jest wyznaczenie dolnej krawędzi ramki otaczającej jako fizycznego punktu styku obiektu z podłożem, a następnie rzutowanie tego punktu na globalną mapę za pomocą macierzy homografii lub modelu projekcyjnego kamery z parametrami zewnętrznymi [**<empty citation>**].

Niestety, to podejście zawodzi w przypadkach scen o wysokim zagęszczeniu tłumu lub złożonych okluzjach. Obiekty znajdujące się bliżej obiektywu zasłaniają dolne partie sylwetek obiektów znajdujących się w głębi sceny. Niemożliwe jest więc wyznaczenie ich punktu styku z podłożem, a opieranie rzutowania na zniekształconej predykcji prowadzi do przesunięć wyestymowanej pozycji globalnej w układzie BEV.

Rozwiązanie tego problemu obszarach widzenia łączonego (*ang. overlapping FOV*), zostało zaprezentowane w 2008 roku jako koncepcja probabilistycznej mapy zajętości (*ang. Probabilistic Occupancy Map - POM*) [**<empty citation>**]. Zamiast podejmować próbę naprawy zawodnych detektorów dwuwymiarowych, POM odwraca proces inferencji i proponuje model generatywny typu "top-down". Zakłada on, że jeśli układ fizyczny sceny jest znany, można symulować proces powstawania obrazu i poszukiwać takiego rozkładu obiektów na planie terenu, którego syntetyczny widok najlepiej odpowiada rzeczywistym danym z wielu kamer po zastosowaniu odejmowania tła (Background Subtraction) [**<empty citation>**].

2.4.4 Matematyczne sformułowanie algorytmu POM

2.5 Reidentyfikacja obiektów - Re-ID

2.5.1 Definicja i sformułowanie problemu reidentyfikacji

Reidentyfikacja obiektów (*ang. person/vehicle re-identification* – Re-ID) umożliwia kojarzenie tożsamości celów ruchomych przemieszczających się pomiędzy fizycznie rozłącznymi obszarami, które są obserwowane przez kamery o niepokrywających się polach widzenia (*ang. non-overlapping fields of view*) [41, 60].

Proces ten definiuje się jako zadanie wyszukiwania informacji wizualnej (*ang. image retrieval*) w relacji 1 : N [60, 61]. Dane wejściowe dla algorytmu Re-ID składają się z dwóch podstawowych zbiorów:

- **Zapytania** (*ang. query* lub *probe*) – reprezentowanego przez wycięty kadr obrazu zawierający sylwetkę poszukiwanego obiektu (człowieka lub pojazdu). Kadr ten jest najczęściej generowany przez moduł detekcji lub śledzenia wewnątrz pojedynczej kamery [41, 60].
- **Galerii** (*ang. gallery*) – wielkoskalowej bazy danych (N elementów) zawierającej kadry obiektów referencyjnych zarejestrowanych przez inne kamery w sieci, wśród których algorytm poszukuje dopasowań [60]. W warunkach rzeczywistych galeria ta jest często generowana automatycznie przez detektory wizyjne, co nieuniknienie wprowadza do niej szum w postaci fałszywych detekcji [61].

Skuteczne rozwiązanie tego problemu opiera się na dwóch podstawowych elementach [29]. Pierwszym jest wyznaczenie możliwie najlepiej rozróżniającej reprezentacji cech dla zapytania i obrazów z galerii. Drugim jest nauka miary podobieństwa, czyli określenie, jak porównywać obiekty w przestrzeni cech, aby uporządkować obrazy z galerii od najbardziej do najmniej podobnych względem zapytania [29, 60].

Głównym wyzwaniem jest to, że model musi opierać się wyłącznie na cechach wyglądu zewnętrznego, takich jak kolor i struktura odzieży czy ogólna sylwetka [38]. Wynika to z faktu, że niska rozdzielczość oraz skośne ustawienie kamer utrudniają wydobycie precyzyjnych cech biometrycznych, takich jak geometria twarzy czy tekstura tęczówki [41, 61]. Dodatkowym utrudnieniem są duże różnice

między obrazami tej samej osoby, spowodowane zmianami oświetlenia, perspektywy widzenia kamery, pozycji obiektu oraz częstymi okluzjami [29, 61].

2.5.2 Klasyczne podejścia oparte na cechach projektowanych ręcznie

Początkowo badania nad reidentyfikacją osób koncentrowały się na ręcznym projektowaniu deskryptorów wizualnych (*ang. hand-crafted features*) odpornych na transformacje geometryczne i fotometryczne sceny oraz na optymalizacji klasycznych miar odległości (*ang. metric learning*) [60]. Do najczęściej cytowanych rozwiązań tej rodziny należą:

- **Histogramy koloru:** Reprezentujące globalny lub lokalny rozkład barw w różnych przestrzeniach (RGB, HSV, YUV). Metody te charakteryzowały się prostotą obliczeniową, lecz wykazywały skrajną wrażliwość na zmiany oświetlenia i różnice w temperaturze barwowej i balansie bieli kamer.
- **SDALF** (*ang. Symmetry-Driven Accumulation of Local Features*): Algorytm opiera się na lokalizacji osi symetrii i asymetrii ludzkiego ciała, co pozwala na podział sylwetki na stabilne regiony (głowa, tułów, nogi). Cechy lokalne (takie jak tekstury oparte na filtrach Gabora i histogramy kolorów) są akumulowane wzdłuż tych osi, co pozwala na uzyskanie reprezentacji odpornej na rotację obiektu i zmiany pozycji [14].
- **LOMO** (*ang. Local Maximal Occurrence*): Zaawansowana metoda opracowana przez Liao i in. [29]. Aby uodpornić system na wahania jasności, obrazy przetwarzane są transformatą Retinexa, która symuluje percepcję ludzkiego oka, uwydatniając detale w cieniach i stabilizując barwy [29]. Do ekstrakcji tekstur wykorzystano niezależny od skali intensywności i wysoce odporny na szum operator SILTP [29]. Główną innowacją LOMO jest jednak proces analizy poziomych pasów obrazu za pomocą przesuwających się okien. Algorytm rejestruje maksymalną wartość wystąpienia danej cechy (np. wzoru lub koloru) wzdłuż całej linii poziomej [29]. Taka agregacja sprawia, że ostateczny wektor cech jest niezwykle odporny na rotację obiektu (zmiany punktu widzenia kamery – *ang. viewpoint invariance*), eliminując potrzebę dokładnego lokalizowania poszczególnych partii ciała [29].

2.5.3 Uczenie reprezentacji metrycznych i sieci syjamskie

Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do reidentyfikacji pozwoliło na zjednoczenie etapu ekstrakcji cech. Najważniejszą rolę w tym procesie odgrywa głębokie uczenie metryk (*ang. deep metric learning*) w podejściu *end-to-end*, dodatkowe, osobne etapy klasycznego uczenia odległości stały się zbędne [22].

Wczesne architektury głębokie bazowały na sieciach syjamskich (*ang. siamese networks*) składających się z dwóch lub więcej bliźniaczych gałęzi o współdzielonych wagach, do których wprowadzano pary obrazów [61]. Sieci te optymalizowano przy użyciu funkcji straty kontrastowej (*ang. contrastive loss*), która dąży do minimalizacji odległości między cechami par obrazów o tej samej tożsamości

(pozytywnych) oraz maksymalizacji odległości par o różnych tożsamościach (negatywnych), tak aby oddalić je od siebie powyżej zdefiniowanego marginesu α [61].

Powszechnie stosowaną alternatywą stała się funkcja straty trójkowej (*ang. triplet loss*), która operuje na zestawach złożonych z próbki kotwiczącej (x_a), próbki pozytywnej (x_p) oraz próbki negatywnej (x_n) [22]. Klasyczny triplet loss dąży do spełnienia warunku:

$$D(x_a, x_p) + m < D(x_a, x_n) \quad (19)$$

gdzie $D(\cdot, \cdot)$ oznacza euklidesową odległość w przestrzeni cech, a m reprezentuje narzucony margines bezpieczeństwa [22].

Hermans i in. [22] wykazali, że efektywność tej straty w Re-ID ulega drastycznej poprawie przy zastosowaniu strategii próbkowania najtrudniejszych przykładów wewnątrz mini-batcha (*ang. batch-hard triplet loss*):

$$\mathcal{L}_{BH} = \sum_{i=1}^P \sum_{a=1}^K \left[m + \max_{p=1 \dots K} D(x_i^a, x_i^p) - \min_{\substack{j=1 \dots P \\ j \neq i \\ n=1 \dots K}} D(x_i^a, x_j^n) \right]_+ \quad (20)$$

gdzie P oznacza liczbę unikalnych tożsamości w batchu, K to liczba obrazów na każdą tożsamość, x_i^a oznacza a -tą próbkę kotwiczącą należącą do i -tej tożsamości, a $[\cdot]_+$ reprezentuje funkcję $\max(0, \cdot)$ [22]. Algorytm ten koncentruje proces optymalizacji wyłącznie na najmniej podobnych parach pozytywnych oraz najbardziej zbliżonych parach negatywnych, eliminując dominację łatwych przykładów [22].

2.5.4 Architektury splotowe (CNN) dedykowane do zadań Re-ID

Większość splotowych modeli reidentyfikacji osób wykorzystuje architekturę ResNet-50 jako sieć bazową (*ang. backbone*) ze względu na korzystny kompromis między dokładnością a kosztami obliczeniowymi [41, 60]. Ze względu na specyfikę zadania opracowano dedykowane paradygmaty uczenia reprezentacji:

- **IDE** (*ang. ID-discriminative Embedding*): Model wprowadzony przez Zhenga i in. [61]. Traktuje on proces treningowy jako problem klasyfikacji wieloklasowej, w którym każda tożsamość w zbiorze uczącym stanowi odrębną klasę - model optymalizowany jest z użyciem funkcji straty opartej na entropii krzyżowej [61]. Podczas wnioskowania odrzuca się warstwę klasyfikacyjną, a wyjściowy wektor cech z przedostatniej warstwy (GAP) służy bezpośrednio jako deskryptor tożsamości obiektu [61].
- **PCB** (*ang. Part-based Convolutional Baseline*): Model zaproponowany przez Suna i in. [43] w celu rozwiązania problemu utraty informacji przestrzennych w globalnych deskryptorach. PCB rezygnuje z globalnego uśredniania cech (GAP) na rzecz równomiernego, sztywnego podziału wyjściowej mapy cech na p poziomych pasów, najczęściej $p = 6$ [43]. W przeciwieństwie

do wcześniejszych metod, podział ten ma charakter wyłącznie przestrzenny i nie wymaga dopasowania do semantycznych części ciała. Dla każdego pasa obliczany jest niezależny lokalny wektor cech, optymalizowany osobną funkcją straty, co pozwala modelowi uchwycić drobne, lokalne szczegóły wyglądu (*fine-grained features*) [43].

2.5.5 Architektury oparte na Transformerach (SOTA)

Obecnie do najskuteczniejszych rozwiązań w dziedzinie Re-ID należą modele oparte na architekturze Vision Transformer (ViT). Dzięki mechanizmowi samoatencji (*ang. self-attention*) potrafią one modelować zależności długiego zasięgu (*ang. long-range dependencies*) bezpośrednio na podstawie sekwencji fragmentów obrazu (*ang. patches*), bez utraty szczegółów wynikającej z operacji zmniejszania rozdzielczości (*ang. downsampling*) charakterystycznych dla klasycznych sieci spłotowych [20]. Przełomową architekturą tej grupy jest model **TransReID** opracowany przez He i in. [20]. Wprowadza on do struktury transformera dwa istotne moduły:

- **JPM** (*ang. Jigsaw Patch Module*): Moduł ten dzieli wektory cech fragmentów obrazu na kilka grup, dokonując na nich operacji przesunięcia (*ang. shift*) i przemieszania (*ang. patch shuffle*) przed przekazaniem ich do kolejnych warstw sieci [20]. Wymusza to na modelu uwzględnianie szerszego kontekstu globalnego i ogranicza jego nadmierne skupienie na jednym dominującym fragmencie sylwetki. W rezultacie zwiększa się odporność systemu na częściowe okluzje oraz zmiany pozycji śledzonego obiektu [20].
- **SIE** (*ang. Side Information Embeddings*): Pozwala na bezpośrednią integrację niewizualnych informacji kontekstowych, takich jak identyfikator kamery czy punkt widzenia, za pomocą wyuczalnych reprezentacji (*ang. learnable embeddings*) [20]. Modyfikuje to wejściową sekwencję Z_0 zawierającą już informacje o położeniu zgodnie ze wzorem:

$$Z'_0 = Z_0 + \lambda S_{(C,V)} \quad (21)$$

gdzie $S_{(C,V)}$ oznacza połączoną reprezentację dla danej kamery i perspektywy, natomiast λ jest parametrem wagowym. Mechanizm ten pozwala ograniczyć błędy w przestrzeni cech wynikające ze specyfiki fizycznego położenia danej kamery, a tym samym zmniejszyć różnice w podobieństwie obiektów rejestrowanych z różnych ujęć [20].

2.5.6 Problem rozbieżności dziedzin i adaptacja bez nadzoru (UDA)

Jednym z najważniejszych ograniczeń praktycznych systemów Re-ID jest rozbieżność między środowiskiem treningowym a warunkami pracy systemu, czyli tzw. przesunięcie dziedzinowe (*ang. domain shift / domain gap*) [41]. Model, który działa bardzo dobrze na danych z jednego zbioru kamer, po przeniesieniu do innej sieci monitoringu często wyraźnie traci skuteczność [41, 15]. Wynika to z różnic w obrazie rejestrowanym przez różne kamery: inne jest oświetlenie, tło, perspektywa, jakość kompresji oraz sam wygląd osób widzianych z różnych punktów obserwacji [41, 15].

W odróżnieniu od klasycznych problemów nadzorowanego uczenia, w praktycznych zastosowaniach zwykle nie ma możliwości ręcznego opisanie dużej liczby danych z nowego środowiska. Z tego powodu rozwijane są metody nienadzorowanej adaptacji dziedzinowej (*ang. Unsupervised Domain Adaptation – UDA*) [15]. Ich celem jest przeniesienie wiedzy z domeny źródłowej do docelowej bez użycia etykiet dla danych docelowych. W literaturze Re-ID szczególnie ważne stały się podejścia oparte na schemacie nauczyciel–uczeń, ponieważ pozwalają wykorzystywać nieopisane dane z nowego środowiska w sposób kontrolowany i stosunkowo stabilny.

Jednym z najbardziej znanych rozwiązań tego typu jest algorytm **MMT** (*ang. Mutual Mean-Teacher*) zaproponowany przez Ge i in. [15]. Metoda ta wykorzystuje dwie równoległe uczone sieci oraz ich wersje nauczycielskie, których parametry nie są aktualizowane przez propagację błędów, lecz jako wykładnicza średnia krocząca (*ang. Exponential Moving Average – EMA*) wag modeli uczniów [15]. Dzięki temu model nauczyciela dostarcza bardziej stabilnych pseudoetykiet dla danych docelowych.

Kluczowym elementem MMT jest wzajemne uczenie się modeli na podstawie miękkich pseudoetykiet (*ang. soft pseudo-labels*) generowanych dla danych z domeny docelowej [15]. Zamiast przypisywać próbkę do jednej, sztywnej klasy, model otrzymuje rozkład prawdopodobieństwa, który lepiej oddaje niepewność predykcji. Takie podejście zmniejsza ryzyko błędów wynikających ze zbyt pewnych, ale niepoprawnych przypisań i ogranicza narastanie szumu w kolejnych iteracjach uczenia [15].

W kontekście Re-ID jest to szczególnie istotne, ponieważ ta sama osoba może wyglądać bardzo różnie w zależności od kamery, kierunku patrzenia, odległości od obiektywu czy warunków oświetleniowych. Dodatkowo w obrazie często pojawia się tło, które nie niesie informacji o tożsamości, a jedynie utrudnia dopasowanie. Z tego powodu metody UDA dla Re-ID zwykle starają się nie tylko ograniczyć różnice między domenami, ale też wydobyć cechy najbardziej związane z samą osobą, a nie z otoczeniem.

2.5.7 Specyfika reidentyfikacji pojazdów w odniesieniu do osób

Choć reidentyfikacja pojazdów (*ang. vehicle Re-ID*) i reidentyfikacja osób opierają się na podobnych podstawach, oba zadania różnią się pod względem cech obiektu i trudności praktycznych:

- Sylwetka człowieka może zmieniać się w czasie, na przykład w zależności od pozy ciała, natomiast pojazd ma zwykle stały kształt.
- Samochody produkowane seryjnie często wyglądają bardzo podobnie, nawet jeśli są to różne egzemplarze tego samego modelu. Z tego powodu sieć musi szukać drobnych, wyróżniających cech, takich jak tablice rejestracyjne, naklejki, uszkodzenia karoserii czy przedmioty widoczne we wnętrzu pojazdu.
- Wygląd pojazdu zależy od punktu widzenia kamery. Przód, bok i tył auta mogą wyglądać zupełnie inaczej, dlatego w praktyce często stosuje się podejście wielowidokowe (*ang. multi-view Re-ID*).

Do oceny algorytmów Re-ID pojazdów stosuje się dedykowane zbiory danych, z których najważniejsze to **VeRi-776** oraz **VehicleID**. Pierwszy z nich zawiera blisko 50 000 zdjęć 776 pojazdów zarejestrowanych przez 20 kamer, a drugi ponad 220 000 obrazów. Zbiory te stanowią obecnie podstawowy punkt odniesienia przy testowaniu metod w trudnych warunkach ruchu drogowego [20].

2.5.8 Prywatność i alternatywne metody identyfikacji

Tradycyjne podejścia do Re-ID, oparte na pełnych obrazach RGB sylwetek ludzi, budzą uzasadnione obawy związane z ochroną prywatności, zwłaszcza w kontekście przepisów RODO. Z tego powodu coraz większe zainteresowanie budzą metody, które ograniczają ilość przetwarzanych danych już na etapie projektowania systemu (*ang. privacy by design*):

- **Silhouette Re-ID**: Podejście polegające na identyfikacji osób wyłącznie na podstawie binarnych masek sylwetek wyodrębnionych z obrazu, na przykład za pomocą algorytmów BGS. Metody te pomijają teksturę ubrań i cechy twarzy, a zamiast tego opierają się na kształcie sylwetki i dynamice chodu (*ang. gait-based Re-ID*) [6]. Powszechnie stosowany model **GaitSet** traktuje sekwencję chodu jako zbiór sylwetek, dzięki czemu dobrze radzi sobie z brakującymi klatkami i zmianami tempa poruszania się [6].
- **Skeleton-based Re-ID**: Podejście wykorzystujące estymację pozy, na przykład za pomocą OpenPose, do wyznaczenia współrzędnych kluczowych punktów ciała człowieka [38]. Modele takie jak **TranSG** opisują ruch człowieka za pomocą grafu szkieletowego i uczą się cech ruchu bez korzystania z obrazu twarzy czy odzieży. Takie rozwiązanie zapewnia lepszą ochronę prywatności, a jednocześnie pozwala zachować dobrą skuteczność rozpoznawania między kamerami [38].

2.6 Rzutowanie na plan terenu (Bird's-Eye View - BEV) i geometria sceny

Rozdział 3

Przegląd istniejących rozwiązań

Rozdział 4

Implementacja systemu śledzenia i reidentyfikacji

Rozdział 5

Integracja widoku wielokamerowego i rzutowanie na mapę

Rozdział 6

Badanie i analiza efektywności systemu

Rozdział 7

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

- [1] Aharon, N., Orfaig, R. i Bobrovsky, B.-Z., „BoT-SORT: Robust Associations Multi-Pedestrian Tracking”, *arXiv preprint arXiv:2206.14651*, 2022.
- [2] Bernardin, K. i Stiefelhagen, R., „Evaluating Multiple Object Tracking Performance: The CLEAR MOT Metrics”, *EURASIP Journal on Image and Video Processing*, t. 2008, s. 1–10, 2008. DOI: 10.1155/2008/246309
- [3] Bewley, A., Ge, Z., Ott, L., Ramos, F. i Upcroft, B., „Simple online and realtime tracking (SORT)”, w: *Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2016, s. 3464–3468.
- [4] Bouwmans, T., „Traditional and recent approaches in background subtraction for video surveillance: A systematic review”, *Computer Science Review*, t. 11, s. 31–66, 2014.
- [5] Carion, N., Massa, F., Synnaeve, G., Usunier, N., Kirillov, A. i Zagoruyko, S., „End-to-End Object Detection with Transformers”, w: *Computer Vision - ECCV 2020*, Springer, 2020, s. 213–229. DOI: 10.1007/978-3-030-58452-8_13
- [6] Chao, H., He, Y., Zhang, J. i Feng, J., „GaitSet: Regarding Gait as a Set for Cross-View Gait Recognition”, w: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, t. 33, 2019, s. 8126–8133.
- [7] Chen, C., Yang, Y., Zhou, J., Li, X. i Bao, F. S., „Cross-Domain Review Helpfulness Prediction Based on Convolutional Neural Networks with Auxiliary Domain Discriminators”, w: *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 2 (Short Papers)*, Walker, M., Ji, H. i Stent, A., red., New Orleans, Louisiana: Association for Computational Linguistics, 2018, s. 602–607. DOI: 10.18653/v1/N18-2095 URL: <https://aclanthology.org/N18-2095/>
- [8] Cheng, C.-T., Aslanov, M. i Kanjo, E., *Tiny Collaborative Inference for Occlusion-Robust Object Detection*, 2026. arXiv: 2606.02894 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2606.02894>
- [9] Cherdchusakulchai, R. i in., „Online Multi-camera People Tracking with Spatial-temporal Mechanism and Anchor-feature Hierarchical Clustering”, w: *2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2024, s. 7198–7207. DOI: 10.1109/CVPRW63382.2024.00715

- [10] Cucchiara, R., Grana, C., Piccardi, M. i Prati, A., „Detecting moving objects, ghosts, and shadows in video streams”, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, t. 25, nr 10, s. 1337–1342, 2003.
- [11] Dalal, N. i Triggs, B., „Histograms of Oriented Gradients for Human Detection”, w: *Proceedings of the 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, t. 1, 2005, s. 886–893. DOI: 10.1109/CVPR.2005.177
- [12] Dendorfer, P. i in., „MOT20: A benchmark for multi object tracking in crowded scenes”, *arXiv preprint arXiv:2003.09003*, 2020.
- [13] Elgammal, A., Harwood, D. i Davis, L. S., „Non-parametric model for background subtraction”, w: *Proceedings of the European Conference on Computer Vision*, 2000, s. 751–767.
- [14] Farenzena, M., Bazzani, L., Perina, A., Murino, V. i Cristani, M., „Person Re-Identification by Symmetry-Driven Accumulation of Local Features”, w: *Proceedings of the 2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2010, s. 2360–2367. DOI: 10.1109/CVPR.2010.5539945
- [15] Ge, Y., Zhu, F., Chen, D., Zhao, R. i Li, H., „Mutual Mean-Teacher for Unsupervised Domain Adaptive Object Re-identification”, w: *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020.
- [16] Girshick, R., „Fast R-CNN”, w: *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2015, s. 1440–1448. URL: http://www.cv-foundation.org/openaccess/content_iccv_2015/papers/Girshick_Fast_R-CNN_ICCV_2015_paper.pdf
- [17] Girshick, R., Donahue, J., Darrell, T. i Malik, J., „Rich Feature Hierarchies for Accurate Object Detection and Semantic Segmentation”, w: *Proceedings of the 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2014, s. 580–587. DOI: 10.1109/CVPR.2014.81
- [18] Gonzalez, R. C. i Woods, R. E., *Digital Image Processing (4th Edition)*. Pearson, 2018, ISBN: 978-1-292-22304-9.
- [19] Hartley, R. i Zisserman, A., *Multiple View Geometry in Computer Vision (2nd Edition)*. Cambridge University Press, 2004, ISBN: 978-0-511-18618-9.
- [20] He, S., Luo, H., Wang, P., Wang, F., Li, H. i Jiang, R.-R., „TransReID: Transformer-based Object Re-Identification”, w: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2021, s. 15 013–15 022.
- [21] He, X., Li, X. i Guo, X., *Differential Alignment for Domain Adaptive Object Detection*, 2024. arXiv: 2412.12830 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2412.12830>
- [22] Hermans, A., Beyer, L. i Leibe, B., „In Defense of the Triplet Loss for Person Re-Identification”, *arXiv preprint arXiv:1703.07737*, 2017.
- [23] Jocher, G., Chaurasia, A. i Qiu, J., *Ultralytics YOLOv8*, GitHub repository, 2023. URL: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>

-
- [24] Kalman, R. E., „A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems”, *Journal of Basic Engineering*, t. 82, nr 1, s. 35–45, 1960. DOI: 10.1115/1.3662552
- [25] Karbowski, L. i Bobulski, J., „Background Subtraction in difficult weather conditions”, *PeerJ Computer Science*, 2022.
- [26] Krizhevsky, A., Sutskever, I. i Hinton, G. E., „ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks”, w: *Advances in Neural Information Processing Systems 25 (NIPS)*, 2012, s. 1097–1105. URL: <http://papers.nips.cc/paper/4824-imagenet-classification-with-deep-convolutional-neural-networks.pdf>
- [27] Kruegle, H., *CCTV Surveillance: Video Practices and Technology*. Butterworth-Heinemann, 2007, ISBN: 978-0-7506-7768-4.
- [28] Kuhn, H. W., „The Hungarian Method for the Assignment Problem”, *Naval Research Logistics Quarterly*, t. 2, nr 1–2, s. 83–97, 1955. DOI: 10.1002/nav.3800020109
- [29] Liao, S., Hu, Y., Zhu, X. i Li, S. Z., „Person Re-identification by Local Maximal Occurrence Representation and Metric Learning”, w: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015, s. 2197–2206. DOI: 10.1109/CVPR.2015.7223344
- [30] Lin, T.-Y., Goyal, P., Girshick, R., He, K. i Dollár, P., „Focal Loss for Dense Object Detection”, w: *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2017, s. 2980–2988. DOI: 10.1109/ICCV.2017.324
- [31] Liu, W. i in., „SSD: Single Shot MultiBox Detector”, w: *Computer Vision - ECCV 2016*, seria Lecture Notes in Computer Science, t. 9905, Springer, 2016, s. 21–37. DOI: 10.1007/978-3-319-46448-0_2
- [32] Milan, A., Leal-Taixé, L., Reid, I., Roth, S. i Schindler, K., „MOT16: A Benchmark for Multi-Object Tracking”, *arXiv preprint arXiv:1603.00831*, 2016.
- [33] Mittal, A. i Paragios, N., „Motion-based background subtraction using color, texture and depth”, w: *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, t. 2, 2004, s. 233–240.
- [34] Nikouei, M. i in., „Small object detection: A comprehensive survey on challenges, techniques and real-world applications”, *Intelligent Systems with Applications*, t. 27, 2025, ISSN: 2667-3053. DOI: 10.1016/j.iswa.2025.200561 URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.iswa.2025.200561>
- [35] NVIDIA, *The Multi-Camera Tracking AI Workflow*, <https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/ai-workflows/multi-camera-tracking/>, [Online; accessed 2026-06-24], 2024.
- [36] OpenCV Documentation, *BackgroundSubtractorKNN Class Reference*, OpenCV Developer Manual, 2025.

- [37] Prati, A., Mikic, I., Trivedi, M. M. i Cucchiara, R., „Detecting moving shadows: algorithms and evaluation”, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, t. 25, nr 7, s. 799–812, 2003.
- [38] Rao, H. i Wang, S., „TranSG: Transformer-Based Skeleton Graph Prototype Contrastive Learning with Structure-Trajectory Prompted Reconstruction for Person Re-Identification”, w: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, s. 22 118–22 128.
- [39] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R. i Farhadi, A., „You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection”, w: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, s. 779–788. DOI: 10.1109/CVPR.2016.91
- [40] Ren, S., He, K., Girshick, R. i Sun, J., „Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks”, w: *Advances in Neural Information Processing Systems 28 (NIPS)*, 2015, s. 91–99. URL: <http://papers.nips.cc/paper/5638-faster-r-cnn-towards-real-time-object-detection-with-region-proposal-networks>
- [41] Ristani, E., Solera, F., Zou, R. S., Cucchiara, R. i Tomasi, C., „Performance Measures and a Data Set for Multi-Target, Multi-Camera Tracking”, *arXiv preprint arXiv:1609.01775*, 2016.
- [42] Stauffer, C. i Grimson, W., „Adaptive background mixture models for real-time tracking”, w: *Proceedings. 1999 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (Cat. No PR00149)*, t. 2, 1999, 246–252 Vol. 2. DOI: 10.1109/CVPR.1999.784637
- [43] Sun, Y., Zheng, L., Yang, Y. s., Tian, Q. i Wang, S., „Beyond Part Models: Person Retrieval with Refined Part Pooling (and A Strong Convolutional Baseline)”, w: *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2018, s. 480–496.
- [44] Syeda Aynul Karim, *MOG2 background subtraction algorithm process*, https://www.researchgate.net/publication/385367429_Revitalizing_Electoral_Trust_Enhancing_Transparency_and_Efficiency_Throughautomated_Voter_Counting_with_Machine_Learning, data dostępu: 21.05.2026.
- [45] Szeliski, R., *Computer Vision: Algorithms and Applications (2nd Edition)*. Springer, 2022, ISBN: 978-3-030-34372-9.
- [46] Tang, Y., Yang, Z., Xu, Z., Zhou, Y. i Wang, H., „An Improved YOLOv8 Model for Pavement Distress Detection Under Low-Computing-Power Conditions”, *Sensors (Basel)*, t. 26, nr 11, s. 3373, 2026. DOI: 10.3390/s26113373
- [47] Terrell, G. R. i Scott, D. W., „Variable kernel density estimation”, *The Annals of Statistics*, t. 20, nr 3, s. 1236–1265, 1992.
- [48] Viola, P. i Jones, M., „Rapid Object Detection Using a Boosted Cascade of Simple Features”, w: *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, t. 1, 2001, s. I-511–I-518. DOI: 10.1109/CVPR.2001.990517

-
- [49] Waghmare, R., „CHURI: Contour-Gated, Resource-Intelligent Retail Tracking System”, w: *WACV workshop*, Computer Vision Foundation, 2026, s. 1574–1581. URL: https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2026W/PRAW/papers/Waghmare_CHURI_Contour-Gated_Resource-Intelligent_Retail_Tracking_System_WACVW_2026_paper.pdf
- [50] Wang, C.-Y., Bochkovskiy, A. i Liao, H.-Y. M., „YOLOv7: Trainable Bag-of-Freebies Sets New State-of-the-Art for Real-Time Object Detectors”, w: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, s. 7464–7475. URL: <https://github.com/WongKinYiu/yolov7>
- [51] Wang, C.-Y., Yeh, I.-H. i Liao, H.-Y. M., „YOLOv9: Learning What You Want to Learn Using Programmable Gradient Information”, *arXiv preprint arXiv:2402.13616*, 2024. URL: <https://github.com/WongKinYiu/yolov9>
- [52] Wang, Y., Jodoin, P.-M., Porikli, F., Konrad, J., Benezeth, Y. i Ishwar, P., „CDnet 2014: An Expanded Change Detection Benchmark Dataset”, *IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, czerwiec 2014. DOI: 10.1109/CVPRW.2014.126
- [53] Wille, M., Miller, D., Fischer, T. i Raine, S., *Why Domain Matters: A Preliminary Study of Domain Effects in Underwater Object Detection*, 2026. arXiv: 2604.26174 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2604.26174>
- [54] Wojke, N., Bewley, A. i Paulus, D., „Simple online and realtime tracking with a deep association metric (DeepSORT)”, w: *Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2017, s. 3645–3649.
- [55] Woo, S., Park, K., Shin, I., Kim, M. i Kweon, I. S., *MTMMC: A Large-Scale Real-World Multi-Modal Camera Tracking Benchmark*, 2024. arXiv: 2403.20225 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2403.20225>
- [56] Yang, Z. i in., *Multi-Branch Auxiliary Fusion YOLO with Re-parameterization Heterogeneous Convolutional for accurate object detection*, 2024. arXiv: 2407.04381 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2407.04381>
- [57] Zhang, Y. i in., „ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box”, w: *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2022, s. 1–18.
- [58] Zhang, Z., „A flexible new technique for camera calibration”, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, t. 22, nr 11, 2000. DOI: 10.1109/34.888718
- [59] Zhao, Y. i in., „DETRs Beat YOLOs on Real-time Object Detection”, w: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024, s. 16 965–16 974. URL: <https://zhao-yian.github.io/RTDETR>
- [60] Zheng, L., Yang, Y. i Hauptmann, A. G., „Person Re-identification: Past, Present and Future”, *arXiv preprint arXiv:1610.02984*, 2016.

- [61] Zheng, L., Zhang, H., Sun, S., Chandraker, M., Yang, Y. i Tian, Q., „Person Re-identification in the Wild”, w: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2017, s. 1367–1376.
- [62] Zhu, X., Su, W., Lu, L., Li, B., Wang, X. i Dai, J., „Deformable DETR: Deformable Transformers for End-to-End Object Detection”, w: *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021. URL: <https://openreview.net/forum?id=gZ9hCDWe6ke>
- [63] Zivkovic, Z., „Improved Adaptive Gaussian Mixture Model for Background Subtraction”, w: *Proceedings - International Conference on Pattern Recognition*, t. 2, wrzesień 2004, 28–31 Vol.2, ISBN: 0-7695-2128-2. DOI: 10.1109/ICPR.2004.1333992
- [64] Zivkovic, Z. i Van der Heijden, F., „Efficient adaptive density estimation per image pixel for the task of background subtraction”, *Pattern Recognition Letters*, t. 27, s. 773–780, maj 2006. DOI: 10.1016/j.patrec.2005.11.005

Wykaz skrótów i symboli

ANN	sztuczna sieć neuronowa (ang. Artificial Neural Network)
CNN	splotowa sieć neuronowa (ang. Convolutional Neural Network)
FLOPS	liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę
GPU	procesor graficzny (ang. Graphical Processing Unit)

Spis rysunków

1	Wizualizacja procesu odejmowania tła. Źródło: [44]	6
---	--	---

Spis tabel

1	Średnie wartości współczynnika IoU wybranych algorytmów BGS. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z [25].	11
---	---	----

Spis załączników

1	Specyfikacja komputera użytego w pracy	53
2	Dodatkowe zdjęcia badanego obiektu	55

Załącznik 1

Specyfikacja komputera użytego w pracy

Laptop Lenovo YOGA 720-15IKB	
OS	Ubuntu 18.04.4 LTS
OS typ	64-bit
CPU	Intel Core i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz x 8
GPU	GeForce GTX 1050/PCIe/SSE2
RAM	16GiB

Załącznik 2

Dodatkowe zdjęcia badanego obiektu

Tu można wstawić dodatkowe zdjęcia, które zajęłyby zbyt dużo miejsca w samej pracy, ale dla lepszej ilustracji tego, co zostało zrobione, można je umieścić w załączniku.