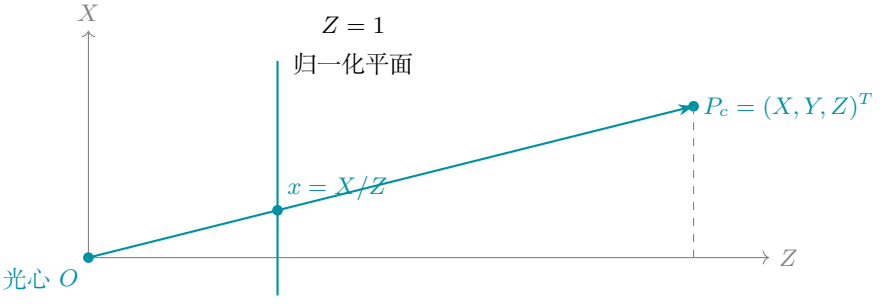

仅画 X/Z 截面；$y = Y/Z$ 同理；有效点 $Z > 0$

世界/物体点 P
先用 T_{cw} 变到相机系

→

相机点 (X, Y, Z)
除深度得到 (x, y)

→

用 K 得到 (u, v)
$u = f_x x + c_x$

无畸变模型；f_x 的单位是 pixel
虚拟平面用于推导，不代表传感器的安装位置