

# NXT-P7236N20R

NEXTONE

2MP x36 Zoom Air Wiper IP IR PTZ Camera


- › 1/2" Progressive scan CMOS
- › H.265/H.264/MJPEG 다중 압축방식 지원
- › 야간 초저조도 카메라(TRUE Light)
- › Air Wiper 기능 지원(Automatic Rain Sensor 적용)
- › 최대 줌 (Optical x36)
- › 최대 60fps@1920x1080 고해상도 지원
- › 쿼드 스트리밍 지원(Pri:H.265/H.264, Sec x3 : H.265/H.264/MJPEG)
- › 야간 가시거리 최대 300M
- › 지능형 Auto Tracking 기능/안개보정/흔들림 보정 기능
- › 지능형 영상분석기능(템퍼링 / 침입 / 라인크로스 / 소리 / 영상감지 외)
- › 지능형 충격감지 기능 지원
- › 방수/방진 IP66, 외부충격 IK10
- › 지능형 Self Action 기능



## 제품특징

카메라	이미지센서	1/2" CMOS Scan Image Sensor
	최저조도	0 Lux (IR LED on), Color : 0.005 Lux
	줌	Optical x36
	전자셔터속도 (Shutter Type)	1/1~ 1/100,000
	화각	Horizontal : 60.0° (wide) ~ 2.0° (tele)
	초점거리	F= 6.0 ~ 216mm
	최대 조리개 값	F1.5 ~ F4.8
	사생활 보호기능	8
	플립모드	Horizontal, Vertical
	이미지 개선 기능	AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DIS, DEFOG, Color Enhancement
비디오	IR LED	8 pieces, 300m
	압축방식	H.265 / H.264 / MJPEG
	프레임레이트	Max 60fps@1920 x 1080
	비트레이트	Pri : 32Kbps ~ 16Mbps / Secondary : 32Kbps ~ 4Mbps
	해상도	320x240 ~ 1920 x 1080
	비디오스트리밍	Quad : Primary : H.265/ H.264, Secondary x 3: H.265, H.264, MJPEG
	비디오출력	Composite
오디오	백업/저장	Micro SD/SDHC/SDXC (Max 512GB)
	압축방식	G.711
	샘플링비율	G.711 : 8KHz
	대역폭	G.711 : 64Kbps
	오디오 입/출력	1 x line-in(mono), 1 x line-out(mono)
PTZ 컨트롤	동작 화각	Horizontal: 360°, Vertical: 105°(-15° ~ 90°)
	컨트롤 속도	PAN/TILT : Preset Max Speed(400°/sec) / Manual Max Speed(280°/sec)
	PTZ 기능	Preset (500), Pattern (4), Swing (8), Group (8), Auto parking, Auto Tracking
네트워크	인터페이스	Ethernet 10/100 base-T (RJ-45)
	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
	암호화	Basic/Digest authentication, HTTPS, IP address filtering, User access log, TTA certification
	응용프로그램접속	Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS
이벤트/알람	이벤트 출처	Video analytics, Sound detection, Client disconnection, Sensor input, Shock detection, Tampering detection, User-defined event
	이벤트 실행	E-mail notification, OSD alert, FTP upload, PTZ preset, Alarm control, Recording, HTTP action
일반사항	기구물 인증	IP66
	Certifications	KC
	Wiper	Air Wiper
	주변 장치	4 x Sensor-In (dry contact, NO/NC) 2 x Alarm-Out (dry contact, NC) 1 x RS-485 port : PTZ control etc.
	전원 공급	Min AC24V/3.0A
	소비 전원	AC 24V : Max 45W
	동작온도	-30°C ~ 70°C / Less than 90% RH
	규격	Ø226 x x364mm
	무게	5,320g

## 외관도

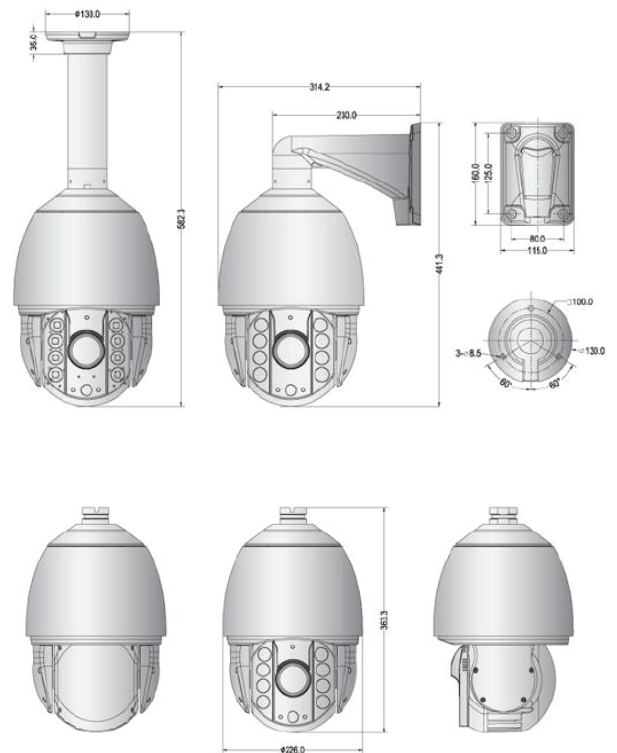

\*. 이미지 또는 사양은 성능향상을 위해 변경 될 수 있습니다

NEXTONE

주식회사 넥스톤  
서울특별시 금천구 가산디지털2로 43-14, 가산한화비즈메트로2차 712, 713호  
T. 02-6951-3631 F. 02-6951-3635 http://www.nextone.co.kr