MADEIRA BRASILEIRA · ALTO PADRÃO

PARKET

A permanência da floresta, traduzida em arquitetura.

PISOS · DECKS · MARCENARIA · PORTAS· PAINEIS

COLEÇÃO FASANO

EDIÇÃO MMXXV — VOL. 01

Elegância *silenciosa* em madeira nobre.

MANIFESTO

Há mais de duas décadas, a Parket transforma espécies nativas brasileiras em superfícies de rara permanência. Cada régua, cada deck e cada porta nasce do encontro entre a densidade da floresta tropical e a engenharia da estabilidade dimensional.

Não vendemos madeira. Entregamos uma solução técnica que preserva a estética da floresta brasileira através de processos industriais modernos garantindo durabilidade e conforto para projetos de alta exigência.

ÍNDICE

01 Engenharia da Madeira

02 Tecnologia

03 Pisos

04 Projetos

05 Amostruario

01 — A MATÉRIA-PRIMA

Cumaru

Dipteryx odorata

De densidade extrema e durabilidade natural intrínseca, o Cumaru resiste a cupins, fungos e intempéries sem os tratamentos químicos exigidos pelas madeiras de clima temperado. Sua coloração do castanho-claro amarelado aos tons quentes é exclusiva da espécie nativa e insubstituível por performance.

DENSIDADE

0,87–0,97 g/cm³

DUREZA JANKA

Extrema

DURABILIDADE

Natural

ORIGEM

Amazônia



CUMARU · VEIOS E TONALIDADE NATURAL

Multi-estruturado

Diferente dos pequenos tacos colados do passado, o piso Parket é construído sobre um núcleo de Bétula tecnologia indispensável para a estabilidade dimensional em réguas de grande formato. O verniz tecnológico é aplicado em ambiente fabril controlado, eliminando as falhas do acabamento feito em obra.

SEÇÃO DA RÉGUA

Capa nobre — Cumaru
3–4 mm · lixável


Núcleo multiestruturado — Bétula
estabilidade dimensional

Contrabalanço
equilíbrio de tensões

Verniz UV tecnológico
acabamento de fábrica

ESTABILIDADE QUE A MADEIRA MACIÇA NÃO ALCANÇA

PRECISÃO DE FÁBRICA

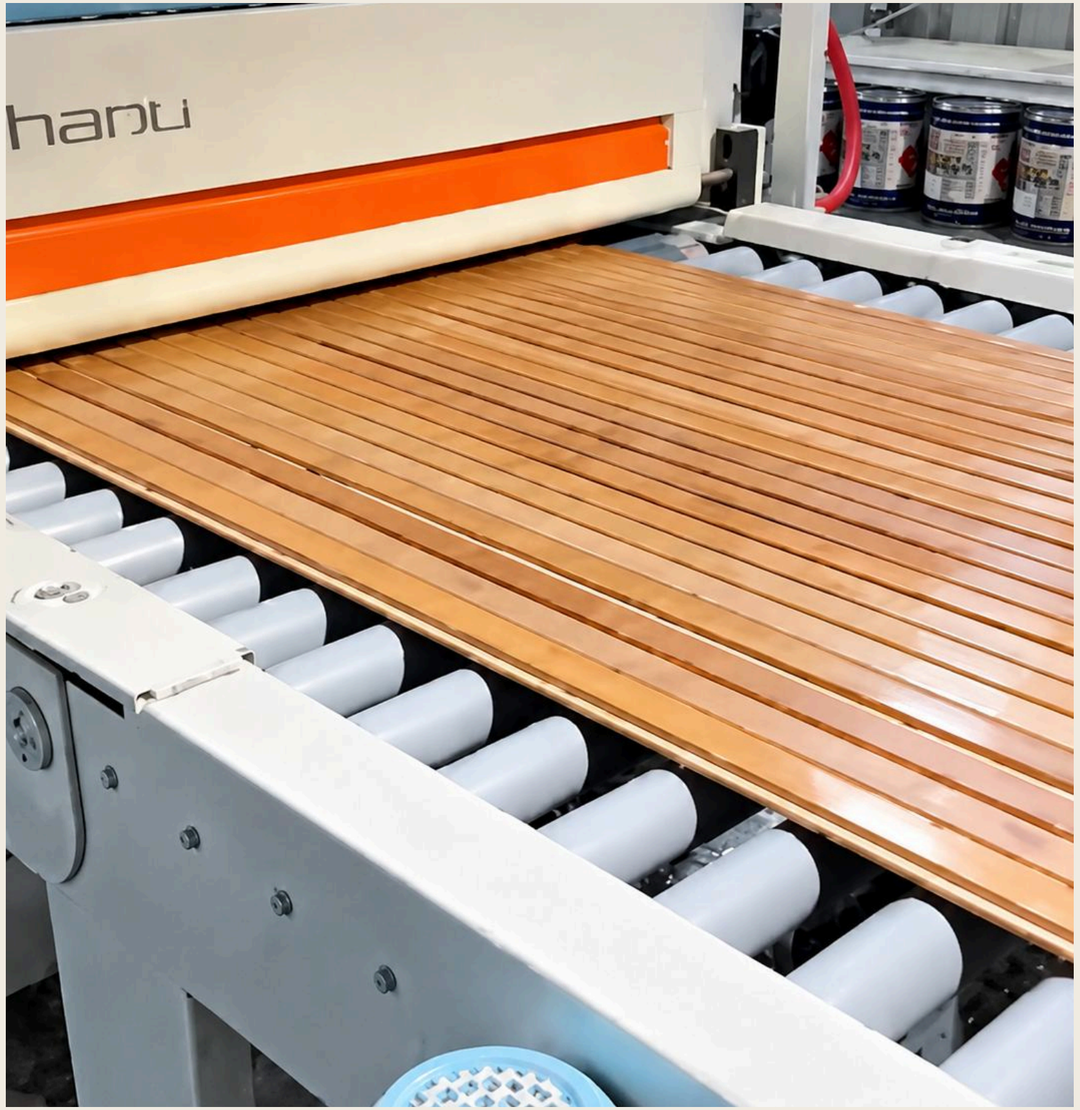

USINAGEM CNC DE ALTA PRECISÃO · MANEJO DE MADEIRAS DENSAS

0 3 — PISOS MULTIESTRUTURADOS

Pisos

RÉGUAS DE GRANDE FORMATO

Pisos multiestruturados que permitem réguas largas sem empenamento uma performance q u e a madeira maciça s ó alcança reduzindo drasticamente o tamanho das peças. Cada superfície chega à obra com acabamento de fábrica impecável, pronta para atravessar décadas.

NÚCLEO

Bétula

FORMATO

Régua larga



Selecionada por grandes *escritórios.*

A trajetória da Parket na arquitetura brasileira conquistou a confiança de projetos icônicos de hotéis de luxo a espaços corporativos de grandes empresas de tecnologia pela precisão que vai do briefing à instalação final.

20+


ANOS DE EXPERTISE

100%

MADEIRA BRASILEIRA

1º

CUMARU MULTIESTRUTURADO

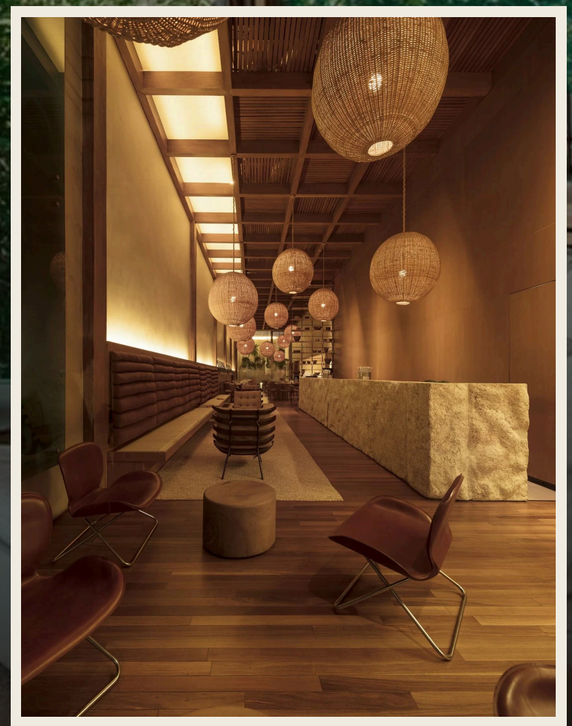

05 — AMOSTRÁRIO

Espécies nobres

Madeiras brasileiras selecionadas, combinadas à engenharia de estabilidade que define o padrão Parket.



CUMARU

US$ 120 por m²

Alta densidade
Tom quente

Dipteryx odorata
CUMARU · LORO PARDO · LA PACHO



LORO PARDO

US$ 130 por m²

Veios sutis
Tom claro

Couratari spp.



LA PACHO

US$ 165 por m²

Grão marcante
Alto tráfego


Bowdichia spp.

Painel de parede

Vista explodida do módulo e do sistema de fixação

O encaixe macho e fêmea fecha a emenda entre módulos e dispensa perfil aparente, de modo que a parede leia como um plano contínuo. A fixação por mão amiga apoia o painel por gravidade: o corte a 45° puxa o módulo contra a base e permite retirar qualquer peça para manutenção, sem danificar a face.

ESPESSURA DO PAINEL 15 mm	BARROTE 25 mm
ESPESSURA TOTAL 40 mm acabado	MÓDULO PADRÃO 790 mm × projeto
LÂMINA 0,6 mm natural	FIXAÇÃO Mão amiga a 45°

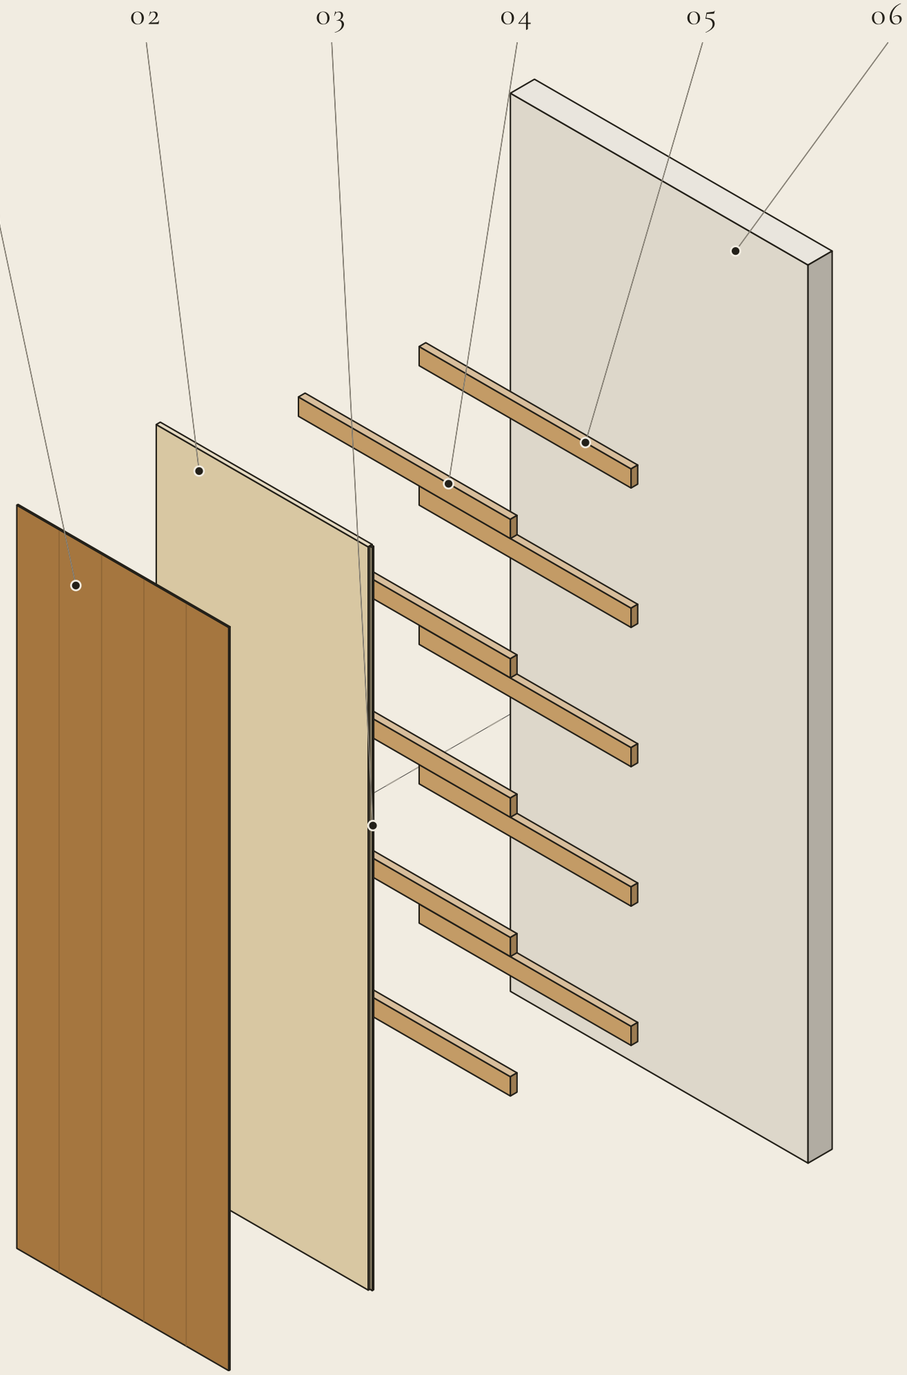

PKT · PN 01

COMPONENTES

01 Lâmina de madeira natural
face aparente, veio contínuo entre módulos

02 Painel base multilaminado
compensado ou engenheirado estabilizado


03 Encaixe macho e fêmea usinado
borda a borda, sem emenda aparente

04 Sarrafo mão amiga do painel
fixado ao verso, corte a 45°

05 Sarrafo mão amiga da parede
nivelado e aprumado sobre a base

06 Parede ou estrutura de base
alvenaria, drywall ou requadro de madeira

DETALHE A · JUNTA E FIXAÇÃO

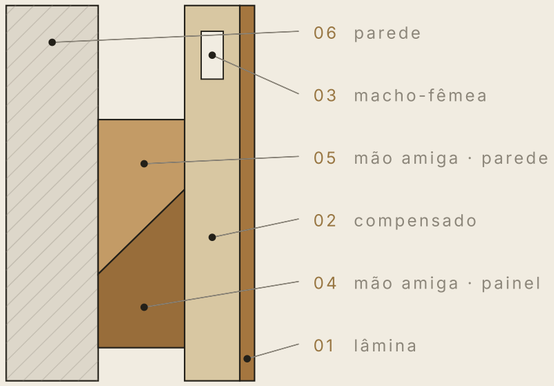

Corte vertical pela junta horizontal. Desenho ilustrativo, medidas podem variar conforme o projeto.

MÓDULO 790 MM × ALTURA CONFORME PROJETO · PAINEL 15 MM + BARROTE 25 MM = 40 MM ACABADO

Porta estruturada

Vista explodida do conjunto folha e batente

O núcleo em barras metálicas com contraventamento transversal trabalha como uma treliça interna: distribui o esforço ao longo da folha e mantém o plano estável diante da variação de umidade. A caixeta perimetral em madeira maciça recebe a ferragem e permite o ajuste fino em obra, sem comprometer a face.

ESPESSURA TOTAL
50 mm


LARGURA E ALTURA
Conforme projeto

CAPAS
15 mm por face

CAIXETA PERIMETRAL
100 mm

NÚCLEO
Barras metálicas

ACABAMENTO
Verniz PU fosco

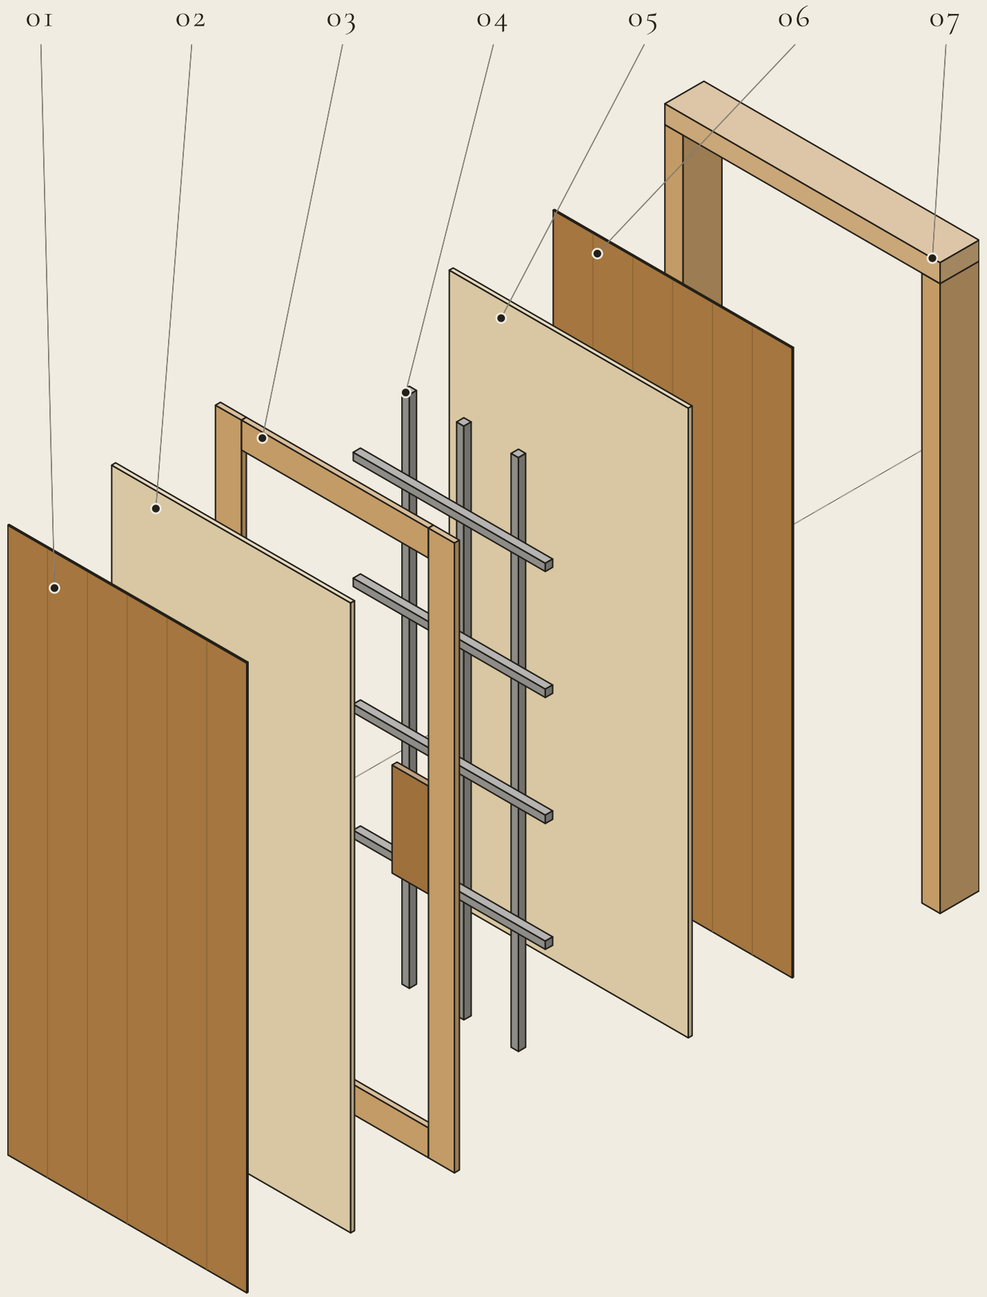

COMPONENTES

01 Lâmina de madeira natural
face externa, veio contínuo selecionado

02 Capa estrutural de 15 mm · face externa
engenheirado premium ou compensado naval

03 Caixeta perimetral em madeira maciça
100 mm, com bloco maciço de reforço para ferragem

04 Estrutura interna de barras metálicas
montantes e contraventamento transversal

05 Capa estrutural de 15 mm · face interna
engenheirado premium ou compensado naval

06 Lâmina de madeira natural
face interna, mesmo lote de veio


07 Batente e guarnição em madeira maciça
conforme projeto, dobradiça oculta integrada

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR

LÂMINA	0,6 mm natural
BATENTE E GUARNIÇÃO	Conforme projeto
DOBRADIÇA	Oculta, usinagem integrada

Portas de armário

Vista explodida do par de portas e dos topos laminados

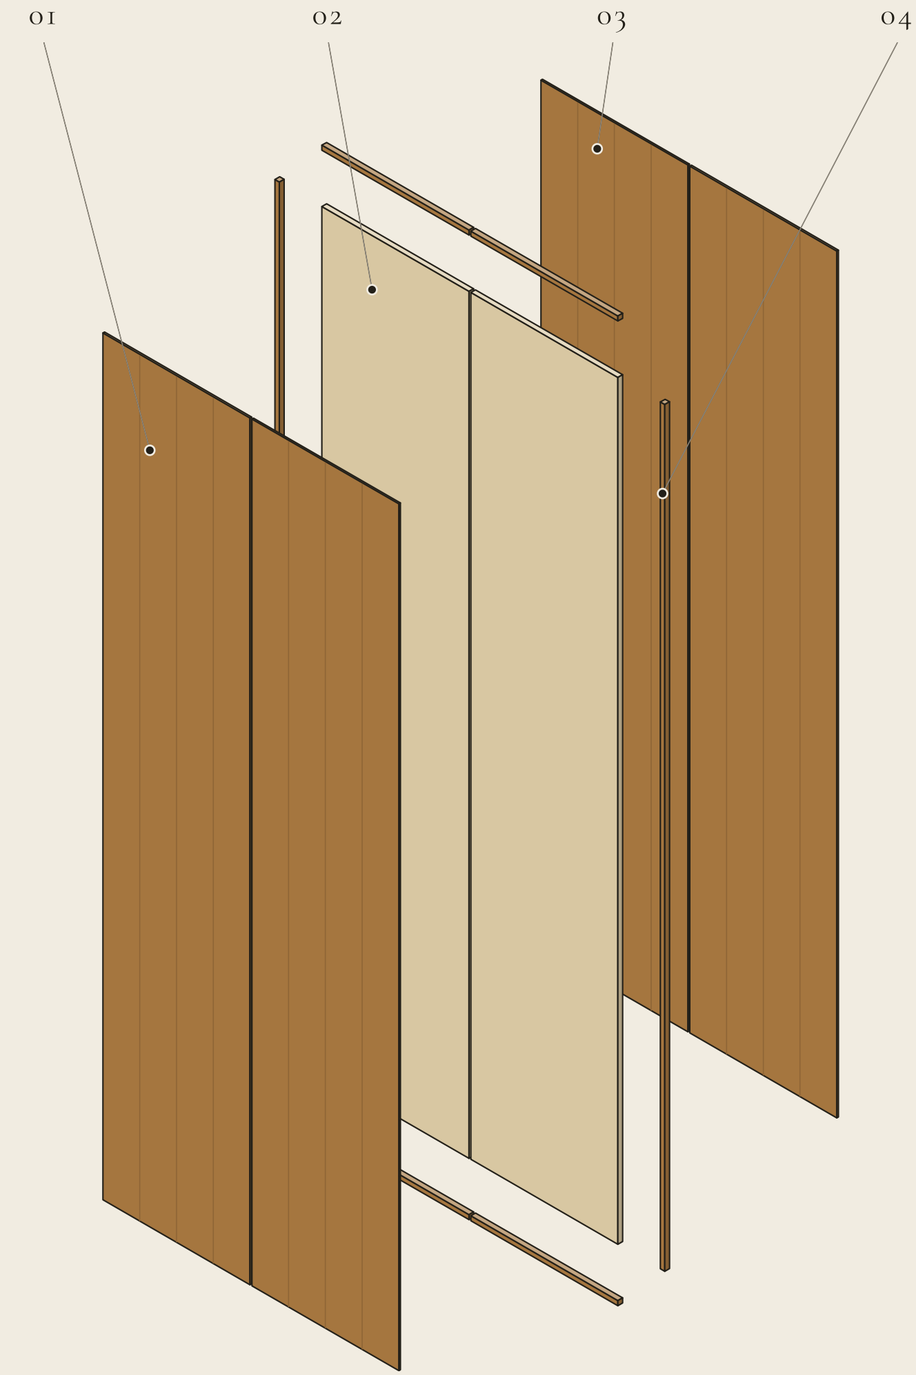

Produzidas em material engenheirado premium de 15 mm, prensado com lâminas de cumaru nas duas faces. A paginação é costurada: o casamento e a costura das lâminas seguem em sequência de uma porta para a outra e dos painéis para as portas, criando um plano mimetizado e contínuo, como se espera de uma marcenaria de alto padrão.

ESPESSURA
15 mm

SUBSTRATO
Engenheirado

LÂMINA
Cumaru, duas faces

TOPOS LAMINADOS
Nos 4 lados

PAGINAÇÃO
Costurada

LARGURA E ALTURA
Conforme projeto

COMPONENTES


01 **Lâmina de cumaru · face externa**
paginação costurada, veio contínuo com os painéis

02 **Substrato engenheirado premium**
15 mm, prensado com lâmina nas duas faces

03 **Lâmina de cumaru · face interna**
mesma lâmina e mesmo acabamento da face externa

04 **Topos laminados em cumaru**
laterais, superior e inferior

PAGINAÇÃO CONTÍNUA

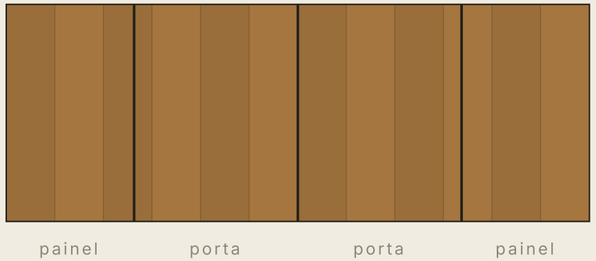

A sequência de lâminas atravessa painéis e portas sem recomeçar. Representação esquemática.

FORNECIMENTO

As portas seguem lisas, sem usinagem nem marcação para dobradiças e puxadores, com o mesmo nível de acabamento dos painéis. Largura e altura acompanham o projeto de armários de cada tipologia de suíte, conforme a proposta comercial, a partir das medidas do projeto enviado pela arquitetura contratante.

MADEIRA BRASILEIRA · ALTO PADRÃO

PARKET

Elegância silenciosa. Permanência natural.

PISOS · DECKS · MARCENARIA · PORTAS · PAINEIS

contato@parketpisos.com.br · São Paulo — Brasil

COLEÇÃO FASANO — EDIÇÃO MMXXV