

Connaissance théorique 4 – Outils pour arrimer le chargement dans les véhicules de distribution

18.5 Qu'apporte un arrimage du chargement

Imagine que tu transportes ton nouvel ordinateur portable onéreux dans ton sac à dos. Tu t'assures qu'il est bien câlé pour qu'il ne soit pas endommagé, n'est-ce pas? De même, l'arrimage du chargement protège les envois et fait en sorte qu'ils arrivent en toute sécurité et en parfait état et à ce que personne ne soit blessé.



L'objectif principal de l'arrimage du chargement est de prévenir les accidents et les souffrances humaines. En outre, il protège contre les dommages au chargement et au véhicule, ce qui préserve la réputation de l'entreprise et est judicieux d'un point de vue économique. Enfin, il existe des dispositions légales qui obligent à arrimer soigneusement le chargement et qui permettent d'éviter des amendes.

18.6 Dispositions légales relatives à l'arrimage du chargement

Les dispositions légales relatives à l'arrimage du chargement sont clairement définies:

- **Art. 30 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)**
Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
- **Art. 31 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)**
Stipule que le conducteur du véhicule doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.
- **Art. 58 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)**
Exige que les parties intégrantes, les instruments de travail ou les chargements qui risquent d'être dangereux en cas de collision doivent être recouverts de dispositifs de protection.

Responsabilité du conducteur

La loi fédérale sur la circulation routière stipule que le conducteur doit s'assurer que l'état du véhicule et du chargement est conforme aux prescriptions. Cette responsabilité est maintenue même si le chargement est préparé et sécurisé par des tiers. Toute personne qui ignore ces prescriptions s'expose à des conséquences pénales et est responsable en cas d'accident.

18.7 Quels sont les outils disponibles pour arrimer le chargement des véhicules de distribution?

Il existe différents outils pour arrimer le chargement dans les véhicules de distribution, notamment:

Filets de chargement / Filets de sécurité

Ceux-ci sont utilisés pour maintenir le chargement en place et éviter qu'il ne glisse.

Utilisation de l'outil

Le filet est tendu sur le chargement et ancré aux points de fixation dans le véhicule. Veille à ce que le filet soit tendu pour garantir une sécurité maximale.




Matériau antidérapant (tapis antidérapants)

Ce matériau est posé sur la surface de chargement afin d'augmenter le frottement et d'éviter que le chargement ne glisse.

Utilisation de l'outil

Ce matériau est déposé sur la surface de chargement avant que le chargement ne soit effectué. Il augmente le frottement entre le chargement et la surface de chargement, ce qui empêche le chargement de glisser. Assure-toi que le matériel couvre toute la surface sous le chargement.

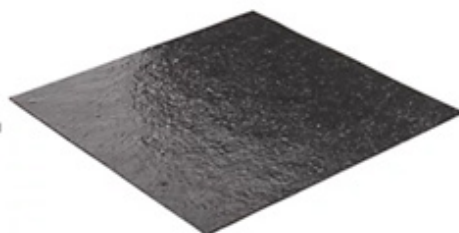

Sangles d'arrimage avec serrure et sangle

Ces sangles sont utilisées pour arrimer et sécuriser le chargement ainsi que pour créer des liasses.

Utilisation de l'outil

Ces sangles sont utilisées pour arrimer et sécuriser le chargement. Les sangles sont placées autour du chargement et ancrées aux points de fixation dans le véhicule. Tends les sangles pour t'assurer que le chargement ne glisse pas. Veille à ce que les sangles ne soient ni endommagées ni usées.



Bâches de protection

Ces bâches protègent le chargement des intempéries et empêchent des pièces de tomber.

Utilisation de l'outil

La bâche est posée sur le chargement et ancrée aux points de fixation de la remorque avec des tendeurs élastiques. Assure-toi que la bâche est bien en place et qu'elle ne laisse aucun espace d'où pourraient tomber des parties du chargement.



18.8 À quoi faut-il veiller lors de l'arrimage du chargement?

Véhicules à trois roues

- Le poids total autorisé selon les indications du fabricant ne doit pas être dépassé.
- Le chargement ne doit pas dépasser latéralement le véhicule.
- Le chargement doit être suffisamment sécurisé.
- Les éventuels hayons de chargement, sacoches et portes doivent être complètement fermés pendant le trajet.
- Le centre de gravité du chargement devrait être aussi bas que possible (chargement lourd en bas et léger en haut).
- Pour les véhicules à trois roues avec une galerie de toit, il est permis de transporter un colis sur le toit, mais uniquement en respectant strictement un arrimage correct du chargement avec des sangles. **Des cordes en caoutchouc sont strictement interdites!**



Remorques

- Le poids de chargement maximal indiqué par le fabricant ne doit pas être dépassé.
- Il est interdit de transporter des personnes et des animaux dans la remorque.
- Le chargement doit être réparti uniformément et ne doit pas dépasser de la remorque.
- Les moyens d'arrimage comme les sangles d'arrimage et les filets de sécurité doivent être utilisés pour fixer le chargement.
- Les portes et les bâches doivent être complètement fermées pendant le trajet.



Véhicules à quatre roues

- Le poids total autorisé selon les indications du fabricant ne doit pas être dépassé.
- Le chargement doit être sécurisé en raison de la force centrifuge.
- Aucun chargement ne doit dépasser du véhicule.
- Le champ de vision doit rester dégagé.



Remarque

L'arrimage du chargement dans les véhicules de distribution est important pour prévenir les accidents et garantir la sécurité routière. Il protège les envois des dommages et veille à ce qu'ils arrivent en toute sécurité et en parfait état. Il existe des lois qui prescrivent un arrimage soigneux du chargement.

Les outils d'arrimage du chargement comprennent les filets de sécurité, le matériau antidérapant, les sangles d'arrimage et les bâches de protection. Ces outils doivent être utilisés correctement pour garantir une sécurité maximale. Le conducteur est responsable de l'arrimage correct du chargement, même s'il a été préparé par d'autres personnes. Toute infraction peut avoir des conséquences pénales.