Bestimmung des Psi (Abflussbeiwert) und des WSV-Wertes (Wasserspeichervermögen):
Bei der Hochwasserabflussbildung spielen die Bodeneigenschaften eine entscheidende Rolle. Entsprechend ihrer Abflussbereitschaft werden in AUGUR folgende Psi- und WSV-Werte unterschieden:

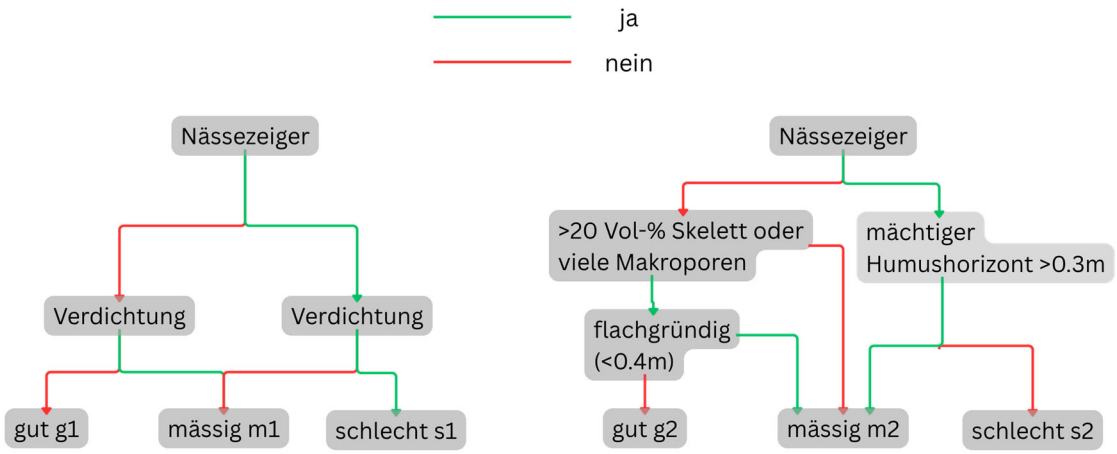

		g1g2	g1m2, m1g2	g1s2, m2m2, s1g2	m1s2, s1m2	s1s2
Psi-Wert	**Weideland**	0.1	0.25	0.35	0.45	0.55
	Wald	0.05	0.15	0.25	0.35	0.45
WSV-Wert	**Weideland**	35	25	20	15	5
	Wald	40	30	25	20	10

Indikatoren

- Nässezeiger: feuchtliebende Pflanzen, Signatur “Sumpf” auf Karte, hohe Gerinnenetzdichte
- Verdichtung: Viehtritte, Befahrung durch Landmaschienen, Skipisten
- Skelettgehalt: Mineralische Bodeneinzelbestandteile mit Durchmesser >2mm; Rendzinen, Rohböden, Braunerden
- Makroporen: Schwundrisse, Bioturbation, Wurzelgänge, Maulwurfhügel

Empfehlungen

- Die Werte treffen bei normalfeuchten Böden zu. Unter vorfeuchten Bedingungen können die Abflusskoeffizienten um bis zu 0.1 (Weideland) , resp. 0.05 (Wald) höher liegen..
- Bei Gletscherflächen empfiehlt Dobmann (2009) einen Psi-Wert von 0.50 und einen WSV-Wert von 40
- Rickli&Forster empfehlen einen Zuschlag auf den Psi-Wert von 0.05 bei Hangneigungen >30°, resp. eine Abminderung von -0.03 bei Hangneigungen <10°.