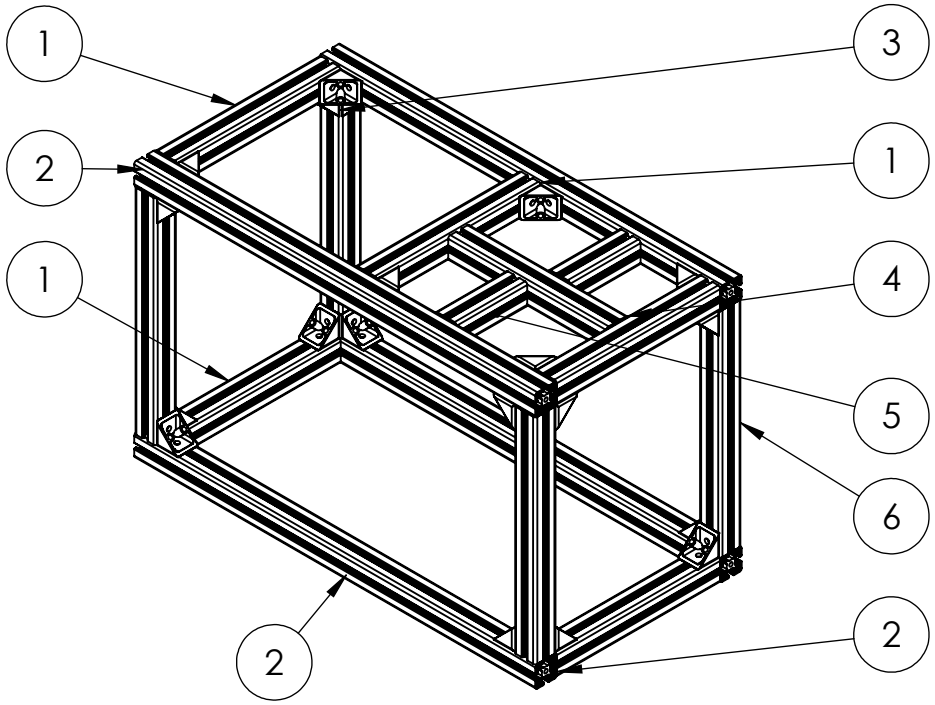


NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	NAZWA	ILOŚĆ
1	OBX-P001	PROFIL 1 L=306 mm	5
2	OBX-P002	PROFIL 2 L=750	4
3	FI3K4040M	Kątownik 40x40 FI zestaw montażowy	22
4	OBX-P013	PROFIL 3 L=296 mm	1
5	OBX-P014	PROFIL 4 L=132 mm	2
6	OBX-P021	PROFIL 5 L=400 mm	4

Półfabrykat:

Masa [g]: 12256.64

Powierzchnia [m2]:

Wykończenie:

Materiał:

Tolerancje

SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2
CIECIE LASEREM: ±0.2mm
GIĘCIE BLACHY:
≤#4mm = ±0.5mm
>#4mm = ±0.7mm
≤60mm = ±1°
>60mm = ±0.5°

Konstruował	M.Wiewiór	01.09.2026
Kreślił		04.11.2026
Sprawdzał		

Nazwa detalu: RAMA

Nr rys. OBX-A001

ESQUILO
Engineering & Additive

Projekt:

Skala: 1:10


Format: A4


Status:


Rev.:

Arkusz: 1/2

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.

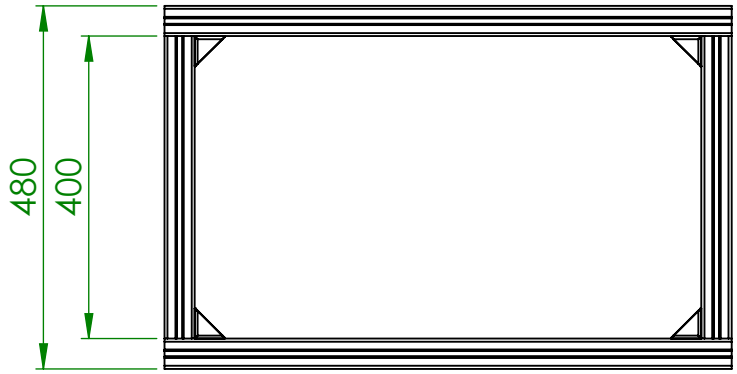

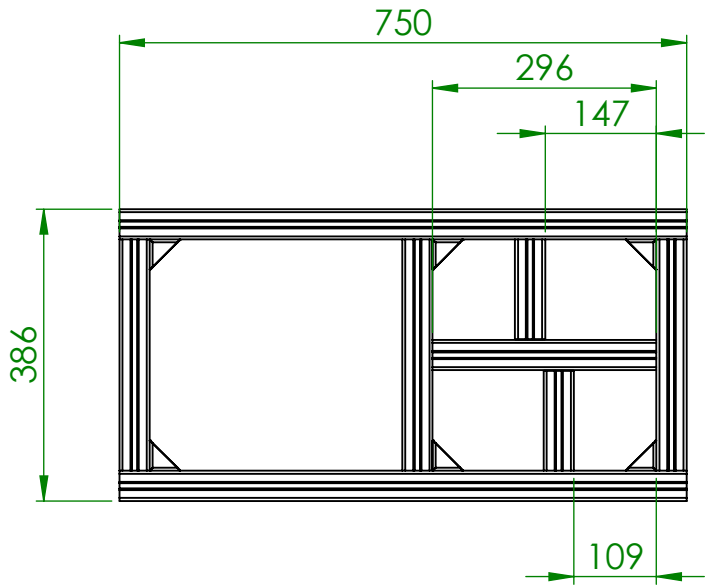

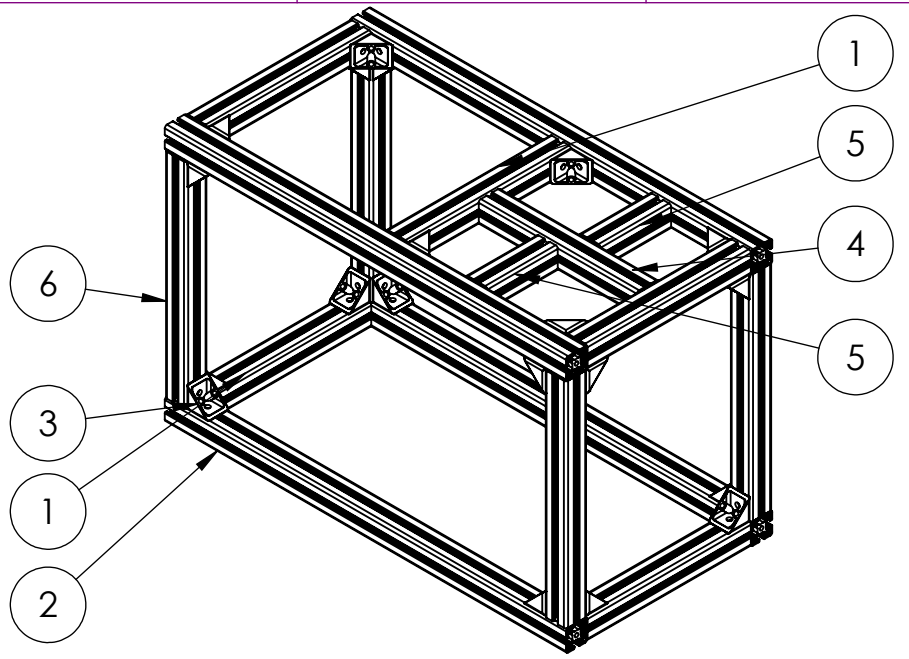

UWAGA! Łączniki FI3K4040M występują zintegrowane ze śrubami, nakrętkami wpustowymi i zaślepkami jako zestaw

Kolejność montażu:

1. Połączyć 2x profil (2) z 2x profilami (1) oraz 4x pionowymi (6) przy pomocy łączników (3)
2. Do powstałej konstrukcji dołączyć profile (2) oraz (1) używając łączników (3)
3. Dodać pozostałe profile (1), 2x (5) oraz (4) przy pomocy łączników (3)

Półfabrykat:			**Masa [g]:** 12256.64	**Wykończenie:**	**Materiał:**
			Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował	M.Wiewiór	01.09.2026	**Nazwa detalu:** RAMA		
Kreślił		04.11.2026			
Sprawdzał			**Nr rys.** OBX-A001		
ESQUILO Engineering & Additive			**Projekt:**		**Skala:** 1:10 **Format:** A4
			Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 2/2

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.