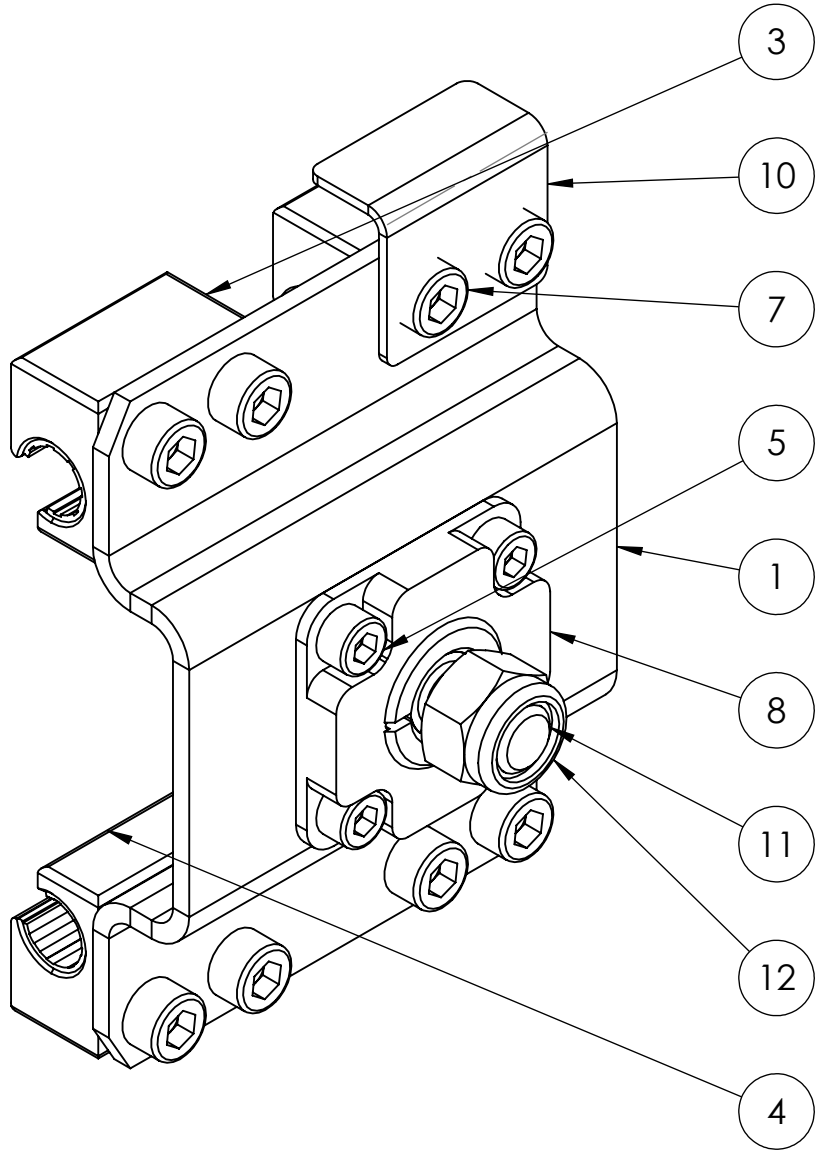


NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	NAZWA	ILOŚĆ
1	OBX-P006	MOCOWANIE IGUS	1
2	OBX-P022	OPRAWA ŁOŻYSKOWA 1	1
3	IGUS WJ200UM_01_10	IGUS WJ200UM_01_10	2
4	IGGUS WJ200UM_01_10 _LL	IGGUS WJ200UM_01_10_LL	2
5	DIN 912 M5 x 20 --- 20N		4
6	DIN EN ISO 7040 - M5 - N		4
7	DIN 912 M6 x 16 --- 16N		8
8	OBX-P023	OPRAWA ŁOŻYSKOWA 2	1
9	TULEJA B-12-15-12-18-1,5		1
10	OBX-P016	INDYKATOR CZUJNIKA 3	1
11	Shoulder screw ISO 7379-12-M10-25	Shoulder screw ISO 7379-12-M10-25	1
12	DIN EN ISO 7040 - M10 - N		1

Półfabrykat:

Masa [g]: 171.58

Wykończenie:

Materiał:

Powierzchnia [m2]:

Tolerancje

SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2
CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm
GIĘCIE BLACHY:
≤#4mm = ±0.5mm
>#4mm = ±0.7mm
≤60mm = ±1°
>60mm = ±0.5°

Konstruował		08.09.2026
Kreślił		05.11.2026
Sprawdzał		

Nazwa detalu: WĘZEŁ RUCHOMY

Nr rys. OBX-A004

Projekt:

Skala: 1:1

Format: A4


Status:

Rev.:

Arkusz: 1/3

ESQUILO
Engineering & Additive


Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.

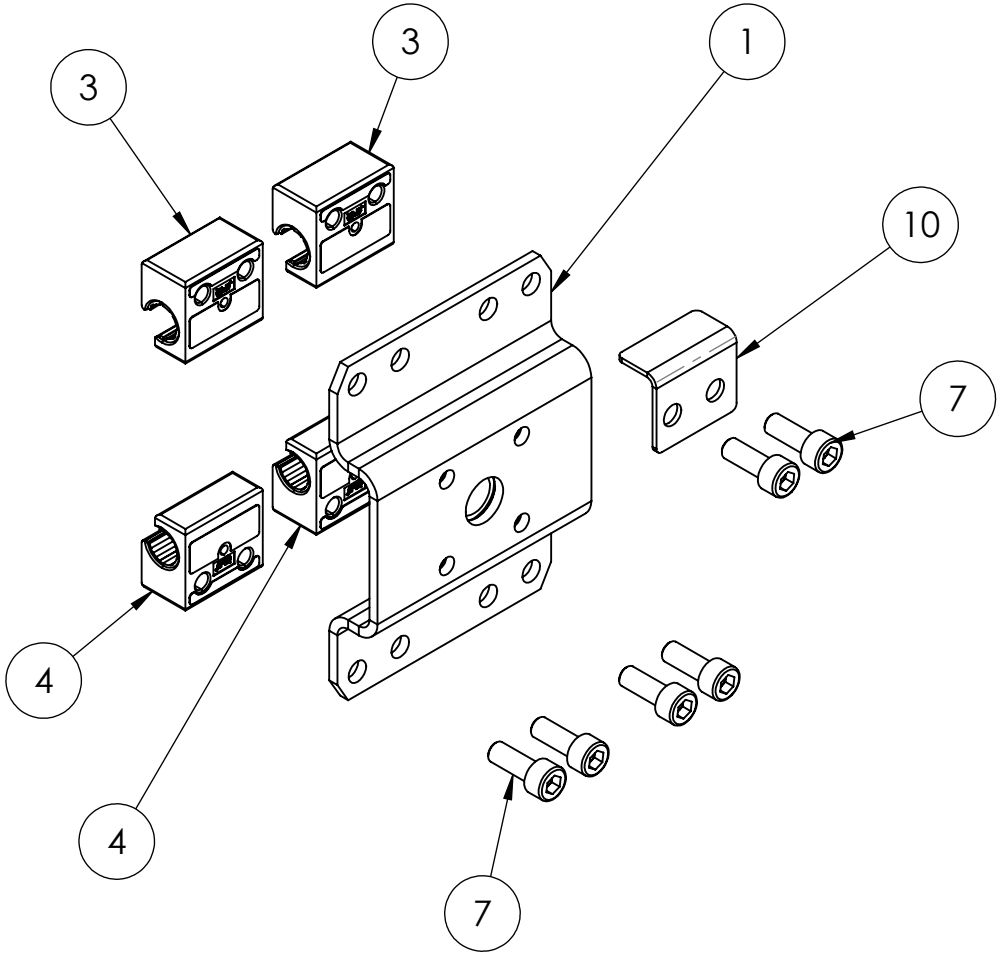

1. Zamocować wózki łożyskowe (3) i (4) przy pomocy elementów złącznych (7). Przed dokręceniem śrub umieścić aktywator krańcówki (10)

Półfabrykat:		**Masa [g]:** 171.58	**Wykończenie:**	**Materiał:**
		Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował	08.09.2026	**Nazwa detalu:**	**WĘZEŁ RUCHOMY**	
Kreślił	05.11.2026			
Sprawdzał		**Nr rys.**	**OBX-A004**	
ESQUILO Engineering & Additive		**Projekt:**		**Skala:** 1:2 **Format:** A4
		Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 2/3

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.

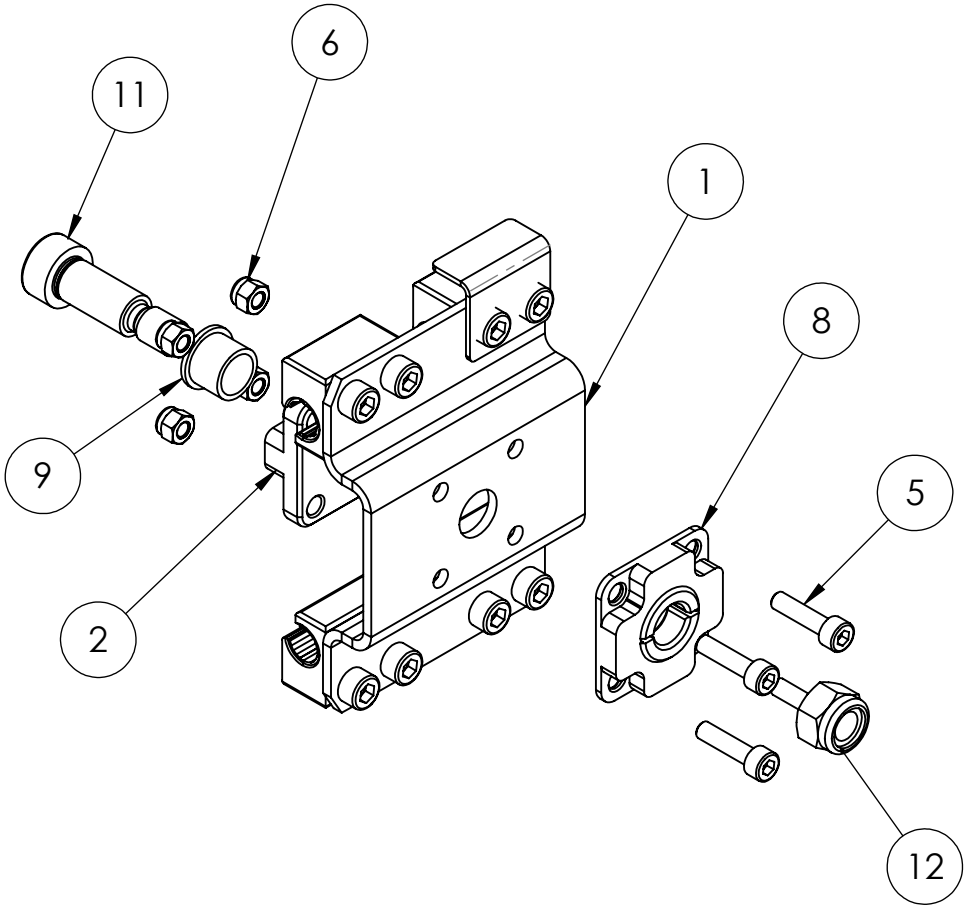

1. Wtłoczyć przy użyciu praski lub imadła tulejkę (9) w oprawę łożyskową (2).
2. Zamocować oprawy łożyskowe (2) i (8) do blachy węzła (1) przy pomocy 4x (5) i 4x (6)
3. Przełożyć śrubę pasowaną (11) przez łożyska. Nakrętkę (12) zakręcić dopiero na etapie montażu modułu do karetki siłownika pionowego modułu podnoszącego.

Półfabrykat:		**Masa [g]:** 171.58	**Wykończenie:**	**Materiał:**
		Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIECIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował	08.09.2026	**Nazwa detalu:**	**WĘZEŁ RUCHOMY**	
Kreślił	05.11.2026			
Sprawdzał		**Nr rys.**	**OBX-A004**	
ESQUILO Engineering & Additive		**Projekt:**		**Skala:** 1:2 **Format:** A4
		Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 3/3

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.