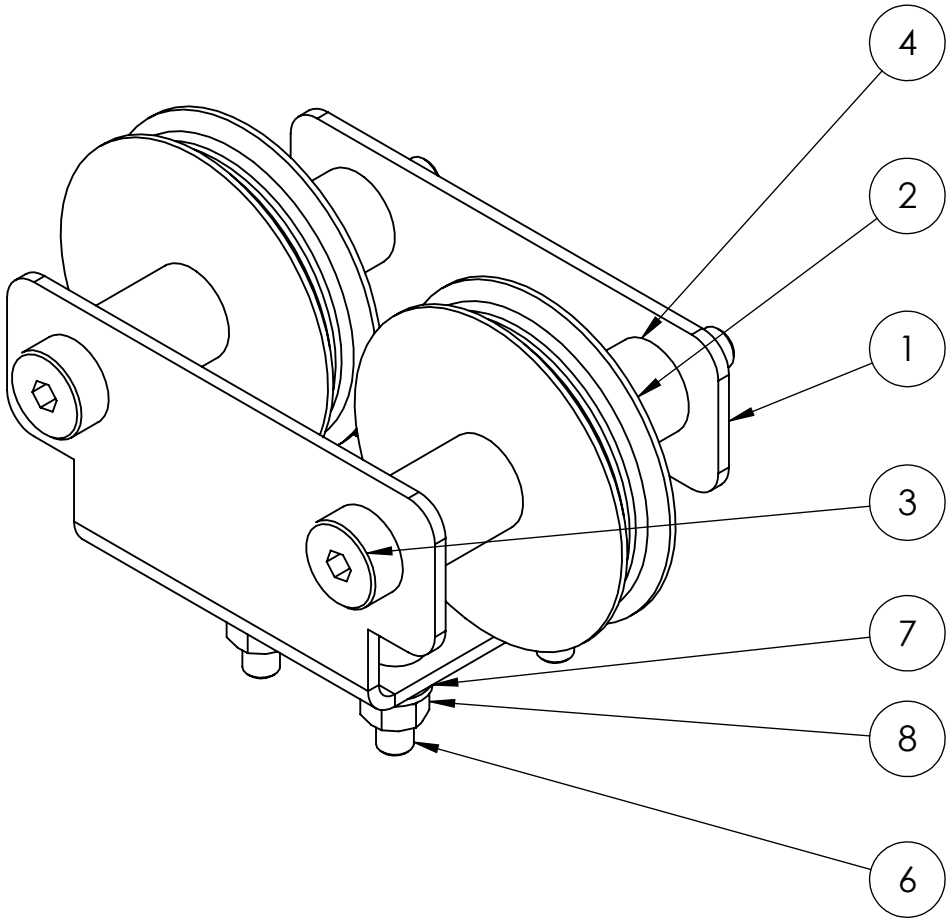


NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	NAZWA	ILOŚĆ
1	OBX-P029	MOCOWANIE ZBLOCZA	1
2	Szpula Diall 8 x 50 mm		2
3	ŚRUBA PASOWANA ISO 7379-8-M6-55		2
4	OBX-P030	DYSTANS KOŁA LINOWEGO	4
5	ISO - 4032 - M6 - W - N		2
6	DIN 912 M5 x 16 --- 16N		4
7	Washer ISO 7089 - 5		4
8	ISO - 4032 - M5 - W - N		4

Półfabrykat:

Masa [g]: 170.99

Wykończenie:

Materiał:

Powierzchnia [m2]:

Tolerancje

SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2
CIECIE LASEREM: ±0.2mm
GIECIE BLACHY:
≤#4mm = ±0.5mm
>#4mm = ±0.7mm
≤60mm = ±1°
>60mm = ±0.5°

Konstruował		27.10.2026
Kreślił		05.11.2026
Sprawdzał		

Nazwa detalu: ZBLOCZE LINKI

Nr rys. OBX-A008

ESQUILO
Engineering & Additive

Projekt:

Skala: 1:1


Format: A4

Status:

Rev.:

Arkusz: 1/2

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.

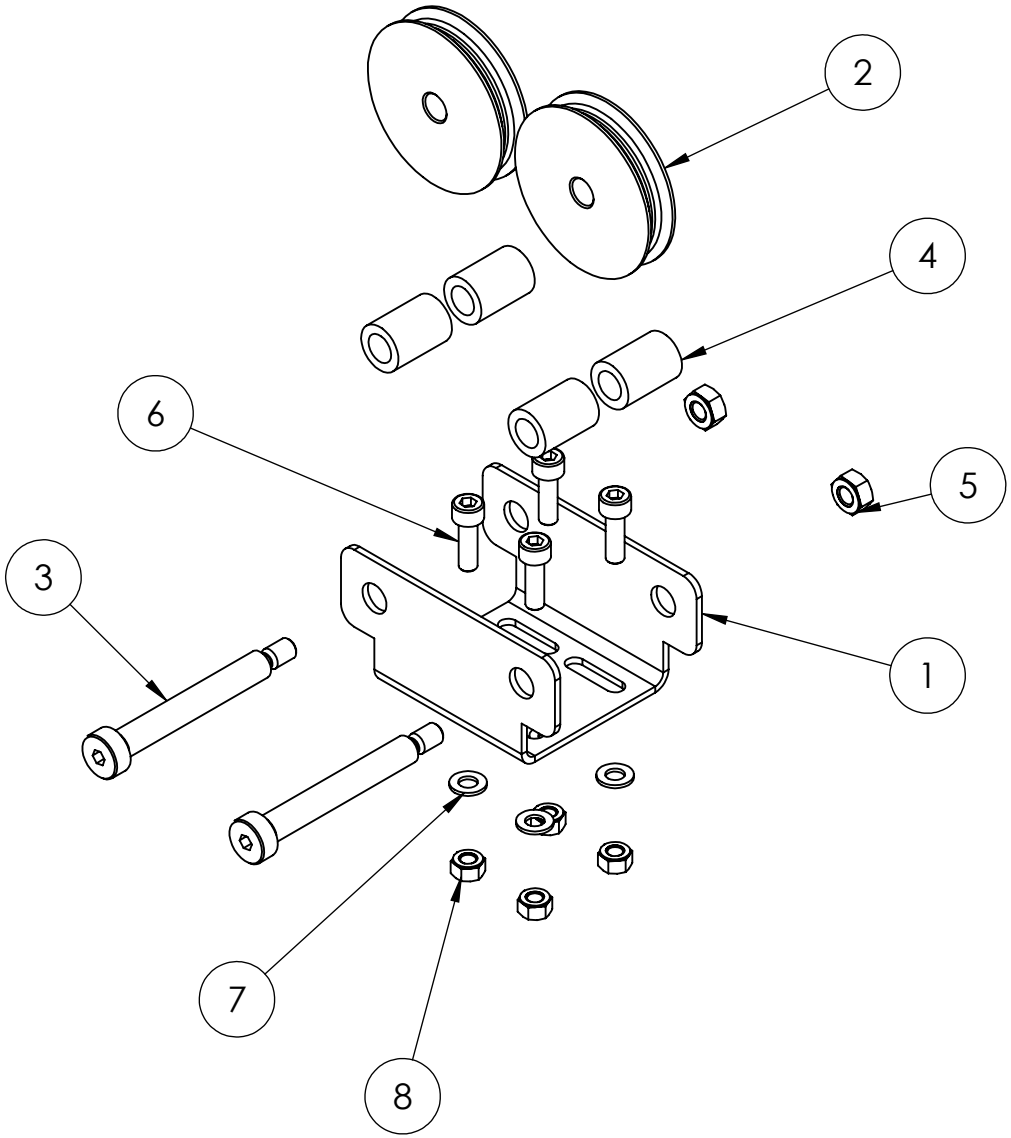

1. Wykonać podwójnie operację montażu koła linowego (2) na śrubie pasowanej (3), stosując obustronnie dystanse (4). Zabezpieczyć nakrętką (5).
2. Zespół przymocować do blachy modułu podnoszącego przy użyciu elementów złącznych (6) (7) (8).

Półfabrykat:		**Masa [g]:** 170.99	**Wykończenie:**	**Materiał:**
		Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIECIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował	27.10.2026	**Nazwa detalu:**	**ZBLOCZE LINKI**	
Kreślił	05.11.2026			
Sprawdzał		**Nr rys.**	**OBX-A008**	
ESQUILO Engineering & Additive		**Projekt:**		**Skala:** 1:2 **Format:** A4
		Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 2/2

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.