

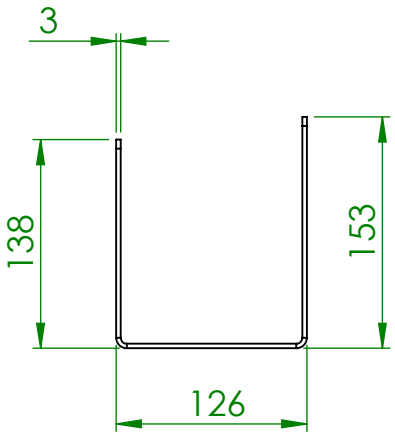


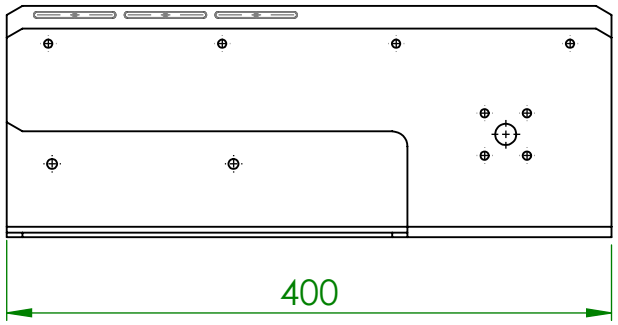

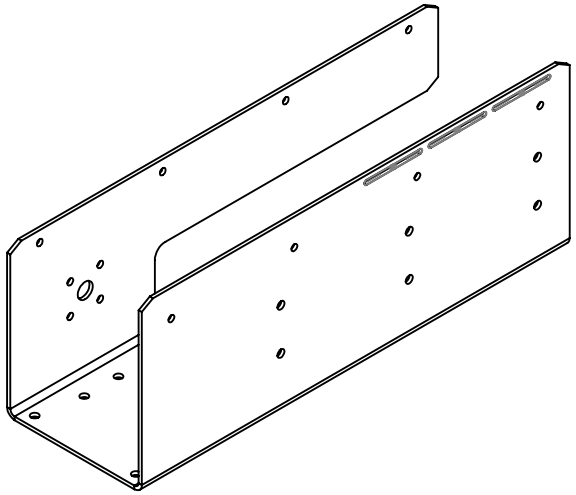

Promień wewnętrzny gięcia: 4.00 mm
K-factor: 0.535

Półfabrykat:		**Masa [g]:** 1001.25	**Wykończenie:**	**Materiał:** 7075-O (SS)
		Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje**
				SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIECIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował	06.09.2026	**Nazwa detalu:**		
Kreślił	24.09.2026	**MOCOWANIE OSI X**		
Sprawdzał				
ESQUILO Engineering & Additive		**Nr rys.**		
		OBX-P005		
		Projekt:		**Skala:** 1:5 **Format:** A4
		Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 1/1

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.