

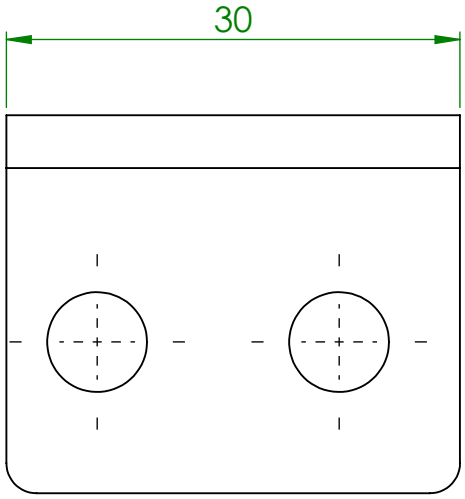


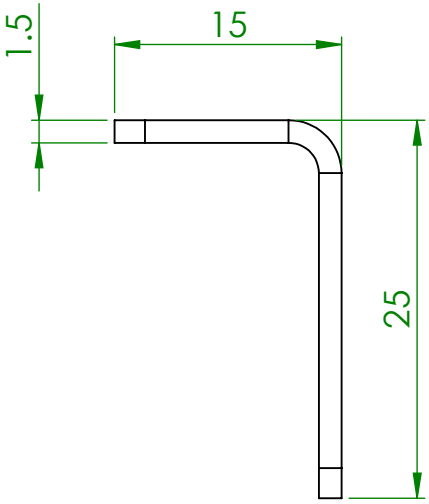

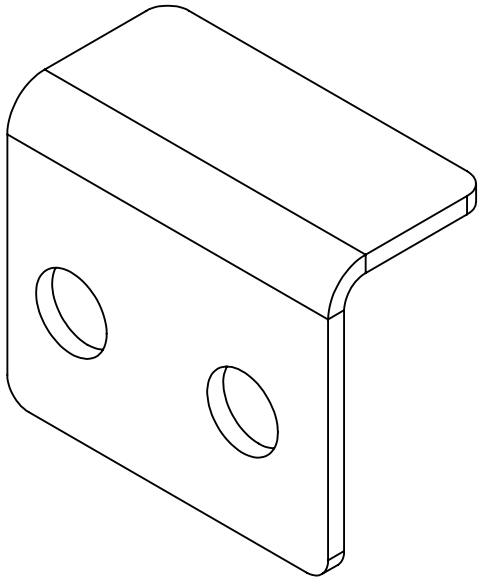

Promień wewnętrzny gięcia: 2.00 mm
K-factor: 0.452

Półfabrykat:	**Masa [g]:** 12.26	**Wykończenie:**	**Materiał:** Stal węglowa
	Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje**
			SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIECIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował 15.09.2026 **Kreślił** 24.09.2026 **Sprawdzał**	**Nazwa detalu:** INDYKATOR CZUJNIKA 3		
ESQUILO Engineering & Additive	**Nr rys.** OBX-P016		
	Projekt:		**Skala:** 2:1 **Format:** A4
	Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 1/1

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.