

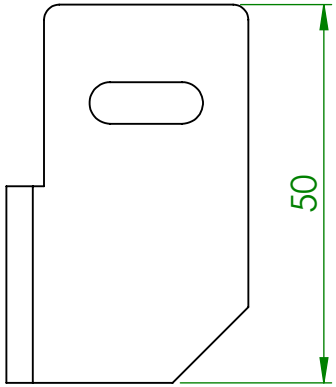


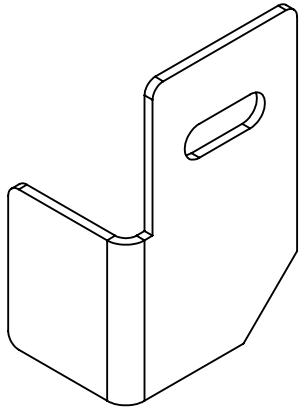

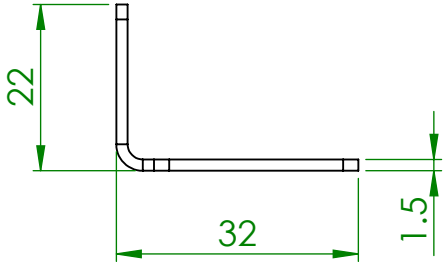

Promień wewnętrzny gięcia: 2.00 mm
K-factor: 0.452

Półfabrykat:		**Masa [g]:** 21.68	**Wykończenie:**	**Materiał:** Stal węglowa
		Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIECIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował	17.09.2026	**Nazwa detalu:**	**INDYKATOR CZUJNIKA 4**	
Kreślił	24.09.2026			
Sprawdzał		**Nr rys.**	**OBX-P018**	
ESQUILO Engineering & Additive		**Projekt:**		**Skala:** 1:1 **Format:** A4
		Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 1/1

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.