



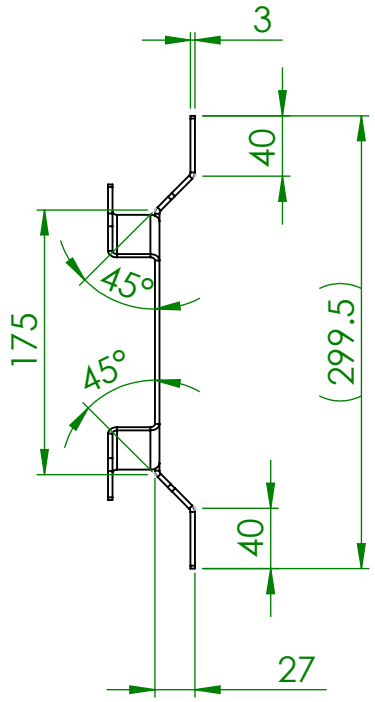

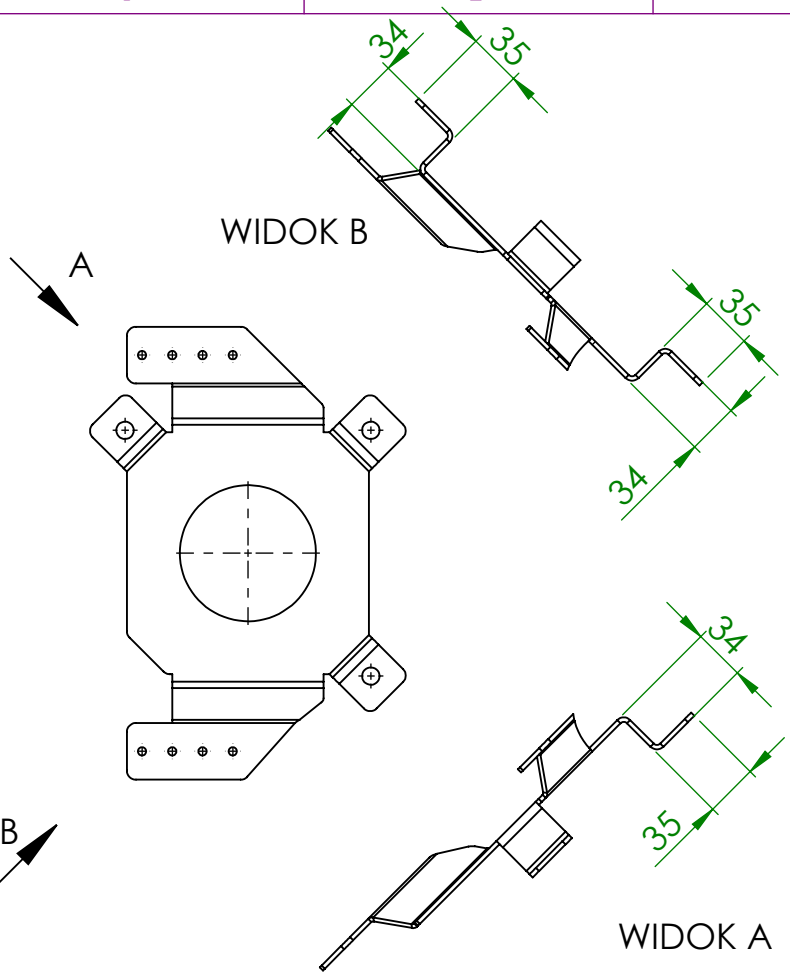

Promień wewnętrzny gięcia: 3.00 mm
K-factor: 0.5

Półfabrykat:		**Masa [g]:** 926.88	**Wykończenie:**	**Materiał:** Stal węglowa	
		Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje**	
				SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°	
Konstruował	15.10.2026	**Nazwa detalu:**			
Kreślił	15.10.2026	**MOCOWANIE BALANSERA**			
Sprawdzał					
ESQUILO Engineering & Additive		**Nr rys.**			
		OBX-P028			
		Projekt:		**Skala:** 1:5	**Format:** A4
		Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 1/1	

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.