

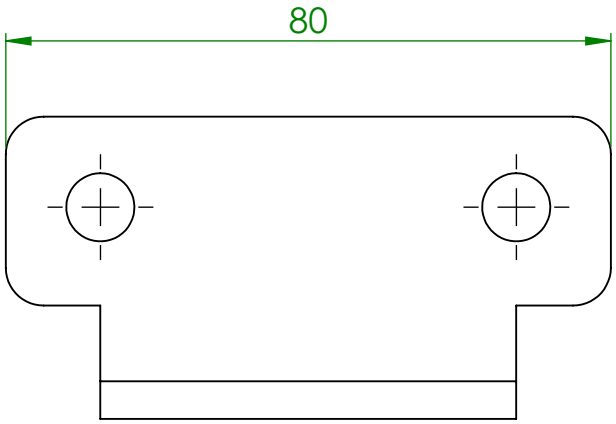


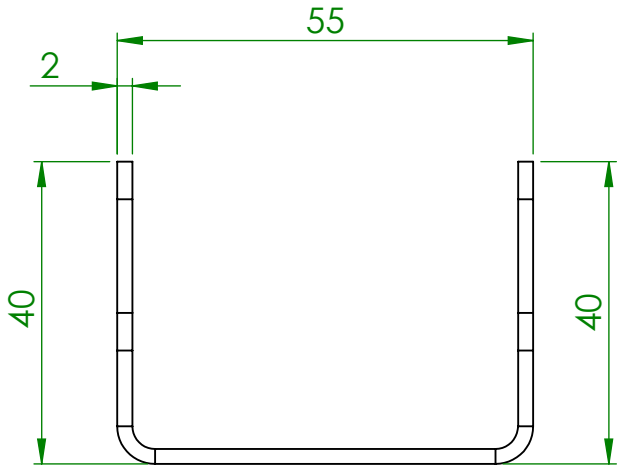

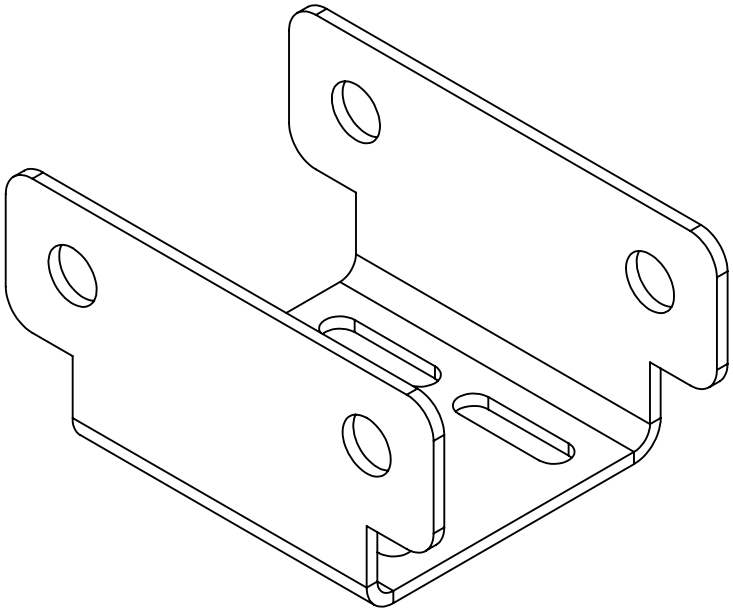

Promień wewnętrzny gięcia: 3.00 mm
K-factor: 0.5

Półfabrykat:	**Masa [g]:** 117.68	**Wykończenie:**	**Materiał:** Stal węglowa
	Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje**
			SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował 15.10.2026 **Kreślił** 15.10.2026 **Sprawdzał**	**Nazwa detalu:** MOCOWANIE ZBLOCZA		
ESQUILO Engineering & Additive	**Nr rys.** OBX-P029		
	Projekt:		**Skala:** 1:1 **Format:** A4
	Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 1/1

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.