

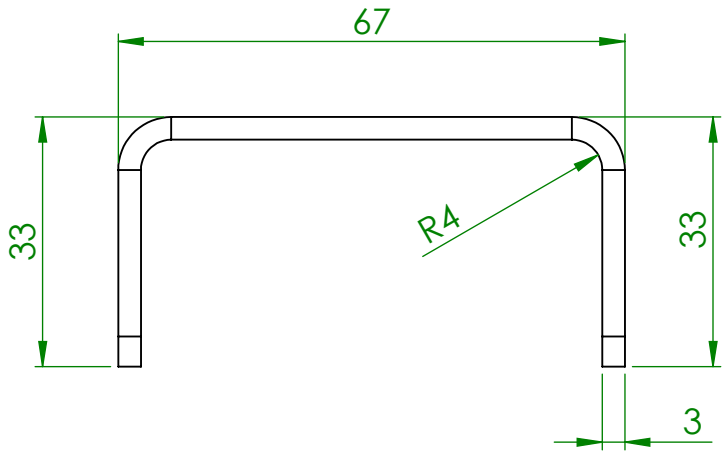


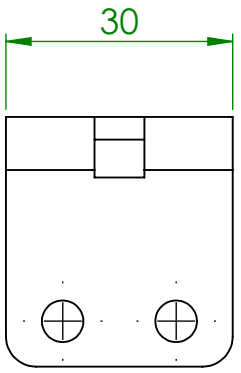

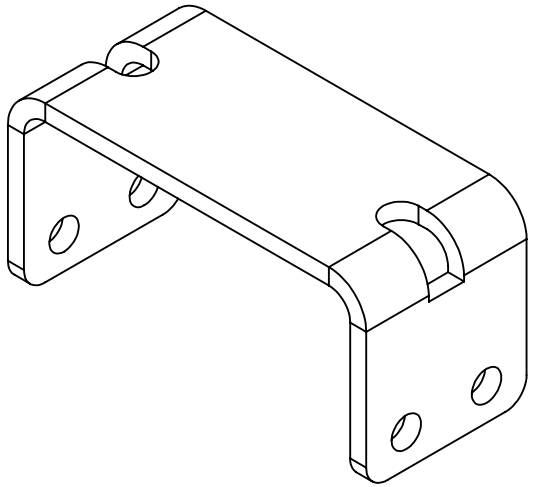

Promień wewnętrzny gięcia: 4.00 mm
K-factor: 0.545

Półfabrykat:		**Masa [g]:** 27.36	**Wykończenie:**	**Materiał:** 6063-T1	
		Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje**	
				SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIECIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°	
Konstruował	28.10.2026	**Nazwa detalu:** MOCOWANIE KAMERY NAD CHWYTAKIEM			
Kreślił	06.11.2026				
Sprawdzał					
ESQUILO Engineering & Additive		**Nr rys.** OBX-P032			
		Projekt:		**Skala:** 1:1	**Format:** A4
		Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 1/1	

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.