

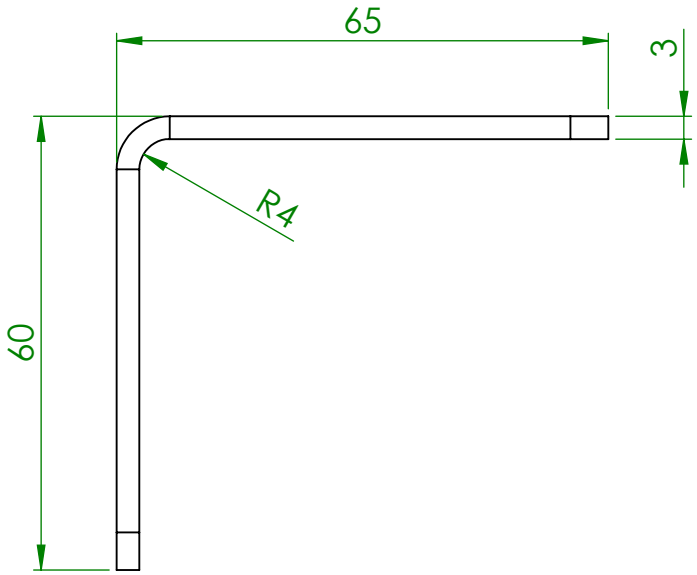


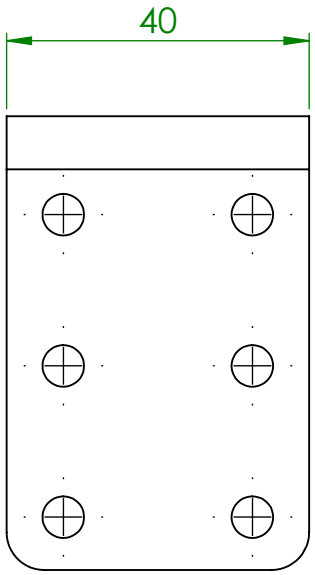

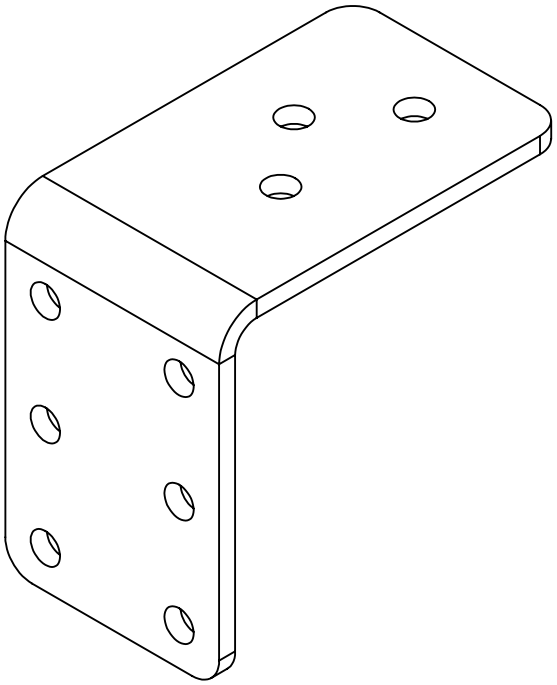

Promień wewnętrzny gięcia: 4.00 mm
K-factor: 0.5

Półfabrykat:		**Masa [g]:** 36.86	**Wykończenie:**	**Materiał:** 6063-T1
		Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIECIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował	29.10.2026	**Nazwa detalu:** MOCOWANIE PROWADNIKA NIERUCHOME		
Kreślił	05.11.2026			
Sprawdzał		**Nr rys.** OBX-P033		
ESQUILO Engineering & Additive		**Projekt:**		**Skala:** 1:1 **Format:** A4
		Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 1/1

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.