


台灣新照明股份有限公司

LED 高天井燈規格書


項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		110~240			
電流(A)	110V	0.47~0.89			
	220V	0.25~0.52			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	5700K	5200	5700	6200	
功率(W)		80			± 10%
光通量(lm)	5700K	7600			± 10%
光效(lm/w)	5700K	95			± 10%
顯色指數(Ra)		≧ 80			
重量(g)		3500			± 10%
發光角度(°)		90			± 10%

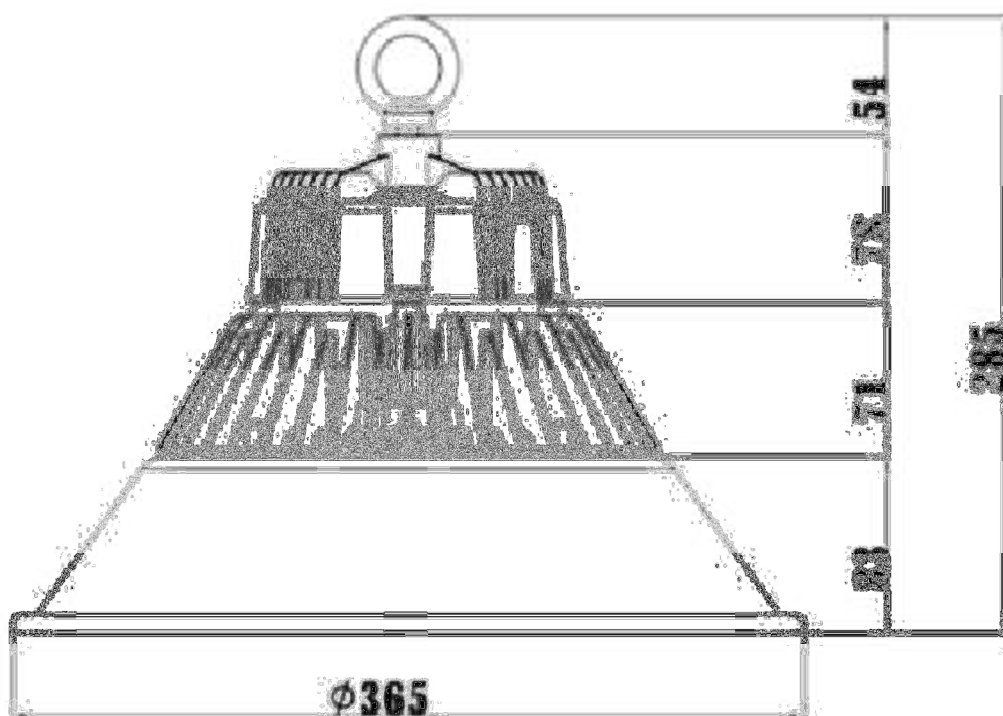

Model	Spec(mm) ±10mm	D(mm) ±10mm	H(mm) ±10mm
EHB/80W/860/90/U	Ø 365*285	Ø 365	285

LED 高天井燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		110~240			
電流(A)	110V	0.6~1.2			
	220V	0.31~0.65			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	5700K	5200	5700	6200	
功率(W)		100			± 10%
光通量(lm)	5700K	9000			± 10%
光效(lm/w)	5700K	90			± 10%
顯色指數(Ra)		≧ 80			
重量(g)		3700			± 10%
發光角度(°)		90			± 10%

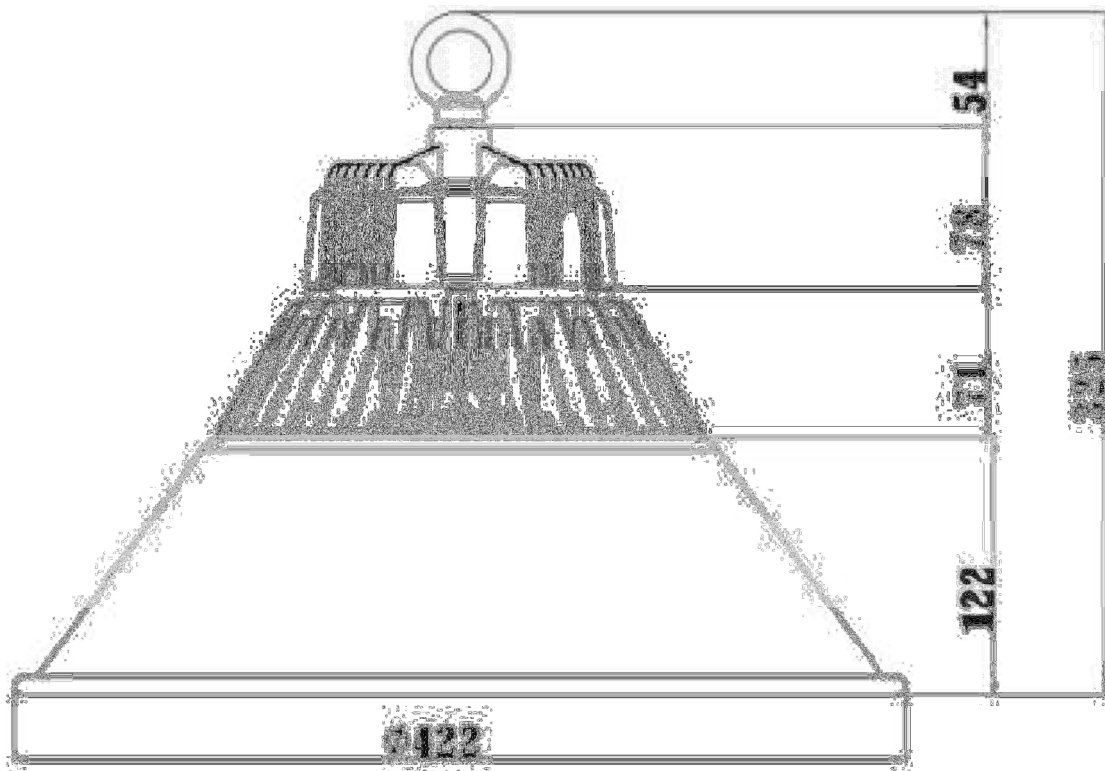


Model	Spec(mm) ±10mm	D(mm) ±10mm	H(mm) ±10mm
EHB/100W/860/90/U	Ø 422*325	Ø 422	325

台灣新照明股份有限公司

LED 高天井燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		110~240			
電流(A)	110V	0.7~1.32			
	220V	0.38~0.80			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	5700K	5200	5700	6200	
功率(W)		120			± 10%
光通量(lm)	5700K	11000			± 10%
光效(lm/w)	5700K	90			± 10%
顯色指數(Ra)		≧ 80			
重量(g)		3900			± 10%
發光角度(°)		90			± 10%

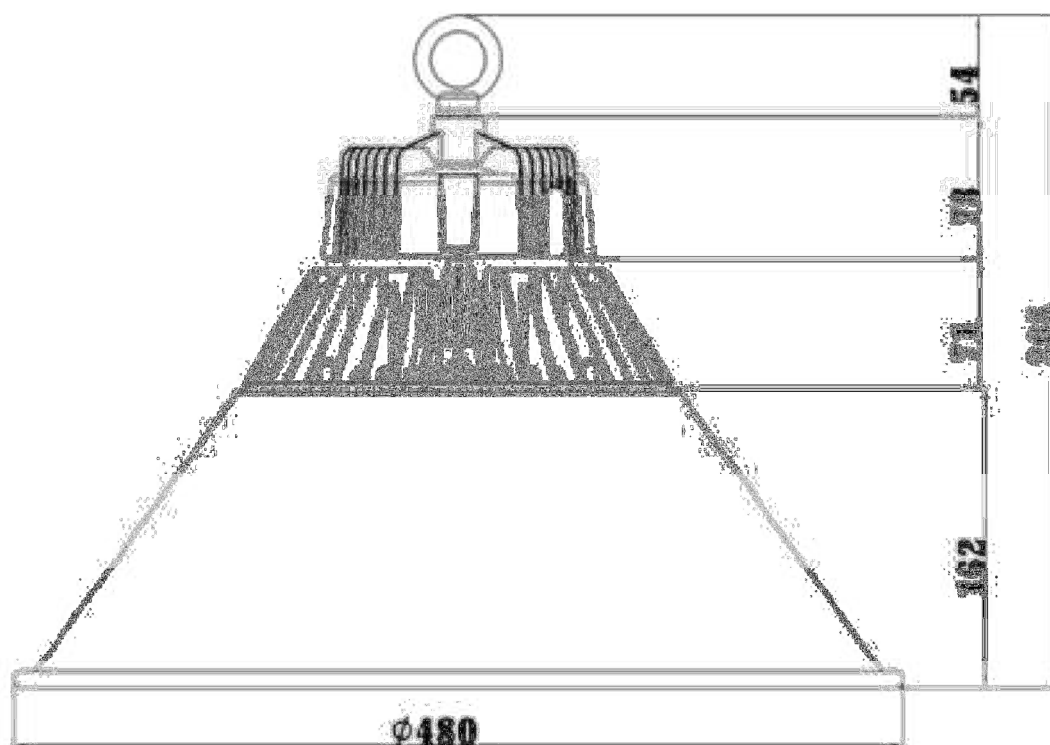

Model	Spec(mm) ±10mm	D(mm) ±10mm	H(mm) ±10mm
EHB/120W/860/90/U	Ø 480*365	Ø 480	365