

台灣新照明股份有限公司

LED 24W 超薄平板燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
電流(A)		Max 0.3			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
	4000K	3800	4000	4200	
	6000K	5700	6000	6500	
功率(W)		24			± 10%
光通量(lm)	3000K	1920			± 10%
	4000K				
	6000K				
光效(lm/w)	3000K	80			± 10%
	4000K				
	6000K				
顯色指數(Ra)		≥ 80			
功率因素(PF)		≥ 0.9			
重量(g)		1900			± 100
發光角度(°)		110			




Model	Spec.(mm)	C(mm) Dimension	D(mm) Dimension	High (mm)
PBD24W/830/110/36/U PBD24W/840/110/36/U PBD24W/860/110/36/U	300*600*8.5	600 +0/-2	300 +0/-2	8.5 ±2

台灣新照明股份有限公司

LED 36W 超薄平板燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
電流(A)		Max 0.4			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
	4000K	3800	4000	4200	
	6000K	5700	6000	6500	
功率(W)		36			± 10%
光通量(lm)	3000K	2880			± 10%
	4000K				
	6000K				
光效(lm/w)	3000K	80			± 10%
	4000K				
	6000K				
顯色指數(Ra)		≥ 80			
功率因素(PF)		≥ 0.9			
重量(g)		3200			± 100
發光角度(°)		110			

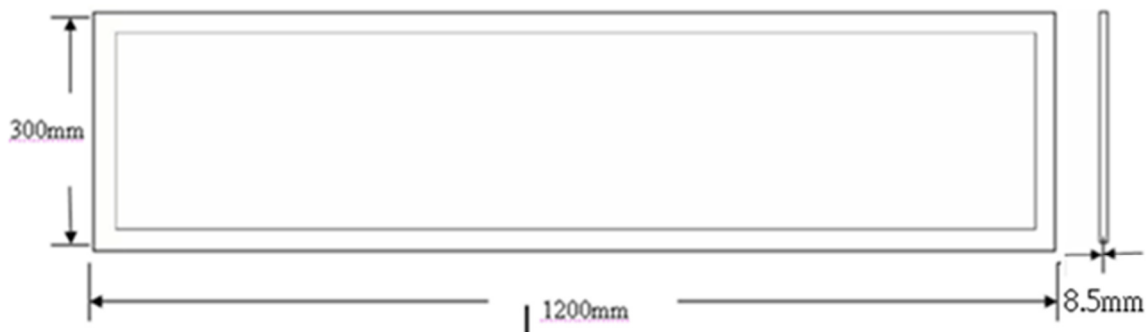


Model	Spec.(mm)	C(mm) Dimension	D(mm) Dimension	High (mm)
PBD36W/830/110/312/U PBD36W/840/110/312/U PBD36W/860/110/312/U	300*1200*8.5	1200 +0/-2	300 +0/-2	8.5 ±2

台灣新照明股份有限公司

LED 40W 超薄平板燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
電流(A)		0.15~0.48			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3500	
	4000K	3800	4000	4500	
	6000K	5700	6000	6500	
功率(W)		40			± 10%
光通量(lm)	3000K	>2600			
	4000K	>3000			
	6000K	>3000			
光效(lm/w)	3000K	>65			
	4000K	>75			
	6000K	>75			
顯色指數(Ra)		≧ 80			
功率因素(PF)		≧ 0.85			
重量(g)		3000			± 300
發光角度(°)		>100			

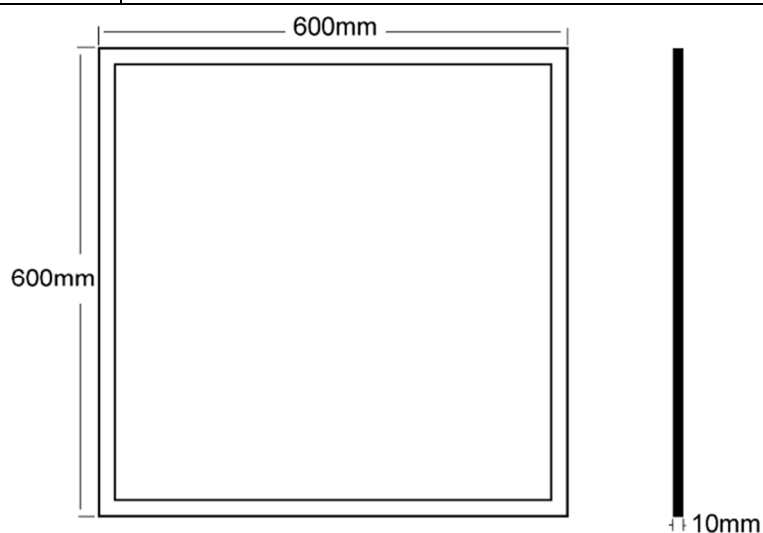


Model	Spec.(mm)	C(mm) Dimension	D(mm) Dimension	High (mm)
PBD40W/830/100/66/U PBD40W/840/100/66/U PBD40W/860/100/66/U	600*600*10	600 +5	600 +5	10 ±2

台灣新照明股份有限公司

LED 72W 超薄平板燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
電流(A)		Max 0.9			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
	4000K	3800	4000	4200	
	6000K	5700	6000	6500	
功率(W)		72			± 10%
光通量(lm)	3000K	5760			± 10%
	4000K				
	6000K				
光效(lm/w)	3000K	80			± 10%
	4000K				
	6000K				
顯色指數(Ra)		≥ 80			
功率因素(PF)		≥ 0.9			
重量(g)		6000			± 200
發光角度(°)		110			

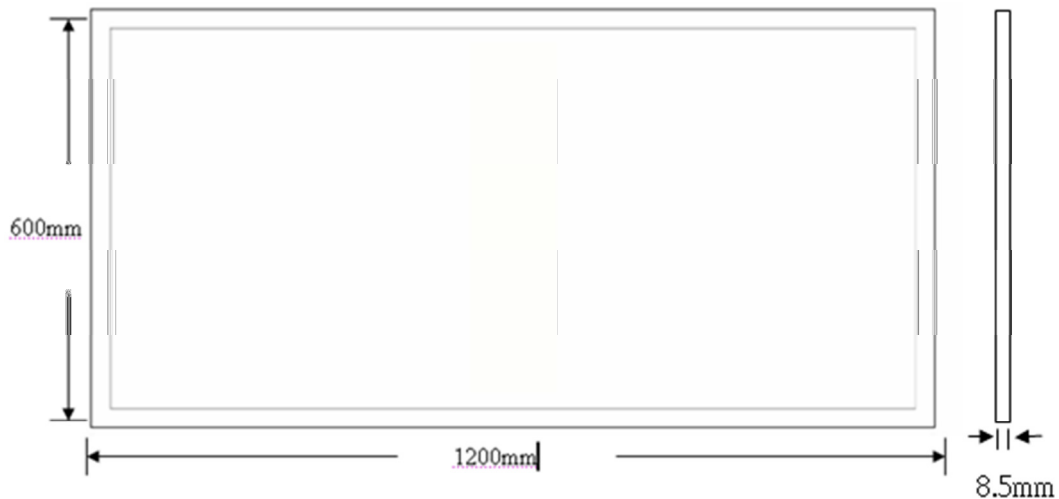

Model	Spec.(mm)	C(mm) Dimension	D(mm) Dimension	High (mm)
PBD72W/830/110/612/U PBD72W/840/110/612/U PBD72W/860/110/612/U	600*1200*8.5	1200+0/-2	600+0/-2	8.5±2