


台灣新照明股份有限公司

LED 4W 蠟燭燈(尖頭)規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
電流(A)		0.03~0.08			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	2700K	2580	2725	2870	
	6000K	5700	6000	6500	
功率(W)		4			± 10%
光通量(lm)	3000K	>260			
	6000K	>330			
光效(lm/w)	3000K	>70			
	6000K	>85			
顯色指數(Ra)		≧ 80			
功率因素(PF)		≧ 0.5			
重量(g)		45			± 10%
發光角度(°)		260			
燈頭形式		E14			

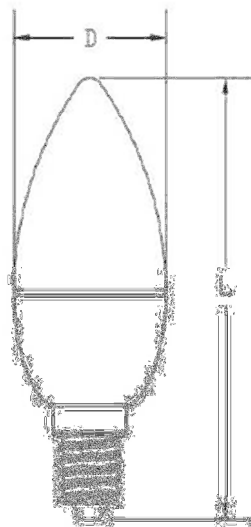


產品型號	Spec(mm)	MOD(mm) Dimension	MOL(mm) High
LSC4W/827/U/T LSC4W/860/U/T	35*102	35 ± 1	102 ± 2

台灣新照明股份有限公司

LED 4W 蠟燭燈(拉尾)規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
電流(A)		0.03~0.08			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	2700K	2580	2725	2870	
	6000K	5700	6000	6500	
功率(W)		4			± 10%
光通量(lm)	3000K	>260			
	6000K	>330			
光效(lm/w)	3000K	>70			
	6000K	>85			
顯色指數(Ra)		≧ 80			
功率因素(PF)		≧ 0.5			
重量(g)		45			± 10%
發光角度(°)		260			
燈頭形式		E14			

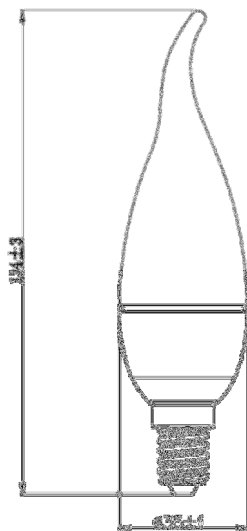

產品型號	Spec(mm)	MOD(mm) Dimension	MOL(mm) High
LSC4W/827/U/L LSC4W/860/U/L	35*134	35±1	134±3 (拉尾)