


台灣新照明股份有限公司

LED 12W 陽台燈規格書

| 項目 | | 最小值 (Min) | 正常值 (Typ) | 最大值 (Max) | 備註 |
|----------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 電壓(V) | | 90~264 | | | |
| 電流(A) | | 0.083~0.209 | | | |
| 頻率(Hz) | | 50/60 | | | |
| 色溫(K) | 3000K | 2700 | 3000 | 3300 | |
| | 6000K | 5700 | 6000 | 6300 | |
| 功率(W) | | 12 | | | ± 10% |
| 光通量(lm) | 3000K | >800 | | | |
| | 6000K | | | | |
| 光效(lm/w) | 3000K | >66.6 | | | ± 10% |
| | 6000K | | | | |
| 顯色指數(Ra) | | ≧ 80 | | | |
| 功率因素(PF) | | ≧ 0.4 | | | |
| 重量(g) | | 310 | | | ± 10% |
| 發光角度(°) | | 120 | | | |

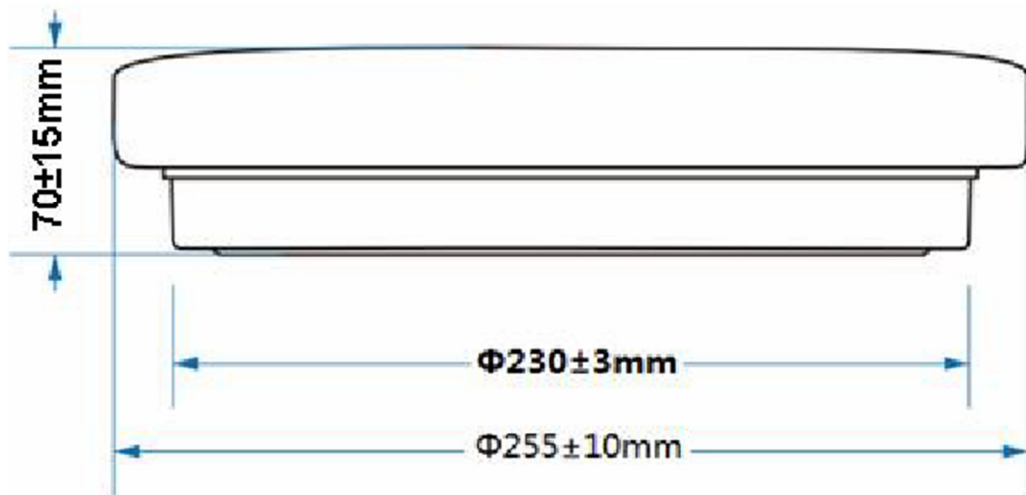


| 產品型號 | Spec(mm) | C (mm) | H (mm) |
|--|----------|-----------|-----------|
| EDC/12W/WA1/830/U/180 EDC/12W/WA1/860/U/180 | Ø225*70 | 225±10 | 70±15 |

台灣新照明股份有限公司

LED 15W 陽台燈規格書

| 項目 | | 最小值 (Min) | 正常值 (Typ) | 最大值 (Max) | 備註 |
|----------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 電壓(V) | | 90~264 | | | |
| 電流(A) | | 0.142~0.417 | | | |
| 頻率(Hz) | | 50/60 | | | |
| 色溫(K) | 3000K | 2700 | 3000 | 3300 | |
| | 6000K | 5700 | 6000 | 6300 | |
| 功率(W) | | 12 | | | ± 10% |
| 光通量(lm) | 3000K | >900 | | | |
| | 6000K | | | | |
| 光效(lm/w) | 3000K | >60 | | | |
| | 6000K | | | | |
| 顯色指數(Ra) | | ≧ 80 | | | |
| 功率因素(PF) | | ≧ 0.4 | | | |
| 重量(g) | | 310 | | | ± 10% |
| 發光角度(°) | | 120 | | | |

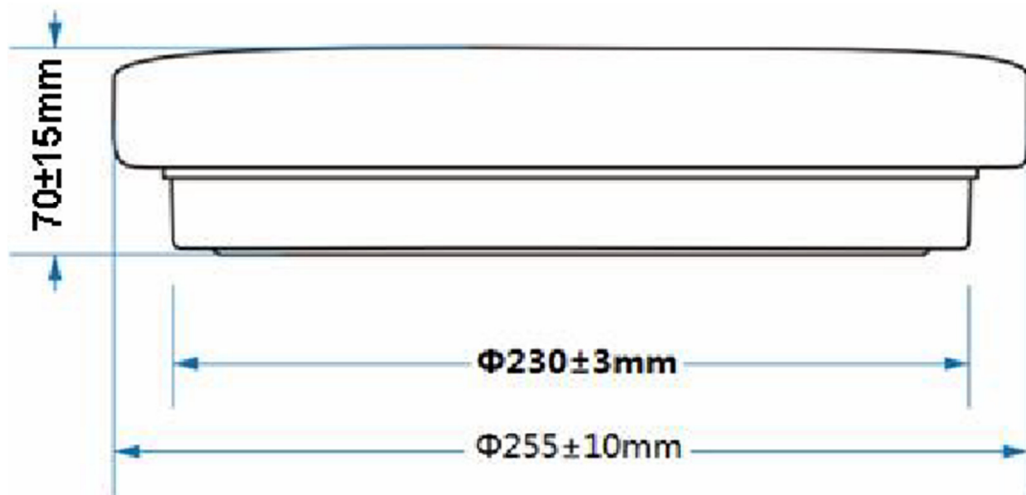


| 產品型號 | Spec(mm) | C (mm) | H (mm) |
|--|----------|-----------|-----------|
| EDC/15W/WA1/830/U/180 EDC/15W/WA1/860/U/180 | Ø225*70 | 225±10 | 70±15 |

台灣新照明股份有限公司

LED 18W 陽台燈規格書

| 項目 | | 最小值 (Min) | 正常值 (Typ) | 最大值 (Max) | 備註 |
|----------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 電壓(V) | | 90~264 | | | |
| 電流(A) | | 0.12~0.37 | | | |
| 頻率(Hz) | | 50/60 | | | |
| 色溫(K) | 3000K | 2700 | 3000 | 3300 | |
| | 6000K | 5700 | 6000 | 6300 | |
| 功率(W) | | 18 | | | ± 10% |
| 光通量(lm) | 3000K | >1065 | | | |
| | 6000K | | | | |
| 光效(lm/w) | 3000K | >59.2 | | | |
| | 6000K | | | | |
| 顯色指數(Ra) | | ≧ 80 | | | |
| 功率因素(PF) | | ≧ 0.4 | | | |
| 重量(g) | | 590 | | | ± 10% |
| 發光角度(°) | | 120 | | | |

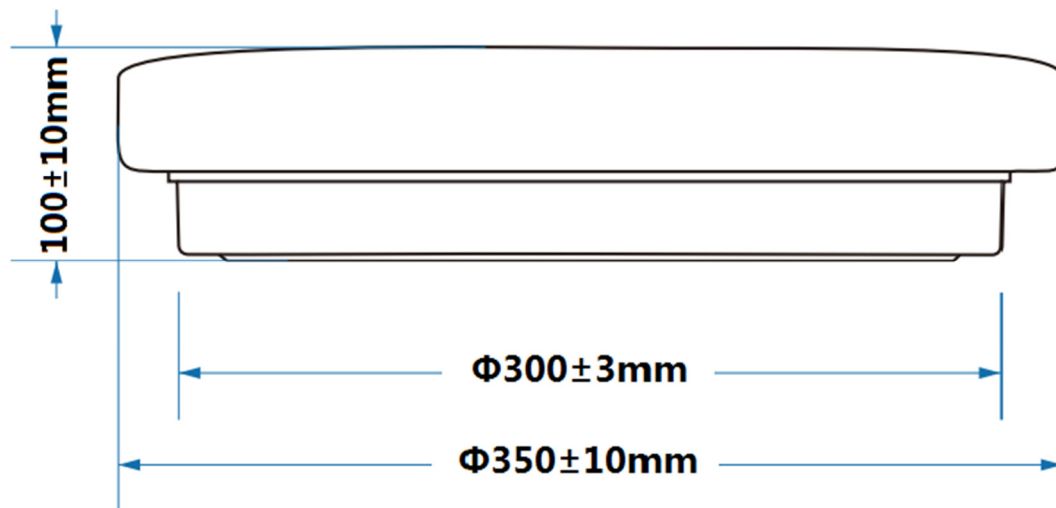

| 產品型號 | Spec(mm) | C (mm) | H (mm) |
|--|----------|-----------|-----------|
| EDC/18W/WA1/830/U/180 EDC/18W/WA1/860/U/180 | Ø350*100 | 350±10 | 100±15 |