


台灣新照明股份有限公司

LED 15W 薄型崁燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		110~220			
電流(A)		0.175~0.194			
頻率(Hz)		60			
色溫(K)	3000K	2700	3000	3200	
	4000K	3800	4000	4200	
	6000K	6000	6000	6600	
功率(W)		15			± 10%
光通量(lm)	3000K	1000			± 10%
	4000K	1050			
	6000K	1150			
光效(lm/w)	3000K	66			± 10%
	4000K	70			
	6000K	76			
顯色指數(Ra)		≧ 80			
功率因素(PF)		≧ 0.9			
重量(g)		225			± 20
發光角度(°)		110			± 5

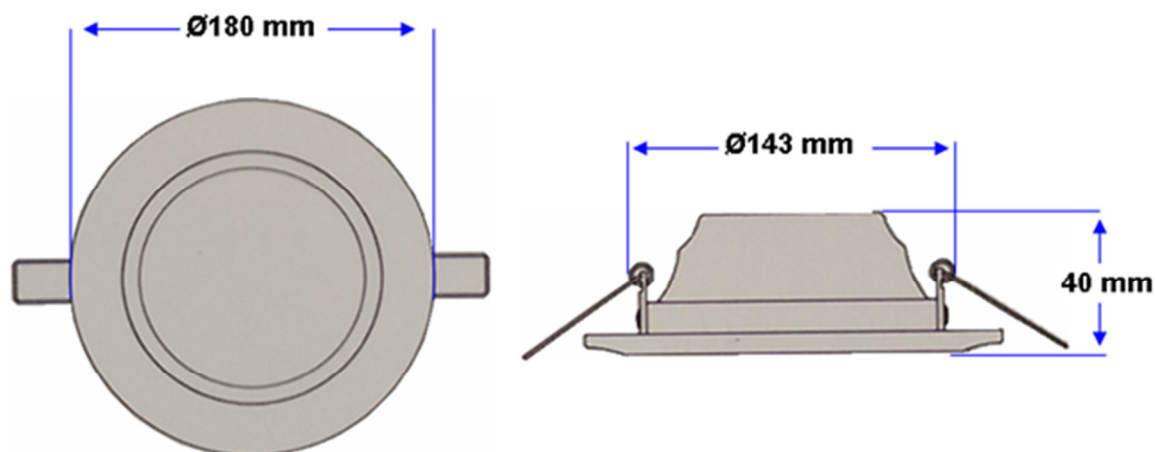

產品型號	Spec(mm)	Hole Size(mm)	C(mm) Dimension	D(mm) Dimension	H(mm) High
EDRH/15W/830/U/150 EDRH/15W/840/U/150 EDRH/15W/860/U/150	180*40	Ø143±5	180±5	180±5	40±5