


台灣新照明股份有限公司

LED T8 背鋁燈管規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		90~265			
電流(A)		Max 0.14			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
	4000K	3700	4000	4200	
	6000K	6000	6300	6500	
功率(W)		10			± 10%
光通量(lm)	3000K	> 720			
	4000K	> 800			
	6000K	> 800			
光效(lm/w)	3000K	> 75			
	4000K	> 80			
	5000K	> 80			
顯色指數(Ra)		≧ 80			
功率因素(PF)		≧ 0.9			
重量(g)		140			± 20
發光角度(°)		120			

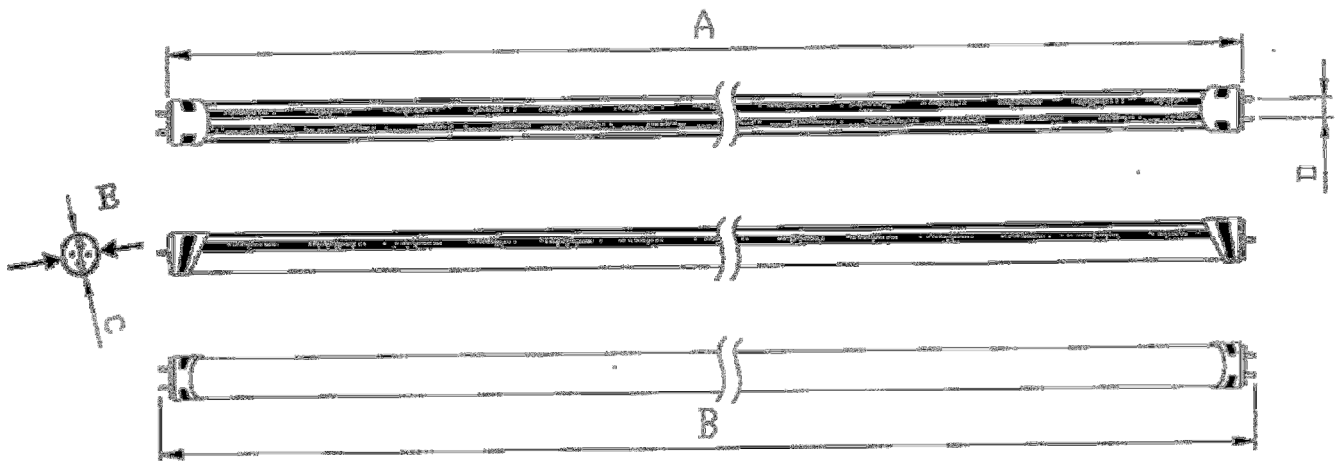


Model	Spec(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
ET8-2FT/10W/SA3/830/U/140 ET8-2FT/10W/SA3/840/U/140 ET8-2FT/10W/SA3/865/U/140	Ø28*580	580±1	594±1	32±1	13±1	28±1

台灣新照明股份有限公司

LED T8 背鋁燈管規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		90~265			
電流(A)		Max 0.25			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
	4000K	3700	4000	4200	
	6000K	6000	6300	6500	
功率(W)		20			± 10%
光通量(lm)	3000K	> 1550			
	4000K	> 1650			
	6000K	> 1650			
光效(lm/w)	3000K	> 77			
	4000K	> 80			
	5000K	> 80			
顯色指數(Ra)		≧ 80			
功率因素(PF)		≧ 0.9			
重量(g)		250			± 20
發光角度(°)		120			

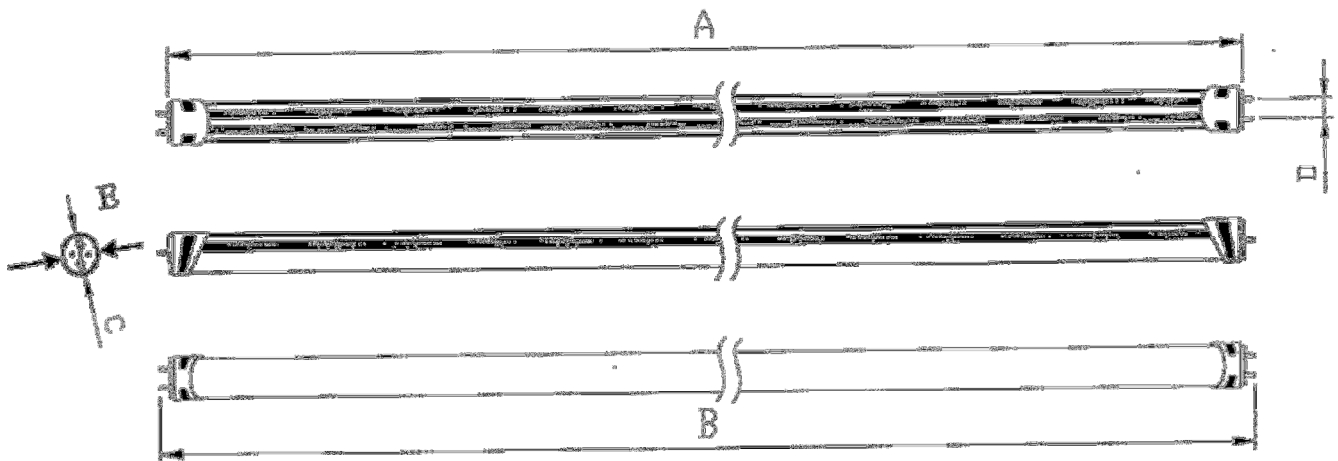

Model	Spec(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
ET8-4FT/20W/SA4/830/U/140 ET8-4FT/20W/SA4/840/U/140 ET8-4FT/20W/SA4/865/U/140	Ø28*1198	1198±1	1212±1	32±1	13±1	28±1