


LED T5 支架燈規格書


項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		90~265			
電流(A)		0.028~0.065			
頻率(Hz)		60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
	4000K	3800	4000	4200	
	6000K	6000	6300	6600	
功率(W)		5			± 10%
光通量(lm)	3000K	≥ 320			
	4000K	≥ 350			
	6000K	≥ 350			
光效(lm/w)	3000K	65			
	3000K	70			
	5000K	70			
顯色指數(Ra)		≧ 80			
功率因素(PF)		≧ 0.55			
重量(g)		70			± 10
發光角度(°)		> 120			
燈座形式		3P 電源			

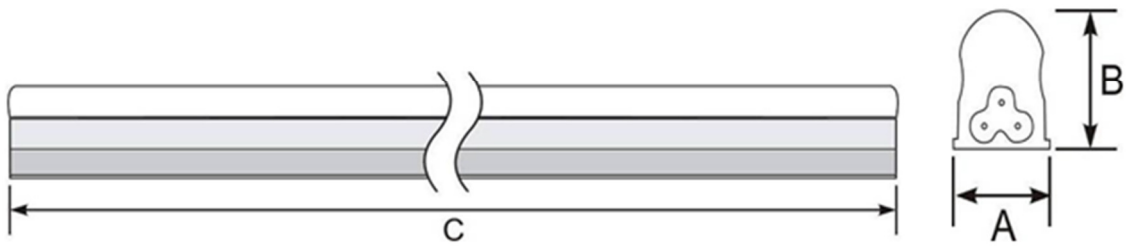

Model	Spec(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
YD05101CW YD05101DW YD05101WW	395±2	22±2	34±2	299±2

LED T5 支架燈規格書


項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		90~265			
電流(A)		0.04~0.115			
頻率(Hz)		60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
	4000K	3800	4000	4200	
	6000K	6000	6300	6600	
功率(W)		9			± 10%
光通量(lm)	3000K	≥ 630			
	4000K	≥ 680			
	6000K	≥ 680			
光效(lm/w)	3000K	70			
	3000K	75			
	5000K	75			
顯色指數(Ra)		≥ 80			
功率因素(PF)		≥ 0.9			
重量(g)		115			± 10
發光角度(°)		> 120			
燈座形式		3P 電源			

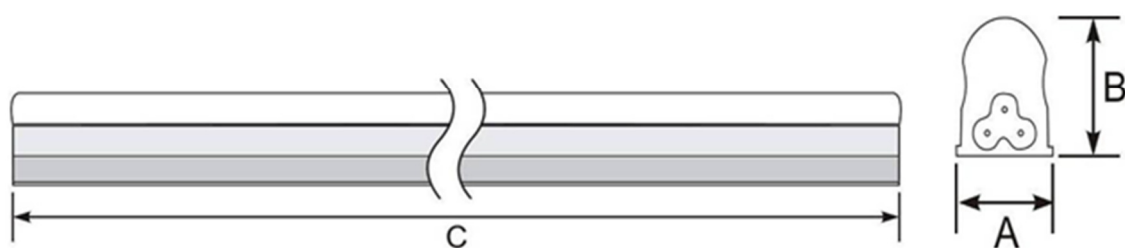

Model	Spec(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
YD09101CW YD09101DW YD09101WW	685±2	22±2	34±2	569±2

LED T5 支架燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		90~265			
電流(A)		0.055~0.18			
頻率(Hz)		60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
	4000K	3800	4000	4200	
	6000K	6000	6300	6600	
功率(W)		13.5			± 10%
光通量(lm)	3000K	≥ 1000			
	4000K	≥ 1100			
	6000K	≥ 1100			
光效(lm/w)	3000K	70			
	3000K	75			
	5000K	75			
顯色指數(Ra)		≧ 80			
功率因素(PF)		≧ 0.9			
重量(g)		160			± 10
發光角度(°)		> 120			
燈座形式		3P 電源			

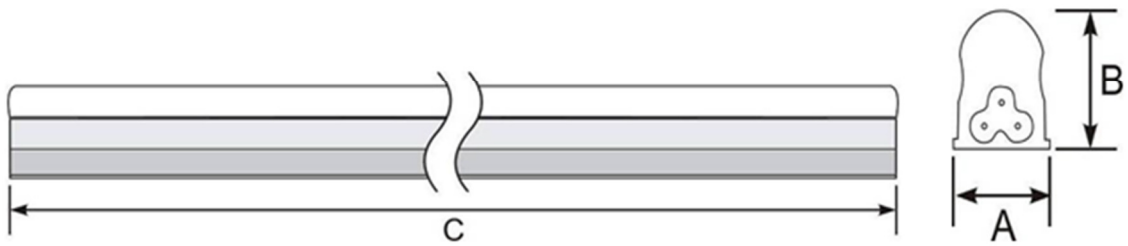


Model	Spec(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
YD151101CW YD151101DW YD151101WW	975±2	22±2	34±2	879±2

台灣新照明股份有限公司

LED T5 支架燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		90~265			
電流(A)		0.07~0.235			
頻率(Hz)		60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
	4000K	3800	4000	4200	
	6000K	6000	6300	6600	
功率(W)		18			± 10%
光通量(lm)	3000K	≥ 1300			
	4000K	≥ 1400			
	6000K	≥ 1400			
光效(lm/w)	3000K	70			
	3000K	75			
	5000K	75			
顯色指數(Ra)		≧ 80			
功率因素(PF)		≧ 0.9			
重量(g)		211			± 10
發光角度(°)		> 120			
燈座形式		3P 電源			

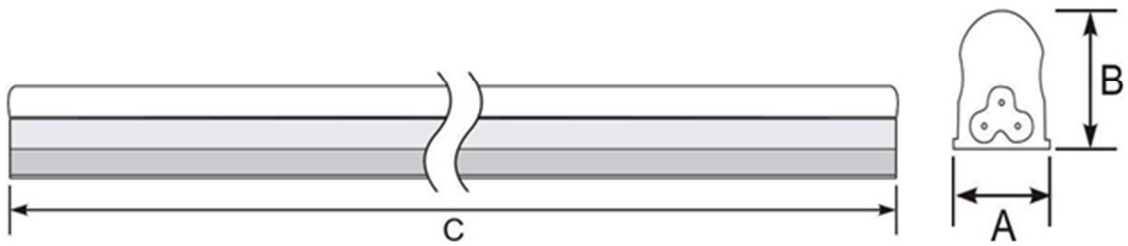

Model	Spec(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
YD181101CW YD181101DW YD181101WW	1265±2	22±2	34±2	1179±2