


台灣新照明股份有限公司

LED 6W 超薄崁燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
電流(A)		0.05~0.08			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2900	3000	3200	
	4000K	3900	4000	4200	
	6500K	5700	6000	6500	
功率(W)		6			± 10%
光通量(lm)	3000K	≧ 240			
	4000K	≧ 270			
	6000K	≧ 270			
光效(lm/w)	3000K	≧ 40			
	4000K	≧ 45			
	6000K	≧ 45			
顯色指數(Ra)		70			± 3%
功率因素(PF)		≧ 0.9			
重量(g)		180			± 20
發光角度(°)		>100			

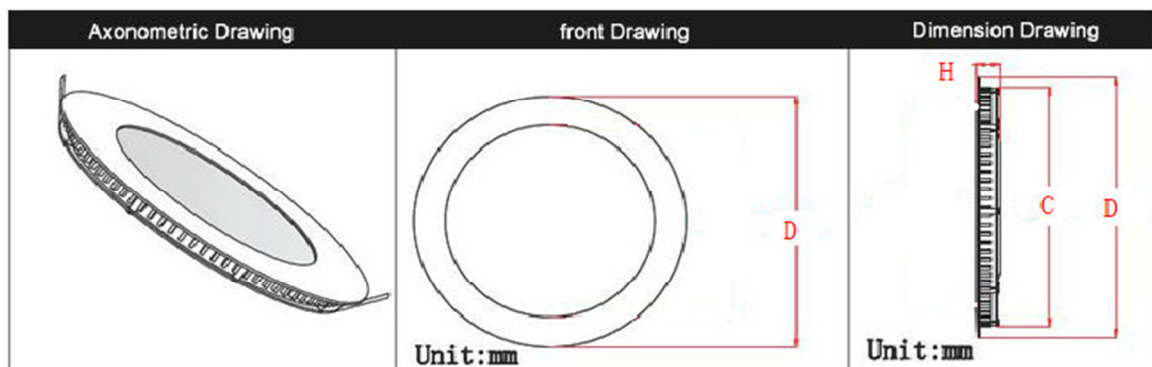


產品型號	Spec(mm)	Hole Size (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
EDR/6W/WA1/830/U/120 EDR/6W/WA1/840/U/120 EDR/6W/WA1/865/U/120	Ø108*12	95±2	94±2	108±2	12±2

台灣新照明股份有限公司

LED 12W 超薄崁燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
電流(A)		0.05~0.15			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2900	3000	3200	
	4000K	3900	4000	4200	
	6000K	5700	6000	6500	
功率(W)		12			± 10%
光通量(lm)	3000K	≧ 660			
	4000K	≧ 670			
	6000K	≧ 670			
光效(lm/w)	3000K	≧ 55			
	4000K	≧ 56			
	6000K	≧ 56			
顯色指數(Ra)		70			± 3%
功率因素(PF)		≧ 0.9			
重量(g)		325			± 30
發光角度(°)		>100			

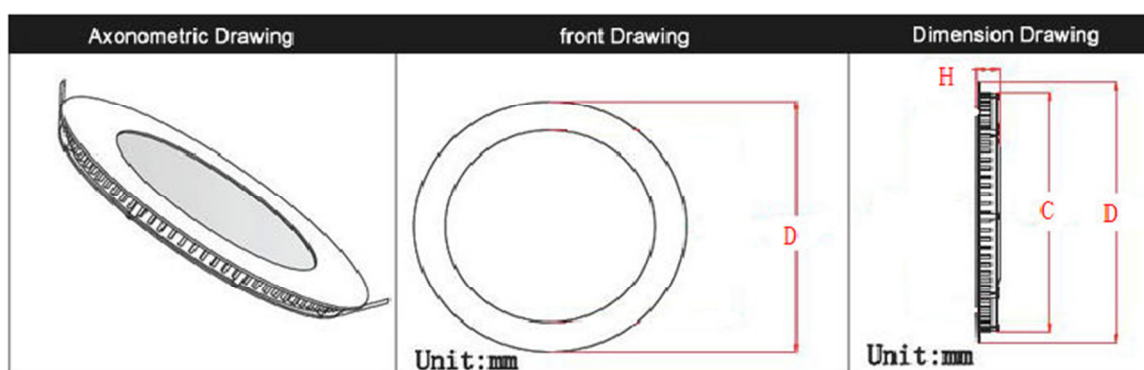


產品型號	Spec(mm)	Hole Size (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
EDR/12W/WA1/830/U/120 EDR/12W/WA1/840/U/120 EDR/12W/WA1/865/U/120	0172*12	Ø162±3	153±3	172±3	12±2

台灣新照明股份有限公司

LED 18W 超薄崁燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
電流(A)		0.08~0.2			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2900	3000	3200	
	4000K	3900	4000	4200	
	6500K	5700	6000	6500	
功率(W)		18			± 10%
光通量(lm)	3000K	≧ 1050			
	4000K	≧ 1100			
	6500K	≧ 1100			
光效(lm/w)	3000K	≧ 58			
	4000K	≧ 62			
	6500K	≧ 62			
顯色指數(Ra)		70			± 3%
功率因素(PF)		≧ 0.9			
重量(g)		475			± 30
發光角度(°)		>100			

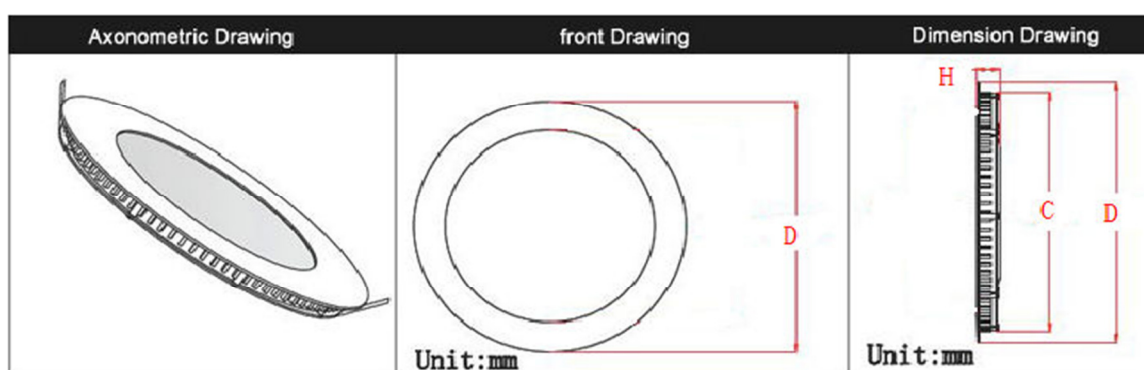

產品型號	Spec(mm)	Hole Size (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
EDR/18W/WA1/830/U/120	Ø225*12	210±3	200±3	225±3	12±2
EDR/18W/WA1/840/U/120					
EDR/18W/WA1/865/U/120					