


# 台灣新照明股份有限公司

## LED T8 玻璃燈管規格書

| 項目        |       | 最小值<br>(Min) | 正常值<br>(Typ) | 最大值<br>(Max) | 備註    |
|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 電壓(V)     |       | 100~240      |              |              |       |
| 電流(A)     |       | Max 0.1      |              |              |       |
| 頻率(Hz)    |       | 60           |              |              |       |
| 色溫(K)     | 3000K | 2750         | 3000         | 3250         |       |
|           | 4000K | 3750         | 4000         | 4250         |       |
|           | 6000K | 5700         | 6000         | 6500         |       |
| 功率(W)     |       | 5            |              |              | ± 10% |
| 光通量(lm)   | 3000K | 450          |              |              | ± 10% |
|           | 4000K | 500          |              |              |       |
|           | 6000K | 500          |              |              |       |
| 光效(lm/w)  | 3000K | 90           |              |              | ± 10% |
|           | 4000K | 100          |              |              |       |
|           | 5000K | 100          |              |              |       |
| 顯色指數(Ra)  |       | ≧ 80         |              |              |       |
| 功率因素(PF)  |       | ≧ 0.9        |              |              |       |
| 重量(g)     |       | 75           |              |              | ± 10% |
| 發光角度( ° ) |       | > 320        |              |              |       |

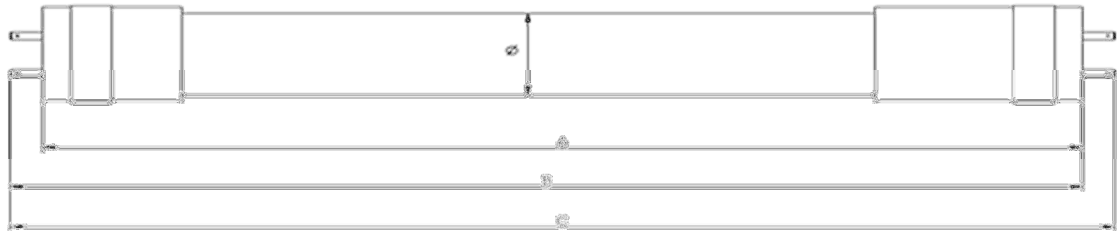


| Model   | Spec(mm) | A(mm)<br>Dimension | Φ(mm)<br>High |
|---|----------|--------------------|---------------|
| <b>LST1FT/5W/830/U/320/GF</b><br><b>LST1FT/5W/840/U/320/GF</b><br><b>LST1FT/5W/860/U/320/GF</b> | 330*25   | 330±1.5            | 25±1          |

# 台灣新照明股份有限公司

## LED T8 玻璃燈管規格書

| 項目        |       | 最小值<br>(Min) | 正常值<br>(Typ) | 最大值<br>(Max) | 備註    |
|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 電壓(V)     |       | 100~240      |              |              |       |
| 電流(A)     |       | Max 0.15     |              |              |       |
| 頻率(Hz)    |       | 60           |              |              |       |
| 色溫(K)     | 3000K | 2750         | 3000         | 3250         |       |
|           | 4000K | 3750         | 4000         | 4250         |       |
|           | 6000K | 5700         | 6000         | 6500         |       |
| 功率(W)     |       | 10           |              |              | ± 10% |
| 光通量(lm)   | 3000K | 900          |              |              | ± 10% |
|           | 4000K | 1000         |              |              |       |
|           | 6000K | 1000         |              |              |       |
| 光效(lm/w)  | 3000K | 90           |              |              | ± 10% |
|           | 4000K | 100          |              |              |       |
|           | 5000K | 100          |              |              |       |
| 顯色指數(Ra)  |       | ≧ 80         |              |              |       |
| 功率因素(PF)  |       | ≧ 0.9        |              |              |       |
| 重量(g)     |       | 122          |              |              | ± 10% |
| 發光角度( ° ) |       | > 320        |              |              |       |

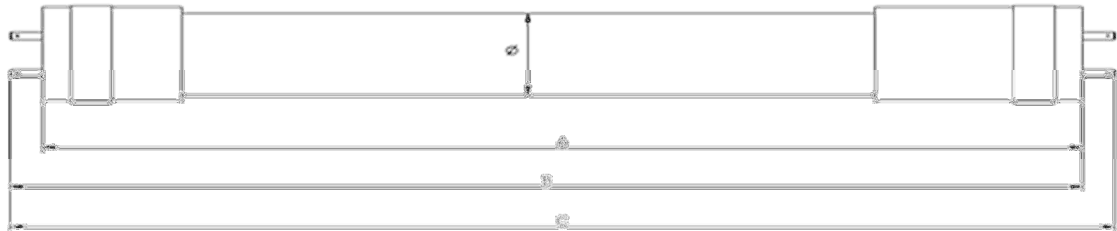


| Model  | Spec(mm) | A(mm)<br>Dimension | Φ(mm)<br>High |
|--|----------|--------------------|---------------|
| <b>LST2FT/10W/830/U/320/GF</b><br><b>LST2FT/10W/840/U/320/GF</b><br><b>LST2FT/10W/860/U/320/GF</b> | 330*25   | 330±1.5            | 25±1          |

# 台灣新照明股份有限公司

## LED T8 玻璃燈管規格書

| 項目        |       | 最小值<br>(Min) | 正常值<br>(Typ) | 最大值<br>(Max) | 備註    |
|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 電壓(V)     |       | 100~240      |              |              |       |
| 電流(A)     |       | Max 0.22     |              |              |       |
| 頻率(Hz)    |       | 60           |              |              |       |
| 色溫(K)     | 3000K | 2750         | 3000         | 3250         |       |
|           | 4000K | 3750         | 4000         | 4250         |       |
|           | 6000K | 5700         | 6000         | 6500         |       |
| 功率(W)     |       | 15           |              |              | ± 10% |
| 光通量(lm)   | 3000K | 1350         |              |              | ± 10% |
|           | 4000K | 1500         |              |              |       |
|           | 6000K | 1500         |              |              |       |
| 光效(lm/w)  | 3000K | 90           |              |              | ± 10% |
|           | 4000K | 100          |              |              |       |
|           | 5000K | 100          |              |              |       |
| 顯色指數(Ra)  |       | ≧ 80         |              |              |       |
| 功率因素(PF)  |       | ≧ 0.9        |              |              |       |
| 重量(g)     |       | 170          |              |              | ± 10% |
| 發光角度( ° ) |       | > 320        |              |              |       |

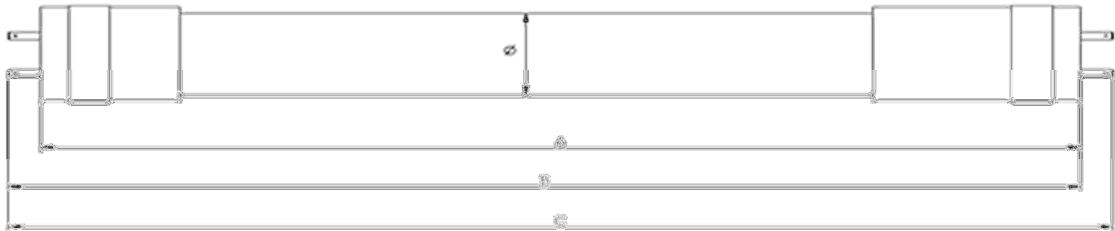


| Model  | Spec(mm) | A(mm)<br>Dimension | Φ(mm)<br>High |
|--|----------|--------------------|---------------|
| <b>LST3FT/15W/830/U/320/GF</b><br><b>LST3FT/15W/840/U/320/GF</b><br><b>LST3FT/15W/860/U/320/GF</b> | 895*25   | 895±1.5            | 25±1          |

# 台灣新照明股份有限公司

## LED T8 玻璃燈管規格書

| 項目        |       | 最小值<br>(Min) | 正常值<br>(Typ) | 最大值<br>(Max) | 備註    |
|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 電壓(V)     |       | 100~240      |              |              |       |
| 電流(A)     |       | Max 0.28     |              |              |       |
| 頻率(Hz)    |       | 60           |              |              |       |
| 色溫(K)     | 3000K | 2750         | 3000         | 3250         |       |
|           | 4000K | 3750         | 4000         | 4250         |       |
|           | 6000K | 5700         | 6000         | 6500         |       |
| 功率(W)     |       | 18           |              |              | ± 10% |
| 光通量(lm)   | 3000K | 1620         |              |              | ± 10% |
|           | 4000K | 1800         |              |              |       |
|           | 6000K | 1800         |              |              |       |
| 光效(lm/w)  | 3000K | 90           |              |              | ± 10% |
|           | 4000K | 100          |              |              |       |
|           | 5000K | 100          |              |              |       |
| 顯色指數(Ra)  |       | ≧ 80         |              |              |       |
| 功率因素(PF)  |       | ≧ 0.9        |              |              |       |
| 重量(g)     |       | 215          |              |              | ± 10% |
| 發光角度( ° ) |       | > 320        |              |              |       |

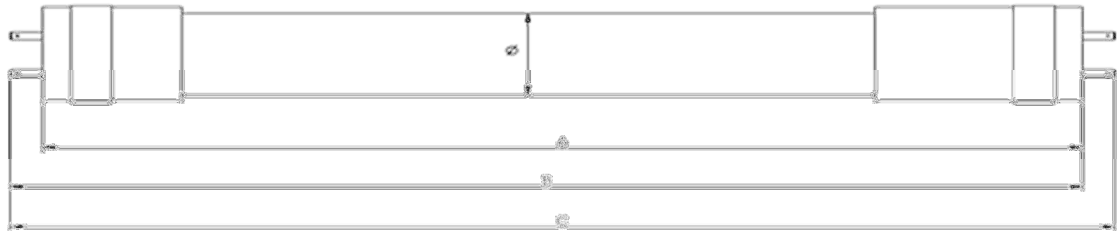

| Model  | Spec(mm) | A(mm)<br>Dimension | Φ(mm)<br>High |
|--|----------|--------------------|---------------|
| <b>LST4FT/18W/830/U/320/GF</b><br><b>LST4FT/18W/840/U/320/GF</b><br><b>LST4FT/18W/860/U/320/GF</b> | 1198*25  | 1198±1.5           | 25±1          |