


台灣新照明股份有限公司

LED PAR30 投射燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		110~220			
電流(A)		Max 0.15			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2870	3045	3220	
	4000K	3710	3985	4260	
	5000K	4745	5028	5311	
功率(W)		11			± 10%
光通量(lm)	3000K	750			± 10%
	4000K				
	5000K				
光效(lm/w)	3000K	63			± 10%
	4000K	68			
	5000K	68			
顯色指數(Ra)		≧ 80			
功率因素(PF)		≧ 0.75			
重量(g)		210			± 30
發光角度(°)		25			± 5
		40			
燈頭形式		E27			

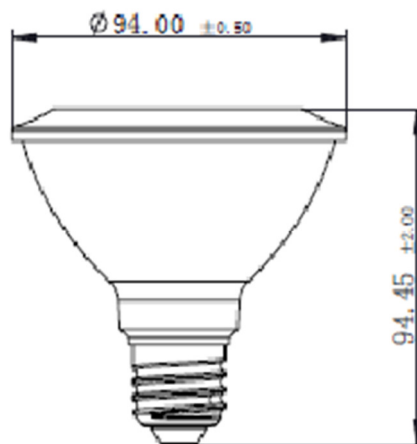

產品型號		Spec(mm)	C(mm) Dimension	H(mm) High
PAR30/11W/830/U/25	PAR30/11W/830/U/40	94*95	94 ± 0.5mm	95 ± 2mm
PAR30/11W/840/U/25	PAR30/11W/840/U/40			
PAR30/11W/850/U/25	PAR30/11W/850/U/40			