


台灣新照明股份有限公司

LED 38W 多功能吸頂燈(圖騰款)規格書

項目	最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)	100~120			
電流(A)	0.342~0.418			
頻率(Hz)	60			
色溫(K)	2800~6000			
功率(W)	38			± 10%
光通量(lm)	3600			± 10% (以最大檔位測試)
光效(lm/w)	95			± 10%
顯色指數(Ra)	≥ 85			
功率因素(PF)	≥ 0.9			
重量(g)	1900			± 200
發光角度(°)	120			± 20


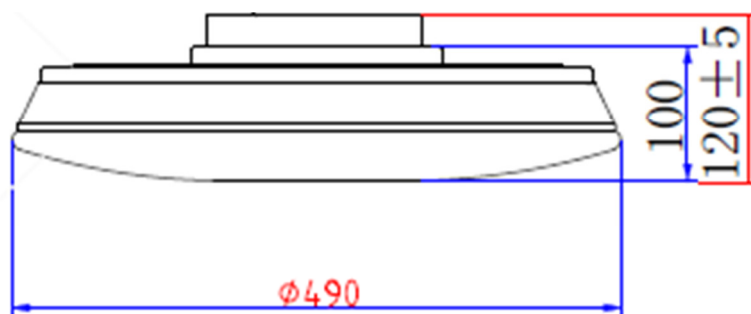


Model	Spec(mm) ±5	燈殼直徑(mm) ±5	High(mm) ±5
圖騰款 LXC38W/D/110/120/TO/B351	490*120	490	120 含底部海綿

台灣新照明股份有限公司

LED 38W 多功能吸頂燈(透明環經典+銀邊經典+星空)規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~120			
電流(A)		0.342~0.418			
頻率(Hz)		60			
色溫(K)		2800~6000			
功率(W)		38			± 10%
光通量(lm)		3600			± 10% (以最大檔位測試)
光效(lm/w)		95			± 10%
顯色指數(Ra)		≧ 85			
功率因素(PF)		≧ 0.9			
重量(g)	透明環經典款	2350			± 200
	透明環星空款				
	銀邊經典款	2200			
	銀邊星空款				
發光角度(°)		120			± 20

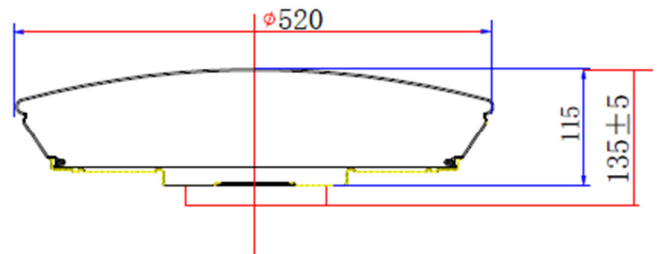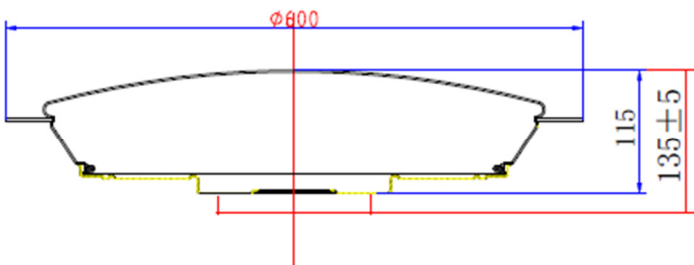


Model	Spec(mm) ±5	燈殼直徑(mm) ±5	High(mm) ±5
透明環經典款 LXC38W/D/110/120/TR/B351	600*135	600	135 含底部海綿
透明環星空款 LXC38W/D/110/120/TS/B351			
銀邊經典款 LXC38W/D/110/120/SI/B351	520*135	520	135 含底部海綿
銀邊星空款 LXC38W/D/110/120/SS/B351			

台灣新照明股份有限公司

LED 56W 多功能吸頂燈(圖騰款)規格書

項目	最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)	100~240			
電流(A)	0.27~0.63			
頻率(Hz)	50/60			
色溫(K)	2800~6000			
功率(W)	56			± 10%
光通量(lm)	5000			± 10% (以最大檔位測試)
光效(lm/w)	89			± 10%
顯色指數(Ra)	≥ 85			
功率因素(PF)	≥ 0.9			
重量(g)	2950			± 200
發光角度(°)	120			± 20


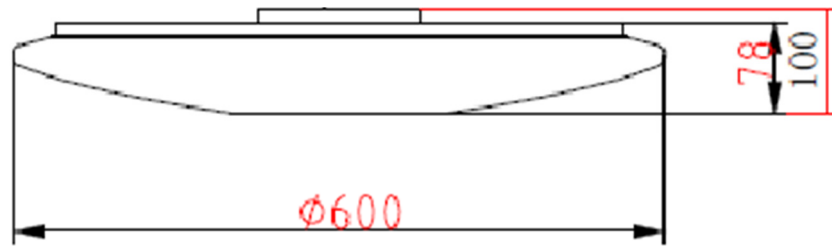


Model	Spec(mm) ±5	燈殼直徑(mm) ±5	High(mm) ±5
圖騰款 LXC56W/D/U/120/TO/B351	600*100	600	100 含底部海綿

台灣新照明股份有限公司

LED 56W 多功能吸頂燈(透明環經典+銀邊經典+星空)規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
電流(A)		0.27~0.63			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)		2800~6000			
功率(W)		56			± 10%
光通量(lm)		5000			± 10% (以最大檔位測試)
光效(lm/w)		89			± 10%
顯色指數(Ra)		≧ 85			
功率因素(PF)		≧ 0.9			
重量(g)	透明環經典款	3200			± 200
	透明環星空款				
	銀邊經典款	3100			
	銀邊星空款				
發光角度(°)		120			± 20

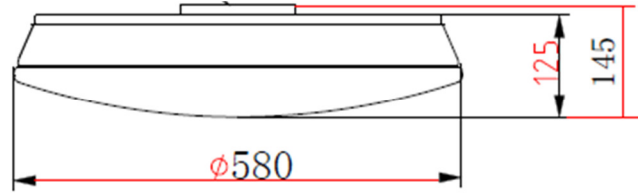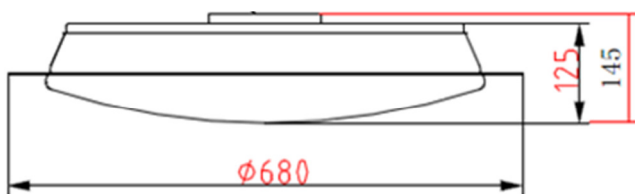

Model	Spec(mm) ±5	燈殼直徑(mm) ±5	High(mm) ±5
透明環經典款 LXC56W/D/U/120/TR/B351	680*145	680	145 含底部海綿
透明環星空款 LXC56W/D/U/120/TS/B351			
銀邊經典款 LXC56W/D/U/120/SI/B351	580*145	580	145 含底部海綿
銀邊星空款 LXC56W/D/U/120/SS/B351			