
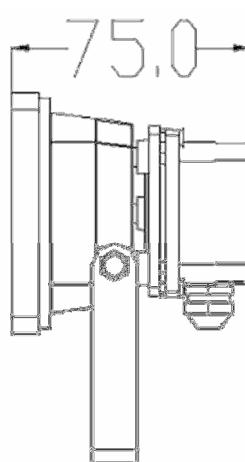


台灣新照明股份有限公司

LED 投光燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		110~240			
電流(A)		0.105	0.045	0.042	
頻率(Hz)		60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
	6000K	6000	6300	6500	
功率(W)		10			± 10%
光通量(lm)	3000K	522	590	715	
	6000K	522	600	715	
光效(lm/w)	3000K	50	55	60	
	6000K	50	55	60	
顯色指數(Ra)		≧ 70			
功率因素(PF)		≧ 0.5			
重量(g)		480			± 300
發光角度(°)		87	105	123	


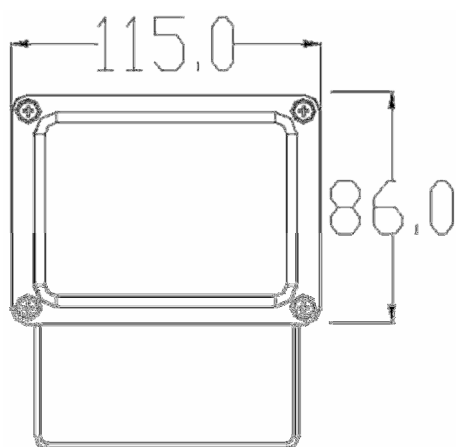


Model	Spec(mm)
TGD10W/830/120/U TGD10W/860/120/U	115*86*75

台灣新照明股份有限公司

LED 投光燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		85~265			
電流(A)		0.211	0.090	0.083	
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
	6000K	6000	6300	6500	
功率(W)		20			± 10%
光通量(lm)	3000K	1080	1250	1540	
	6000K	1080	1300	1540	
光效(lm/w)	3000K	55	60	65	
	6000K	60	65	70	
顯色指數(Ra)		≥ 70			
功率因素(PF)		≥ 0.5			
重量(g)		970			± 300
發光角度(°)		87	105	123	

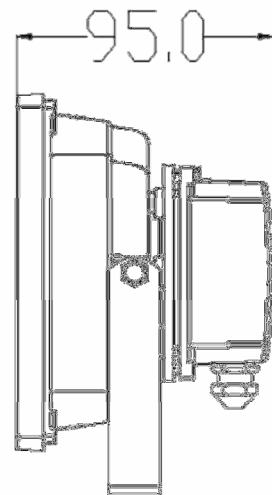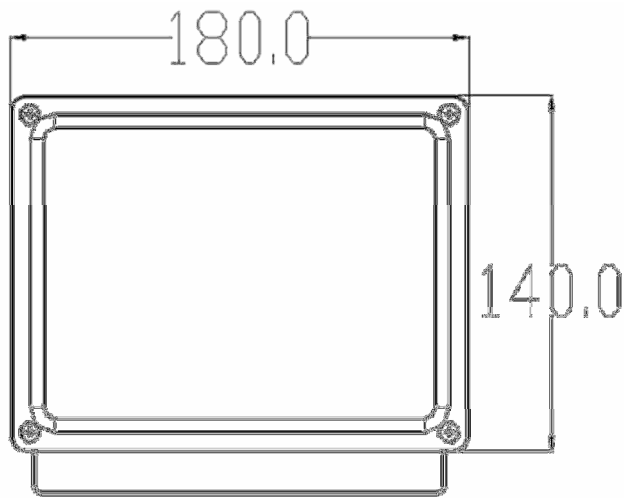


Model	Spec(mm)
TGD20W/830/120/U TGD20W/860/120/U	180*140*95

台灣新照明股份有限公司

LED 投光燈規格書


項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		85~265			
電流(A)		0.329	0.136	0.120	
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
	6000K	6000	6300	6500	
功率(W)		30			± 10%
光通量(lm)	3000K	2100	2100	2250	
	6000K	1080	2150	2250	
光效(lm/w)	3000K	>70			
	6000K				
顯色指數(Ra)		≥ 70			
功率因素(PF)		≥ 0.9			
重量(g)		1630			± 300
發光角度(°)		92	110	128	

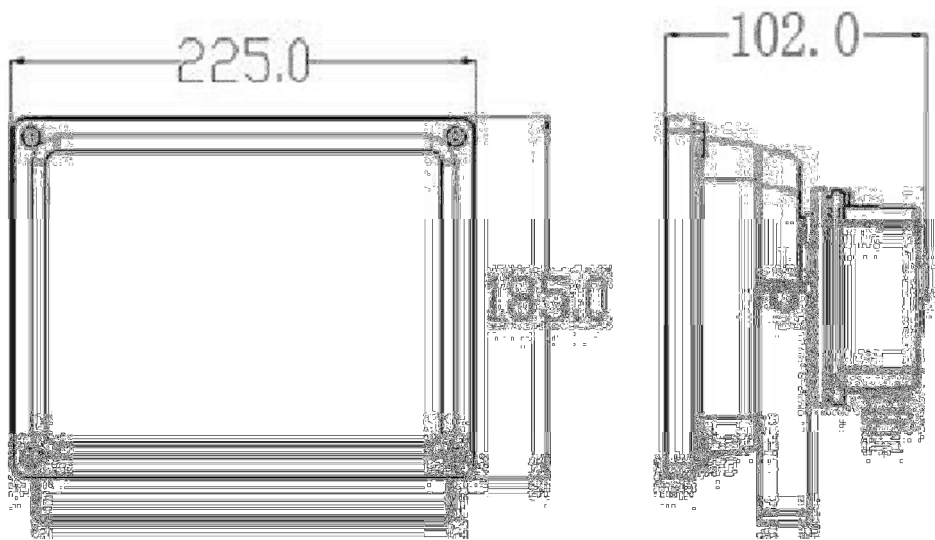

Model	Spec(mm)
TGD30W/830/120/U TGD30W/860/120/U	225*185*102

LED 投光燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		85~265			
電流(A)		0.552	0.227	0.200	
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
	6000K	6000	6300	6500	
功率(W)		50			± 10%
光通量(lm)	3000K	3500	3550	3850	
	6000K	3500	3580	3850	
光效(lm/w)	3000K	>70			
	6000K				
顯色指數(Ra)		≧ 70			
功率因素(PF)		≧ 0.9			
重量(g)		2300			± 300
發光角度(°)		82	100	118	

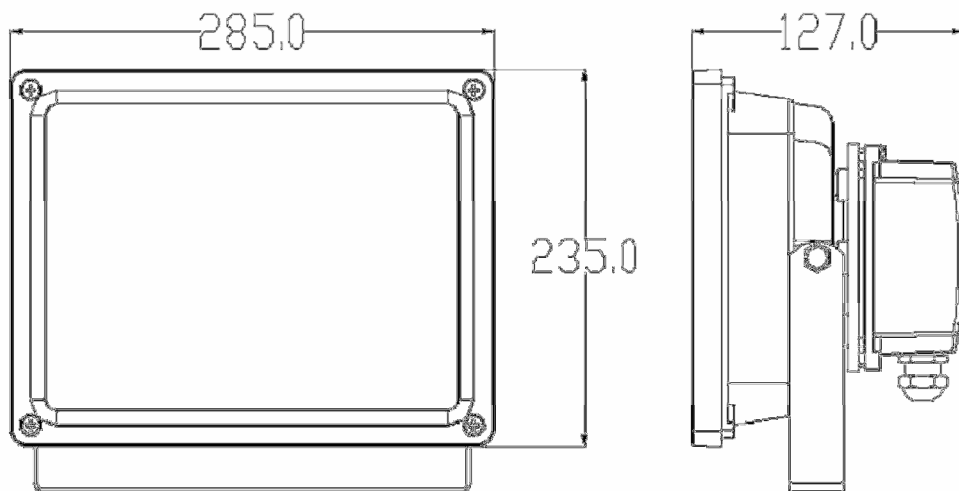


Model	Spec(mm)
TGD50W/830/120/U TGD50W/860/120/U	285*235*127

台灣新照明股份有限公司

LED 投光燈規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		85~265			
電流(A)		0.117	0.454	0.396	
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
	6000K	6000	6300	6500	
功率(W)		100			± 10%
光通量(lm)	3000K	7000	7050	7600	
	6000K	7000	7050	7600	
光效(lm/w)	3000K	>70			
	6000K				
顯色指數(Ra)		≥ 70			
功率因素(PF)		≥ 0.9			
重量(g)		4150			± 300
發光角度(°)		87	105	123	

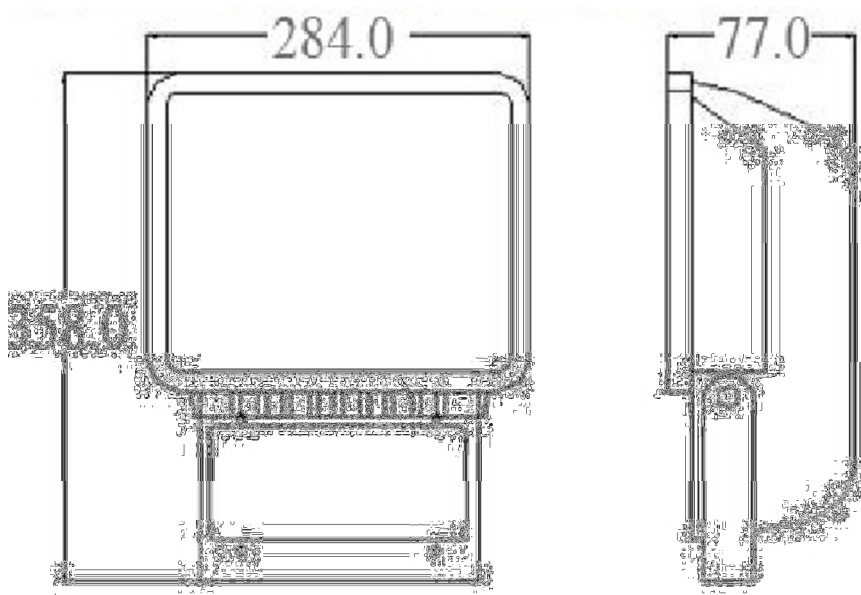

Model	Spec(mm)
TGD100W/830/120/U TGD100W/860/120/U	284*358*77