

台灣新照明股份有限公司

T5-2ft 防水燈具規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
頻率(Hz)		50/60			
參考光源		T5 燈管			
防護等級		IP65			
重量(g)	YL14115EB	603			±10%
	YL14125EB	745			

產品特性

- 燈具氣密性佳，不累積塵埃，符合無塵室之需求
- 加強燈具結構及防塵防濕設計，符合潮濕之環境使用。
- 快速安裝之組件，方便安裝施工。
- 特殊燈罩設計，提供均勻柔和而高效的光效。
- 適用於地下室、隧道、停車場、渦爐間及室外潮濕場所。

材質

- 本體：特殊工程 PC 製成、不鏽鋼扣環、耐撞擊 PC 罩。
- 特殊抗擊耐候材質確保燈具的堅固性及使用壽命更長久。
- 防護等級：IP65
- 安裝方式：一般固定式
- 經標準檢驗局驗證登錄合格。

產品圖


YL14115EB



YL14125EB



外型尺寸

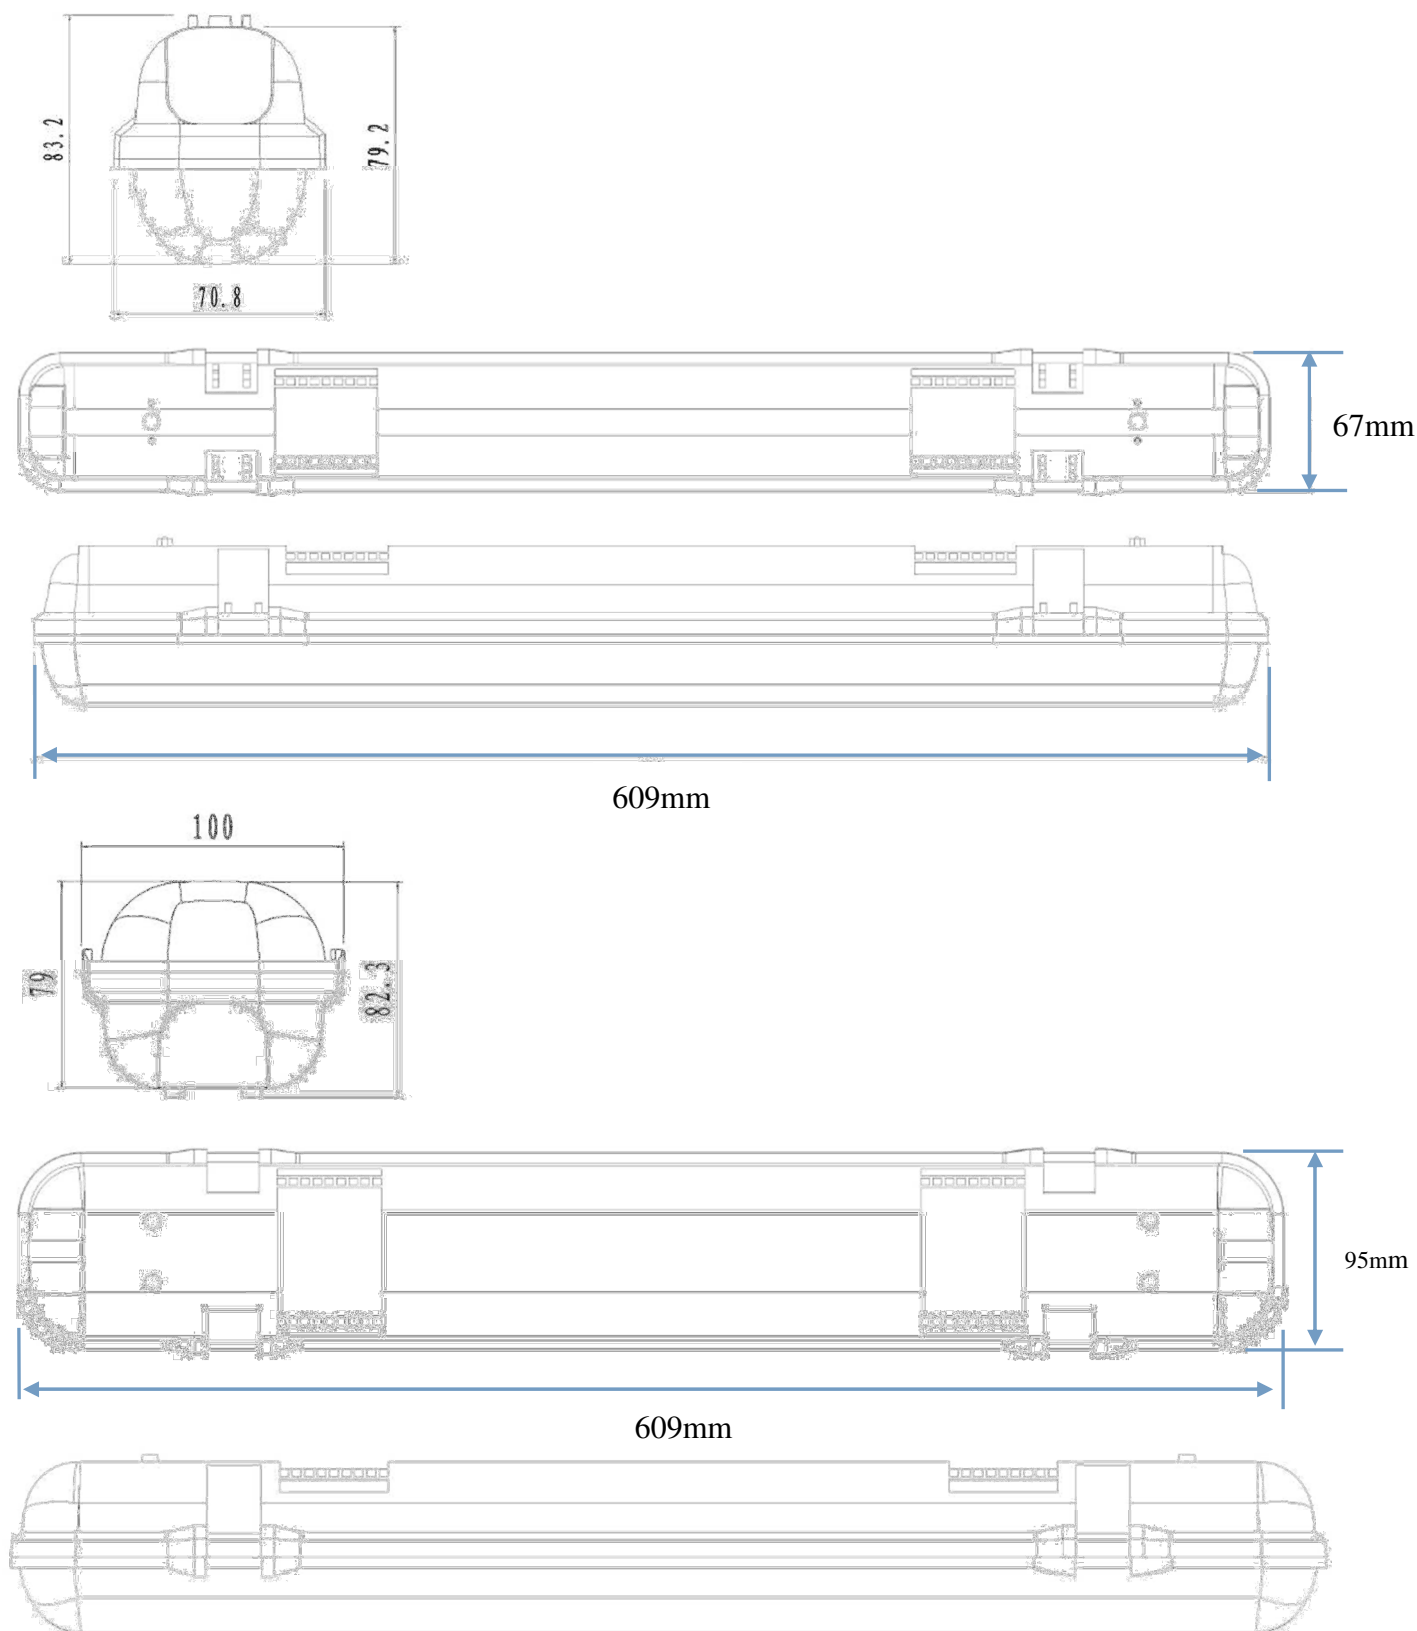

產品型號	Spec(mm)
	燈具尺寸公差：300MM 以上尺寸公差正負 5MM，300MM 以下尺寸公差正負 2MM
YL14115EB	609*70*83
YL14125EB	609*100*79

台灣新照明股份有限公司

T5-4ft 防水燈具規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
頻率(Hz)		50/60			
參考光源		T5 燈管			
防護等級		IP65			
重量(g)	YL28115EB	1081			±10%
	YL28125EB	1376			

產品特性

- 燈具氣密性佳，不累積塵埃，符合無塵室之需求
- 加強燈具結構及防塵防濕設計，符合潮濕之環境使用。
- 快速安裝之組件，方便安裝施工。
- 特殊燈罩設計，提供均勻柔和而高效的光效。
- 適用於地下室、隧道、停車場、渦爐間及室外潮濕場所。

材質

- 本體：特殊工程 PC 製成、不鏽鋼扣環、耐撞擊 PC 罩。
- 特殊抗擊耐候材質確保燈具的堅固性及使用壽命更長久。
- 防護等級：IP65
- 安裝方式：一般固定式
- 經標準檢驗局驗證登錄合格。

產品圖


YL28115EB



YL28125EB



外型尺寸

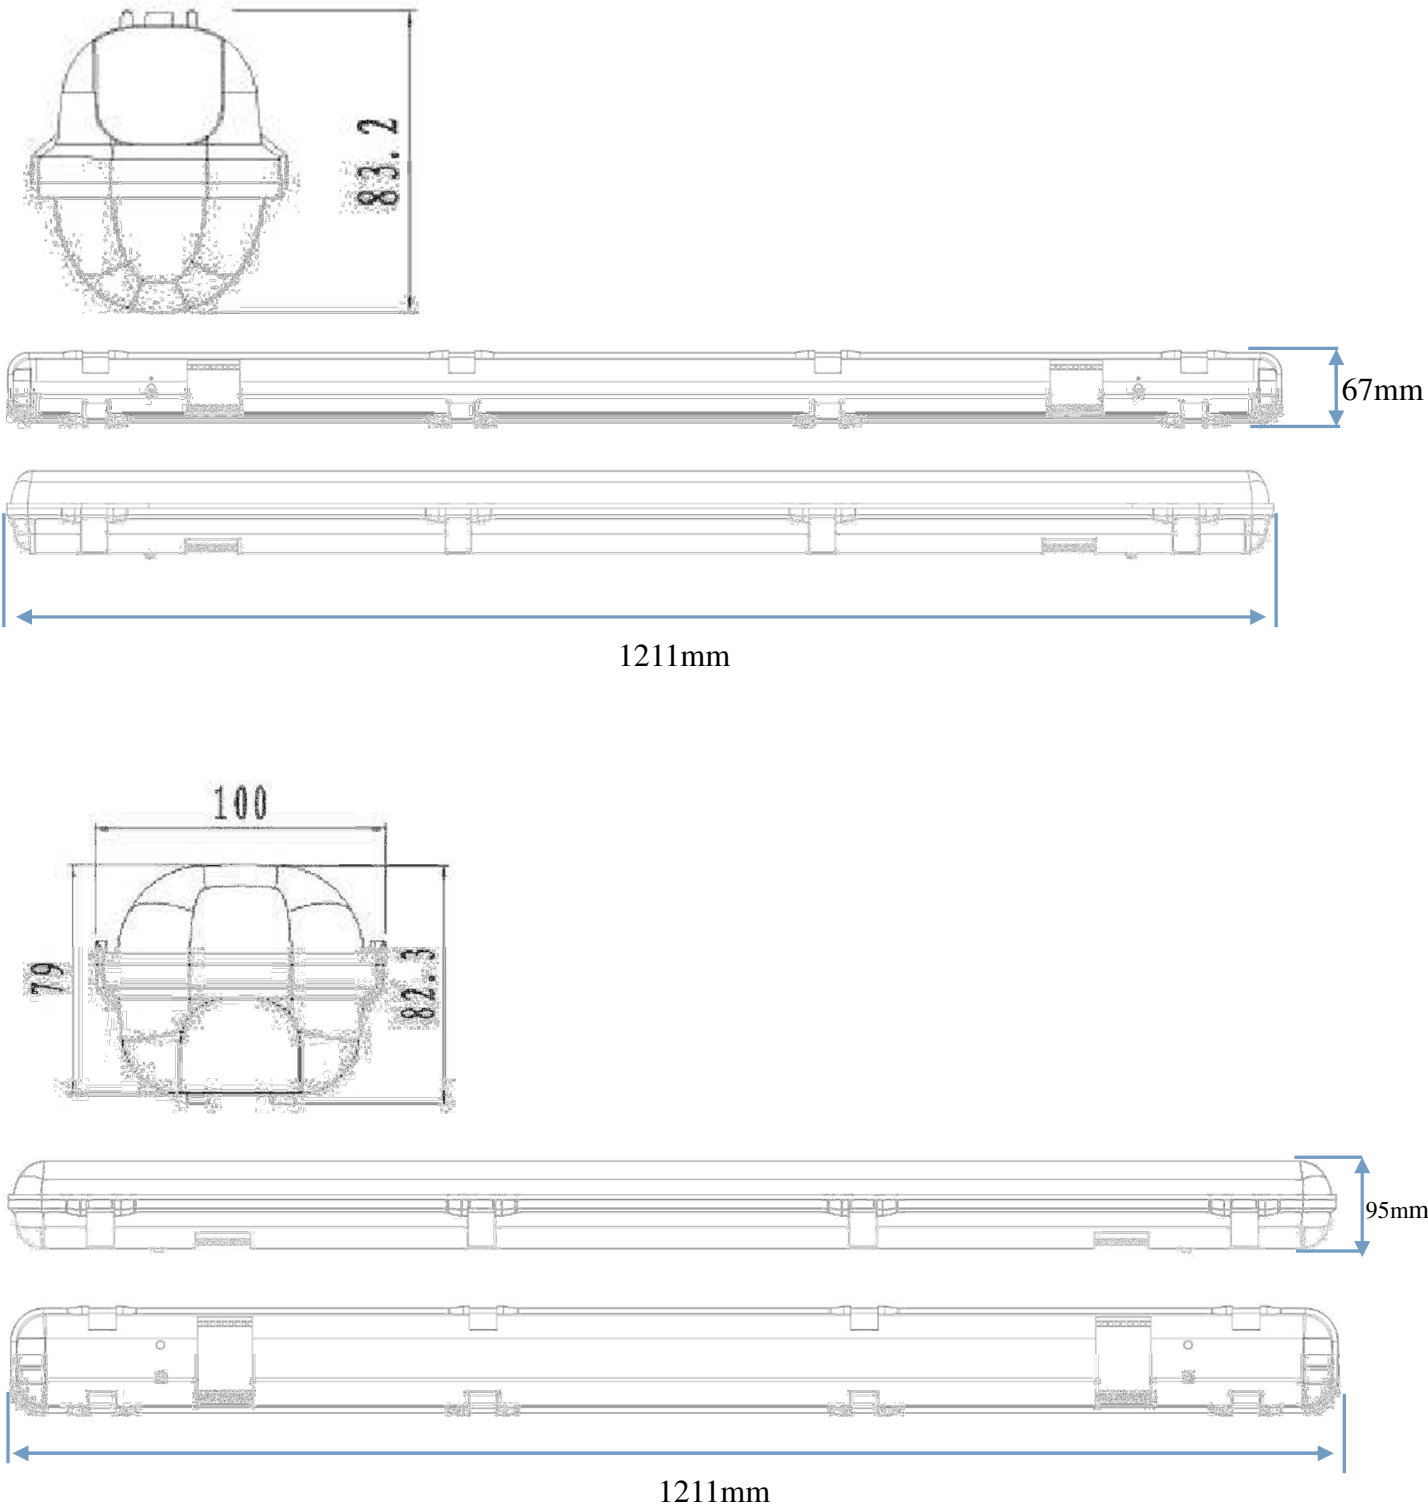

產品型號	Spec(mm)
	燈具尺寸公差：300MM 以上尺寸公差正負 5MM，300MM 以下尺寸公差正負 2MM
YL28115EB	1211*79*83
YL28125EB	1211*100*79

台灣新照明股份有限公司

T8-2ft 防水燈具規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
頻率(Hz)		50/60			
參考光源		T8 燈管			
防護等級		IP65			
重量(g)	YD10115	797			±10%
	YD10125	1107			

產品特性

- 燈具氣密性佳，不累積塵埃，符合無塵室之需求
- 加強燈具結構及防塵防濕設計，符合潮濕之環境使用。
- 快速安裝之組件，方便安裝施工。
- 特殊燈罩設計，提供均勻柔和而高效的光效。
- 適用於地下室、隧道、停車場、渦爐間及室外潮濕場所。

材質

- 本體：特殊工程 PC 製成、不鏽鋼扣環、耐撞擊 PC 罩。
- 特殊抗擊耐候材質確保燈具的堅固性及使用壽命更長久。
- 防護等級：IP65
- 安裝方式：一般固定式
- 經標準檢驗局驗證登錄合格。

產品圖



YD10115



YD10125



外型尺寸

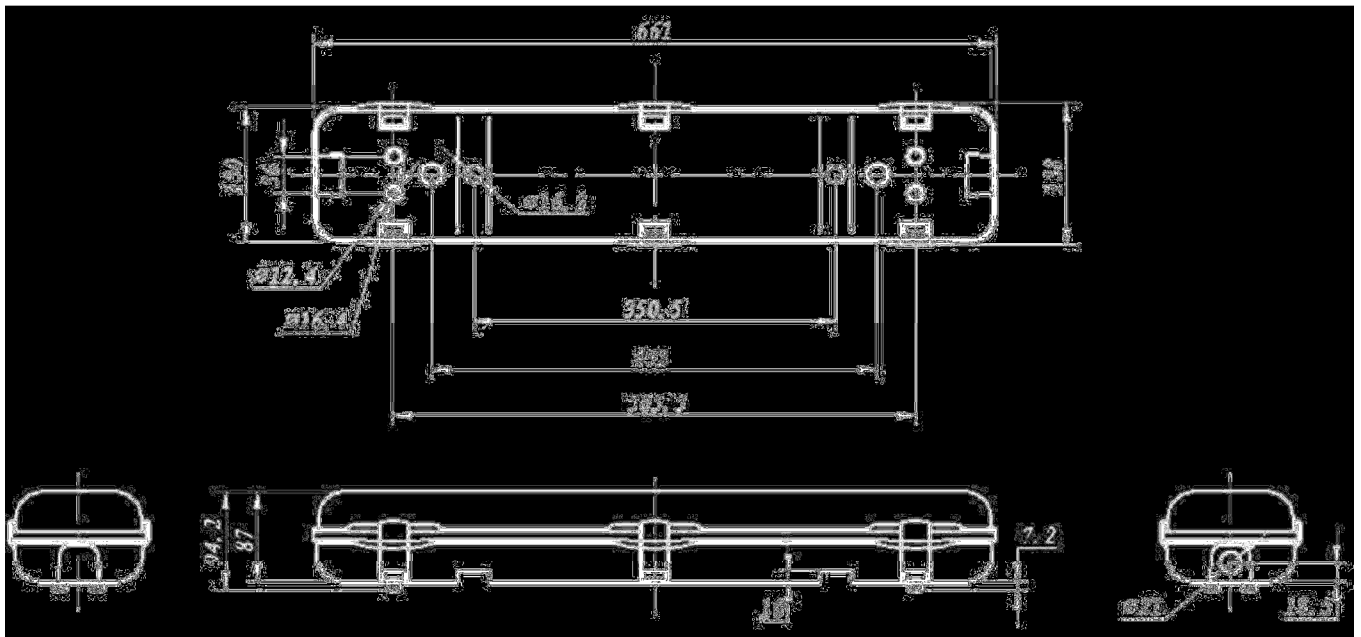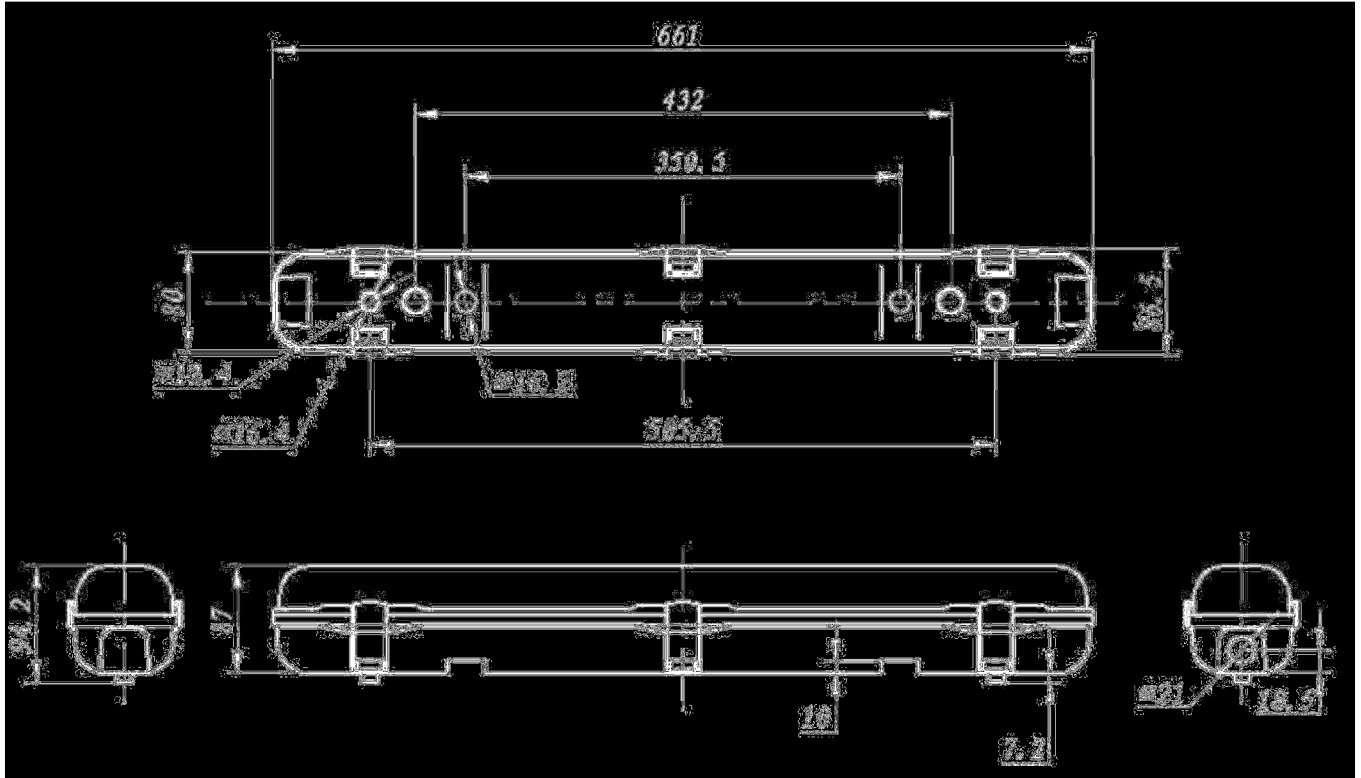

產品型號	Spec(mm) 燈具尺寸公差：300MM 以上尺寸公差正負 5MM，300MM 以下尺寸公差正負 2MM
YD10115	609*67*83
YD10125	609*95*83

台灣新照明股份有限公司

T8-4ft 防水燈具規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
頻率(Hz)		50/60			
參考光源		T8 燈管			
防護等級		IP65			
重量(g)	YD20115	1374			±10%
	YD20125	1906			

產品特性

- 燈具氣密性佳，不累積塵埃，符合無塵室之需求
- 加強燈具結構及防塵防濕設計，符合潮濕之環境使用。
- 快速安裝之組件，方便安裝施工。
- 特殊燈罩設計，提供均勻柔和而高效的光效。
- 適用於地下室、隧道、停車場、鍋爐間及室外潮濕場所。

材質

- 本體：特殊工程 PC 製成、不鏽鋼扣環、耐撞擊 PC 罩。
- 特殊抗擊耐候材質確保燈具的堅固性及使用壽命更長久。
- 防護等級：IP65
- 安裝方式：一般固定式
- 經標準檢驗局驗證登錄合格。

產品圖



YD20115



YD20125



外型尺寸

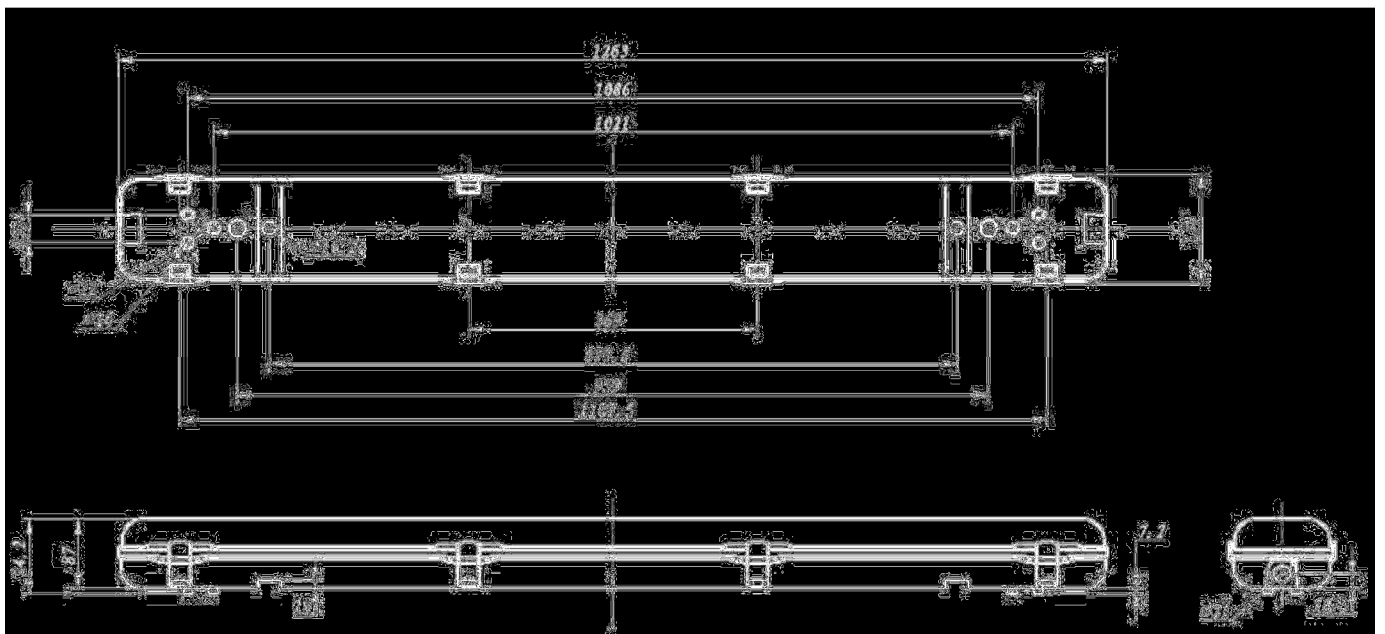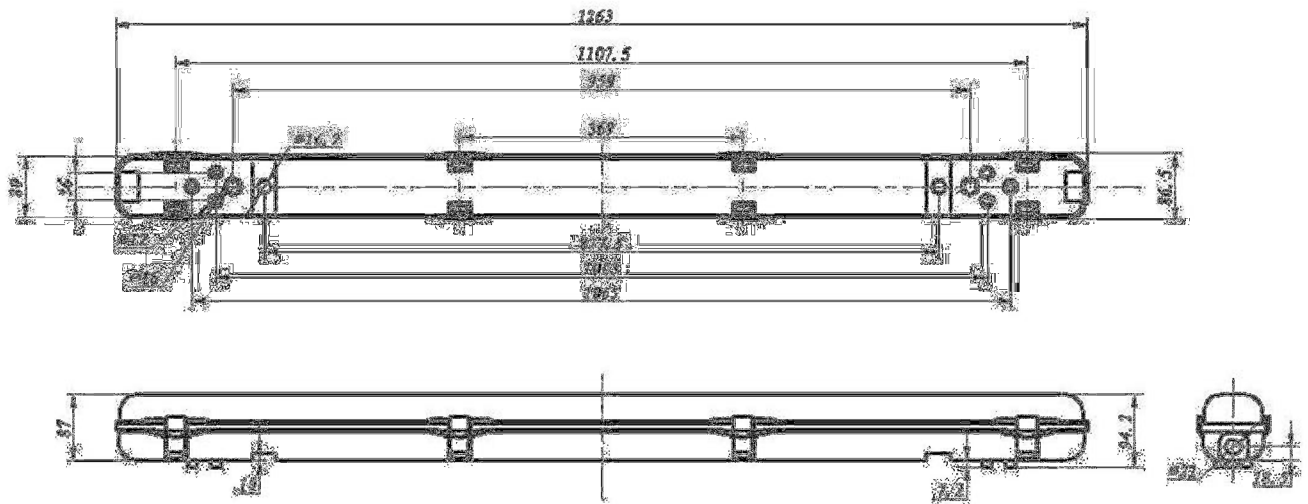

產品型號	Spec(mm) 燈具尺寸公差：300MM 以上尺寸公差正負 5MM，300MM 以下尺寸公差正負 2MM
YD20115	1263*80*87
YD20125	1263*138*87