


台灣新照明股份有限公司

LED MR16 球泡規格書

項目		最小值 (Min)	正常值 (Typ)	最大值 (Max)	備註
電壓(V)		100~240			
電流(A)		Max 0.1			
頻率(Hz)		50/60			
色溫(K)	3000K	2800	3000	3200	
功率(W)		5			± 10%
光通量(lm)	3000K	>320			
顯色指數(Ra)		≧ 80			
重量(g)		54			± 10%
發光角度(°)		30			± 10
燈頭形式		GU5.3			

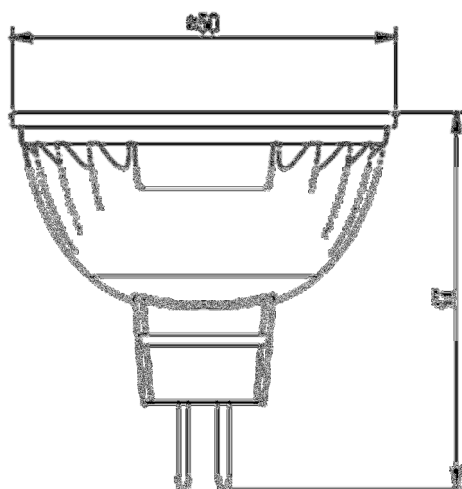

產品型號	Spec(mm)	C(mm) Dimension	H(mm) High
EMR5W/830/35/U	Φ 50×47	50 ± 1mm	47 ± 1mm